

Vodní dílo Amerika

kraj: Plzeňský

kat. území: Strašice v Brdech

(býv. vojenský újezd Brdy, dnes CHKO Brdy)

dílčí povodí: Berounka

vodní tok: Klabava, ř. km 37,6

Povodí Vltavy, státní podnik

Vývoj záměru v posledních letech

- 2007/07 – Studie odtokových poměrů v povodí Klabavy
 - zhodnocení povodňového ohrožení území, vyhodnocení stávajícího stupně PPO, návrh možných tech. opatření pro zvýšení PPO (16 profilů), **obsahuje rovněž návrh ret. nádrže v lokalitě Amerika**
- 2008/07 – Nesouhlasné stan. MO k umístění nádrže v lok. Amerika
 - potvrzení záporného stanoviska z roku 2007
- 2011/09 – Protokol o pořízení Generelu území chráněných pro ak. pov. vod
 - podepsán ministrem životního prostředí a zemědělství pro stanovení základních zásad využití těchto území jako podklad pro návrh politiky úz. rozvoje a úz. plánovací dokumentace
 - **obsahuje 65 lokalit vč. lok. Amerika**
- 2011/12 – Nesouhlasné stan. MO u umístění nádrže v lok. Amerika
 - reakce na další podnět PVL učiněný v souvislosti s přípravami na zrušení VÚ Brdy
- **2014/06 – JEDNÁNÍ - Hrádek u Rokycan, reakce na povodeň 2013**
 - účast starostů a hejtmana Plzeňského kr.
 - **ZÁVĚR: příslib PVL, na základě žádosti starostů, zadat studii retenční nádrže v profilu Amerika a obnovit jednání s MO**

Vývoj záměru v posledních letech

- 2015/01 – PVL zadává studii proveditelnosti vodního díla v lok. Amerika
 - cíl zejména určit velikost retenčního prostoru pro transformaci stoleté povodně na neškodný odtok, určit velikost neškodného odtoku, stanovit hlavní parametry hráze a nádrže, analyzovat povodňové škody a rizika a vyčíslit ekonomickou efektivnost
- **2015/06 – Požadavek na PVL zařadit vodní dílo Amerika do návrhu opatření v rámci Plánu dílčího povodí Berounky**
 - zaslal Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy
- 2015/08 – PVL zařazuje VD Amerika do Plánů dílčího povodí Berounky
- 2015/08 – PVL byla odevzdána zpracovaná Studie VD Amerika
- **2015/09 – JEDNÁNÍ - Rokycany, představení Studie VD Amerika**
 - účast starostů a zástupců Plzeňského kr.
 - součástí i **prezentace Studie opatření na ochranu před negativními účinky povodní na území svazku obcí v povodí Klabavy, zpracoval VRV na základě objednávky Dobrovolného svazku obcí Horní Berounka, povodí Klabavy, která navrhuje 39 opatření v intravilánech obcí a 18 v extravilánu s doporučením prioritního protipovodňového opatření pro obce níže po toku Suchou nádrž Malá Amerika**
 - **ZÁVĚR: Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy a další obce podporují snahu PVL o realizaci VD Amerika jako základního prvku PPO v úseku Strašice-Rokycany, příslib obce Strašice o zařazení záměru do ÚP**




Vývoj záměru v posledních letech

- **2015/12 – JEDNÁNÍ – PVL + MO + MZe + VLS + KÚ Plzeňského kr.**
 - prezentace Studie vodního díla Amerika
 - MO a VLS předány podklady a žádost o vyjádření ke Studii VD Amerika
- **2016/01 – Požadavek na urychlené projednávání záměru VD Amerika a zahájení výstavby co nejdříve**
 - zasláno ministrem zemědělství generálnímu řediteli PVL
- **2016/02 – Stanovisko MO ke Studii vodního díla Amerika**
 - doporučení na dopracování Studie o vnější vlivy a následně zabezpečit požadavky na provoz dotčených staveb ve správě MO
 - **PODMÍNKY MO JSOU V RÁMCI DALŠÍ PŘÍPRAVY STAVBY SPLNITELNÉ**
- **2016/05 – Nesouhlasné stanovisko obce Strašice k záměru VD Amerika**
- **2016/05 – JEDNÁNÍ – Rokycany, prezentace Studie VD Amerika vč. stanoviska MO**
 - účast starostů a hejtmana Plzeňského kr.
 - **starosta obce Strašice vysvětluje změnu v postoji obce Strašice k VD Amerika, PVL nabízí schůzku s občany přímo v obci Strašice za účelem projednání připomínek veřejnosti**


Vývoj záměru v posledních letech

- 2016/06 – AOPK a CHKO Brdy - vyjádření ke studii
 - řada výhrad, záměr nelze objektivně posoudit bez dalších podkladů a bez biologického hodnocení vlivu díla na populaci raka kamenáče a mapování společenstev a druhů rostlin a živočichů
- 2016/10 – TERMÍN – VD Amerika - variantní studie technického návrhu
 - zpracování variantního řešení hráze, hlavních vypouštěcích objektů, řešerše potenciálních zemníků atd.
- 2016/11 – TERMÍN – VD Amerika – biologické průzkumy
 - biologické průzkumy území, které by mohlo být výstavbou vodního díla dotčeno

Lokalita

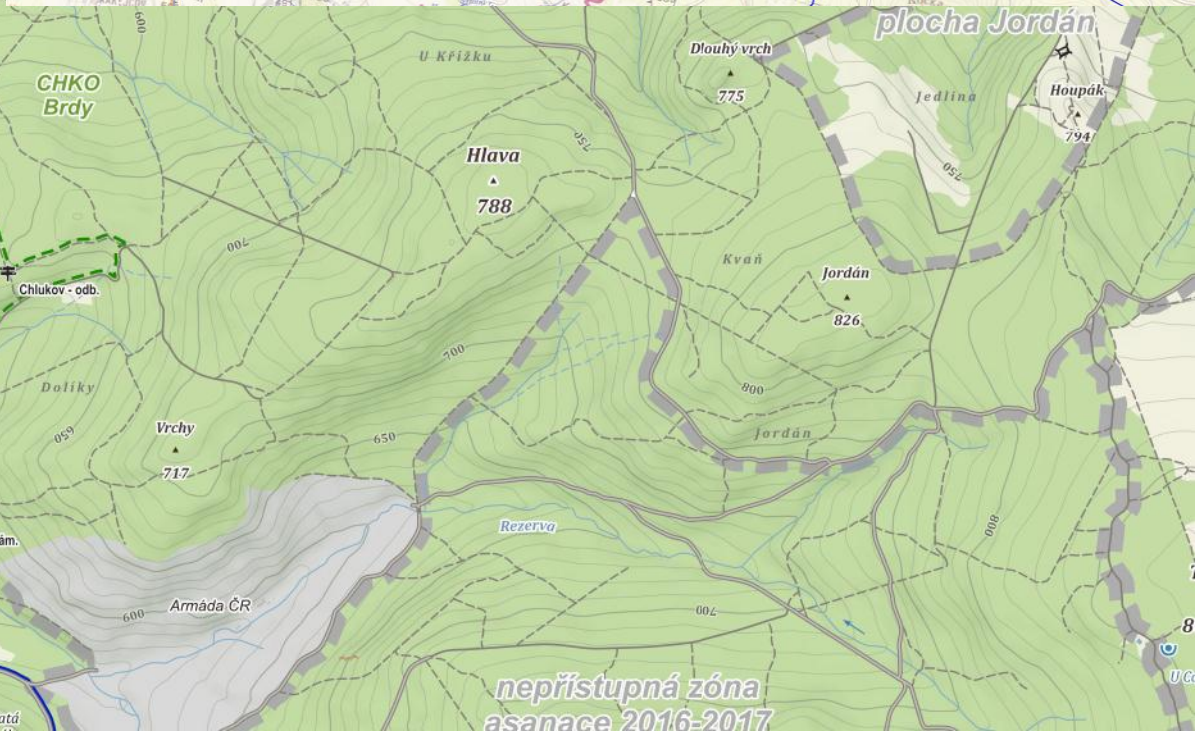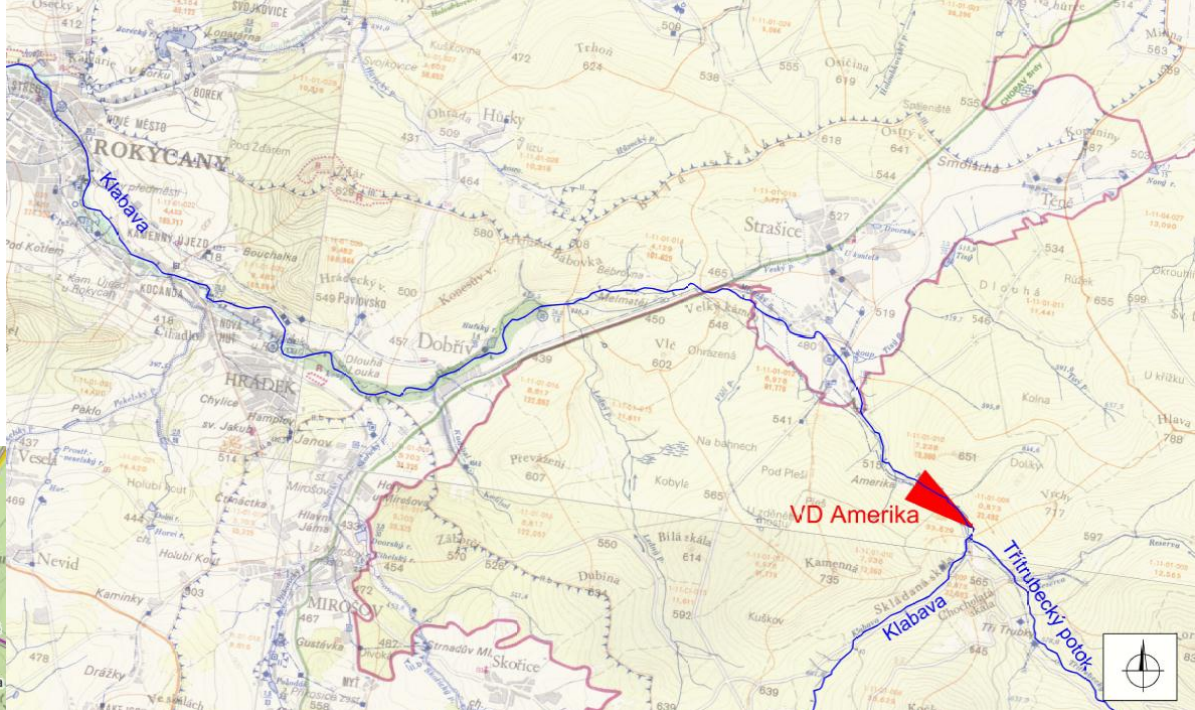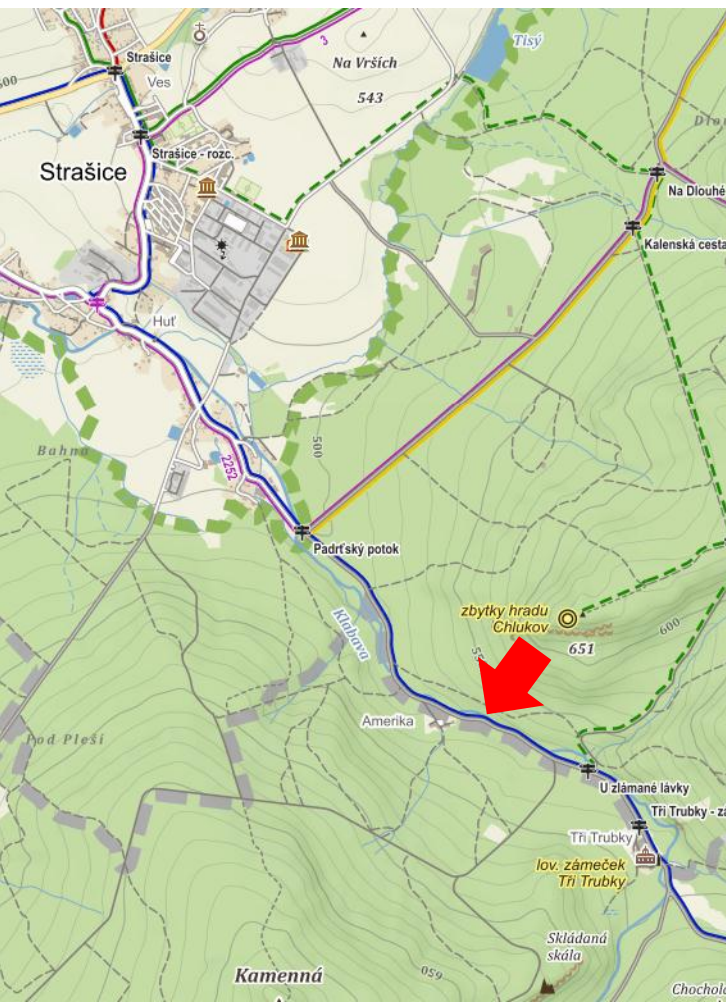

nepřístupná zóna
asanace 2016-2017

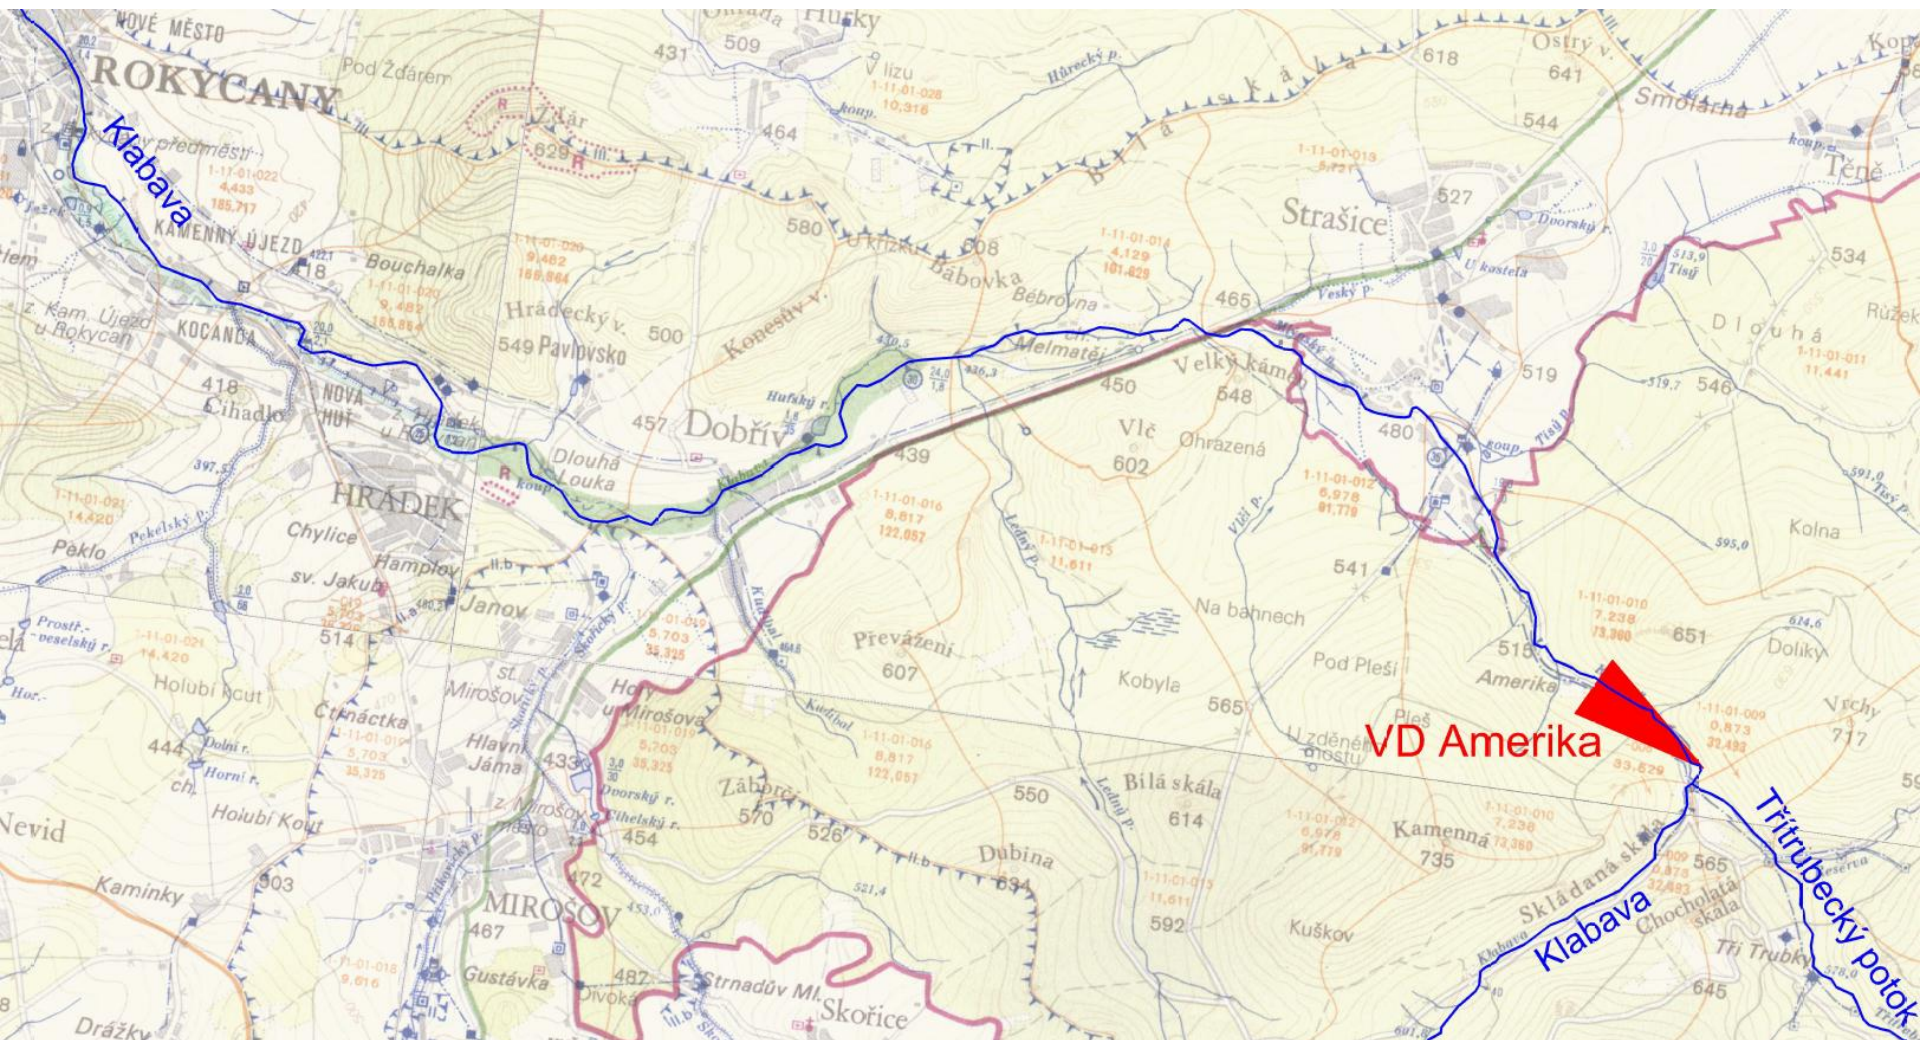

Základní hydrologická data


Plocha povodí: 69,52 km²

Průtok	Q ₁	Q ₂	Q _{NEŠ}	Q ₅	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀	Q _{1 000}	Q _{10 000}
m ³ .s ⁻¹	8,54	13,5	19,4	22,1	30,2	39,5	53,8	66,7	118,7	192,1

Kulminace Q₁₀₀
do 10 hod. od začátku
povodně


Objem pro transformaci
TPV₁₀₀ na Q_{NEŠ}: 1,75 mil. m³

Graf 2 – VD Amerika - Časový průběh teoretické povodňové vlny TPV100

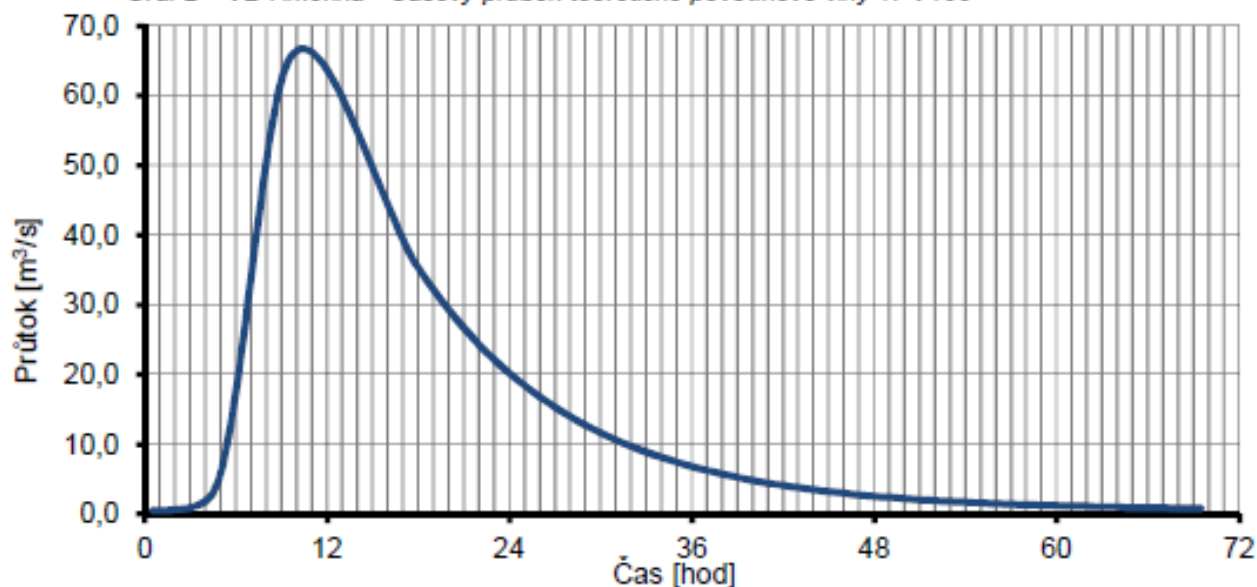


Vodní dílo



- suchá nádrž na Klabavě, ř. km 37,6, nad lokalitou Amerika
- II. kategorie z hlediska TBD
- zemní homogenní hráz, příklad možného konstrukčního řešení
- max. výška hráze 21,85 m
- délka vzduť při Q_{1000} je cca 1,1 km, zatopená plocha cca 29 ha, objem cca 2 mil. m³
- transformace Q_{100} (66,7 m³.s⁻¹) na $Q_{NEŠ}$ (19,4 m³.s⁻¹)
- BP – boční, kóta přelivné hrany 539,40 m n. m. ($\approx H_{100}$), dl. 50 m

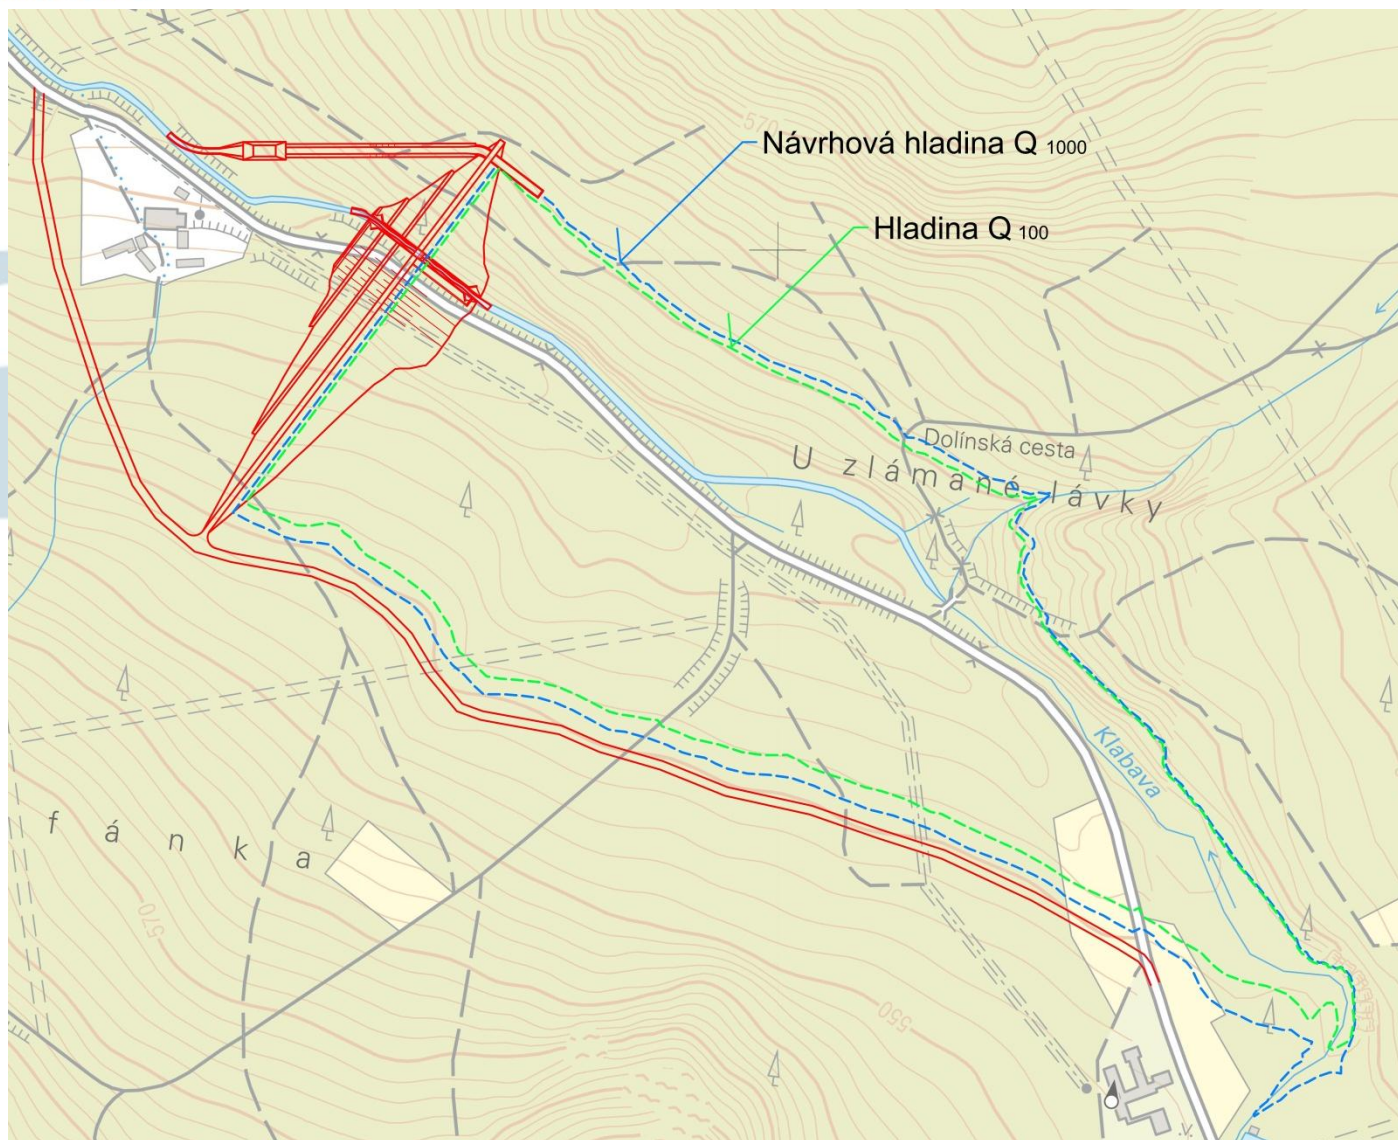


VD AMERIKA VZOROVÝ ŘEZ HRÁZÍ

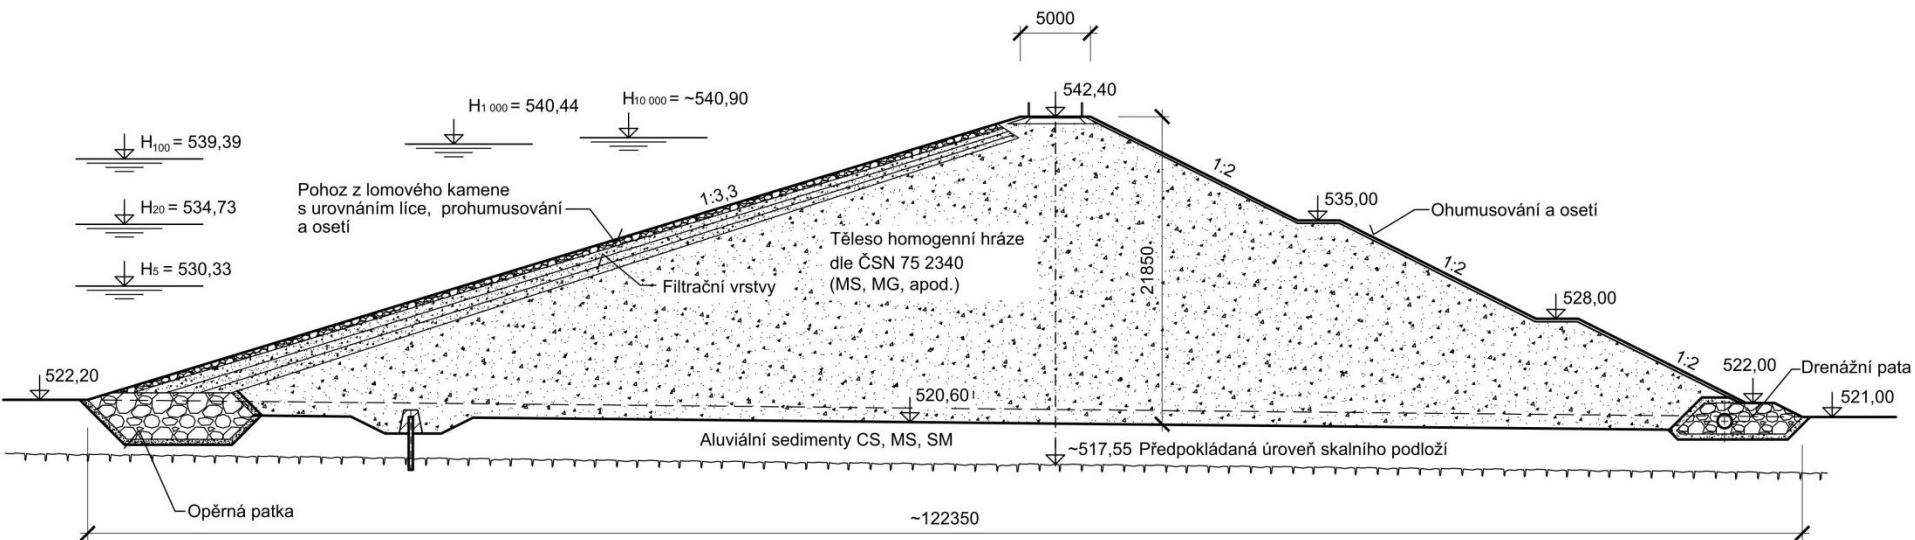

VD AMERIKA ŘEZ VÝPUSTNÍM OBJEKTEM

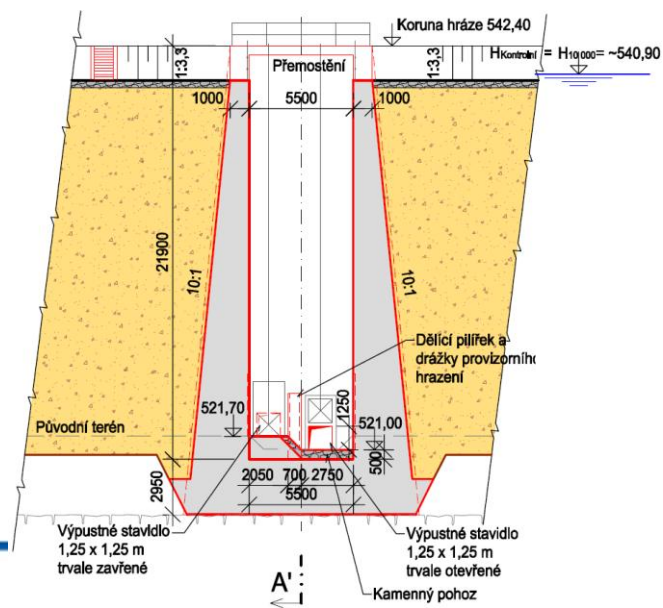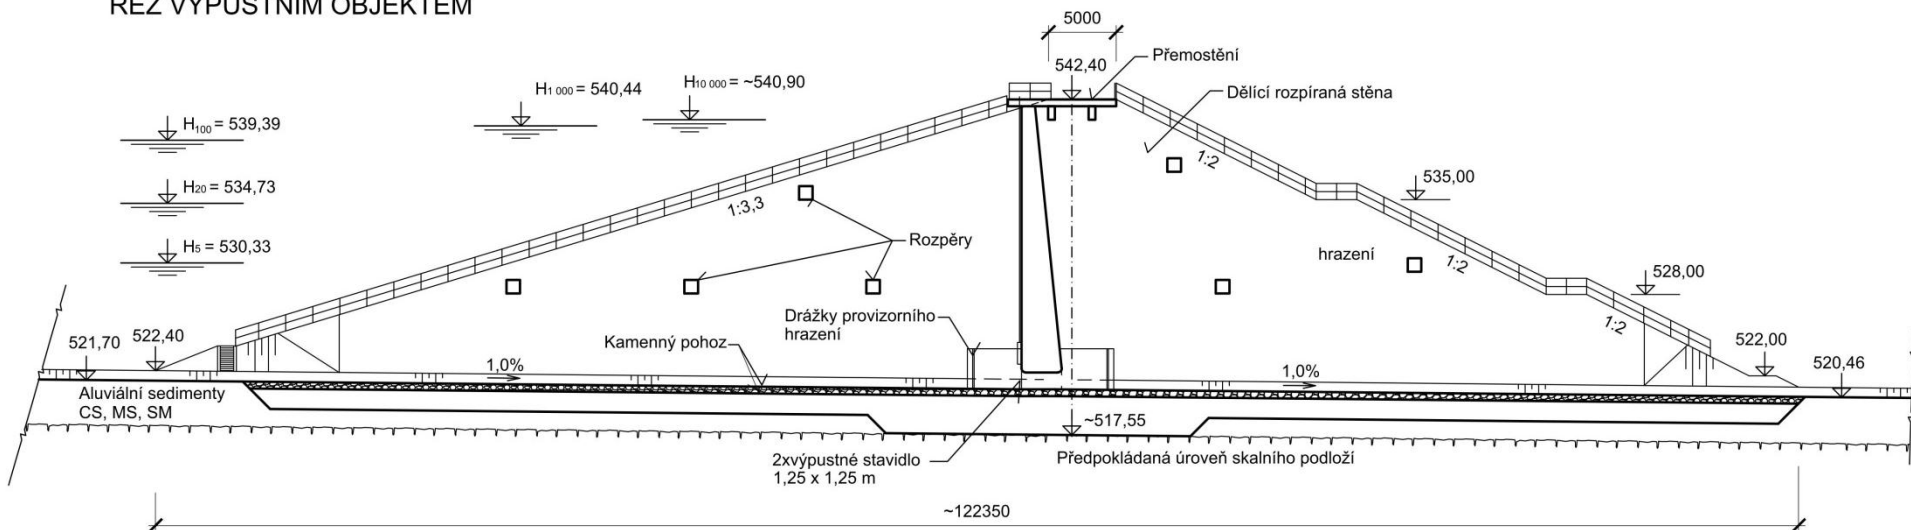

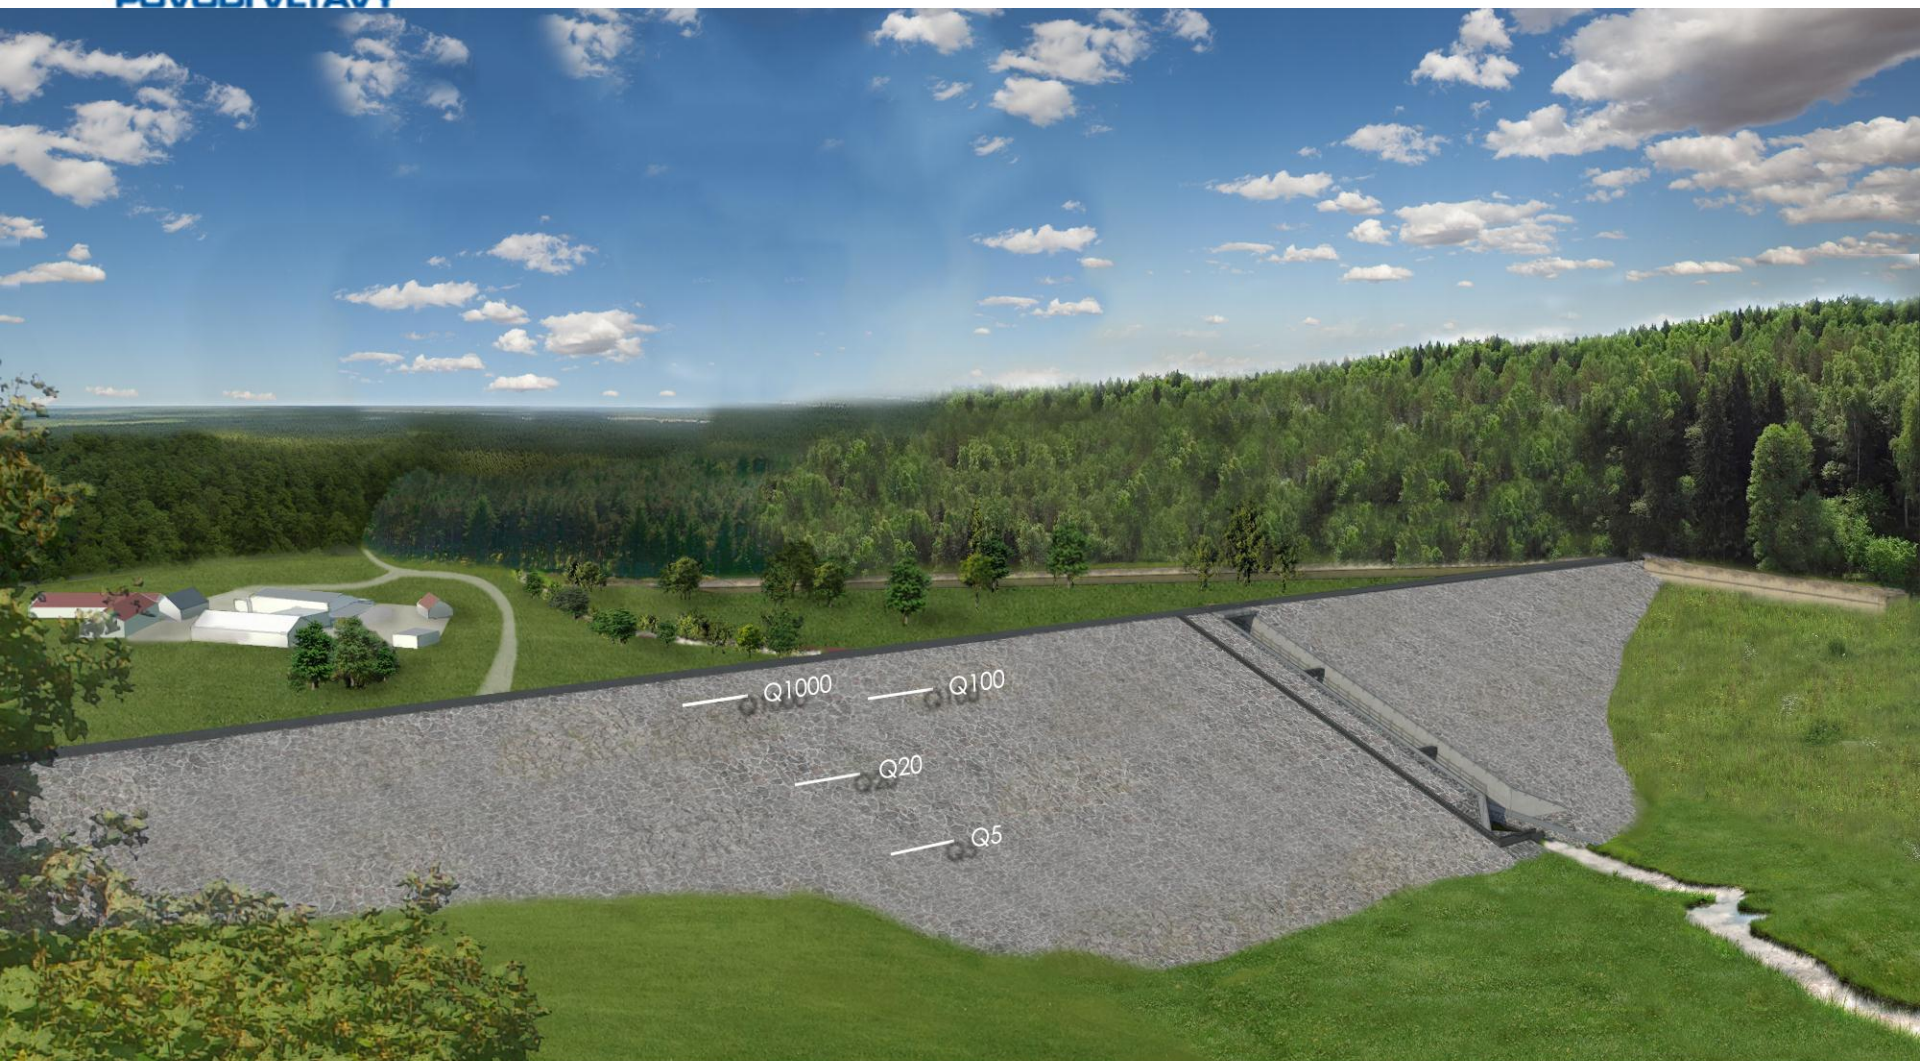






Vliv vodního díla

- Strašice-začátek Rokycan - pouze místní vybřežení v extravilánech obcí
- Kyšice-Dýšina - omezený pozitivní vliv
- Dýšina-ústí do Berounky - nepatrný až nulový účinek
- pod VD Klabava ovlivněno manipulací na tomto VD
- prakticky žádný vliv na Berounku

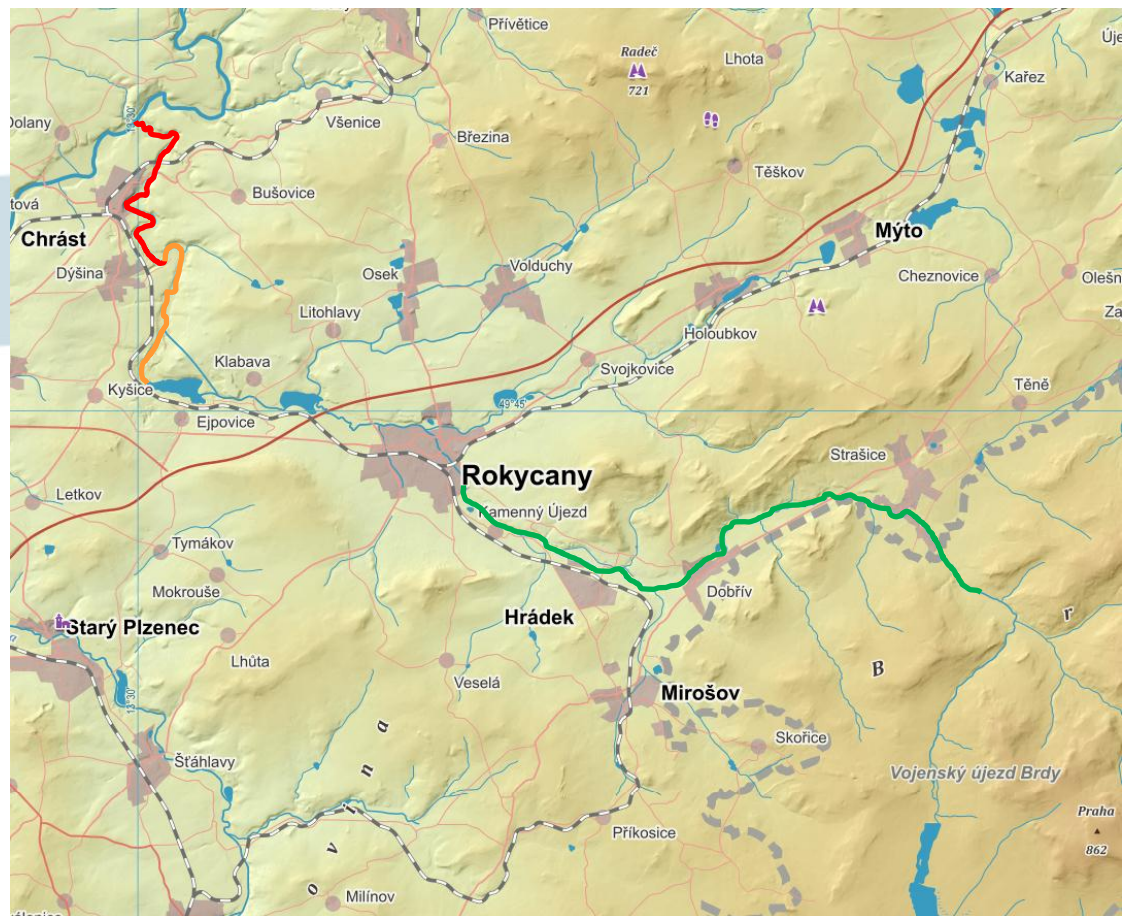

Ekonomické zhodnocení

- Stavební náklad na VD a vyvolané investice:
546 mil. Kč bez DPH
- Redukce kapitalizovaného rizika:
619 mil. Kč bez DPH
- ochrana **1 340 osob**
- ukazatel poměrné ekonomické efektivity:
PU = 1,133

Vývoj záměru

- 06/2014
 - jednání se starosty a hejtmánem Plzeňského kraje v Hrádku u Rokycan, příslib zpracování studie VD Amerika
- 06/2015
 - požadavek Dobrovolného svazku obcí – HBPK na zahrnutí VD Amerika jako opatření do plánu dílčího povodí Berounky
- 08/2015
 - odevzdání zpracované studie VD Amerika společností Sweco Hydroprojekt a. s.
 - zahrnutí připomínek DSO – HBPK do návrhu plánu dílčího povodí Berounky
- 09/2015
 - vstupní informace o studii VD Amerika na jednání se starosty a zástupci KÚ Plzeňského kraje v Rokycanech – podpora záměru
- 12/2015
 - prezentace Studie VD Amerika pro ministerstva obrany ČR, AČR, VLS ČR, ministerstvo zemědělství a dalších
 - Vojenské lesy a statky ČR – žádost o vyjádření
 - ministerstvo obrany ČR – žádost o vyjádření
- 01/2016
 - dopis ministra zemědělství s žádostí o co nejrychlejší zahájení stavby
- 02/2016
 - kladné stanovisko ministerstva obrany ČR (za splnění řady podmínek)
- 04/2016
 - jednání na CHKO Brdy, žádost o vyjádření
 - jednání se zástupci obce Strašice, žádost o vyjádření
- 05/2016
 - nesouhlasné vyjádření obce Strašice
 - prezentace Studie a pracovní jednání se starosty a zástupci Plzeňského kraje v Rokycanech
- 06/2016
 - stanovisko AOPK - CHKO Brdy - řada výhrad, záměr nelze objektivně posoudit bez dalších podkladů a bez biologického hodnocení vlivu díla na populaci raka kamenáče a mapování společenstev a druhů rostlin a živočichů

Záznam z jednání

Studie protipovodňových opatření na vodním toku Klabava a jejích přítocích

konaného dne 22.9.2015 od 15:00 hod.
MěÚ Rokycany – zasedací místnost Triana

Přítomni: viz. prezenční listina

Předseda svazku Ing. Fišer přivítal přítomné starosty a hosty a obeznámil je s důvodem a průběhem dnešního jednání. K jednání byli přizváni zástupci Povodí Vltavy, s.p., Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí a Regionální rozvojové agentury PK, o.p.s. Ing. Rataj z KÚPK, OŽP doporučil jednotlivá opatření projednat i s MěÚ Rokycany, OŽP.

Zpracovatelé studie z firmy VRV, a.s. zrekapitulovali navrženou studii a hlavní opatření, která by se měla provést pro celkovou ochranu před povodněmi. Je navrženo celkem 57 opatření, která by se v 39 případech realizovala v intravilánech dotčených obcí a v 18 případech v extravilánech. Dále se zabývali jejich prioritami (22 opatření je v prioritě 1) a náklady na realizaci. Odhadem by se jednalo o 3,8 mld. Kč (z toho 2,8 mld. Kč opatření v extravilánu), které by částečně mohly být uhrazeny z dotací v rámci oper. programů MŽP a MZe. Všechna opatření byla zahrnuta do návrhu Plánu dílčího povodí Berounky.

Dle zpracovatelů studie je nejohroženější lokalita Strašice – Rokycany. Opatření ve VÚ Brdy jsou však v kolizi se záměry MO. Výstupem studie je realizovat opatření v intravilánech dotčených obcí a zlepšit varovný informační systém. Dále je nutné, aby obce zahrnuly do svých ÚP potřebná opatření v extravilánech, která by se budovala v koordinaci s Povodím Vltavy.

Slovo si vzal generální ředitel Povodí Vltavy RNDr. Kubala, který představil nově zpracovanou studii Vodní dílo Amerika v Brdech. Ing. Stratílek podrobně seznámil s výsledky studie (viz příloha zápisu). V případě realizace této nádrže není nutné budovat žádné protipovodňové stavby na řece Klabavě v obcích od Strašic po profil nad Rokycany. Bude nutné se vypořádat s podmínkami Újezdního úřadu VÚ Brdy, MO a AOPK. Dalším problémem je, že toto vodní dílo není v územním plánu stávajícího VÚ Brdy. Od 1.1.2016 by dotčené území mělo připadnout do k.ú. Strašice. Starosta Strašic J. Hahner přislíbil, že v rámci zpracování nového územního plánu obce se bude s touto stavbou počítat.

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Rokycany
č.ú.: 159148015/0300

e-mail: hbpk-dso@seznam.cz

IČ: 699 67 784
tel.: 602 132 890



Ing. Uhlík z RRA PK vznesl připomínku, zda by tato stavba neměla být nejprve součástí ÚP celého Plzeňského kraje (ZÚR PK), přičemž dotčená obec by následně měla povinnost toto zanást do svého ÚP. V takovém případě by i vyjednávání s dotčenými orgány bylo jednodušší a efektivnější. Tuto připomínku je nutné ověřit u příslušného odboru KÚPK.

V další podrobné diskuzi k tomuto záměru bylo konstatováno, že nový ÚP kraje či obce Strašice nebude hotový dříve než v r. 2018, tudíž případná realizace této stavby časově nezasáhne do současného programovacího období EU 2014 – 2020. Jednotlivým obcím bylo proto doporučeno pokusit se realizovat za pomoci dostupných dotací alespoň některá navržená opatření v intravilánech. Tato opatření po směru toku a na přítocích byla následně podrobně projednána a každý starosta byl požádán o stanovisko obce:

Strašice: J. Hahner souhlasí s navrženými opatřeními, kromě návrhu č. 4 z důvodu vzniklého problému na druhém břehu koryta.

Dobřív: J. Ondřejíček souhlasí s navrženými opatřeními a apeluje na Povodí, aby vyčistili koryto a opravili jez.

Hrádek: J. Perlík souhlasí s navrženými opatřeními.

Kamenný Újezd: nebyli přítomni zástupci obce a připomínky ostatních vzneseny nebyly.

Rokycany: VRV doplnilo studii o neřešený úsek mezi Rokycany a Kam. Újezdem, V. Kočí sdělil, že projekt PPO Rokycan v současné době čeká na vyřízení odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí.

Klabava: P. Kočárek souhlasí s navrženými opatřeními a požaduje úpravu Bezejmenného potoka prohloubením.

Ejpovice: J. Kalčík musel jednání opustit, připomínky ostatních vzneseny nebyly.

Dýšina: nebyli přítomni zástupci obce a připomínky ostatních vzneseny nebyly.

Chrást: nebyli přítomni zástupci obce a připomínky ostatních vzneseny nebyly.

Skořice: nebyli přítomni zástupci obce a připomínky ostatních vzneseny nebyly.

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Rokycany
č.ú.: 159148015/0300

e-mail: hbpk-dso@seznam.cz

IČ: 699 67 784
tel.: 602 132 890



Mírošov: V. Sýkora souhlasí s navrženými opatřeními a požaduje realizovat vyčištění nezkapacitních částí vodního toku. Poukázal na problematiku vlastnických vztahů Skořického a Příkosického potoka. Jsou ve správě Povodí Vltavy a Lesů ČR.

Cheznovice: M. Huml souhlasí s navrženými opatřeními a apeluje na Povodí, aby vyčistili koryto pod mostem a vyřezali nálety.

Mýto: nebyli přítomni zástupci obce a připomínky ostatních vzneseny nebyly.

Holoubkov: Ing. Fišer souhlasí s navrženými opatřeními. Hamerský rybník, kde je navržena rekonstrukce bezpečnostního přelivu, je v soukromém vlastnictví firmy Colloredo-Mannsfeld. Apeluje na Povodí, aby provedlo vyčištění koryta Holoubkovského potoka.

Svojkovice: nebyli přítomni zástupci obce a připomínky ostatních vzneseny nebyly.

Litohlavy: nebyli přítomni zástupci obce a připomínky ostatních vzneseny nebyly.

Ing. Fišer poděkoval zpracovatelům studie VRV za prezentaci, J. Perlík poděkoval všem, kteří se na zpracování studie podíleli a podpořili ji finančním příspěvkem (Plzeňský kraj, Povodí Vltavy, jednotlivé obce).

Slovo si vzal RNDr. Kubala a požádal DSO o podporu pro převod správy Padrťských rybníků od Vojenských lesů na Povodí Vltavy. Zlepšila by se tím možnost manipulace s tímto vodním dílem v době povodňových událostí. Dále požádal přítomné starosty, aby konzultovali realizaci jednotlivých protipovodňových opatření a tvorbu nových ÚP s Povodím Vltavy.

Ing. Fišer na závěr poděkoval všem za účast na dnešním jednání.

Přijaté závěry:

DSO Horní Berounka, povodí Klabavy a další zúčastněné obce podporují snahu Povodí Vltavy, s.p. o realizaci Vodního díla Amerika na území VÚ Brdy (budoucí k.ú. Strašice) dle představené studie jako základní prvek protipovodňové ochrany obcí v úseku Strašice – Rokycany.

DSO Horní Berounka, povodí Klabavy a další zúčastněné obce podporují snahu Povodí Vltavy, s.p. o převod správy Padrťských rybníků od Vojenských lesů na Povodí Vltavy z důvodu snazší manipulace s tímto vodním dílem při povodňových událostech.

DSO Horní Berounka, povodí Klabavy vyzývá všechny dotčené obce, aby se v rámci programovacího období EU 2014 – 2020 zaměřili především na realizaci protipovodňových opatření v intravilánech svých obcí s prioritou 1. Při zpracování projektových dokumentací a žádosti o dotace je možné se obracet na zpracovatele studie firmu VRV a.s., Praha a RRA PK, o.p.s.. Zpracování PD a nových ÚP koordinovat s Povodím Vltavy, s.p.

Zapsala dne: 24.9.2015
J. Švandrlíková

Kontroloval dne: 25.9.2015
Ing. Fišer

Vodní dílo Amerika – studie informace pro jednání 22.9.2015

Zpracovatelem studie je Sweco Hydroprojekt a.s., analýzu povodňových škod, rizik a ekonomické efektivity zpracoval subdávatel ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydrotechniky. Studie byla odevzdána v srpnu 2015.

- Suchá nádrž na Klabavě v ř.km 37,6 nad lokalitou Amerika je navržena tak, aby transformovala stoletou povodeň s kulminačním průtokem $Q_{100} = 66,7 \text{ m}^3/\text{s}$ v profilu hráze na neškodný odtok $19,4 \text{ m}^3/\text{s}$, což je průtok menší než $Q_5 = 22,1 \text{ m}^3/\text{s}$ v profilu hráze. Tento neškodný odtok byl stanoven po vyhodnocení stavu koryta zejména v obcích pod hrází, vyhodnocením záplavových čar a průběhu předchozích povodní. Na základě požadavku AOPK nemá nádrž žádné stálé nadržení.
- Potřebný objem retenčního prostoru pro transformaci teoretické povodňové vlny TPV₁₀₀ na neškodný odtok je cca $1,75 \text{ mil. m}^3$, hladina při průtoku $Q_{100} = 66,7 \text{ m}^3/\text{s}$ leží na kotě 539,39 m n.m.
- Vzhledem k tomu, že je navrženo zařadit vodní dílo z hlediska TBD do kategorie II, byl návrhový průtok pro vodní dílo stanoven v hodnotě $Q_{1000} = 118,7 \text{ m}^3/\text{s}$ a vodní dílo ověřeno pro kontrolní průtok $Q_{10\,000} = 192,1 \text{ m}^3/\text{s}$.
- Hladina při návrhovém průtoku $Q_{1000} = 118,7 \text{ m}^3/\text{s}$ leží na kotě 540,44 m n.m., nádrž má objem cca 2 mil. m^3 . Zatopená plocha cca 29 ha.
- Hladina při průtoku $Q_{10\,000} = 192,1 \text{ m}^3/\text{s}$ leží na kotě 540,90 m n.m., objem vody v nádrži je cca 2,2 mil. m^3 .
- Délka vzdutí pro návrhový průtok je cca 1,1 km.
- Koruna bočního bezpečnostního přelivu je navržena na kotě 539,39 m n.m., tj. na kotě hladiny při průtoku $Q_{100} = 66,7 \text{ m}^3/\text{s}$.
- Hráz je zemní homogenní s korunou na kotě 541,94 m n.m.
- Maximální výška hráze cca 21 m.
- Sklon návodního lince 1 : 3,3, sklon vzdušného lince 1 : 2.
- Délka hráze v koruně 439 m.
- Šířka hráze v koruně 5 m.
- Šířka hráze v patě 122 m.
- Objem hráze 365 tis. m^3 .

Stavební náklad na vodní dílo a vyvolané investice byl vyčíslen v úrovni studie a jejich podkladů na částku 546 mil. Kč bez DPH.

Z analýzy povodňových škod a rizik vyplývá, že realizaci vodního díla dojde k redukci kapitalizovaného rizika o 619 mil. Kč, což je současně hodnota limitního nákladu na realizaci vodního díla, které ještě zaručuje ekonomickou efektivnost protipovodňového opatření. Zároveň dojde k ochraně 1 340 osob.

Jednoznačně pozitivní vliv má vodní dílo Amerika pro úsek Klabavy ř.km 18,5 až 36,5, tj. od Rokycan po Strašice – s uvažováním realizace protipovodňových opatření v Rokycanech, omezený pozitivní vliv se projeví v ř.km 10,2 až 11,5, tj. od Dyšiny do Kyšic. Vliv na Berounku je prakticky nulový.

Mezi konfliktní nebo částečně konfliktní problémy lze zařadit stanovisko Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy, Ministerstva obrany České republiky a rovněž AOPK, která pokládá záměr nádrže v dané lokalitě za kolizní se zájmy ochrany přírody, podmíněně přijatelný za splnění řady podmínek.

V případě realizace VD Amerika v navržených parametrech, což přibližně odpovídá variantě tzv. „Malé“ Ameriky, není z hlediska protipovodňové ochrany potřeba budovat celou řadu variantních nádrží v oblasti Brd – v profilu Reserva, pod Reservou, nad Reservou, nad Třítrubeckým potokem, nad Dobříví I na Ledném potoce, nad Dobříví II na Klabavě atd. Rovněž není potřebné realizovat protipovodňové stavby na Klabavě v obcích od Strašic po profil nad Rokycany.

JMÉNO

ORGANIZACE

PODPIS

ING. LUKAŠ FÍŠEK

JŘÍ HAHNER

PAVEL KOČERKA

JAROMÍR KALČÍK

JŘÍ OUDVŽALSKÝ

Vlastimil Sýkora

Jaroslav Růžek

Filip Uhlik

MILAN HUML

PAVUB RATAJ

PAVEL KOČERKA

Obyvatelé Folky

Jiří Strátilék

Ondřej Hrazdina

Kusala Petr

Michal Kudeřa

Václav Kočí

DSO HO-PE, OBCE MOLOVOUBA

OBEC STRAŠICE

OBEC KLABAVA

OBEC EJŠOVICE

OBEC DOŘEV

město Mladá

město Hradec

RAA PE

OUČEKHOVICE

LUPE, OZP

POVOŘÍ VITKOVY

Povodí Vltavy, s.p. S20

Povodí Vltavy, s.p.

Povodí Vltavy, s.p.

Povodí Vltavy, s.p.

rogeany

PŘEZKVENÍ LISTINA Z PROJEKTOVÁNÍ STUDIA PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ DNE 22.9.2015 - ROKYCANY - ZASADY MÍSTNOSTI TRIANA



Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství

— 914
— 700 → akce: 1. díl
— 500 → k 30.9.2016
— 250
— 800
sluk. J. St.
x a : Kc

11. 01. 2016

V Praze dne
Čj. 65825/2015-MZE-15000

Vážený pane generální řediteli,

s uspokojením jsem se seznámil se záměrem na realizaci vodního díla „Amerika“ v území bývalého vojenského prostoru v Brdech.

Doufám, že navržené řešení nebude v rozporu s pokračujícími zájmy Armády ČR v území a významnělepší povodňovou ochranu obcí podél vodního toku Klabavy, které jsou ohrožovány stále častějším výskytem povodní.

Uvažované přeložky inženýrských sítí i komunikací projednejte detailně se zástupci armády tak, aby záměr na výstavbu vodního díla (suché nádrže) Klabava bylo možné co nejrychleji zahájit. O průběhu přípravy realizace mi zašlete informaci k 30. září 2016.

Věřím, že se zahájení stavby uskuteční co nejdříve a že k tomu zaměříte maximální úsilí.

S pozdravem

Vážený pan
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, s. p.
Holečkova 8
150 24 Praha 5



A500X00ZKJYM

Velení Armády České republiky
Vítězná náměstí 1500/5, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Čj. 22-12/2016-3416

Praha 12 února 2016

Povodí Vltavy, státní podnik
generální ředitel RNDr. Petr Kubala
Holečkova 8
150 24 Praha 5

Stanovisko ke studii proveditelnosti vodního díla Amerika
K čj. 62246/2015-900

Vážený pane generální řediteli,

na základě obdržené žádosti Vám zasílám stanovisko rezortu Ministerstva obrany České republiky (MO ČR) ke studii proveditelnosti vodního díla Amerika.

Doporučuji dopracování studie o vnější vlivy v souvislosti s výstavbou vodního díla:

- posouzení hydrogeologických poměrů na stavby pod tělesem hráze;
- posouzení hygienického vlivu na uživatele stavby pod tělesem hráze i v jejím okolí;
- definování provozního režimu vodní nádrže – trvalá nebo dočasná výška vodní hladiny, možnost využívání veřejností, apod.;
- přesné určení místa staveniště;
- způsob dopravy materiálu a techniky v době přípravy a realizace stavby;
- posouzení stavu stávající pozemní komunikace po dobu výstavby vodního díla ve vztahu jejího provozování stavební technikou investora.

V případě dopracování studie a rozhodnutí o realizaci stavby vodního díla Vás žádám o zabezpečení následujících požadavků provozovatele dotčených staveb:

- studie předpokládá přeložku pozemní komunikace za objektem „Amerika“ se stoupáním 7–8 %. Vzhledem k parametrům provozované techniky MO ČR vybudovat silnici se stoupáním max. 2,5 %, o šířce min. 5 metrů a nosnosti min. 40 tun;
- kommunikaci obec Strašice – objekt „Amerika“ požadují udržívat v provozuschopném stavu až do doby převzetí nově vybudované silnice;
- přeložku inženýrských sítí (zejména vedení vysokého napětí, vlastník ČEZ) zabezpečit mimo pozemek MO ČR (objekt „Amerika“), s dobou výluky max. 24 hod.;
- případné územní řízení pro stavbu kabelovodu a kabelů zajistit jako neveřejné a veškerou dokumentaci zpracovat ve smyslu zákona číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti;
- nově ve prospěch MO ČR vybudovat anténní stožár na tělese hráze, o výšce min. 30 metrů, pro zabezpečení náhradního rádiového spojení k objektu „Amerika“;

- do seznamu dotčených orgánů pro územní řízení stavby suché nádrže, silnice, kabelovodu a kabelů zařadit zástupce Agentury komunikačních a informačních systémů MO (AKIS) – uživatele objektu „Amerika“;
- doplnit zástupce AKIS k účastníkům stavebního řízení. Před zahájením stavby předložit na AKIS projektovou a realizační dokumentaci k posouzení;
- stavbu náhradní silnice, kabelovodu a kabelů řešit jako samostatné stavební projekty. Zajistit projednávání dokumentace staveb před správními úřady jako neveřejné;
- nově vzniklý majetek (náhradní silnice, kabelovod, kabely) po kolaudaci stavby předat zpět do majetku státu s právem hospodaření MO ČR – Agentura pro hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) a uživatelem AKIS na základě darovací smlouvy mezi investorem a příslušnými majetkovými hospodáři MO ČR, a to včetně zajištění provedení změn na katastrálním úřadě;
- po dobu budování přeložky silnice zabezpečit sjízdnost stávající komunikace. Až po předání nové komunikace do užívání a zajištění přeložky kabelů lze zahájit další etapu stavby vodního díla;
- při realizaci přeložky kabelů provést projektovou přípravu a výstavbu ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, z důvodu zakončení kabelů v objektech podléhajících režimu tohoto zákona. Přeložení sdělovacích metalických a optických kabelů zajistit v celých trasách (bez spojek) do multifunkčních kanálů;
- vzhledem ke skutečnosti, že není určeno pořadí realizace staveb, požadují v první etapě stavby vybudovat přeložku pozemní komunikace, kabelovodu a přepojit kabely s dobou výluky max. 24 hod. Dále předat pozemky, které k těmto stavbám náleží;
- náklady na zajištění výše uvedených požadavků hradit investorem stavby vodního díla Amerika, bez účasti MO ČR.

Kontaktní osoba: Ing. Tibor Cirok, tel. 973 217 301.

generálporučík Ing. Josef Bečvář
náčelník Generálního štábu Armády České republiky



OBEC STRAŠICE

338 45 Strašice 276/II

Digitally signed by Edit
Kleknerová
DN: cn=Edita Kleknerová, o=ČZ,
ou=Obec Strašice (IC 00259098),
c=cz
Date: 2016.05.12 08:47:02 +02'00'

Stah. a Stř.
Kl. P.

Povodí Vltavy s.p.
Ing. Jiří Pechar
Holečkova 8
150 24 Praha 5

Č.j.: 536/16

Vyřizuje: Kleknerová Edit

Ve Strašicích dne 12.5.2016

Vaše č.j.: 19125/2016/710

Vyjádření – „Vodní dílo Amerika, studie proveditelnosti“

Na základě Vaší žádosti projednala rada obce studii proveditelnosti stavby Vodní dílo Amerika. Stavba by měla stát na vodním toku Klabavy v novém katastrálním území Strašice v Brdech mezi tzv. Amerikou a zámečkem Tři trubky. Ve studii je navrženo vybudování hráze vysoké cca 22 m a dlouhé 450 m. Toto vodní dílo by mělo transformovat srážkové vody zabíhající vzniku až stoleté povodně na neškodný průtok, méně než pětiletou povodeň. S tímto záměrem rada obce vyjádřila nesouhlas z těchto důvodů:

- Jedná se o neúměrně rozsáhlý zásah do krajinného rázu a ekologicky významné lokality
- Dle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, § 12 odst. 5 územně plánovací dokumentace schválená pro toto území zůstává v platnosti. Navrhované vodní dílo není v souladu s územním plánem.
- Zastupitelstvo obce Strašice dne 8.3.2012 na svém zasedání schválilo usnesení, že na nově vzniklém katastrálním území Strašice v Brdech bude prosazovat absolutní stavební uzávěru. Navrhované vodní dílo není v souladu s tímto usnesením zastupitelstva obce.
- Obec Strašice upřednostňuje jiná řešení, především taková, která budou sloužit k přirozenému zadržení vody v krajině a jejich vliv nebude významně zasahovat do krajinného rázu v CHKO Brdy.
- Obec Strašice se domnívá, že rozsah a nákladnost stavby není adekvátní k dosažení cílových efektů, neboť stavba neřeší většinu dalších vodních toků v Brdech jako například Tisý potok, Vlčí potok, Veský potok, Ledný potok, Kudíbal a Skořický potok.

Závěr: Z výše uvedených důvodů Obec Strašice nesouhlasí s vybudováním vodního díla Amerika dle předložené studie proveditelnosti.

S pozdravem

Jiří Hahner
starosta Obce Strašice

OBEC STRAŠICE
338 45 STRAŠICE

Bankovní spojení: IČO: Telefon:: Fax: E-mail:
843089349/0800 259098 +420371793101,102 +420371793196 obec@strasice.eu

DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Jiří Stratílek

Ing. Jiří Štětka

Povodí Vltavy, státní podnik
oddělení realizace investic