

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

**VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE
V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE
ZA ROK 2021**

Zpracoval:	Útvar povrchových a podzemních vod generálního ředitelství
Vypracoval:	Ing. Magdaléna Balejová, Ing. Ivo Brejcha, RNDr. Zuzana Keprtová, Ing. Magdalena Nesládková, Mgr. Tereza Rutová, Ing. Bohumila Pětrošová, Ing. Magdalena Tlapáková, Ing. Anežka Žižková
Vedoucí oddělení:	Ing. Magdaléna Balejová
Vedoucí útvaru:	Ing. Michal Krátký
Ředitel sekce správy povodí:	Ing. Tomáš Kendík
Generální ředitel:	RNDr. Petr Kubala

Praha, září 2022

OBSAH

ÚVOD	5
<i>Popis dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje</i>	<i>13</i>
<i>Popis hydrometeorologické situace v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje</i>	<i>14</i>
ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ POVRCHOVÝCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZA ROK 2021	15
ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZA OBDOBÍ 2020-2021	39
ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZA ROK 2021	71
ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZA ROK 2021	93
SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ	125
SEZNAM OBRÁZKŮ	
Obr. č. 1 Vymezení dílčích povodí	12
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ	

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
ISVS	Informační systém veřejné správy
SRN	Spolková republika Německo

Úvod

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení § 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [1], zajišťuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci [3] (dále jen „vyhláška o vodní bilanci“) sestavení vodohospodářské bilance v dílčích povodích.

Do územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik, náleží podle vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí [4] (dále jen „vyhláška o oblastech povodí“) čtyři dílčí povodí, a to dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje (Obr. č. 1). Podle ustanovení § 2 vyhlášky o oblastech povodí [4] jsou jednotlivá dílčí povodí vymezena dílčími povodími 3. řádu dle čísla hydrologického pořadí. Pro hodnocení stavu podzemních vod jsou dílčí povodí vymezena hydrogeologickými rajony, příp. vodními útvary podzemních vod. Seznam dílčích povodí, k nim přiřazených hydrogeologických rajonů a určení, do kterých správních obvodů krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a do územní působnosti kterých správců povodí spadají, je uveden v příloze této vyhlášky [4].

Základní poslání a hlavní předměty činnosti Povodí Vltavy, státní podnik, stanovuje zákon č. 305/2000 Sb., o povodích [2] (dále jen „zákon o povodích“), Zakládací listina, Statut, vodní zákon [1] a další právní předpisy.

Základním posláním Povodí Vltavy, státní podnik je:

- Výkon funkce správce povodí, správce významných, určených a dalších drobných vodních toků, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž má právo hospodařit.
- Výkon dalších činností stanovených právními předpisy, Statutem a Zakládací listinou.
- Výkon práva hospodařit s určeným majetkem ve vlastnictví státu.
- Nakládání s vodami na vodních dílech v majetku státu, k nimž má právo hospodařit za stanovených podmínek.
- Zajištění vyjadřovací činnosti k záměrům staveb, zařízení a činností v povodí Vltavy.
- Zajišťování povinností správce vodních toků, správce povodí a vlastníka vodních děl při ochraně před povodněmi.
- Zajišťování odborné pomoci vodoprávním úřadům při jejich činnosti.
- Pořizování plánů dílčích povodí pro dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.
- Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, včetně zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod.

- Vytváření podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod a vodních toků.

Hlavními organizačními jednotkami Povodí Vltavy, státní podnik, jsou generální ředitelství se sídlem v Praze a tři závody – závod Horní Vltava se sídlem v Českých Budějovicích, závod Berounka se sídlem v Plzni a závod Dolní Vltava se sídlem v Praze.

Na území o celkové rozloze 28 708 km² (což je zhruba 55 % rozlohy Čech a více než jedna třetina rozlohy České republiky) spravoval státní podnik Povodí Vltavy v roce 2021 téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho bylo 5 540 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších více než 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále měl právo hospodařit se 114 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho bylo 31 významných vodních nádrží s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 306 pevnými jezy a 21 malými vodními elektrárnami.

Povodí Vltavy, státní podnik, svojí činností navazuje na tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství s cílem zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod v souladu s ustanovením § 21 vodního zákona [1] slouží k zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy podle vodního zákona [1], plánování v oblasti vod a poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle hydrologických povodí povrchových vod a hydrogeologických rajonů, příp. vodních útvarů podzemních vod, a zahrnuje mimo jiné vedení vodní bilance (ustanovení § 21 odst. 2 písm. b) vodního zákona [1]) a zřízení, vedení a aktualizaci evidencí podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) vodního zákona [1]). Údaje zahrnuté v těchto evidencích jsou součástí Informačního systému veřejné správy – VODA (dále jen „ISVS VODA“).

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod je podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona [1] zřízena, vedena a aktualizována evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, a to v rozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona [1].

V roce 2021 bylo podle výše uvedeného:

- V dílčím povodí Horní Vltavy z celkového počtu 2 500 aktuálně evidovaných míst užívání do hodnocení pro vodní bilanci zařazeno 604 odběrů podzemních vod, 68 odběrů povrchových vod, 614 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových, 2 vypouštění odpadních a důlních vod do vod podzemních a 40 akumulací povrchových vod ve vodních nádržích (z toho 3 vodárenské nádrže) a 4 významné převody vody. Vodohospodářská bilance množství povrchových vod byla sestavena v 10 kontrolních profilech státní sítě a ve 12 kontrolních profilech vložených.
- V dílčím povodí Berounky z celkového počtu 2 211 aktuálně evidovaných míst užívání do hodnocení pro vodní bilanci zařazeno 441 odběrů podzemních vod, 55 odběrů povrchových vod, 551 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových,

1 vypouštění odpadních a důlních vod do vod podzemních a 17 akumulací povrchových vod ve vodních nádržích (z toho 8 vodárenských nádrží) a 3 významné převody vody. Vodohospodářská bilance množství povrchových vod byla sestavena v 8 kontrolních profilech státní sítě a ve 13 kontrolních profilech vložených.

- V dílčím povodí Dolní Vltavy z celkového počtu 2 136 aktuálně evidovaných míst užívání do hodnocení pro vodní bilanci zařazeno 475 odběrů podzemních vod, 68 odběrů povrchových vod, 532 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových, 2 vypouštění odpadních a důlních vod do vod podzemních a 12 akumulací povrchových vod ve vodních nádržích (z toho 2 vodárenské nádrže) a žádný významný převod vody. Vodohospodářská bilance množství povrchových vod byla sestavena v 7 kontrolních profilech státní sítě a ve 3 kontrolních profilech vložených.
- V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje z celkového počtu 75 aktuálně evidovaných míst užívání do hodnocení pro vodní bilanci zařazeno 13 odběrů podzemních vod, 5 odběrů povrchových vod, 13 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových, žádné vypouštění odpadních a důlních vod do vod podzemních, žádná akumulace povrchových vod ve vodních nádržích a žádný významný převod vody. Vodohospodářská bilance množství povrchových vod nebyla sestavena v žádném kontrolním profilu státní sítě a ani kontrolním profilu vloženém, tyto profily nebyly určeny.

Podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákona [1] je zřízena, vedena a aktualizována také evidence jakosti povrchových vod ve vodních tocích, a to v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot. Součástí evidence jakosti povrchových vod jsou údaje z reprezentativních profilů, z profilů pro měření radioaktivity, ze zonačních profilů vodních nádrží a z profilů vložených pro potřeby správce povodí.

V roce 2021 byla podle výše uvedeného jakost povrchové vody sledována v následujícím rozsahu:

- V dílčím povodí Horní Vltavy 138 reprezentativních profilů, 9 profilů pro měření radioaktivity, 89 vložených profilů a 266 zonačních profilů u 22 vodních nádrží. Celkem bylo v tomto dílčím povodí sledováno 135 vodních toků.
- V dílčím povodí Berounky 83 reprezentativních profilů, 9 profilů pro měření radioaktivity, 98 vložených profilů a 279 zonačních profilů u 15 vodních nádrží. Celkem bylo v tomto dílčím povodí sledováno 100 vodních toků.
- V dílčím povodí Dolní Vltavy 81 reprezentativních profilů, 11 profilů pro měření radioaktivity, 126 vložených profilů a 451 zonačních profilů u 9 vodních nádrží. Celkem bylo v tomto dílčím povodí sledováno 128 vodních toků.
- V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje 15 reprezentativních profilů a 2 vložené profily na 15 vodních tocích.

Údaje zahrnuté ve všech výše zmíněných evidencích jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci ISVS VODA. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů

v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy [5] ukládá správce povodí do ISVS VODA údaje za předchozí kalendářní rok každoročně nejpozději do 30. června běžného roku. Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní bilanci za rok 2021 (ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona [1]) byly uloženy do ISVS VODA ve správě Ministerstva zemědělství. Takto uložené údaje lze buď prohlížet pomocí mapové aplikace, nebo si je stáhnout jako soubor dat.

Součástí zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. b) vodního zákona [1] je rovněž vedení vodní bilance. Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval a sestavuje ji Český hydrometeorologický ústav. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové vody, odběry podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu (ustanovení § 22 odst. 1 vodního zákona [1]) a sestavují ji správci povodí.

Vodohospodářská bilance v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje za rok 2021 byla sestavena státním podnikem Povodím Vltavy v souladu s ustanoveními § 5 až § 9 vyhlášky o vodní bilanci [3] a podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002 [6] (dále jen „metodický pokyn o bilanci“), který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti.

Vodohospodářská bilance v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje za rok 2021 obsahuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 vyhlášky o vodní bilanci [3]:

- a) ohlašované údaje,
- b) hodnocení množství povrchových vod,
- c) hodnocení jakosti povrchových vod,
- d) hodnocení množství podzemních vod,
- e) hodnocení jakosti podzemních vod.

Podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje za rok 2021 byly údaje ohlašované pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona [1]. Rozsah a způsob ohlašování těchto údajů je dán ustanoveními § 10 a § 11 vyhlášky o vodní bilanci [3] a jsou předávány prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen "ISPOP"). Dalším podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance jsou výstupy hydrologické bilance za rok 2021, předané Českým hydrometeorologickým ústavem (§ 2 odst. 5 vyhlášky o vodní bilanci [3]), které zahrnují průměrné měsíční průtoky měřené v kontrolních profilech na vodních tocích a hodnoty přírodních zdrojů podzemních vod, určené jako velikost základního odtoku z jednotlivých hydrogeologických rajonů. Nezbytným podkladem jsou rovněž výsledky

monitoringu povrchových vod ve vodních tocích a vodních nádržích, prováděným státním podnikem Povodí Vltavy. Popis vstupních údajů pro jednotlivá hodnocení je uveden v kapitolách příslušných zpráv.

Výstupem vodohospodářské bilance v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje za rok 2021 je:

1. Pro dílčí povodí Horní Vltavy

- „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v dílčím povodí Horní Vltavy za rok 2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky o vodní bilanci [3]),
- „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v dílčím povodí Horní Vltavy za období 2020-2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky o vodní bilanci [3]),
- „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v dílčím povodí Horní Vltavy za rok 2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky o vodní bilanci [3]).

2. Pro dílčí povodí Berounky

- „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v dílčím povodí Berounky za rok 2021 (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky o vodní bilanci [3]),
- „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v dílčím povodí Berounky za období 2020-2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky o vodní bilanci [3]),
- „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v dílčím povodí Berounky za rok 2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky o vodní bilanci [3]).

3. Pro dílčí povodí Dolní Vltavy

- „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v dílčím povodí Dolní Vltavy za rok 2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky o vodní bilanci [3]),
- „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v dílčím povodí Dolní Vltavy za období 2020-2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky o vodní bilanci [3]),
- „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v dílčím povodí Dolní Vltavy za rok 2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky o vodní bilanci [3]).

4. Pro dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje

- Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky o vodní bilanci [3]),
- „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za období 2020-2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky o vodní bilanci [3]),

- „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021” (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky o vodní bilanci [3]).

Přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje, podává „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových a podzemních v dílčím povodí Horní Vltavy za rok 2021”, „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových a podzemních v dílčím povodí Berounky za rok 2021”, „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových a podzemních v dílčím povodí Dolní Vltavy za rok 2021” a „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových a podzemních v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021”.

Výstupy vodohospodářské bilance v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje za rok 2021 se využijí zejména:

- při vydávání stanovisek a vyjádření správce povodí (ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona [1]),
- při rozhodování a dalších opatřeních vodoprávních úřadů i jiných správních úřadů (ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona [1], ustanovení § 21 odst. 6 vodního zákona [1]),
- při plánování v oblasti vod (ustanovení § 24 vodního zákona [1]). V souladu s ustanovením § 5 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik [7] byly do plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje [30] mezi jinými podklady zahrnuty i údaje a výstupy vodní bilance, a to zejména vodohospodářské bilance množství a jakosti povrchových a podzemních vod,
- při zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod (ustanovení § 21 vodního zákona [1]),
- při dalších činnostech správce povodí podle vodního zákona [1].

Povinné subjekty ohlašují údaje o skutečných odběrech a vypouštění vod podle ustanovení § 10 a § 22 odst. 2 vodního zákona [1] v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí [12] pouze elektronicky prostřednictvím ISPOP. Od roku 2014 byly do Celostátního informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (projekt CIAŽP) prostřednictvím portálu ISPOP integrovány formuláře elektronického ohlašování údajů pro vodní bilanci. Správci povodí takto ohlášené údaje přebírají do svého informačního systému Evidence uživatelů vody, ve kterém probíhá jejich verifikace i další zpracování dat.

Sledování jakosti povrchových vod probíhalo v roce 2021 podle programů monitoringu povrchových vod sestavených na období 2019–2024. Tyto programy monitoringu zahrnují situační i provozní monitoring a jsou sestavovány v souladu s požadavky Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES [22] a vyhláškou č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu

povrchových vod, ve znění pozdějších předpisů [15] a mimo jiné zahrnují sledování jakosti povrchových vod v profilech pro potřeby směrnice Rady 91/676/EHS [23].


V roce 2021 probíhal detailní monitoring jakosti povrchových vod v zemědělsky obhospodařovaných mikropovodích VN Švihov na Želivce, který byl zahájen v polovině roku 2019, zacílený na speciální potřeby programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření ke snížení dopadu zemědělské prvovýroby v ochranném pásmu vodárenské nádrže Švihov na Želivce“.

Pokračuje spolupráce se společností Úpravna vody Želivka, a.s. na snižování množství vypouštěného fosforu z vybraných ČOV do povodí VN Švihov na Želivce. V současné době probíhá sledování minimální a trvale udržitelné hodnoty celkového fosforu na 17 ČOV.

V reakci na nepříznivé bilanční hodnocení množství povrchových vod v dílčím povodí Horní Vltavy k profilu Lásenice na Nežárce v letech 2017-2019 nechal státní podnik Povodí Vltavy v letech 2021-2022 zpracovat studii „Vodohospodářská bilance současného stavu množství povrchových vod v dílčím povodí Horní Vltavy nad bilančně napjatým profilem Lásenice na Nežárce“ [51]. Studie pokrývá posouzení podílu vlivu přírodních podmínek (nepříznivé hydrologické situace) a užívání vodních zdrojů (odběry, akumulace) v povodí kontrolního profilu na nepříznivé bilanční stavy množství povrchových vod.

Pro potřeby zpřesnění pokladů pro vyjadřovací činnost správce povodí v nejvýznamnějších hydrogeologických rajonech situovaných v dílčím povodí Horní Vltavy byla v roce 2020 zpracována první část hydrogeologické studie týkající vývoje hladin podzemních vod v lokalitách s nejvýznamnějšími odběry podzemních vod za období 2015–2019 v prostoru Třeboňské pánve – jižní část [52]. Druhá, navazující část studie byla zpracována v roce 2021 [53] a zaměřila se na návrh minimálních hladin podzemních vod pro vybrané významné odběry podzemních vod, včetně návrhu monitorování pro zjištění vlivu těchto odběrů. Současně byla v této části studie hodnocena jakost podzemních vod, včetně rekognoskace a posouzení antropogenních vlivů, které mohou negativně ovlivnit stav podzemních vod v tomto prostoru (např. těžba štěrkopísků). Stejně studie budou následně zpracovány i pro ostatní významné hydrogeologické rajony v jihočeských pánvích – Budějovickou pánv.

Obr. č. 1
Vymezení dílčích povodí

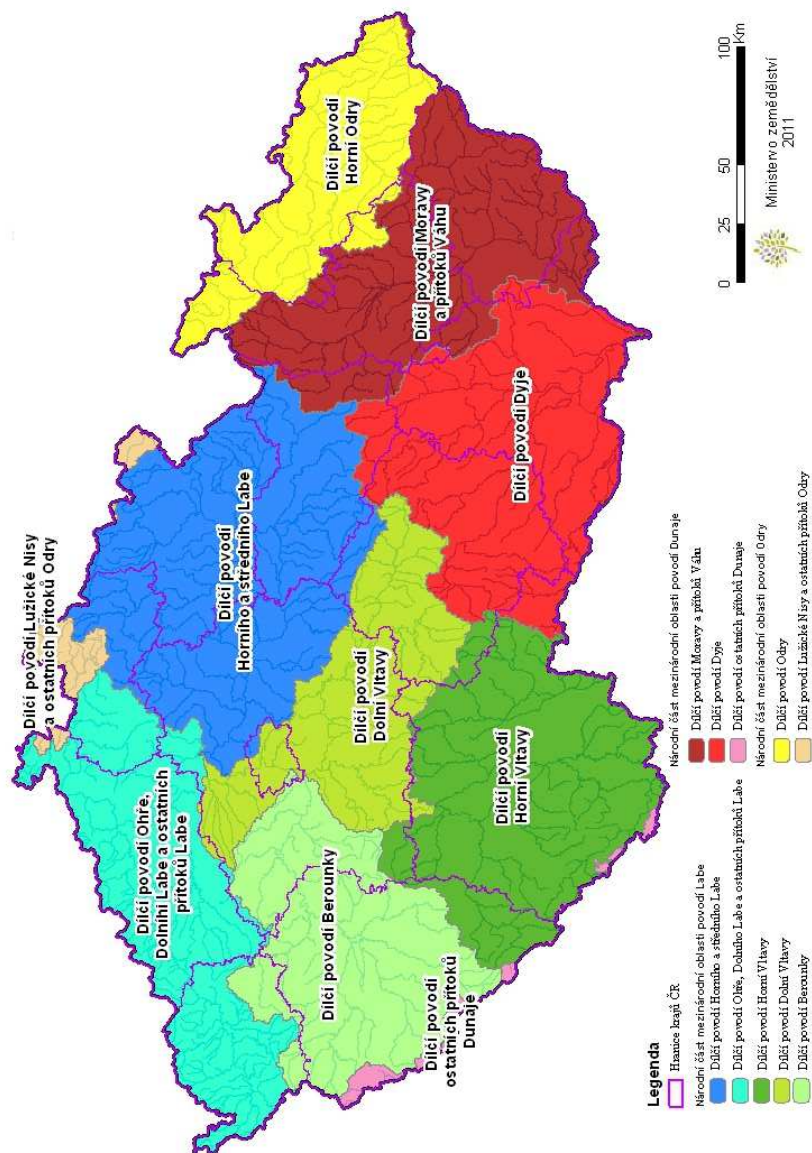

POPIS DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje ve správě státního podniku Povodí Vltavy jsou okrajovými povodími podél státní hranice se Spolkovou republikou Německo (SRN) a Republikou Rakousko. Jedná se celkem o osm na českém státním území vzájemně oddělených povodí, z nichž tři buď mají malou plošnou rozlohu či řídké, resp. žádné osídlení.

- **POVODÍ NÁBA A PŘÍTOKY – WALDNAAB:** na českém území s vodními toky Lesní Nába, Mokřinský potok a jejich přítoky, číslo hydrologického pořadí¹ 4-01-01-0010-0-00 až 4-01-01-0040-0-00¹, plocha povodí 2,562 km². Vodní toky ústí do WaldNaab (Lesní Nába), dále do Naab a ten následně do Dunaje.
- **POVODÍ NÁBA A PŘÍTOKY – KATEŘINSKÝ POTOK:** na českém území s vodními toky Kateřinský potok, Nivní potok, Celní potok, Hraniční potok a jejich přítoky, číslo hydrologického pořadí¹ 4-01-02-0010-0-00 až 4-01-02-0360-0-00, plocha povodí 211,489 km². Vodní toky ústí do Pfreimd (pokračování vodního toku Kateřinský potok na území SRN), ten dále do Naab a následně do Dunaje.
- **POVODÍ NÁBA A PŘÍTOKY – ČERNÝ POTOK:** na českém území s vodními toky Nemanický potok, Černý potok, Kamenný potok, Falcký potok, Hlubocký potok a jejich přítoky, číslo hydrologického pořadí¹ 4-01-03-0010-0-00 až 4-01-03-0140-0-00, plocha povodí 73,744 km². Vodní toky ústí do Schwarzach, ten dále do Naab a následně do Dunaje.
- **POVODÍ ŘEZNÁ A PŘÍTOKY – GROSSER REGEN:** na českém území s vodními toky Řezná, Svárožná, Debrník, Malá Řezná a Jelení potok a jejich přítoky, číslo hydrologického pořadí¹ 4-02-01-0010-0-00 až 4-02-01-0120-0-00, plocha povodí 49,756 km². V Německu vodní tok pokračuje jako Grosser Regen, ústící do Schwarze Regen, ten do Regen a následně do Dunaje. Povodí Malé Řezné a Jeleního potoka jsou součástí ochranného pásma vodárenské nádrže Frauenau v SRN.
- **ŘEZNÁ A PŘÍTOKY – KOUBA:** na českém území s vodními toky Kouba, Teplá a Chladná Bystřice, Medvědí potok, Spálenecký potok, Myslívský potok, Rybniční potok Hájecký potok a jejich přítoky, číslo hydrologického pořadí¹ 4-02-02-0010-0-00 až 4-02-02-0250-0-00, plocha povodí 120,175 km². Vodní toky ústí do Chamb (pokračování vodního toku Kouba na území SRN), ten dále do Regen a následně do Dunaje.
- **POVODÍ ILZ:** na českém území s vodními toky Čertova voda, Červený potok a jejich přítoky, číslo hydrologického pořadí¹ 4-03-01-0010-0-00 až 4-03-01-0040-0-00, plocha povodí 11,48 km² (celé povodí leží na území Národního parku Šumava). Vodní toky ústí do Sausswasser, dále do Wolfsteiner Ohe, do Ilz a následně do Dunaje.
- **POVODÍ GROSSE MÜHL PO KLEINE MÜHL:** na českém území s vodními toky Světlá, Otovský potok, Červený potok, Stodůlecký potok a jejich přítoky, číslo hydrologického pořadí¹ 4-04-01-0010-0-00 až 4-04-01-0060-0-00, plocha povodí 69,830 km². Vodní toky ústí do Grosse Mühl a ten následně do Dunaje.
- **POVODÍ KLEINE MÜHL:** na českém území s vodními toky Horský potok, Bukový potok a Mlýnský potok a jejich přítoky, číslo hydrologického pořadí¹ 4-04-02-0010-0-00 až 4-04-02-0060-0-00, plocha povodí 29,624 km². Mlýnský potok ústí do Steinerne Mühl (přítok Grosse Mühl), ostatní vodní toky přímo do Grosse Mühl a ten následně do Dunaje.

¹ Jedná se o číslování, které stanovil ČHMÚ Praha v roce 2013

POPIS HYDROMETEOROLOGICKÉ SITUACE V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE

Pro tuto kapitolu byla využita „Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky 2021“ [34] zpracovaná Českým hydrometeorologickým ústavem, úsekem Hydrologie, zejména pak kapitola 2.4 „Bilance množství v dílčích povodích“.

Srážkové poměry

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje na území České republiky jsou umístěny srážkoměrné stanice Špičák a Železná Ruda. Na stanici Špičák byl nejvyšší roční srážkový úhrn (1 378 mm) a nejvyšší měsíční srážkový úhrn (v červnu 212) mm. Nejvyšší denní úhrn srážek (75 mm) byl zaznamenán 21. června na stanici v Železné Rudě.

Sněhové zásoby

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje na území České republiky jsou umístěny srážkoměrné stanice Špičák a Železná Ruda. Na Šumavě byla maximální výška sněhové pokrývky naměřena na konci ledna na Špičáku (70 cm), nejvyšší vodní hodnota sněhu pak na začátku února také na Špičáku (160 mm). Na hřebeni Šumavy byla vodní hodnota sněhu i nad 200 mm.

Teplotní poměry

Teplotní poměry v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje na území České republiky nebyly samostatně vyhodnoceny. O teplotních poměrech lze usuzovat z výsledků hodnocení sousedních povodí (dílčí povodí Berounky a dílčí povodí Horní Vltavy). V roce 2021 byla pro obě tato území vyhodnocena průměrná roční teplota vzduchu jako normální.

Odtokové poměry

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje na území České republiky je umístěna vodoměrná stanice Řezná-Alžbětín. Samostatně nebylo hodnocení odtokových poměrů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje na území České republiky provedeno. Obě sousední dílčí povodí však vykazovala v ročním průměru normální odtokové poměry.

V roce 2021 nebyla v tomto dílčím povodí zaznamenána žádná významná povodňová situace.

Podzemní vody

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje na území České republiky není umístěn žádný objekt státní monitorovací sítě ČHMÚ pro sledování podzemních vod, hodnocení za rok 2021 tak nemohlo být provedeno.

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

ZPRÁVA

O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ POVRCHOVÝCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZA ROK 2021

Zpracoval: Útvar povrchových a podzemních vod generálního ředitelství
Vypracoval: Ing. Ivo Brejcha, Ing. Magdalena Nesládková
Vedoucí oddělení bilancí: Ing. Magdaléna Balejová
Vedoucí útvaru: Ing. Michal Krátký
Ředitel sekce správy povodí: Ing. Tomáš Kendík
Generální ředitel: RNDr. Petr Kubala

Praha, září 2022

OBSAH

1. Zdroje vody	21
1.1 Vodní toky	21
1.2 Vodní nádrže.....	23
1.3 Převody vody.....	24
1.4 Ostatní vodní zdroje.....	25
2. Požadavky na zdroje vody	26
2.1 Minimální průtoky.....	26
2.2 Odběry vody - vypouštění vod.....	27
2.2.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů povrchové a podzemní vody	27
2.2.1.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů s vodárenským využitím	28
2.2.1.2 Přehled nejvýznamnějších odběrů s jiným než vodárenským využitím	30
2.2.2 Přehled nejvýznamnějších vypouštění vod do vod povrchových	32
2.2.2.1. Přehled nejvýznamnějších vypouštění městských odpadních vod	32
2.2.2.2 Přehled nejvýznamnějších vypouštění průmyslových odpadních vod a důlních vod	34
3. Bilanční hodnocení	36
3.1 Vodní toky	36
3.2 Vodní nádrže - vliv hospodaření vodních nádrží na režim vodních toků	37
3.3 Kontrolní profily	37
3.3.1 Přehled kontrolních profilů.....	37
3.3.2 Bilanční hodnocení v kontrolních profilech.....	37
3.4 Minimální průtoky	37
Závěr.....	38
SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ.....	125

SEZNAM TABULEK

Tab. č. 1 Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.....	21
Tab. č. 2 Nejvýznamnější vodní toky	22
Tab. č. 3a Převody vody – profily převodu	24
Tab. č. 3b Převody vody - profily zaústění.....	25
Tab. č. 4a Nejvýznamnější odběry povrchové vody s vodárenským využitím	28
Tab. č. 4b Nejvýznamnější odběry povrchové vody s vodárenským využitím měsíční hodnoty	29
Tab. č. 5a Nejvýznamnější odběry podzemní vody s vodárenským využitím	30
Tab. č. 5b Nejvýznamnější odběry podzemní vody s vodárenským využitím měsíční hodnoty	30
Tab. č. 6 Nejvýznamnější odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím....	31
Tab. č. 7a Nejvýznamnější vypouštění městských odpadních vod (v tis. m ³ za rok)	33
Tab. č. 7b Nejvýznamnější vypouštění odpadních vod měsíční hodnoty	33

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. č. 1 Odběry povrchových vod, odběry podzemních vod a vypouštění vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje	35
--	----

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČOV čistírna odpadních vod
HEIS hydroekologický informační systém
HGR hydrogeologický rajon
Index_{2021/2020} poměr ročního množství odebrané (vypouštěné) vody v hodnoceném roce a předchozím roce
MQ minimální bilanční průtok - průtok pro zachování podmínek pro biologickou rovnováhu ve vodním toku
MŘ manipulační řád
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
MZP minimální zůstatkový průtok
Q_a dlouhodobý průměrný roční průtok
Q_M dlouhodobý průměrný měsíční průtok
Q_{364d} průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po dobu 364 dní v roce
Q_{355d} průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po dobu 355 dní v roce
Q_{330d} průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po dobu 330 dní v roce
RM roční množství odebrané (vypouštěné) vody
ÚPPV útvar povrchových a podzemních vod generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik
ÚV úpravna vody
VD vodní dílo
CHVaK Domažlice Chodské vodárny a kanalizace a.s.
VODAKVA Karlovy Vary Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

1. Zdroje vody

1.1 Vodní toky

Vodními toky podle ustanovení § 43 odstavec 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky.

Podle ustanovení § 47 odstavec 1 vodního zákona se vodní toky člení na významné vodní toky (nebo jejich úseky) a drobné vodní toky. Seznam významných vodních toků, popřípadě jejich ucelených úseků, je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 267/2005 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. Povodí Vltavy, státní podnik, spravoval v roce 2021 významné vodní toky i drobné vodní toky.

V tab. č. 1 jsou uvedeny jednotlivá dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje. Do výběru byly zařazeny všechny vodní toky uvedené ve vyhlášce č. 393/2010, Sb., o oblastech povodí [4]. Vodní toky jsou v tabulce seřazeny hydrologicky a jsou pro ně uvedeny následující údaje:

- sloupec č. 1 - název vodního toku;
- sloupec č. 2 - název povodí 3. řádu;
- sloupec č. 3 - hydrologické pořadí vodních toků;
- sloupec č. 4 - počet kontrolních profilů státní sítě;
- sloupec č. 5 - počet kontrolních profilů vložených pro sestavení bilance dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje;
- sloupec č. 6 - poznámka – viz vysvětlivka pod tabulkou.

Tab. č. 1 Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje

Název vodního toku	Název povodí 3. řádu	Hydrologické pořadí	Bilanční profily		Pozn.
			státní	vložené	
1	2	3	4	5	6
Waldnaab (Lesní Nába)	Nába a přítoky	4-01-01-0010-0-00 až -0040	-	-	1)
Kateřinský potok, a další	Nába a přítoky	4-01-02-0010-0-00 až -0360	-	-	1)
Černý potok, a další	Nába a přítoky	4-01-03-0010-0-00 až -0150	-	-	1)
Řezná a přítoky	přítoky Grosse Regen	4-02-01-0010-0-00 až -0120	-	-	1)
Řezná a přítoky	Kouba – část	4-02-02-0010-0-00 až -0260	-	-	1)

1) Vodní toky jen částí protékající v dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje, jejich povodí přesahuje státní hranici České republiky.

Název vodního toku	Název povodí 3. řádu	Hydrologické pořadí	Bilanční profily		Pozn.
			státní	vložené	
1	2	3	4	5	6
Ilz	Ilz část	4-03-01-0010-0-00 až -0040	-	-	1)
Grosse Mühl	Grosse Mühl po Kleine Mühl	4-04-01-0010-0-00 až -0110	-	-	1)
Kleine Mühl	Kleine Mühl	4-04-02-0010-0-00 až -0060	-	-	1)

V tab. č. 2 jsou uvedeny **nejvýznamnější vodní toky** v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje. Do výběru byly zařazeny vodní toky, které mají plochu povodí vodního toku na území České republiky větší než 20 km². Vodní toky jsou v tabulce seřazeny podle plochy povodí a jsou pro ně uvedeny následující údaje:

- sloupec č. 1* - název vodního toku;
sloupec č. 2 - identifikátor toku IDVT;
sloupec č. 3 - plocha povodí v km²;
sloupec č. 4 - hydrologické pořadí počátečního úseku vodního toku;
sloupec č. 5 - délka vodního toku na území ČR v km;
sloupec č. 6 - délka vodního toku na území ČR v kategorii významný v km;
sloupec č. 7 - poznámka k danému vodnímu toku.

Tab. č. 2 Nejvýznamnější vodní toky

Název vodního toku	Identifikátor toku IDVT	Plocha povodí	Hydrologické pořadí	Délka vodního toku na území ČR	Délka vodního toku v kategorii významný	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
Kateřinský potok	10100253	181,192	4-01-02-0010-0-00	20,3	20,3	vodní tok odtéká mimo ČR
Nivní potok	10101075	63,707	4-01-02-0150-0-00	8,1	0,6	přítok Kateřinského potoka
Kouba	10100835	58,592	4-02-02-0010-0-00	11,8	11,8	vodní tok odtéká mimo ČR
Hraniční potok	10100394	42,660	4-01-02-0250-0-00	17,5	12,1	vodní tok odtéká mimo ČR
Nemanický potok (Schwarzach)	10100934	39,420	4-01-03-0010-0-00	10,6	-	vodní tok odtéká mimo ČR
Řezná	10101613	29,818	4-02-01-0010-0-00	7,9	7,7	vodní tok odtéká mimo ČR
Horský potok	10239304	29,478	4-04-02-0010-0-00	8,7	-	vodní tok odtéká mimo ČR
Celní potok	10100997	29,246	4-04-02-0270-0-00	8,8	-	vodní tok odtéká mimo ČR
Farský potok	10281889	27,567	4-04-02-0200-0-00	11,7	-	přítok Nivního potoka
Světlá	10101335	20,751	4-01-02-0030-0-00	7,8	-	vodní tok odtéká mimo ČR

1.2 Vodní nádrže

Vodní nádrž je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrázením části území. Podle ustanovení § 55 odstavec 1 písmeno a) vodního zákona [1] je vodní nádrž vodním dílem, které slouží ke vzdouvání a zadržování (akumulaci) vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod a k úpravě vodních poměrů. Základem pro efektivní návrh nádrže z hlediska velikosti objemu a jeho rozdělení pro plnění jednotlivých požadavků, které jsou na nádrž kladeny, je vodohospodářské řešení nádrže a z něj vyplývající vodohospodářský plán nádrže. Z hlediska kvantitativní bilance vody se řízením odtoku vody z vodní nádrže zabývá vodohospodářské řešení nádrže. Vodohospodářský plán nádrže obsahuje výsledky a závěry vodohospodářského řešení nádrže, které stanoví za jakých podmínek, jakým způsobem a s jakou zabezpečeností lze zajistit požadavky na vodu a splnit účel, pro nějž je nádrž určena. Vodní nádrže jsou proto důležitým prvkem posilujícím přirozené vodní zdroje a zároveň umožňují vyšší zabezpečení přirozených zdrojů vody.

Podle ustanovení § 22 odstavec 2 vodního zákona [1] jsou ti, jejichž povolený objem vody vzduťe vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 000 000 m³, povinni jednou ročně ohlašovat údaje o vzdouvání, popř. akumulaci v rozsahu Přílohy č. 4 – Tiskopis Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (dále jen „formulář“) vyhlášky o vodní bilanci [3]. Povinné subjekty vyplňují tento formulář samostatně pro každé vodní dílo, jehož celkový objem přesahuje výše uvedenou hranici. Tuto povinnost mají i v případě, že v hodnoceném roce vzdouvají nebo akumulují ve vodním díle méně vody.

Podle ustanovení § 10 odstavec 2 vodního zákona [1] je oprávněný, který má povolení ke vzdouvání, případně akumulaci povrchových vod a přesahuje-li povolený objem vody vzduťe vodním dílem ve vodním toku nebo vodním dílem akumulované 1 000 000 m³, povinen měřit množství vzduťe nebo akumulované vody a předávat o tom údaje správci povodí.

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje nebyly v roce 2021 evidovány žádné vodní nádrže, jejichž povolený objem akumulované vody by přesahoval 1 000 000 m³.

1.3 Převody vody

Převody vody jsou důležitou složkou pro posílení vodního zdroje. Převodem určitého množství povrchové vody z jednoho povodí do druhého lze významně posílit zdroj vody.

V následujícím přehledu (tab. č. 3a) jsou v hydrologickém sledu uvedeny profily převodu pro významné převody vody v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021 s těmito údaji:

- sloupec č. 1 - název převodu vody;
 sloupec č. 2 - identifikátor převodu vody;
 sloupec č. 3 - druh převodu vody (1- gravitační; 2- čerpáním);
 sloupec č. 4 - identifikátor vodního útvaru profilu převodu vody;
 sloupec č. 5 - hydrologické pořadí umístění profilu převodu vody;
 sloupec č. 6 - název vodního toku, ze kterého se voda převádí;
 sloupec č. 7 - profil převodu vody.

Tab. č. 3a Převody vody – profily převodu

Pořadové číslo	Název převodu vody	Identifikátor převodu	Druh	Profil převodu			
				Identifikátor vodního útvaru	Hydrologické pořadí	Název vodního toku	Profil převodu
				1	2	3	4
1	Schwarzenberský kanál	119966	1	HVL_0050	1-06-01-0451-0-00	Světlá	Světlá pod bývalou Rosenaovou nádrží
			1	HVL_0080	1-06-01-0684-0-20	Jezerní p.	Plešné jezero
			1	HVL_2080	1-06-01-1003-0-00	Ježová	křížení s Ježovou

Následující přehled (tab. č. 3b) je pokračováním tab. č. 3a. Údaje ve sloupcích 7, 8 a 9 jsou pouze orientační tak, jak jsou uváděny v historických materiálech, případně je délka úseku odečtena z mapy. V přehledu jsou uvedeny profily zaústění pro významné převody vody uváděné v tab. č. 3a v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021 s těmito údaji:

- sloupec č. 1 - název převodu vody;
 sloupec č. 2 - identifikátor převodu vody;
 sloupec č. 3 - identifikátor vodního útvaru profilu zaústění převodu vody;
 sloupec č. 4 - hydrologické pořadí zaústění převodu vody;
 sloupec č. 5 - název vodního toku, do kterého se voda převádí;
 sloupec č. 6 - profil zaústění převodu vody;
 sloupec č. 7 - délka převodu vody v km;
 sloupec č. 8 - technická kapacita převodu v m³/s;
 sloupec č. 9 - průměrné roční převáděné množství v mil. m³.

Tab. č. 3b Převody vody – profily zaústění

Pořadové číslo	Název převodu vody	Identifikátor převodu	Profil zaústění						
			Identifikátor vodního útvaru	Hydrologické pořadí	Název vodního toku	Profil zaústění	Délka (km)	Kapacita	Převod
			1	2	3	4	5	6	7
1	Schwarzenberský kanál	119966	HVL_0050	1-06-01-0462-0-00	Stocký p.	Stocký potok	2,3	1,8	–
			HVL_0080	1-06-01-0690-0-00	Vltava	Vltava nádrž Lipno	11,8		
			DUN_0150	4-04-01-0041-0-00	Otovský p.	Otovský potok	3,0		

Poznámky k jednotlivým převodům vody:

Schwarzenberský kanál byl vybudován v 18. století pro plavení polenového dřeva a je jedním z nejdelších historických převodů vody v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje. V současné době je využíván jen příležitostně, spíše jako turistická atrakce. Celková délka kanálu činila 51,9 km. Do kanálu přitékala voda z 27 potoků, dostatečné množství vody bylo původně zajištěno i stavbou 3 vodních nádrží, hlavním zdrojem vody pro kanál bylo Plešné jezero.

Schwarzenberský kanál je průtočný ve 3 úsecích:

od odbočení ze Světlé po křížení se Stockým potokem;
od křížení s Jezerním potokem po Želnavský smyk (do vodní nádrže Lipno);
od křížení s potokem Ježová přes rozvodí dvou moří až do Otovského potoka.

První průtočný úsek je v dílčím povodí Horní Vltavy.

Druhý průtočný úsek je v dílčím povodí Horní Vltavy.

Třetí průtočný úsek je veden odbočením z vodního toku Ježová v hydrologickém pořadí 1–06–01–1003–0–00 v dílčím povodí Horní Vltavy a dále přes rozvodnici dvou moří do Otovského potoka v hydrologickém pořadí 4–04–01–0041–0–00 v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje.

Do výpočtu bilančního hodnocení není vliv tohoto převodu vody zahrnut. Převáděné množství není měřeno a kontrolní profily nejsou tímto převodem ovlivněny.

1.4 Ostatní vodní zdroje

Štěrkopísková jezera jsou lokality s nejvhodnějšími podmínkami pro vodárenské využití. Řada z nich je již v současné době využívána, u dalších je možnost tohoto využití výhledová. Štěrkopísková jezera jsou zařazena do seznamu vybraných prostorů pro akumulaci vod a jsou chráněnými lokalitami (CHOPAV). Součástí ochrany území je i prostor infiltračního území, ve kterém dochází k napájení využívaného nebo perspektivně využitelného kolektoru.

Štěrkopísková jezera v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021 nebyla evidována.

2. Požadavky na zdroje vody

K požadavkům na zdroje vody patří zejména požadavky na odběry povrchových a podzemních vod a požadavky na zachování minimálních průtoků ve vodních tocích. Odebraná voda je využívána pro zásobování pitnou vodou, v zemědělství, v energetice a v ostatních průmyslových odvětvích, živnostech či službách.

Pro potřeby vodní bilance podle ustanovení § 22 odstavec 2 vodního zákona [1] byli oprávnění odběratelé povrchových nebo podzemních vod v množství převyšujícím 6 000 m³ za rok 2021 nebo 500 m³ za měsíc povinni do 31.1.2022 ohlásit údaje o množství a příp. jakosti odebraných vod v rozsahu přílohy č. 1 - Tiskopis podzemní voda a Přílohy č. 2 - Tiskopis povrchová voda vyhlášky o vodní bilanci [3] (dále jen „formulář“). Zároveň podle ustanovení § 10 odstavec 1 vodního zákona byl ten, který měl v roce 2021 povolení k nakládání s vodami (dále jen „oprávněný“) v množství alespoň 6 000 m³ za rok nebo 500 m³ za měsíc, povinen měřit množství odebrané povrchové nebo podzemní vody. Tyto povinnosti byly platné do začátku roku 2022. Dle přechodného ustanovení vodního zákona [1] zavedeného zákonem č. 544/2020 Sb., čl. II se od 1.1.2023 bude ohlašovací povinnost vztahovat na oprávněné s povoleným množstvím dosahujícím již 1 000 m³/rok, příp. 100 m³/měs. K 1.1.2022 se tím rovněž rozšířila povinnost daná ustanovením § 10 odstavec 1 vodního zákona [1] na zajištění měření množství odebíraných povrchových nebo podzemních vod ve výše uvedených množstvích.

Způsob a četnost měření množství odebrané povrchové a podzemní vody pro jednotlivé druhy povoleného nakládání s vodami stanoven ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody [8].

2.1 Minimální průtoky

Stanovení velikosti minimálních průtoků ve vodních tocích je jedním z nejsložitějších a nejzávažnějších problémů vodního hospodářství. K této problematice byl ve Věstníku MŽP, ročník 1999, částce 5 uveřejněn Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích [24].

V prvním uceleném řešení této problematiky v rámci prvního Státního vodohospodářského plánu bylo ve vodním toku v místě povoleného nakládání s vodami požadováno zachování průtoků Q_{355d} , na přechodnou dobu bylo možné i větší snížení průtoků, zásadně však nikoliv pod průtok Q_{364d} .

Směrný vodohospodářský plán z roku 1976 v kapitole 11.4 „Minimální průtok v tocích“ zavedl zásady pro stanovení konkrétních hodnot minimálních průtoků (dále jen „MQ“) a podle těchto zásad stanovil hodnoty MQ pro 23 profilů státní sítě VHB na vodních tocích v povodí Vltavy. Následně v roce 1981 na základě zmocnění v ustanovení § 8 odstavec 3 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství [25] stanovilo MLVH ČSR v „Zásadách pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích“ [26].

V současnosti platný metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích [24] vychází z potřeby přispět větší měrou k zachování základních vodohospodářských a ekologických

funkcí vodních toků v úsecích pod vodními díly a pod povoleným nakládáním s povrchovými vodami. Směrné hodnoty minimálních zůstatkových průtoků (dále jen „MZP“) se stanoví ve vztahu k hydrologickým charakteristikám daného vodního toku. Hodnoty MZP mohou být stanoveny vyšší nebo výjimečně nižší, než jsou směrné hodnoty. Za nepodkročitelnou mez se považuje hodnota průtoků Q_{364d} .

Hodnoty MZP a způsob kontroly jejich dodržování stanoví podle potřeby vodoprávní úřad v nových povoleních nebo při změnách současně platných povolení k nakládání s vodami.

Problematika minimálních průtoků a způsoby stanovování hodnot minimálních průtoků je podrobně uvedena v Metodikách a informacích ÚPPV [49], [50].

V případě dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje nejsou pro účely zpracování vodohospodářské bilance v roce 2021 stanoveny kontrolní profily zahrnující i vyhodnocení měřených průtoků k MZP.

2.2 Odběry vody - vypouštění vod

Přehledy o odběrech a vypouštění vod jsou sestaveny na základě ohlašovaných údajů povinnými subjekty na formulářích Podzemní vody, Povrchové vody a Vypouštění vod podle příloh vyhlášky o vodní bilanci [3].

K bilancovaným odběrům a vypouštěním jsou v souladu s ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) vodního zákona [1] přiřazeny rovněž další užívání vod, tj. např. čerpaní podzemních vod do vodního toku v případech snižování hladiny podzemních vod (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona [1]), odvádění čerpaných podzemních vod do vodního toku po sanaci (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona [1]). Takto čerpané nebo odvedené podzemní vody nejsou vodami odpadními a mohou často významně ovlivnit množství povrchových vod.

Podle ustanovení § 4 odst. 2 se pro účely vodního zákona [1] považují důlní vody za vody povrchové nebo podzemní a tento zákon [1] se na ně vztahuje, a to včetně požadavku na jejich evidenci, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podmínky pro užívání důlních vod jsou upravuje zejména zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití přírodního nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, kde podle ustanovení § 40 [16] jsou důlními vodami všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. V rámci zpracování přehledů, viz níže, jsou tato nakládání s vodami zařazena pod odběry nebo vypouštění s jiným než vodárenským využitím.

2.2.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů povrchové a podzemní vody

V souladu s metodickým pokynem o bilanci [6] jsou za nejvýznamnější odběry povrchových vod považovány odběry, u kterých odebrané množství povrchové vody v hodnoceném roce přesáhlo 500 tis. m³. Za nejvýznamnější odběry podzemní vody jsou považovány odběry, u kterých odebrané množství v hodnoceném roce přesáhlo 315 tis. m³. Vzhledem ke specifčnosti daného dílčího povodí – vodní toky jsou zde pouze v pramenných úsecích

a jejich ovlivnění je velmi malé – byla uvedená hranice významnosti snížena a v tabulkách *nejvýznamnějších zdrojů* jsou uvedeny odběry a vypouštění s množstvím přesahujícím v daném roce 40,0 tis. m³.

2.2.1.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů s vodárenským využitím

V přehledech jsou uvedeny nejvýznamnější odběry povrchové a podzemní vody s vodárenským využitím, jejichž odebrané množství přesahovalo v daném roce 40,0 tis. m³. V přehledu je uveden název odběru, zdroj vody, příslušná úprava vody u povrchových vod, hydrogeologický rajon u podzemních vod, roční množství odebrané vody v tis. m³ za rok 2020 a 2021, v posledním sloupci je porovnání množství odebrané povrchové vody v roce 2021 s odebraným množstvím v roce 2020.

Odběry povrchové vody

Nejvýznamnější odběry povrchových vod (množství přesahovalo v daném roce 40,0 tis. m³) jsou vzhledem k rozsahu daného metodickým pokynem o bilanci [6] rozděleny do dvou tabulek. Roční množství odebrané povrchové vody v hodnoceném roce pro tyto odběry je uvedeno v tab. č. 4a. Měsíční množství odebrané povrchové vody pro nejvýznamnější odběr s vodárenským využitím v hodnoceném roce je uveden v tabulce č. 4b.

V následující tabulce (tab. č. 4a) nejvýznamnějších odběrů povrchové vody s vodárenským využitím v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021 je pouze 1 zdroj s množstvím přesahujícím 40,0 tis. m³, uvedeny jsou následující údaje:

- sloupec č. 1 - název odběru;
 sloupec č. 2 - zdroj odběru povrchové vody s uvedením názvu vodního toku;
 sloupec č. 3 - název úpravy vody uváděného odběru;
 sloupec č. 4 - identifikátor vodního útvaru, v němž je umístěn odběr povrchové vody;
 sloupec č. 5 - říční kilometr umístění odběru na příslušném vodním toku;
 sloupec č. 6 - roční množství odběru v tis. m³ v roce 2020;
 sloupec č. 7 - roční množství odběru v tis. m³ v roce 2021;
 sloupec č. 8 - index vyjadřující poměr odebraného množství za rok 2021 ve vztahu k roku 2020.

Oproti metodickému pokynu o bilanci [6] byl do tabelárního přehledu zařazen údaj uvádějící identifikátor vodního útvaru povrchových vod, do kterého nejvýznamnější odběr povrchové vody spadá (sloupec č. 4a).

Tab. č. 4a Nejvýznamnější odběry povrchové vody s vodárenským využitím

Odběr	Zdroj	Úprava vody	Identifikátor vodního útvaru	Říční km	RM 2020	RM 2021	Index 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Město Železná Ruda Železná Ruda ÚV	Grádelský potok	Železná Ruda	DUN_0070	0,88	283,2	232,8	0,82
součet nejvýznamnějších odběrů povrchové vody s vodárenským využitím v tis. m³					283,2	232,8	0,82

Odběr	Zdroj	Úpravna vody	Identifikátor vodního útvaru	Říční km	RM 2020	RM 2021	Index 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
celkem odběry povrchové vody s vodárenským využitím v mil. m ³					0,28	0,23	0,82

V roce 2021 došlo k významnějšímu poklesu odběru povrchové vody s vodárenským využitím Města Železná Ruda z Grádelského potoka o cca 50,4 tis. m³.rok⁻¹, tj. o 18 % (okr. Klatovy). Nově nebyl zařazen žádný odběr povrchové vody s vodárenským využitím výše uvedené významnosti ani nebyl z této tabulky žádný vyřazen, jedná se tedy o jediný takto evidovaný odběr v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje výše uvedené významnosti.

V následující tabulce (tab. č. 4b) jsou uvedeny měsíční množství odebrané povrchové vody pro tento nejvýznamnější odběr s vodárenským využitím a s následujícími údaji:

- sloupec č. 1 - název odběru povrchové vody;
 sloupec č. 2 - název vodního toku;
 sloupec č. 3 až 14 - měsíční množství odběru v tis. m³ v jednotlivých měsících hodnoceného roku;
 sloupec č. 15 - roční množství odběru v tis. m³ v hodnoceném roce.

Tab. č. 4b Nejvýznamnější odběry povrchové vody s vodárenským využitím měsíční hodnoty

Název odběru	Název vodního toku	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Město Železná Ruda ÚV	Grádelský potok	18,2	17,5	18,0	18,0	20,1	18,8	21,4	20,2	18,2	18,2	18,6	25,6	232,8

Odběry podzemní vody

Nejvýznamnější odběry podzemních vod (množství přesahující 40,0 tis. m³) jsou vzhledem k rozsahu daného metodickým pokynem o bilanci [6] rozděleny do dvou tabulek. Roční množství odebrané podzemní vody v hodnoceném roce pro tyto odběry je uvedeno v tab. č. 5a. Měsíční množství odebrané podzemní vody pro nejvýznamnější odběry s vodárenským využitím v hodnoceném roce je uvedeno v tabulce č. 5b.

V tab. č. 5a nejvýznamnější odběry podzemní vody s vodárenským využitím v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje je v roce 2021 zařazen pouze 1 zdroj s množstvím přesahujícím 40,0 tis. s uvedením následujících údajů:

- sloupec č. 1 - název odběru;
 sloupec č. 2 - umístění odběru;
 sloupec č. 3 - hydrogeologický rajon;
 sloupec č. 4 - roční množství odběru v tis. m³ v roce 2020;
 sloupec č. 5 - roční množství odběru v tis. m³ v roce 2021;
 sloupec č. 6 - index vyjadřující poměr odebraného množství za rok 2021 ve vztahu k roku 2020;
 sloupec č. 7 - poznámka.

Tab. č. 5a Nejvýznamnější odběry podzemní vody s vodárenským využitím

Odběr	Lokalita	HGR	RM 2020	RM 2021	Index 2021/2020	Pozn .
1	2	3	4	5	6	7
Waldmünchen Dolní Folmava	prameniště Čerchov	6213	118,7	84,8	0,71	
součet nejvýznamnějších odběrů podzemní vody s vodárenským využitím v mil. m ³			0,12	0,085	0,71	
celkem odběry podzemní vody s vodárenským využitím v mil. m ³			0,46	0,35	0,76	

Z tabulky je patrný meziroční pokles celkového množství odebrané podzemní vody, a to o cca 24 % (tj. o cca 110,0 tis. m³.rok⁻¹). V případě odběru Obce Waldmünchen Dolní Folmava došlo oproti předchozímu roku k poklesu ročního odběru o cca 29 % (tj. přibližně o 35,0 tis. m³.rok⁻¹). Z přehledu byly z důvodu poklesu celkových odběrů pod 40,0 tis. m³ za rok vyřazeny 4 odběry podzemní vody (Města Železná Ruda v lokalitách Ž. Ruda Samoty a Ruda Špičák, společnosti VODAKVA Karlovy Vary v lokalitě Rozvadov a společnosti CHVaK Domažlice v lokalitě Domažlice Dolní Folmava).

V následující tabulce (tab. č. 5b) jsou uvedeny měsíční množství odebrané podzemní vody pro tento nejvýznamnější odběr s vodárenským využitím s těmito údaji:

sloupec č. 1..... název odběru podzemní vody;

sloupec č. 2 až 13 měsíční množství odběru v tis. m³ v jednotlivých měsících hodnoceného roku;

sloupec č. 14..... roční množství odběru v tis. m³ v hodnoceném roce.

Tab. č. 5b Nejvýznamnější odběry podzemní vody s vodárenským využitím měsíční hodnoty

Název odběru	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Waldmünchen Dolní Folmava	7,1	5,6	7,5	7,1	5,7	7,8	8,4	8,3	7,2	6,6	6,3	7,1	84,8

2.2.1.2 Přehled nejvýznamnějších odběrů s jiným než vodárenským využitím

V následujících přehledech by měly být uvedeny nejvýznamnější odběry povrchové a podzemní vody s jiným než vodárenským využitím, jejichž odebrané množství přesahovalo v daném roce 40,0 tis. m³. V přehledu je uveden název odběru, zdroj vody, účel užití, hydrogeologický rajon u podzemních vod, roční množství odebrané vody v tis. m³ za rok 2020 a 2021, v posledním sloupci je porovnání množství odebrané vody v roce 2021 s odebraným množstvím v roce 2020.

Odběry povrchové vody

Nejvýznamnější odběry povrchových vod (množství přesahovalo v daném roce 40,0 tis. m³) jsou vzhledem k rozsahu daného metodickým pokynem o bilanci [6] rozděleny do dvou

tabulek. Roční množství odebrané povrchové vody v hodnoceném roce pro tyto odběry je uvedeno v tab. č. 6a. Měsíční množství odebrané povrchové vody pro nejvýznamnější odběr s jiným než vodárenským využitím v hodnoceném roce je uveden v tabulce č. 6b.

V tabulce (tab. č. 6a) nejvýznamnějších odběrů povrchové vody s jiným než vodárenským využitím je v roce 2021 zařazen pouze jeden zdroj s množstvím přesahujícím 40,0 tis. m³, uvedeny jsou následující údaje:

- sloupec č. 1 - název odběru;
 sloupec č. 2 - zdroj odběru povrchové vody s uvedením názvu vodního toku;
 sloupec č. 3 - účel užití uváděného odběru;
 sloupec č. 4 - identifikátor vodního útvaru, v němž je umístěn odběr povrchové vody;
 sloupec č. 5 - říční kilometr umístění odběru na příslušném vodním toku;
 sloupec č. 6 - roční množství odběru v tis. m³ v roce 2020;
 sloupec č. 7 - roční množství odběru v tis. m³ v roce 2021;
 sloupec č. 8 - index vyjadřující poměr odebraného množství za rok 2021 ve vztahu k roku 2020.

Oproti metodickému pokynu o bilanci [6] byl do tabelárního přehledu zařazen údaj uvádějící identifikátor vodního útvaru povrchových vod, do kterého nejvýznamnější odběr povrchové vody spadá (sloupec č. 4).

Tab. č. 6 Nejvýznamnější odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím

Odběr	Zdroj	Účel užití	Identifikátor vodního útvaru	Říční km	RM 2020	RM 2021	Index 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
SPORT SERVICE Špičák	Jezerní potok	Výroba umělého sněhu	DUN_0070	3,06	40,0	66,3	1,66
součet nejvýznamnějších odběrů povrchové vody s jiným než vodárenským využitím v mil. m³					0,04	0,07	1,66
celkem odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím v mil. m³					0,07	0,09	1,38

Z hlediska účelu užití jsou evidované odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím výhradně pro potřeby výroby umělého sněhu vodními děly v období leden až březen a listopad až prosinec. Dle hlášení za rok 2021 došlo meziročnímu navýšení celkových odběrů o 38 %, tj. o cca 26,3 tis m³, a to převážně vlivem odběru povrchové vody SPORT SERVICE.

Do tabulky č. 6 byl opětně zařazen pouze odběr povrchové vody společností SPORT SERVICE spol. s r.o. v lokalitě Špičák (okres Klatovy) s celkovým navýšením odebíraného množství o 66 %, tj. o 26,3 tis. m³.rok⁻¹.

V následující tabulce (tab. č. 6b) jsou měsíční množství odebrané povrchové vody pro tento nejvýznamnější odběr s jiným než vodárenským využitím s uvedením následujících údajů:

- sloupec č. 1..... název odběru podzemní vody;
 sloupec č. 2 až 13 měsíční množství odběru v tis. m³ v jednotlivých měsících hodnoceného roku;
 sloupec č. 14..... roční množství odběru v tis. m³ v hodnoceném roce.

Tab. č. 6b Nejvýznamnější odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím měsíční hodnoty

Název odběru	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SPORT SERVICE Špičák	34,4	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	26,7	66,3

Odběry podzemní vody

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021 jsou evidovány pouze malé odběry podzemní vody s ročním odběrem pod 40 tis. m³, a to zejména pro účely živočišné výroby.

Další údaje o odběrech podzemních vod jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021, která je součástí tohoto svazku.

2.2.2 Přehled nejvýznamnějších vypouštění vod do vod povrchových

Za nejvýznamnější vypouštění vod do vod povrchových je v souladu s metodickým pokynem o bilanci [6] považováno vypouštění, u kterého množství vypouštěných vod v hodnoceném roce přesáhlo 500 tis. m³. Vzhledem k specifičnosti daného dílčího povodí – vodní toky jsou zde pouze v pramenných úsecích a jejich ovlivnění je velmi malé – byla uvedená hranice významnosti snížena a v tabulkách nejvýznamnějších zdrojů znečištění jsou uvedena vypouštění s množstvím přesahujícím v daném roce 40,0 tis. m³.

Tato vypouštění jsou rozdělena podle druhu vypouštěných vod na vypouštění městských odpadních vod a na vypouštění průmyslových odpadních vod a důlních vod.

2.2.2.1. Přehled nejvýznamnějších vypouštění městských odpadních vod

Nejvýznamnější vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových (vypuštěné množství přesahuje v daném roce 40,0 tis. m³) je vzhledem k rozsahu daným metodickým pokynem o bilanci [6] rozděleno do dvou tabulek. Roční množství vypouštěných městských odpadních vod v hodnoceném roce pro tyto zdroje je uvedeno v tab. č. 7a. Měsíční množství vypouštěných odpadních vod pro nejvýznamnější vypouštění městských odpadních vod v hodnoceném roce je uvedeno v tabulce č. 7b.

V tab. č. 7a je uveden přehled nejvýznamnějších vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021. V přehledu jsou uvedeny:

- sloupec č. 1 - název vypouštění vod;
- sloupec č. 2 - název vodního toku;
- sloupec č. 3 - říční kilometr umístění vypouštění vod;
- sloupec č. 4 - identifikátor vodního útvaru, v němž je umístěno vypouštění;
- sloupec č. 5 - roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2020;
- sloupec č. 6 - roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2021;
- sloupec č. 7 - index vyjadřující poměr vypouštěného množství za rok 2021 ve vztahu k roku 2020.

Přehled je seřazen sestupně podle množství vypouštěné vody v roce 2021. Oproti metodickému pokynu o bilanci [6] byl do tabelárního přehledu zařazen údaj uvádějící

identifikátor vodního útvaru povrchových vod, do kterého vypouštění městských odpadních vod spadá (sloupec č. 4).

Tab. č. 7a Nejvýznamnější vypouštění městských odpadních vod (v tis. m³ za rok)

Vypouštění	Vodní tok	ř.km	Útvar POV	Rok 2020	Rok 2021	Index 2021/2020
Město Železná Ruda centr. ČOV	Jezerní potok	0,24	DUN_0070	808,2	819,4	1,01
CHVaK Domažlice Česká Kubice Folmava centr. ČOV	Teplá Bystřice	2,72	DUN_0130	110,8	114,6	1,03
PRAVES Všeruby ČOV	Hájecký potok	0,68	DUN_1080	62,1	67,6	1,09
VODKVA Karlovy Vary Přimda ČOV	bezejmenný tok	0,32	DUN_0020	56,2	65,1	1,16
VODAKVA Karlovy Vary Rozvadov ČOV	bezejmenný tok	3,20	DUN_0020	61,0	60,6	0,99
součet nejvýznamnějších vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových v tis. m³				1098,4	1127,4	1,03
celkové množství městských vypouštěných vod v mil. m³				1,22	1,27	1,04

Celkové množství vypouštěných vod bylo v hodnoceném roce 2021 v porovnání s rokem 2020 u nejvýznamnějších zdrojů vyšší o 29,1 tis. m³/rok (tj. nárůst o 3 %). V porovnání s rokem 2020 nebyl do tabulky zařazen ani vyřazen žádný zdroj vypouštění z veřejné kanalizace.

Změny v množství vypouštěného množství u žádného ze zařazených zdrojů odpadních vod nepřesáhl 11 tis. m³/rok.

V následující tabulce (tab. č. 7b) jsou nejvýznamnější vypouštění odpadních vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021 s uvedením následujících údajů:

sloupec č. 1..... název vypouštěné vody;

sloupec č. 2 až 13 měsíční množství odběru v tis. m³ v jednotlivých měsících hodnoceného roku;

sloupec č. 14..... roční množství odběru v tis. m³ v hodnoceném roce.

Tab. č. 7b Nejvýznamnější vypouštění odpadních vod měsíční hodnoty

Název vypouštění	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Město Železná Ruda centr. ČOV	48,9	110,4	89,3	53,3	86,6	70,8	89,9	71,4	52,9	44,4	39,7	61,9	819,4
CHVaK Domažlice Česká Kubice Folmava centr. ČOV	7,6	13,0	10,6	9,1	13,4	9,3	12,3	9,6	6,8	6,3	6,5	10,3	114,6
PRAVES Všeruby ČOV	5,7	5,2	5,7	5,6	5,7	5,6	5,7	5,7	5,6	5,7	5,6	5,7	67,6
VODKVA Karlovy Vary Přimda ČOV	5,7	7,8	4,9	4,4	5,6	4,8	7,2	5,9	3,4	4,3	5,0	5,9	65,1
VODKVA Karlovy Vary Rozvadov ČOV	3,1	4,4	3,2	3,3	4,1	5,6	7,3	6,6	5,7	5,6	5,6	6,0	60,6

2.2.2.2 Přehled nejvýznamnějších vypouštění průmyslových odpadních vod a důlních vod

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje bylo v roce 2021 evidováno 1 vypouštění průmyslových odpadních vod, nebylo evidováno žádné odvádění důlních vod přesahující limit 6 tis. m³ za rok.

Za vypouštění průmyslových odpadních vod je považováno vypouštění z úpravny vody Železná Ruda, množství vypouštěných vod v roce 2021 však nepřesahuje výše uvedený roční limit 40,0 tis. m³ pro zařazení mezi významné zdroje (ohlášeno bylo 17,647 tis. m³/rok).


Další údaje o vypouštěných vodách jsou uvedeny ve *Zprávě o hodnocení vypouštění vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021*, která je součástí tohoto svazku.

Všechny bilancované zdroje odběrů podzemních vod, povrchových vod a vypouštění odpadních vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje jsou uvedeny na obr. č. 1 na následující straně.



POVODÍ VLTAVY Obr. č. 1

Odběry povrchových a podzemních vod, vypouštění vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje

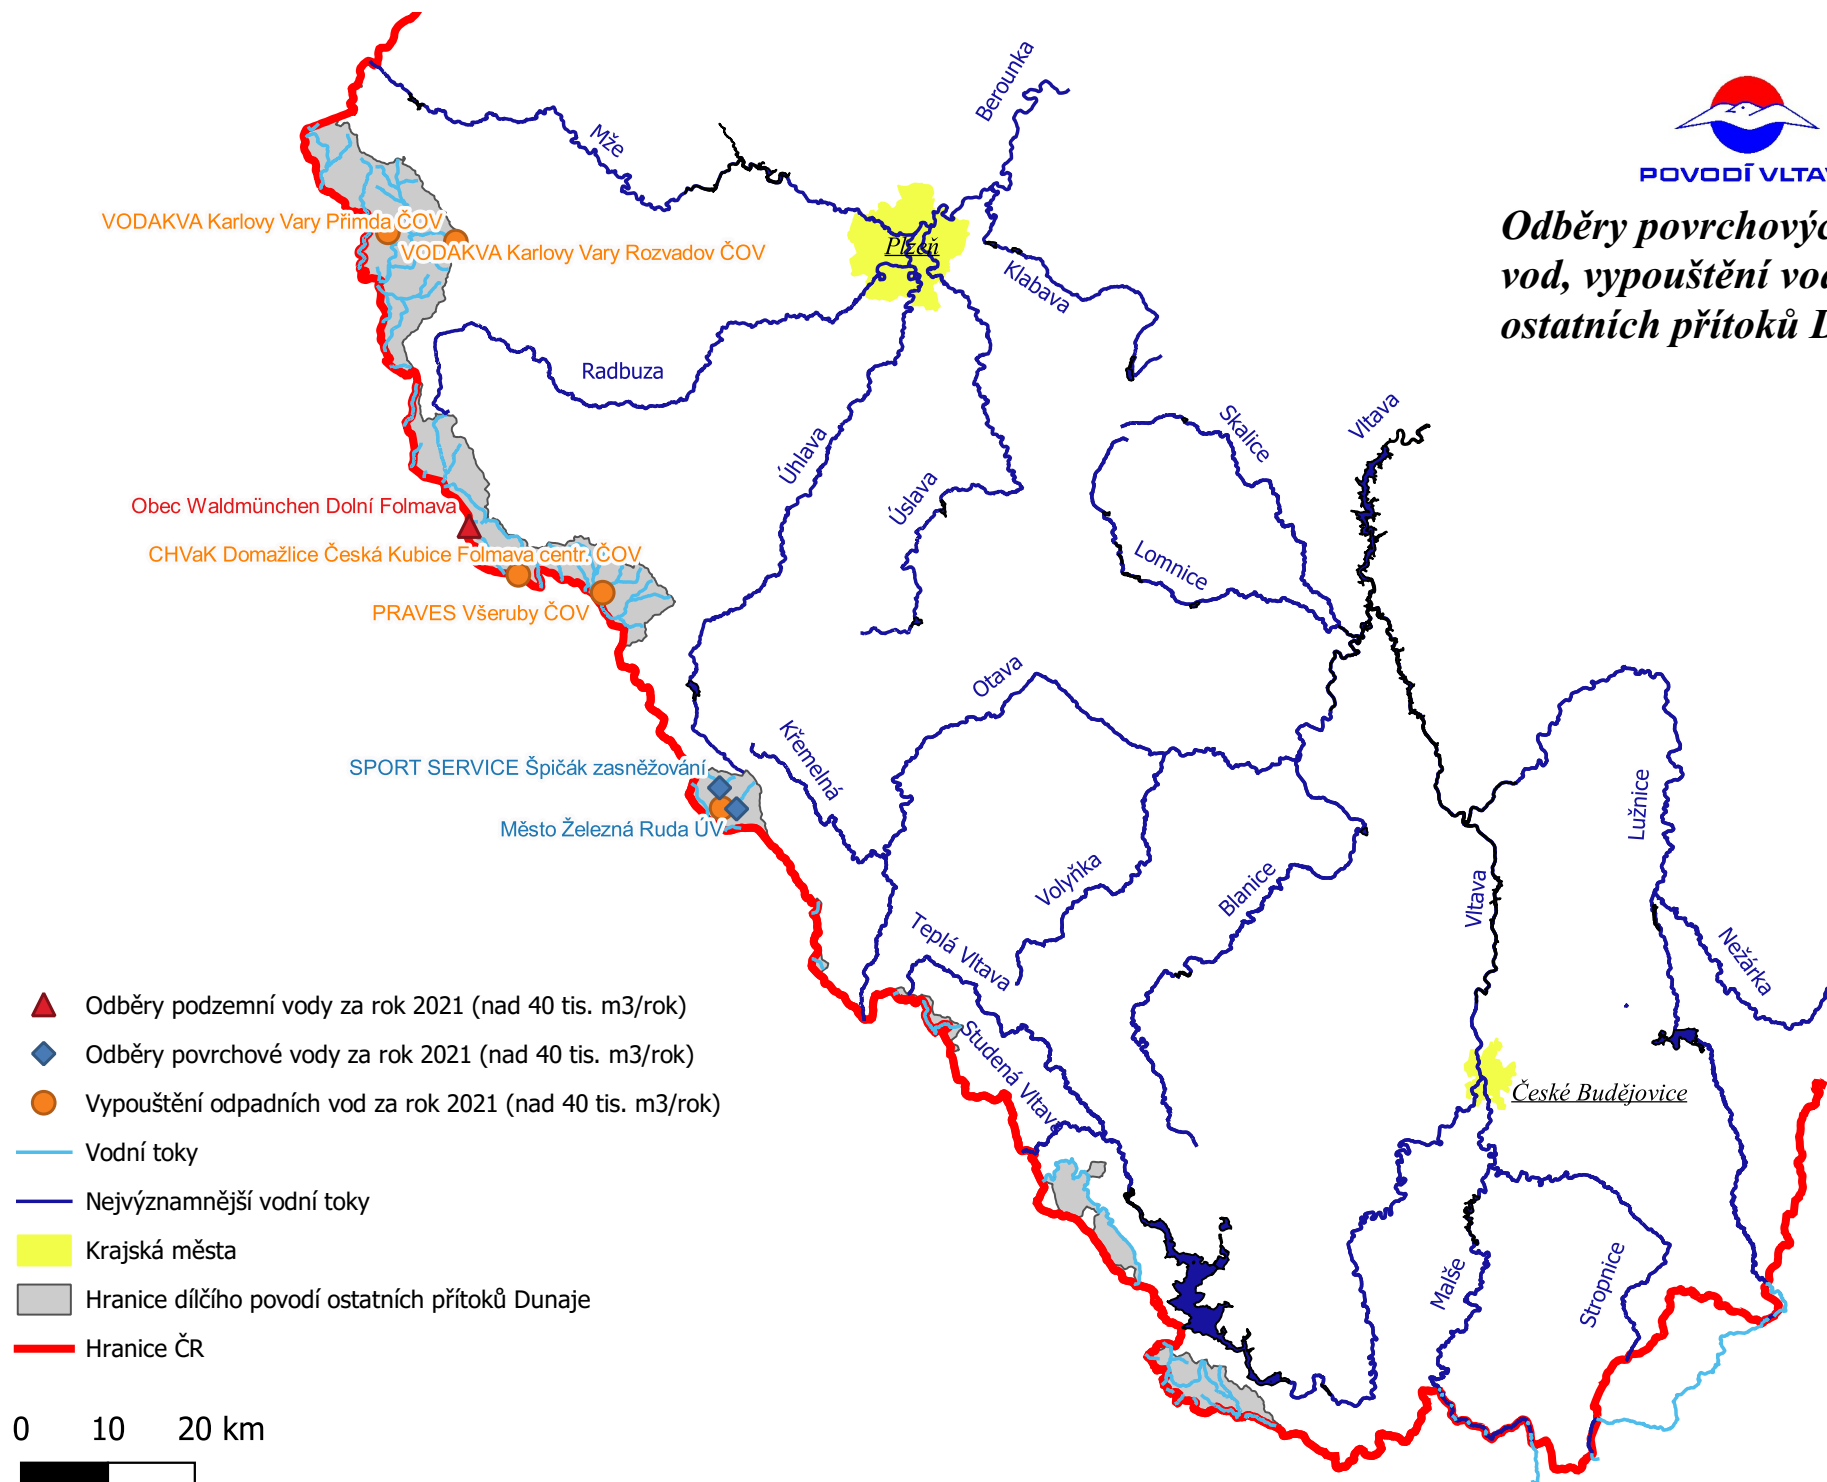

3. Bilanční hodnocení

3.1 Vodní toky

Bilanční hodnocení vodního toku se provádí pomocí součtové čáry ovlivnění vodního toku v podélném profilu. Čára ovlivnění určuje celkovou změnu průtoku v místě užívání vody. Do výpočtu je zařazeno i užívání vody na přítocích s promítnutím v profilu nejbližšího uživatele vody na daném vodním toku, resp. v grafickém zobrazení v profilu zaústění přítoku do vodního toku. V součtové čáře ovlivnění jsou odběrům povrchových a podzemních vod přisouzeny záporné hodnoty množství vod a vypouštěným vodám jsou přisouzeny kladné hodnoty.

Vzhledem ke specifickému rozložení tohoto dílčího povodí je hodnocení provedeno pro dvojici vybraných vodních toků s evidovaným významnějším užíváním vod dle hlášení pro vodní bilanci za rok 2021 – (tab. č. 8a) Kateřinský potok (IDVT 10100253) a (tab. č. 8b) Řezná (IDVT 10101613) v jejich úsecích na území ČR s uvedením následujících údajů:

sloupec č. 1 Jev označení daného jevu nakládání s vodami:

POD.....odběr podzemní vody;

POV.....odběr povrchové vody;

TOK.....přítok hodnoceného toku;

VYP.....vypouštěné vody;

sloupec č. 2 ICO identifikační číslo daného jevu používané v rámci VHB;

sloupec č. 3 Hydrologické pořadí.....číslo hydrologického pořadí umístění daného jevu;

sloupec č. 4 Název odběru/vypouštění.....název místa daného nakládání s vodami, resp. název vodního toku ústícího do hodnoceného vodního toku u kterého jsou evidována hlášení k užívání vod;

sloupec č. 5 Roční množství povolené.....roční povolené množství odebrané (vypuštěné) vody v tis. m³ za rok z rozhodnutí o povolení nakládání s vodami podle ust. § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo podle předchozích předpisů. V případech, kdy nebylo roční množství stanoveno nebo není povolení k nakládání s vodami k dispozici, není uvedeno;

sloupec č. 6 Roční množství skutečné.....roční množství odebrané (vypuštěné) vody v tis. m³ podle ohlašovaných údajů povinných subjektů na formulářích Povrchové vody, Podzemní vody a Vypouštění vod;

sloupec č. 7 Změny průtoků.....suma odběrů a vypouštění vod v tis. m³ k danému profilu;

sloupec č. 8 Říční km.....říční kilometr umístění daného nakládání s vodami na vodním toku;

sloupec č. 9 Vodní tok.....název vodního toku, na kterém je uváděné nakládání umístěno.

Tab. č. 8a Podélný profil ovlivnění vodního toku Kateřinský potok

Jev	ICO	Hydrologické pořadí	Název odběru/vypouštění	povolené	skutečné	Změny průtoku	Říční km
TOK			bezejmenný tok	30,00	27,40	27,4	24,06
TOK			bezejmenný tok	36,00	35,70	63,1	20,61
TOK			Václavský potok	61,40	59,80	122,9	17,03
TOK			bezejmenný tok	88,70	60,60	183,5	15,98
POD	140953	4-01-02-0070-0-00	Stavpro-služ. Stříbro	-20,30	-10,40	173,1	11,00
POD	140941	4-01-02-0070-0-00	VODAKVA Rozvadov	-80,00	-40,00	133,1	10,90
TOK			Hraniční potok	70,00	20,30	153,4	4,62
Celkem ročně v tis. m³/s						0,005	

Tab. č. 8b Podélný profil ovlivnění vodního toku Řezná

Jev	ICO	Hydrologické pořadí	Název odběru/vypouštění	povolené	skutečné	Změny průtoku	Říční km
TOK			Grádelský potok	-300	-216,7	-216,7	188,373
TOK			Jezerní potok	1108,5	713	496,3	187,084
POD	140462	4-02-01-0010-0-00	Železná Ruda Pancíř	-25	-24,5	471,8	7,85
POV	140418	4-02-01-0010-0-00	ARC-H H.Králové Sportovní klub Špičák	-36,1	-21,2	450,6	6,281
POD	140423	4-02-01-0010-0-00	Železná Ruda Ž.Ruda Samoty	-70	-33,1	417,5	5,25
Celkem ročně v m³/s						0,013	

3.2 Vodní nádrže - vliv hospodaření vodních nádrží na režim vodních toků

V kapitole 1.2 *Vodní nádrže* jsou vodní nádrže definovány jako jeden ze zdrojů povrchové vody. Údaje o hospodaření na vodním díle jsou ohlašovanými údaji povinnými subjekty na formuláři *Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody* (dále jen formulář „*Vzdouvání nebo akumulace*“) dle Přílohy č. 4 vyhlášky o vodní bilanci [6]. Formulář vyplňují povinné subjekty samostatně pro každé vodní dílo, jehož celkový povolený objem vzduté nebo akumulované vody přesahuje 1 000 000 m³. Pokud není stanoven tento objem, použije se celkový ovladatelný objem.

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje nebyly v hodnoceném roce žádné takové nádrže.

3.3 Kontrolní profily

3.3.1 Přehled kontrolních profilů

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje nebyly v hodnoceném roce stanoveny žádné kontrolní profily, hodnocení nebylo provedeno.

3.3.2 Bilanční hodnocení v kontrolních profilech

Podkladem pro výpočet bilančního hodnocení jsou údaje pro potřeby vodní bilance ohlašované povinnými subjekty podle ustanovení § 22 odstavec 2 vodního zákona [1]. Na straně požadavků jsou to údaje o skutečných odběrech povrchové a podzemní vody, vypouštění vod, manipulacích na vodních dílech a hodnoty minimálních průtoků. Na straně zdrojů se jedná o údaje o množství povrchových vod v kontrolních profilech státní sítě a dalších kontrolních profilech vložených pro potřeby Povodí Vltavy, státní podnik. Údaje o průměrných měsíčních průtocích za hodnocený rok v kontrolních profilech státní sítě a ve vložených profilech zpracovává ČHMÚ.

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje nebyly v hodnoceném roce tyto profily stanoveny, hodnocení nebylo provedeno.

3.4 Minimální průtoky

Bilanční výpočet nebyl pro rok 2021 proveden a minimální průtoky nebyly stanoveny.

Závěr

Hodnocení množství povrchových vod se zabývá porovnáním požadavků na vodní zdroje tj. údajů o skutečných odběrech povrchové a podzemní vody, vypouštění vod, manipulacích na vodních dílech a hodnoty minimálních průtoků se zdroji, tj. údaji o množství povrchových vod v kontrolních profilech státní sítě a dalších kontrolních profilech vložených pro potřeby Povodí Vltavy, státní podnik, údaji o průměrných měsíčních průtocích za rok 2021 v kontrolních profilech státní sítě a ve vložených profilech zpracoval ČHMÚ.

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje na území České republiky je umístěna vodoměrná stanice Řezná – Alžbětín, hodnocení však nebylo poskytnuto.

Vzhledem k tomu, že oblast dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje byla nově vymezena v roce 2010 [4] a doposud nebyly stanoveny žádné kontrolní profily, nebyly tedy stanoveny hodnoty minimálních zůstatkových průtoků, ani ČHMÚ neposkytuje potřebná data pro sestavení vodohospodářské bilance v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje, není možné provést hodnocení. Tato situace stále není vyřešena. Předpokládá se, že by mohla být řešena pravděpodobně v souvislosti s aktualizací metodického pokynu [6] a případně i vyhlášky o vodní bilanci [3].

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

ZPRÁVA

O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZA OBDOBÍ 2020–2021

Zpracoval: Útvar povrchových a podzemních vod generálního ředitelství
Vypracoval: Ing. Magdaléna Balejová, Mgr. Tereza Rutová
Vedoucí oddělení bilancí: Ing. Magdaléna Balejová
Vedoucí útvaru: Ing. Michal Krátký
Ředitel sekce správy povodí: Ing. Tomáš Kendík
Generální ředitel: RNDr. Petr Kubala

Praha, září 2021

OBSAH

Jakost povrchové vody ve vodních tocích	43
1 Nába a přítoky	46
1.1 <i>Kateřinský potok</i>	46
1.2 <i>Nivní potok</i>	46
1.3 <i>Hraniční potok</i>	47
1.4 <i>Nemanický potok</i>	47
1.5 <i>Černý potok</i>	48
2 Řezná a přítoky	48
2.1 <i>Kouba</i>	49
2.2 <i>Hájecký potok</i>	49
2.3 <i>Rybniční potok</i>	50
2.4 <i>Teplá Bystřice</i>	50
Závěr.....	51
SEZNAM TABULEK	53
SEZNAM GRAFŮ.....	54
SEZNAM OBRÁZKŮ.....	54
TABULKOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST.....	55
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ	

BSK₅	biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
C₉₀	hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90 %
E. Coli	Escherichia Coli
FKOLI	termotolerantní (dříve fekální) koliformní bakterie
chlorofyl	chlorofyl-a ethanolem
CHSK_{Cr}	chemická spotřeba kyslíku dichromanem
NEK	norma environmentální kvality
NEK-RP	norma environmentální kvality vyjádřená jako průměr
NEK-NPK	norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná koncentrace
P₉₀	limitní hodnota vyjádřená jako 90 % percentil
TOC	celkový organický uhlík

Jakost povrchové vody ve vodních tocích

Sledování jakosti povrchové vody ve vodních tocích v povodí Vltavy je ve státním podniku Povodí Vltavy věnována velká pozornost a bylo tomu tak i v minulosti u jeho organizačních předchůdců (dokladem je skutečnost, že první ucelenější informace o jakosti vody máme již ze šedesátých let 20. století, i když pouze u několika málo ukazatelů). Vlastní odběry vzorků povrchové vody a provádění jejich analýz zajišťují tři podnikové vodohospodářské laboratoře (České Budějovice, Praha, Plzeň), příslušně akreditované podle platných požadavků, přičemž seznam odběrových profilů s rozsahem sledovaných ukazatelů jakosti vody je určován každoročně aktualizovanými programy monitoringu, zpracovávanými útvarem povrchových a podzemních vod generálního ředitelství, ve spolupráci s příslušnými provozními středisky jednotlivých závodů státního podniku Povodí Vltavy a oddělením plánování v oblasti vod. Vzorky vody z vodních toků jsou odebírány ve sledovaných profilech obvykle s četností 1x měsíčně. Souhrnné hodnocení jakosti vody se provádí v převážné většině případů z 24 výsledků rozborů za sledované dvouletí. K matematickému zpracování dat je jednotně využíván počítačový systém od firmy Hydrossoft Veleslavín s.r.o., Praha, pod označením ASW Jakost.

Vyhodnocování jakosti povrchové vody se vždy uskutečňuje jednak podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17], jednak podle ČSN 75 7221 "Kvalita vod – Klasifikace jakosti povrchových vod" z listopadu 2017 [27], která platí pro jednotné určení třídy jakosti tekoucích povrchových vod. Hodnoceny jsou zejména následující ukazatele jakosti vody:

- ukazatele kyslíkového režimu
 - rozpuštěný kyslík
 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
 - chemická spotřeba kyslíku dichromanem
- základní chemické a fyzikální ukazatele
 - pH
 - teplota vody
 - rozpuštěné látky
 - nerozpuštěné látky
 - amoniakální dusík
 - dusičnanový dusík
 - celkový fosfor
- biologické a mikrobiologické ukazatele
 - saprobní index makrozoobentosu
 - termotolerantní koliformní bakterie

U většiny profilů jsou sledovány a hodnoceny i doplňující chemické ukazatele (např. celkový organický uhlík, chloridy, sírany, vápník, hořčík, železo, mangan aj.), v řadě případů i těžké kovy (chrom, nikl, měď, zinek, kadmium, rtuť, olovo, arsen), dále také adsorbovatelné organicky vázané halogeny, chlorofyl, polycyklické aromatické uhlovodíky, chlorované i dusíkaté pesticidy, případně i další specifické organické sloučeniny (např. huminové látky, mošusové látky, komplexotvorné látky, uronové pesticidy, ftaláty, chlorované fenoly). Ve vybraných profilech se pravidelně sledují i ukazatele radioaktivity.

Pro každý ukazatel jakosti vody (s výjimkou biologických ukazatelů, které se hodnotí zvlášť) se vyhodnocuje aritmetický průměr naměřených hodnot, medián, maximální a minimální hodnota, charakteristická hodnota ve smyslu článku 4.6 ČSN 75 7221 [27] (pro 24 a více naměřených hodnot jako C_{90} , což je hodnota ukazatele jakosti vody s pravděpodobností nepřekročení, resp. u rozpuštěného kyslíku překročení, 90 %) a třída jakosti vody podle mezních hodnot uvedených v ČSN 75 7221 [27]. **V hodnoceném období 2019–2020 byla třída jakosti vodních toků Kateřinský potok, Nivní potok a Černý potok v ukazatelích BSK₅ a CHSK_{Cr} určena orientačně podle článku 4.10 ČSN 75 7221 [27], tj. k porovnání s mezní hodnotou dané třídy jakosti byla použita maximální naměřená hodnota.** U ukazatele saprobní index makrozoobentosu se jako charakteristická hodnota ve smyslu článku 4.4 ČSN 75 7221 [25] použije aritmetický průměr a pro ukazatel chlorofyl maximální hodnota z daného počtu naměřených hodnot za vegetační období (březen až říjen). Hodnocení podle platného nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] se provádí porovnáním zjištěných statistických hodnot (průměrná hodnota, minimální a maximální hodnota nebo hodnota P_{90}) s hodnotami přípustného znečištění příslušného ukazatele, které jsou stanoveny v příloze č. 3, tabulce 1a. Orientačně se hodnocení provádí také porovnáním s normami environmentální kvality (dále jen „NEK“), které jsou stanoveny v příloze č. 3, tabulkách 1b a 1c. Ukazatele mají stanoveny NEK jako průměry (NEK-RP) a/nebo maxima, tj. nejvyšší přípustné koncentrace (NEK-NPK). Pokud u měřeného ukazatele jakosti vody nedosahuje koncentrace jeho meze stanovitelnosti, tak využívaný ASW Jakost dále při statistických výpočtech pracuje s poloviční hodnotou této meze stanovitelnosti. V případě, že se vypočtené statistické charakteristiky (např. průměr, medián) nachází pod mezí stanovitelnosti, tak se daná hodnota stanoví jako menší než mez stanovitelnosti. Tento postup v zásadě nezpůsobuje problémy s prezentací získaných statistických dat v případech, kdy se v souboru naměřených dat hodnoty pod mezí stanovitelnosti vyskytují pouze ojediněle, jakmile však počet těchto hodnot přesáhne 50 % počtu hodnocených dat, je nutno získané výsledky hodnotit se zvýšenou pozorností. V případě, že se jedná o ukazatel, který je součástí celkového součtu dané skupiny chemických nebo fyzikálně-chemických ukazatelů, včetně jejich rozpadových a reakčních produktů nebo metabolitů, pro výsledek pod mezí stanovitelnosti se pro jednotlivé látky použije hodnota nula.

Povrchové vody (tekoucí) se ve smyslu ČSN 75 7221 [27] zařazují podle jakosti vody do 5 tříd:

I – neznečištěná voda, tzn. kvalita povrchové vody, která téměř nebyla ovlivněna lidskou činností a při které ukazatele kvality vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí ve vodních tocích;

II – mírně znečištěná voda, tzn. kvalita povrchové vody, která byla ovlivněna lidskou činností tak, že ukazatele kvality vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému;

III – znečištěná voda, tzn. kvalita povrchové vody, která byla ovlivněna lidskou činností tak, že ukazatele kvality vody dosahují hodnot, u kterých je předpoklad, že nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému (pozn.: znečištění může znamenat počínající riziko možných chronických účinků na vodní organismy a potenciální zdravotní riziko pro člověka);

IV – silně znečištěná voda, tzn. kvalita povrchové vody, která byla značně ovlivněna lidskou činností tak, že ukazatele kvality vody dosahují hodnot, které nevytváří podmínky umožňující existenci původního přirozeného ekosystému (pozn.: míra znečištění je taková, že při delší

expozici existuje pravděpodobnost chronických ekotoxických účinků látek na vodní organismy, voda může představovat zdravotní rizika pro člověka);

V – velmi silně znečištěná voda, tzn. kvalita povrchové vody, která byla extrémně ovlivněna lidskou činností tak, že ukazatele kvality vody dosahují hodnot, které neumožňují existenci původního přirozeného ekosystému (pozn.: míra znečištění je taková, že při delší expozici existuje vysoká pravděpodobnost chronických ekotoxických účinků a případně i akutní ekotoxicity. Voda může představovat zdravotní riziko pro člověka).

Při hydrobiologickém hodnocení jakosti vody se využívá speciální názvosloví podle úrovně eutrofizace [32]. Eutrofizací se rozumí růst obsahu minerálních živin (nutrientů), především sloučenin fosforu a dusíku, v povrchových vodách. Eutrofizace je doprovázena rozvojem fotosyntetizujících organismů (fytoplanktonu, obvykle sinic nebo řas) a projevuje se především ve stojatých vodách tvorbou vegetačního zbarvení nebo až vodního květu. Voda s minimálním množstvím živin se označuje jako ultraoligotrofní, se zvyšujícím se obsahem živin pak postupně jako voda oligotrofní, mesotrofní, eutrofní a hypertrofní. Mírou celkového množství biomasy fytoplanktonu je ukazatel chlorofyl.

Při zpracovávání vodohospodářské bilance v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje byla využita základní data o jakosti povrchové vody ve vodních tocích, které lze rozdělit na dvě základní skupiny: vodní toky povodí vodního toku Nába a vodní tok Řezná a jeho přítoky. Jedná se o tyto vodní toky:

- Kateřinský potok
- Nivní potok
- Hraniční potok
- Nemanický potok
- Černý potok
- Řezná
- Kouba
- Hájecký potok
- Rybniční potok
- Teplá Bystřice

V grafech ukazujících vývoj jakosti vody ve zvoleném profilu vodního toku ve více ukazatelích jsou zobrazeny jen hodnoty aritmetických průměrů. Na obrázcích č. 2 až č. 6 je znázorněno vyhodnocení jakosti vody podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] ve všech pravidelně sledovaných profilech pro pět základních ukazatelů v hodnoceném období 2020–2021.

1 Nába a přítoky

Vodní tok Nába je levostranný přítok Dunaje. Jeho základním přítokem, který do něj svádí povrchové vody z České republiky je vodní tok Pfreimd. Pfreimd vzniká soutokem Kateřinského a Hraničního potoka v okolí německého města Pfremsch necelé dva kilometry za hranicí České republiky s Německem a ústí do toku Nába v bavorském městě Pfreimdu. Kromě Kateřinského a Hraničního potoka je na území České republiky pravidelně sledován i Nivní potok, který se vlévá do Kateřinského potoka za hranicí České republiky a Německa.

Dalším tokem, který pramení v České republice a je přítokem vodního toku Nába, je Nemanický potok (německy Schwarzach). Nemanický potok se vlévá do Náby u německého města Schwarzenfeld. Jedním z přítoků Nemanického potoka, který pramení na území České republiky a je také pravidelně sledována jeho jakost vod, je Černý potok. Černý potok se do Nemanického potoka vlévá necelý kilometr za státní hranicí České republiky a Německa.

1.1 Kateřinský potok

Jakost vody Kateřinského potoka je pravidelně sledována od roku 2002 v profilu Diana - Sv. Kateřina (ř. km 8,96). Vývoj jakosti vody v tomto profilu znázorňuje graf č. 1. Zlepšení jakosti je patrné pouze v ukazatelích dusičnanový dusík (požvolný pokles průměrných hodnot ze 1,8 mg/l pod hodnotu 0,5 mg/l) a amoniakální dusík (pokles hodnot kolem 0,08 mg/l k hodnotám kolísajících mezi 0,02 mg/l a 0,04 mg/l), oba ukazatele jsou po celou dobu sledování v mezích I. třídy jakosti. Patrné narůstání koncentrací v povrchové vodě Kateřinského potoka je možné sledovat v ukazateli $CHSK_{Cr}$ (z průměrných 16 mg/l nad 25 mg/l, jakostně zhoršení z II. na III. třídu jakosti). Jakost vody Kateřinského potoka podle základní klasifikace provedené ve smyslu článku 4.8 ČSN 75 7221 [27] odpovídá nejčastěji I. a II. třídě (40 % výsledků), 20 % odpovídá III. třídě; IV. ani V. třída nebyla zjištěna. Ukazatel dusičnanový a amoniakální dusík vykazují I. třídu jakosti vody, II. třída je zastoupena ukazateli BSK_5 a celkový fosfor a III. třída ukazatelem $CHSK_{Cr}$. Průměrná třída jakosti vody Kateřinského potoka v pěti základních ukazatelích je 1,8. **V tomto hodnoceném období byla třída jakosti v ukazatelích BSK_5 a $CHSK_{Cr}$ určena orientačně podle článku 4.10 ČSN 75 7221 [27], tj. k porovnání s mezní hodnotou dané třídy jakosti byla použita maximální naměřená hodnota.** Hodnoty přípustného znečištění dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] jsou splněny ve všech základních ukazatelích mimo ukazatel $CHSK_{Cr}$. Ve sledovaném období bylo v profilu Diana – Sv. Kateřina hodnoceno podle ČSN 75 7221 [27] 13 ukazatelů jakosti vody, z nichž 8 vyhovuje mezím I. třídy, dva ukazatele vyhovují mezím II. třídy a tři mezím III. třídy (rozpuštěný kyslík, $CHSK_{Cr}$ a TOC); IV. a V. třída nebyla zjištěna. **Podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] bylo v tomto profilu hodnoceno 12 ukazatelů.** Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje 9 ukazatelů, nevyhovují ukazatele rozpuštěný kyslík (průměrná hodnota splněna z 97 %), TOC (průměr překročen o 13 %) a $CHSK_{Cr}$ (průměr překročen o 1 %). Celkem bylo v profilu sledováno 27 ukazatelů jakosti vody.

1.2 Nivní potok

Jakost vody Nivního potoka je pravidelně sledována na profilu Diana – Železná (ř. km 2,46) od roku 2005. Naměřené hodnoty základních ukazatelů v tomto profilu znázorňuje graf

č. 2. Zvýšení průměrných koncentrací je patrné od roku 2008 u ukazatele $CHSK_{Cr}$ (nárůst z hodnot kolem 20 mg/l na hodnoty až k 28 mg/l, v období 2015-2020 došlo k mírnému zlepšení na koncentrace kolem 24 mg/l, jakostně stále v hranicích III. třídy jakosti vody). Mírné zlepšení jakosti je pozorovatelné v ukazatelích amoniakální dusík a dusičnanový dusík. V základních ukazatelích v profilu Diana – Železná podle ČSN 75 7221 [27] odpovídá jakost nejčastěji I. třídě (amoniakální a dusičnanový dusík) a II. třídě (BSK_5 a celkový fosfor). Do IV. třídy je zařazen ukazatel $CHSK_{Cr}$; III. a V. třída nebyla zjištěna. Průměrná třída jakosti Nivního potoka v základních ukazatelích je 2,0. **V tomto hodnoceném období byla třída jakosti v ukazatelích BSK_5 a $CHSK_{Cr}$ určena orientačně podle článku 4.10 ČSN 75 7221 [27], tj. k porovnání s meznou hodnotou dané třídy jakosti byla použita maximální naměřená hodnota.** Hodnoty přípustného znečištění dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] jsou splněny ve všech ukazatelích kromě ukazatele $CHSK_{Cr}$. Ve sledovaném období bylo v profilu Diana – Železná sledováno 23 ukazatelů, z toho 13 bylo hodnoceno dle ČSN 75 7221 [27]. Šest ukazatelů odpovídalo I. třídě, II. třídě čtyři ukazatele, III. třídě ukazatel rozpuštěný kyslík a do IV. třídy řadí jakost vody TOC a $CHSK_{Cr}$; V. třída nebyla zjištěna. **Podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [27] bylo hodnoceno 12 ukazatelů.** Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje 9 ukazatelů a nevyhovují ukazatele TOC (průměr překročen o 15 %), $CHSK_{Cr}$ (průměr překročen o 10 %) a rozpuštěný kyslík (průměrná hodnota splněna z 93 %).

1.3 Hraniční potok

Jakost vody Hraničního potoka je pravidelně sledována v profilu Rozvadov st. hranice (ř. km 6,6) od roku 1999. Vývoj jakosti vody v Hraničním potoce znázorňuje graf č. 3. Zhoršení kvality vody v Hraničním potoce vykazuje od roku 2006 ukazatel $CHSK_{Cr}$ (nárůst z průměrných koncentrací kolem 18 mg/l na hodnoty nad 32 mg/l, jakostně nárůst z II. do IV. třídy). V základních ukazatelích odpovídá jakost vody nejčastěji I. a II. třídě (40 %), IV. třídě odpovídá pouze ukazatel $CHSK_{Cr}$; III. a V. třída jakosti v rámci základních ukazatelů nebyla zjištěna. Průměrná třída jakosti vody Hraničního potoka je 2,0 a hodnotám přípustného znečištění podle NV č. 401/2015 Sb. [17] nevyhovuje ukazatel $CHSK_{Cr}$. Z 15 ukazatelů hodnocených dle ČSN 75 7221 [27] vyhovuje sedm I. třídě a pět II. třídě. Ve IV. třídě jakosti vody jsou zařazeny ukazatele $CHSK_{Cr}$, TOC a celkové železo; III. a V. třída nebyly zjištěny. **Podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] bylo hodnoceno 27 ukazatelů. Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje 11 ukazatelů, nevyhovují dva ukazatele: $CHSK_{Cr}$ (průměr překročen o 26 %) a TOC (průměr překročen o 21 %).** Orientačnímu srovnání s hodnotami NEK (příloha č. 3, tabulka 1a a 1c) ze 14 sledovaných ukazatelů nevyhovují průměrné hodnoty ukazatelů celkové železo a benzo(a)pyren. Celkem bylo v profilu sledováno 46 ukazatelů jakosti vody.

1.4 Nemanický potok

Nemanický potok byl v hodnoceném období sledován v profilu Nemanický st. hranice (ř. km 10,11). V tomto profilu vývoj jakosti od roku 1996 znázorňuje graf č. 4. Nejvýraznější změnu ve vývoji jakosti vody vykazují ukazatele dusičnanový dusík (pokles z průměrných koncentrací nad 2 mg/l na současné hodnoty pod 1 mg/l, jakostně pokles z II. do I. třídy) a celkový fosfor (z průměrných hodnot okolo 0,05 mg/l na hodnoty kolem 0,03 mg/l, kolísání mezi I. a II. třídou jakosti vody). V základních ukazatelích odpovídá jakost vody nejčastěji I. třídě (60 %), II. třídě odpovídá ukazatel celkový fosfor a III. třídě ukazatel $CHSK_{Cr}$; IV. a V. třída nebyla zjištěna. Průměrná třída jakosti vody Nemanického potoka je

1,6 a hodnoty přípustného znečištění nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] jsou splněny ve všech základních ukazatelích. V profilu Nemaničky st. hranice bylo podle ČSN 75 7221 [27] hodnoceno 13 ukazatelů, osm ukazatelů vyhovuje I. třídě jakosti, jeden ukazatel II. třídě, do III. třídy se řadí rozpuštěný kyslík, $CHSK_{Cr}$ a TOC a do V. třídy ukazatel celkové železo; IV. třída nebyla zjištěna. **Podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] bylo hodnoceno 14 ukazatelů. Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje všech 13 hodnocených ukazatelů.** Orientačním srovnáním s hodnotami NEK (příloha č. 3, tabulka 1b 1c) nevyhovuje ukazatel celkové železo. Celkem bylo v profilu sledováno 28 ukazatelů jakosti vody.

1.5 Černý potok

Jakost vody Černého potoka je pravidelně sledována v profilu Černý potok st. hranice (ř. km 1,99) od roku 2006. Průměrné hodnoty základních ukazatelů v jednotlivých dvouletích v tomto profilu znázorňuje graf č. 5. Pokles průměrných koncentrací je patrný u ukazatelů amoniakální dusík a celkový fosfor. V posledních dvou hodnocených dvouletích je zřetelný nárůst průměrné hodnoty $CHSK_{Cr}$ z průměrných hodnot okolo 8 mg/l na hodnotu nad 17 mg/l. V základních ukazatelích odpovídá jakost vody v profilu Černý potok st. hranice podle ČSN 75 7221 [27] I. jakostní třídě (80 %), do V. třídy řadí jakost vody $CHSK_{Cr}$; II., III. a IV. třída nebyla zjištěna. Průměrná třída jakosti Černého potoka v základních ukazatelích je 1,8. **V tomto hodnoceném období byla třída jakosti v ukazatelích BSK₅ a $CHSK_{Cr}$ určena orientačně podle článku 4.10 ČSN 75 7221 [27] tj. k porovnání s mezní hodnotou dané třídy jakosti byla použita maximální naměřená hodnota.** Hodnoty přípustného znečištění dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] jsou splněny ve všech základních ukazatelích. Ve sledovaném období bylo v profilu Černý potok st. hranice sledováno celkem 31 ukazatelů, z toho 13 bylo hodnoceno dle ČSN 75 7221 [27], deset odpovídalo I. Třídě jakosti, dva II. třídě a do V. třídy je zařazen již zmiňovaný ukazatel $CHSK_{Cr}$; III. a IV. třída nebyla zjištěna. **Podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] bylo hodnoceno 16 ukazatelů. Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje všech 12 hodnocených ukazatelů** a orientačnímu srovnání s hodnotami NEK (příloha č. 3, tabulka 1b 1c) vyhovují všechny 4 hodnocené ukazatele.

2 Řezná a přítoky

Vodní tok Řezná (německy Großer Regen), pramenící v České republice, se za hranicemi stéká s Malou Řeznou (Kleiner Regen) a nese název Schwarzer Regen. Poblíž Bad Kötzingu přijímá zprava Weisser Regen a od tohoto soutoku je nazýván Regen. Jeho celková délka je 169 km a je levostranným přítokem Dunaje v německém Řeznu. Největším přítokem vodního toku Regen je vodní tok Kouba (německy Chamb), a to jak svou délkou (51 km), tak i průtokem. Kouba se vlévá do Řezné v německém Chamu. Mezi významné přítoky Kouby, které pramení v České republice, patří Hájecký potok, Rybniční potok a Teplá Bystřice.

Jakost vody ve vodním toku Řezná na území České republiky je pravidelně sledována od roku 1996 v profilu Alžbětín st. hranice (ř. km 2,14). Vývoj jakosti vody je znázorněn na grafu č. 6. Jakost vody v ukazatelích BSK₅ a $CHSK_{Cr}$ kolísá mezi I. a II. třídou, v ukazateli amoniakální dusík lze sledovat nárůst průměrných koncentrací v rozmezí let 2006–2008 (nad 0,10 mg/l), v dalších letech lze již pozorovat postupné zlepšování jakosti až na současné

hodnoty mezi 0,04 mg/l a 0,06 mg/l. Dva základní ukazatele v profilu Alžbětín st. hranice podle ČSN 75 7221 [27] odpovídají I. jakostní třídě, ukazatele BSK₅, CHSK_{Cr} a celkový fosfor odpovídá třídě II.; III., IV. a V. třída nebyla zjištěna. Průměrná třída jakosti vody Řezné v pěti základních ukazatelích je 1,6. Hodnoty přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] jsou splněny u všech základních ukazatelů. Celkem bylo v profilu sledováno 44 ukazatelů jakosti vody, z toho 13 bylo hodnoceno dle ČSN 75 7221 [27]. První třídě jakosti odpovídalo 7 ukazatelů a II. třídě šest ukazatelů; III., IV. a V. třída nebyla zjištěna. **Podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] bylo hodnoceno 25 ukazatelů. Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje 11 hodnocených ukazatelů** a nevyhovuje ukazatel FKOLI (hodnota P₉₀ byla překročena o 2 %). Při orientačním srovnáním s hodnotami NEK (příloha č. 3, tabulka 1b 1c) vyhovuje 10 ukazatelů (77 %) a nevyhovují tři ukazatele: průměrná hodnota benzo(a)pyrenu a fluoranthenu a maximální hodnota benzo(g,h,i)perylenu.

2.1 Kouba

Jakost vody ve vodním toku Kouba byla v hodnoceném období sledována ve dvou profilech (Všeruby st. hranice, ř. km 39,4 a Sruby, ř. km 45,3). V základních ukazatelích odpovídá jakost vody nejčastěji III. třídě jakosti (70 % výsledků), 30 % odpovídá II. třídě; I., IV. a V. třída nebyla zjištěna. Průměrná třída jakosti vodního toku Kouba je 2,7. Hodnoty přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] jsou splněny v obou profilech ve všech základních ukazatelích. Vývoj jakosti vody v profilu Všeruby st. hranice je znázorněn na grafu č. 7. Zlepšení jakosti vody vykazuje ukazatel dusičnanový dusík (pokles z průměrných hodnot kolem 5,7 mg/l na hodnoty pod 4,0 mg/l). Celkem bylo v profilu Všeruby st. hranice sledováno 29 ukazatelů. Podle ČSN 75 7221 [27] bylo hodnoceno 14 ukazatelů, z nichž jeden odpovídají I. třídě, pět ukazatelů odpovídá shodně II. a III. třídě, a tři IV. třídě (nerozpuštěné látky, celkové železo a chlorofyl); V. třída nebyla zaznamenána. **Podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] bylo hodnoceno 14 ukazatelů. Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje 13 ukazatelů (92 %), nevyhovují ukazatele** nerozpuštěné látky (průměr překročen o 59 %) a FKOLI (hodnota P₉₀ překročena o 28 %). Orientačnímu srovnání s hodnotami NEK (příloha č. 3, tabulka 1b a 1c) nevyhověl jediný hodnocený ukazatel (celkové železo).

2.2 Hájecký potok

Jakost vody v Hájeckém potoce byla v hodnoceném období sledována v profilu Všeruby, ř. km 0,05 a v profilu nad Všerubským rybníkem, ř. km 2,2. V základních ukazatelích odpovídá jakost vody nejčastěji III. třídě jakosti (60 % výsledků), 20 % odpovídá IV. třídě a 20 % třídě V.; I. a II. třída nebyla zjištěna. Průměrná třída jakosti vodního toku Hájecký potok je 3,6. Přípustná hodnota základních pěti ukazatelů podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] byla ve sledovaném období dodržena pouze v ukazatelích amoniakální a dusičnanový dusík. Vývoj jakosti vody v Hájeckém potoce profil Všeruby ř. km 0,05 od roku 1996 znázorňuje graf č. 8. Pozvolné zlepšení jakosti je patrné v ukazatelích dusičnanový dusík (z hodnot kolem 6,6 mg/l na hodnoty pod 4,0 mg/l, jakostně z IV. do III. třídy) a celkový fosfor (z hodnot nad 0,3 mg/l na hodnoty okolo 0,2 mg/l). Podle ČSN 75 7221 [27] bylo v profilu Všeruby hodnoceno 12 ukazatelů jakosti vody, z nichž jeden odpovídá I. třídě, dva jsou zařazeny do II. třídy a pět do III. třídy jakosti vody. Do IV. třídy jsou zařazeny tři ukazatele (nerozpuštěné látky, BSK₅ a TOC) a až do V. třídy se řadí ukazatel CHSK_{Cr}. **Podle**

nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] bylo hodnoceno 13 ukazatelů. Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje pouze šest ukazatelů (46 %). Průměry jsou překročeny v ukazatelích: nerozpuštěné látky (téměř 2,5x), BSK₅ (o 64 %), CHSK_{Cr} (o 43 %), celkový fosfor (o 31 %) a TOC (o 20 %). Limitní hodnota P₉₀ ukazatele E. Coli byla překročena o 78 % a u FKOLI o 67 %. Celkem bylo v profilu Všeruby sledováno 23 ukazatelů.

2.3 Rybniční potok

Jakost vody v Rybničním potoce je pravidelně sledována v profilu Všeruby st. hranice (ř. km 0,1) od roku 1996. Vývoj jakosti vody v daném profilu znázorňuje graf č. 9. Výraznější změnu ve vývoji jakosti vykazuje pouze ukazatel CHSK_{Cr}, a to mírný nárůst z hodnot okolo 17 mg/l na současné hodnoty kolem 28 mg/l (jakostně z III. do IV. třídy). Ze základních ukazatelů odpovídá II. třídě jakosti vody amoniakální dusík, III. třídě odpovídá ukazatel BSK₅ a celkový fosfor, IV. třídě ukazatele CHSK_{Cr} a dusičnanový dusík; I. a V. třída nebyla zjištěna. Průměrná třída jakosti Rybničního potoka je 3,2. Hodnoty přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] nejsou splněny v ukazatelích BSK₅ a CHSK_{Cr}, v ostatních základních ukazatelích jsou hodnoty přípustného znečištění dodrženy. V profilu Všeruby st. hranice (ř. km 0,1) bylo dle ČSN 75 7221 [27] hodnoceno 14 ukazatelů. Tři jsou zařazeny v I. třídě jakosti vody, dva ve II. třídě, pět ve III. třídě, do IV. třídy jsou zařazeny ukazatele CHSK_{Cr}, TOC a dusičnanový dusík a do V. třídy chlorofyl. **Podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] bylo hodnoceno 14 ukazatelů. Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje 9 ukazatelů (69 %) a nevyhovují ukazatele: BSK₅ (průměr překročen o 12 %), CHSK_{Cr} (průměr překročen o 5 %), TOC (průměr překročen o 2 %) a pH (maximum překročeno o 4 %). Orientačnímu srovnání s hodnotami NEK (příloha č. 3, tabulka 1b a 1c) vyhověl jeden hodnocený ukazatel (celkové železo). Celkem bylo v profilu sledováno 29 ukazatelů jakosti vody.**

2.4 Teplá Bystřice

Teplá Bystřice opouští území České republiky ve Folmavě a do vodního toku Kouba se vlévá u německého města Grabitz. Jakost vody v Teplé Bystřici je pravidelně sledována od roku 1999 v profilu Folmava st. hranice, říční km 2,63. Vývoj jakosti vody v tomto profilu je znázorněn na grafu č. 10. Ze základních ukazatelů je nejčastěji zastoupena I. a II. třída jakosti (BSK₅ a amoniakální dusík, CHSK_{Cr} a dusičnanový dusík), do III. třídy je zařazen ukazatel celkový fosfor; IV. a V. třída nebyly zjištěny. Hodnoty přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] jsou dodrženy ve všech základních ukazatelích. Podle ČSN 75 7221 [27] bylo v profilu Folmava st. hranice hodnoceno 13 ukazatelů. Pět odpovídá shodně I. a II. třídě jakosti a III. třída je zastoupena ukazateli celkový fosfor, železo a FKOLI; VI. a V. třída nebyly zjištěny. **Podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] bylo hodnoceno 14 ukazatelů. Hodnotám přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje 11 ukazatelů (85 %) a nevyhovují ukazatele: E. Coli (hodnota P₉₀ překročena více než 2x) a FKOLI (hodnota P₉₀ překročena o 47 %). Orientačnímu srovnání s hodnotami NEK (příloha č. 3, tabulka 1b a 1c) vyhověl jeden hodnocený ukazatel celkové železo. Celkem bylo v profilu sledováno 28 ukazatelů jakosti vody.**

Závěr

Hodnocení jakosti povrchové vody je provedeno podle ČSN 75 7221 "Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod" [27], v hodnoceném období 2019–2020 byla třída jakosti vodních toků Kateřinský potok, Nivní potok a Černý potok v ukazatelích BSK₅ a CHSK_{Cr} určena orientačně podle článku 4.10 ČSN 75 7221 [27], tj. k porovnání s meznou hodnotou dané třídy jakosti byla použita maximální naměřená hodnota. Dále bylo hodnocení jakosti povrchové vody provedeno srovnáním s hodnotami přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) a orientačně také s hodnotami NEK (příloha č. 3, tabulka 1b a 1c) z nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17].

U sledovaných vodních toků v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje nejsou ve sledovaných profilech nejčastěji plněny hodnoty přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] v ukazatelích CHSK_{Cr}, TOC a FKOLI. Ze základních ukazatelů jakosti vody jsou u desíti sledovaných vodních toků v dílčím povodí nejlepší výsledky dosaženy v ukazateli amoniakální dusík (u 11 hodnocených profilů je průměrná třída jakosti vody 1,5), nejhorší v ukazateli CHSK_{Cr} (průměrná třída 3,5). Hodnoty přípustného znečištění dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. [17] jsou u nich splněny ve všech profilech v ukazateli dusičnanový a amoniakální dusík, v 91 % profilů v ukazateli celkový fosfor, v 82 % profilů v ukazateli BSK₅ a pouze v 55 % profilů v ukazateli CHSK_{Cr}. Podle ČSN 75 7221 [27] je u základních ukazatelů nejčastěji dosahována I. třída jakosti vody (31 % případů), v 29 % II. třída, ve 27 % třída III., v 9 % třída VI. a 4 % třída V. Ze sledovaných vodních toků je nejhorší jakost vody zjišťována v Hájeckém potoce a Rybničním potoce. Naopak nejlepší jakost vody mají vodní toky Řežná a Nemanický potok. Hlavní příčinou zhoršené jakosti povrchové vody v některých tocích dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje je vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů znečištění komunálního charakteru. Vliv na mírně zhoršující se jakosti vody v posledních letech je částečně způsoben i dlouhodobě nepříznivým vývojem srážkové a hydrologické situace s počátkem v roce 2014, a to v podobě postupného nárůstu deficitu srážek, jejich nepříznivé plošné a časové distribuce v kombinaci s nadprůměrnými teplotami vzduchu v letním období.

SEZNAM TABULEK

Tabulka č. 1: Jakost vody v ukazateli BSK ₅ (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221	57
Tabulka č. 2: Jakost vody v ukazateli BSK ₅ (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	58
Tabulka č. 3: Jakost vody v ukazateli CHSK _{Cr} (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221	59
Tabulka č. 4: Jakost vody v ukazateli CHSK _{Cr} (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	60
Tabulka č. 5: Jakost vody v ukazateli amoniakální dusík (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221	61
Tabulka č. 6: Jakost vody v ukazateli amoniakální dusík (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	62
Tabulka č. 7: Jakost vody v ukazateli dusičnanový dusík (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221	63
Tabulka č. 8: Jakost vody v ukazateli dusičnanový dusík (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	64
Tabulka č. 9: Jakost vody v ukazateli celkový fosfor (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221	65
Tabulka č. 10: Jakost vody v ukazateli celkový fosfor (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	66
Tabulka č. 11: Jakost vody v ukazateli celkový organický uhlík (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221	67
Tabulka č. 12: Jakost vody v ukazateli celkový organický uhlík (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	68
Tabulka č. 13: Souhrnné hodnocení základních ukazatelů jakosti vody ve vodních tocích v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v období 2020–2021	69

SEZNAM GRAFŮ

- Graf č. 1: Vývoj jakosti vody v profilu Kateřinský potok – Diana Sv. Kateřina, v období 2002–2021
- Graf č. 2: Vývoj jakosti vody v profilu Nivní potok Diana – Železná v období 2005–2021
- Graf č. 3: Vývoj jakosti vody v profilu Hraniční potok – Rozvadov st. hranice v období 1999–2021
- Graf č. 4: Vývoj jakosti vody v profilu Nemanický potok – Nemaničky st. hranice v období 1996–2021
- Graf č. 5: Vývoj jakosti vody v profilu Černý potok – st. hranice v období 1996–2021
- Graf č. 6: Vývoj jakosti vody v profilu Řezná – Alžbětín st. hranice v období 1996–2021
- Graf č. 7: Vývoj jakosti vody v profilu Kouba – Všeruby st. hranice v období 1996–2021
- Graf č. 8: Vývoj jakosti vody v profilu Hájecký potok – Všeruby v období 1996–2021
- Graf č. 9: Vývoj jakosti vody v profilu Rybniční potok – Všeruby st. hranice v období 1996–2021
- Graf č. 10: Vývoj jakosti vody v profilu Teplá Bystřice – Folmava st. hranice v období 1996–2021

SEZNAM OBRÁZKŮ

- Obr. č. 1: Jakost vody v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v ukazateli BSK₅ v období 2020–2021
- Obr. č. 2: Jakost vody v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v ukazateli CHSK_{Cr} v období 2020–2021
- Obr. č. 3: Jakost vody v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v ukazateli amoniakální dusík v období 2020–2021
- Obr. č. 4: Jakost vody v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v ukazateli dusičnanový dusík v období 2020–2021
- Obr. č. 5: Jakost vody v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v ukazateli celkový fosfor v období 2020–2021

Tabulková a grafická část

Tabulka č. 1: Jakost vody v ukazateli BSK₅ (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221

vodní tok	aritmetický průměr		charakter. hodnota		hodnoceno profilů	v třídě jakosti vody podle ČSN 75 7221					průměrná třída jakosti
	min.	max.	min.	max.		I.	II.	III.	IV.	V.	
						< 2	< 4	< 8	< 15	≥ 15	
Kateřinský p.	1,30	1,30	2,00*	2,00*	1		1				2,00*
Nivní potok	1,50	1,50	2,10*	2,10*	1		1				2,00*
Hraniční potok	1,50	1,50	2,00	2,00	1		1				2,00
Nemanický p.	1,20	1,20	1,50	1,50	1	1					1,00
Černý p.	0,70	0,70	1,70*	1,70*	1	1					1,00*
Řezná	1,10	1,10	2,20	2,20	1		1				2,00
Hájecký p.	6,30	6,30	9,90	9,90	1				1		4,00
Kouba	1,70	3,20	3,10	4,50	2		1	1			2,50
Rybniční p.	4,20	4,20	7,50	7,50	1			1			3,00
Teplá Bystřice	1,50	1,50	1,90	1,90	1	1					1,00
souhrn - počet					11	3	5	2	1		2,09
- %						27,3	45,5	18,2	9,1		

*orientační určení třídy jakosti dle naměřeného maxima (čl. 4.10 ČSN 75 7221 "Kvalita vod Klasifikace kvality povrchových vod" [25])

Tabulka č. 2: Jakost vody v ukazateli BSK₅ (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

vodní tok	aritmetický průměr		hodnoceno profilů	nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	
	min.	max.		pod RP	nad RP
				< 3,8	> 3,8
Kateřinský p.	1,30	1,30	1	1	
Nivní potok	1,50	1,50	1	1	
Hraniční potok	1,50	1,50	1	1	
Nemanický p.	1,20	1,20	1	1	
Černý p.	0,70	0,70	1	1	
Řezná	1,10	1,10	1	1	
Hájecký p.	6,30	6,30	1		1
Kouba	1,70	3,20	2	2	
Rybniční p.	4,20	4,20	1		1
Teplá Bystřice	1,50	1,50	1	1	
souhrn - počet			11	9	2
- %				81,8	18,2

Tabulka č. 3: Jakost vody v ukazateli CHSK_{Cr} (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221

vodní tok	aritmetický průměr		charakter. hodnota		hodnoceno profilů	v třídě jakosti vody podle ČSN 75 7221					průměrná třída jakosti
	min.	max.	min.	max.		I.	II.	III.	IV.	V.	
						< 15	< 25	< 45	< 60	≥ 60	
Kateřinský p.	28,50	28,50	39,00*	39,00*	1			1			3,00*
Nivní potok	28,70	28,70	44,00*	44,00*	1				1		4,00*
Hraniční potok	32,70	32,70	45,00	45,00	1				1		4,00
Nemanický p.	21,10	21,10	33,00	33,00	1			1			3,00
Černý p.	17,10	17,10	64,00*	64,00*	1					1	5,00
Řezná	9,90	9,90	22,00	22,00	1		1				2,00
Hájecký p.	37,20	37,20	63,00	63,00	1					1	5,00
Kouba	17,20	23,90	30,00	43,00	2			2			3,00
Rybniční p.	27,40	27,40	45,00	45,00	1				1		4,00
Teplá Bystřice	15,30	15,30	21,00	21,00	1		1				2,00
souhrn - počet					11		2	4	3	2	3,45
- %							18,2	36,4	27,3	18,2	

*orientační určení třídy jakosti dle naměřeného maxima (čl. 4.10 ČSN 75 7221 "Kvalita vod Klasifikace kvality povrchových vod" [27])

Tabulka č. 4: Jakost vody v ukazateli CHSK_{Cr} (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

vodní tok	aritmetický průměr		hodnoceno profilů	nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	
	min.	max.		pod RP	nad RP
				< 26,0	> 26,0
Kateřinský p.	28,50	28,50	1		1
Nivní potok	28,70	28,70	1		1
Hraniční potok	32,70	32,70	1		1
Nemanický p.	21,10	21,10	1	1	
Černý p.	17,10	17,10	1	1	
Řezná	9,90	9,90	1	1	
Hájecký p.	37,20	37,20	1		1
Kouba	17,20	23,90	2	2	
Rybniční p.	27,40	27,40	1		1
Teplá Bystřice	15,30	15,30	1	1	
souhrn – počet			11	6	5
- %				54,5	45,5

Tabulka č. 5: Jakost vody v ukazateli amoniakální dusík (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221

vodní tok	aritmetický průměr		charakter. hodnota*		hodnoceno profilů	v třídě jakosti vody podle ČSN 75 7221					průměrná třída jakosti*
	min.	max.	min.	max.		I. < 0,2	II. < 0,4	III. < 0,8	IV. < 1,6	V. ≥ 1,6	
Kateřinský p.	0,04	0,04	0,07	0,07	1	1					1,00
Nivní potok	0,05	0,05	0,06	0,06	1	1					1,00
Hraniční potok	0,05	0,05	0,09	0,09	1	1					1,00
Nemanický p.	0,04	0,04	0,06	0,06	1	1					1,00
Černý p.	0,02	0,02	0,03	0,03	1	1					1,00
Řezná	0,04	0,04	0,06	0,06	1	1					1,00
Hájecký p.	0,20	0,20	0,44	0,44	1			1			3,00
Kouba	0,11	0,16	0,20	0,26	2		2				2,00
Rybniční p.	0,08	0,08	0,29	0,29	1		1				2,00
Teplá Bystřice	0,07	0,07	0,18	0,18	1	1					1,00
souhrn – počet					11	7	3	1			1,45
- %						63,6	27,3	9			

Tabulka č. 6: Jakost vody v ukazateli amoniakální dusík (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

vodní tok	aritmetický průměr		hodnoceno profilů	nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	
	min.	max.		pod RP	nad RP
				< 0,23	> 0,23
Kateřinský p.	0,04	0,04	1	1	
Nivní potok	0,05	0,05	1	1	
Hraniční potok	0,05	0,05	1	1	
Nemanický p.	0,04	0,04	1	1	
Černý p.	0,02	0,02	1	1	
Řezná	0,04	0,04	1	1	
Hájecký p.	0,20	0,20	1	1	
Kouba	0,11	0,16	2	2	
Rybniční p.	0,08	0,08	1	1	
Teplá Bystřice	0,07	0,07	1	1	
souhrn - počet			11	11	0
- %				100,0	0,0

Tabulka č. 7: Jakost vody v ukazateli dusičnanový dusík (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221

vodní tok	aritmetický průměr		charakter. hodnota		hodnoceno profilů	v třídě jakosti vody podle ČSN 75 7221					průměrná třída jakosti
	min.	max.	min.	max.		I. < 2,5	II. < 5	III. < 8	IV. < 12	V. ≥ 12	
Kateřinský p.	0,52	0,52	1,00	1,00	1	1					1,00
Nivní potok	0,70	0,70	1,50	1,50	1	1					1,00
Hraniční potok	1,26	1,26	2,03	2,03	1	1					1,00
Nemanický p.	0,81	0,81	1,61	1,61	1	1					1,00
Černý p.	1,07	1,07	1,20	1,20	1	1					1,00
Řezná	0,66	0,66	0,80	0,80	1	1					1,00
Hájecký p.	3,69	3,69	6,83	6,83	1			1			3,00
Kouba	3,80	4,19	5,41	5,60	2			2			3,00
Rybniční p.	4,41	4,41	8,88	8,88	1				1		4,00
Teplá Bystřice	2,33	2,33	3,36	3,36	1		1				2,00
souhrn - počet					11	6	1	3	1		1,91
- %						54,5	9,1	27,3	9		

Tabulka č. 8: Jakost vody v ukazateli dusičnanový dusík (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

vodní tok	aritmetický průměr		hodnoceno profilů	nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	
	min.	max.		pod RP	nad RP
				< 5,4	> 5,4
Kateřinský p.	0,52	0,52	1	1	
Nivní potok	0,70	0,70	1	1	
Hraniční potok	1,26	1,26	1	1	
Nemanický p.	0,81	0,81	1	1	
Černý p.	1,07	1,07	1	1	
Řezná	0,66	0,66	1	1	
Hájecký p.	3,69	3,69	1	1	
Kouba	3,80	4,19	2	2	
Rybniční p.	4,41	4,41	1	1	
Teplá Bystřice	2,33	2,33	1	1	
souhrn - počet			11	11	
- %				100,0	0,0

Tabulka č. 9: Jakost vody v ukazateli celkový fosfor (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221

vodní tok	aritmetický průměr		charakter. hodnota		hodnoceno profilů	v třídě jakosti vody podle ČSN 75 7221					průměrná třída jakosti
	min.	max.	min.	max.		I.	II.	III.	IV.	V.	
						< 0,05	< 0,15	< 0,3	< 0,6	≥ 0,6	
Kateřinský p.	0,09	0,09	0,11	0,11	1		1				2,00
Nivní potok	0,06	0,06	0,08	0,08	1		1				2,00
Hraniční potok	0,07	0,07	0,10	0,10	1		1				2,00
Nemanický p.	0,04	0,04	0,06	0,06	1		1				2,00
Černý p.	0,02	0,02	0,03	0,03	1	1					1,00
Řezná	0,05	0,05	0,07	0,07	1		1				2,00
Hájecký p.	0,20	0,20	0,29	0,29	1			1			3,00
Kouba	0,12	0,12	0,22	0,23	2			2			3,00
Rybniční p.	0,09	0,09	0,17	0,17	1			1			3,00
Teplá Bystřice	0,11	0,11	0,20	0,20	1			1			3,00
souhrn - počet					11	1	5	5			2,36
- %						9,1	45,5	45,5			

Tabulka č. 10: Jakost vody v ukazateli celkový fosfor (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

vodní tok	aritmetický průměr		hodnoceno profilů	nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	
	min.	max.		pod RP	nad RP
				< 0,15	> 0,15
Kateřinský p.	0,09	0,09	1	1	
Nivní potok	0,06	0,06	1	1	
Hraniční potok	0,07	0,07	1	1	
Nemanický p.	0,04	0,04	1	1	
Černý p	0,02	0,02	1	1	
Řezná	0,05	0,05	1	1	
Hájecký p.	0,20	0,20	1		1
Kouba	0,12	0,12	2	2	
Rybniční p.	0,09	0,09	1	1	
Teplá Bystřice	0,11	0,11	1	1	
souhrn - počet			11	10	1
- %				90,9	9,1

Tabulka č. 11: Jakost vody v ukazateli celkový organický uhlík (mg/l) v období 2020–2021 – podle ČSN 75 7221

vodní tok	aritmetický průměr		charakter. hodnota		hodnoceno profilů	v třídě jakosti vody podle ČSN 75 7221					průměrná třída jakosti
	min.	max.	min.	max.		I.	II.	III.	IV.	V.	
						< 7	< 10	< 16	< 20	≥ 20	
Kateřinský p.	11,30	11,30	14,00	14,00	1			1			3,00
Nivní potok	11,50	11,50	18,00	18,00	1				1		4,00
Hraniční potok	12,10	12,10	18,50	18,50	1				1		4,00
Nemanický p.	8,60	8,60	13,00	13,00	1			1			3,00
Černý p.	6,00	6,00	7,80	7,80	1		1				2,00
Řezná	3,60	3,60	5,90	5,90	1	1					1,00
Hájecký p.	12,00	12,00	18,10	18,10	1				1		4,00
Kouba	8,90	8,90	13,50	13,50	1			1			3,00
Rybniční p.	10,00	10,00	18,00	18,00	1				1		4,00
Teplá Bystřice	6,50	6,50	9,00	9,00	1		1				2,00
souhrn - počet					10	1	2	3	4		3,00
- %						10,0	20,0	30,0	40,0		



Tabulka č. 12: Jakost vody v ukazateli celkový organický uhlík (mg/l) v období 2020–2021 – podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

vodní tok	aritmetický průměr		hodnoceno profilů	nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	
	min.	max.		pod RP	nad RP
				< 10,0	> 10,0
Kateřinský p.	10,20	10,20	1		1
Nivní potok	9,80	9,80	1		1
Hraniční potok	9,80	9,80	1		1
Nemanický p.	8,40	8,40	1	1	
Černý p.	4,80	4,80	1	1	
Řezná	3,40	3,40	1	1	
Hájecký p.	11,00	11,00	1		1
Kouba	7,80	7,80	1	1	
Rybniční p.	9,70	9,70	1	1	
Teplá Bystřice	6,50	6,50	1	1	
souhrn – počet			10	6	4
– %				60,0	40,0



Tabulka č. 13: Souhrnné hodnocení základních ukazatelů jakosti vody ve vodních tocích v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v období 2020–2021

	hodnoceno vodních toků	10
BSK ₅	hodnoceno profilů dle ČSN 75 7221	11
	průměrná třída jakosti vody	2,09
	hodnoceno profilů dle NV č. 401/2015 Sb.	11
	vyhovuje NV 401/2015 (% profilů)	82
	nad limit NV 401/2015 (% profilů)	18
CHSK _{Cr}	hodnoceno profilů dle ČSN 75 7221	11
	průměrná třída jakosti vody	3,45
	hodnoceno profilů dle NV č. 401/2015 Sb.	11
	vyhovuje NV 401/2015 (% profilů)	55
	nad limit NV 401/2015 (% profilů)	45
amoniakální dusík	hodnoceno profilů dle ČSN 75 7221	11
	průměrná třída jakosti vody	1,45
	hodnoceno profilů dle NV č. 401/2015 Sb.	11
	vyhovuje NV 401/2015 (% profilů)	100
	nad limit NV 401/2015 (% profilů)	0
dusičnanový dusík	hodnoceno profilů dle ČSN 75 7221	11
	průměrná třída jakosti vody	1,91
	hodnoceno profilů dle NV č. 401/2015 Sb.	11
	vyhovuje NV 401/2015 (% profilů)	100
	nad limit NV 401/2015 (% profilů)	0
celkový fosfor	hodnoceno profilů dle ČSN 75 7221	11
	průměrná třída jakosti vody	2,36
	hodnoceno profilů dle NV č. 401/2015 Sb.	11
	vyhovuje NV 401/2015 (% profilů)	91
	nad limit NV 401/2015 (% profilů)	9
SI bentosu	hodnoceno profilů	1
	průměrná třída jakosti vody	1,00



Graf č. 1

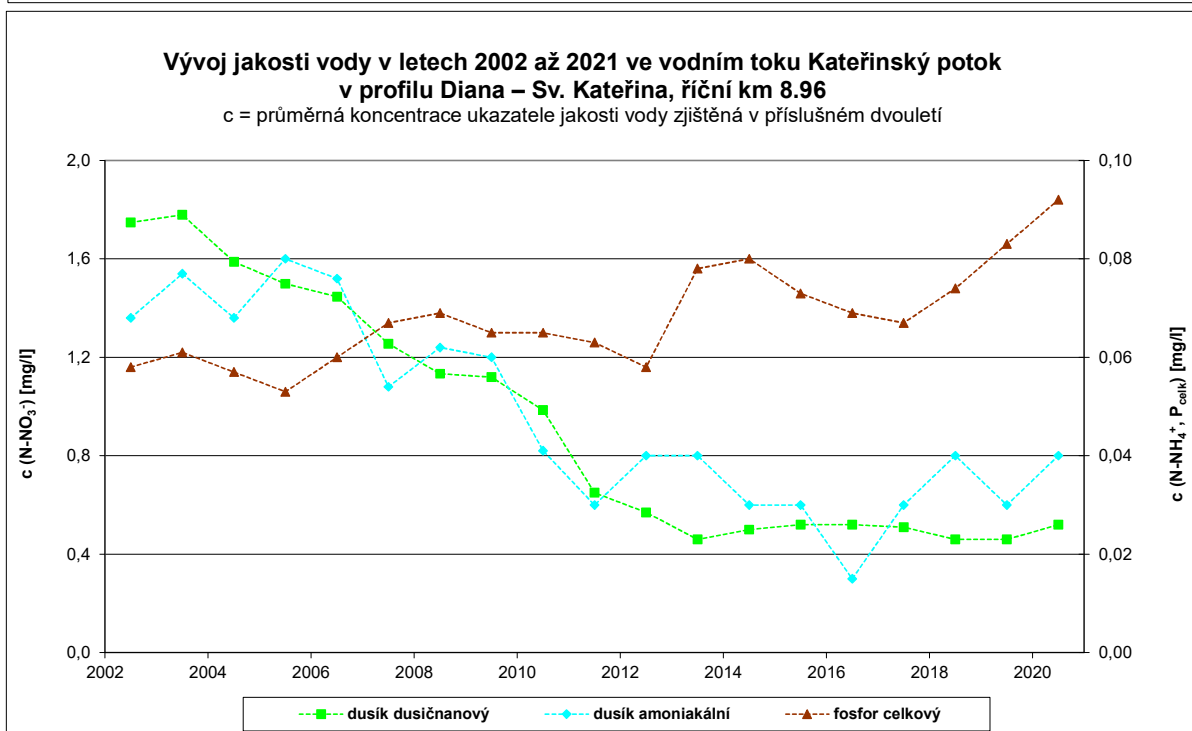
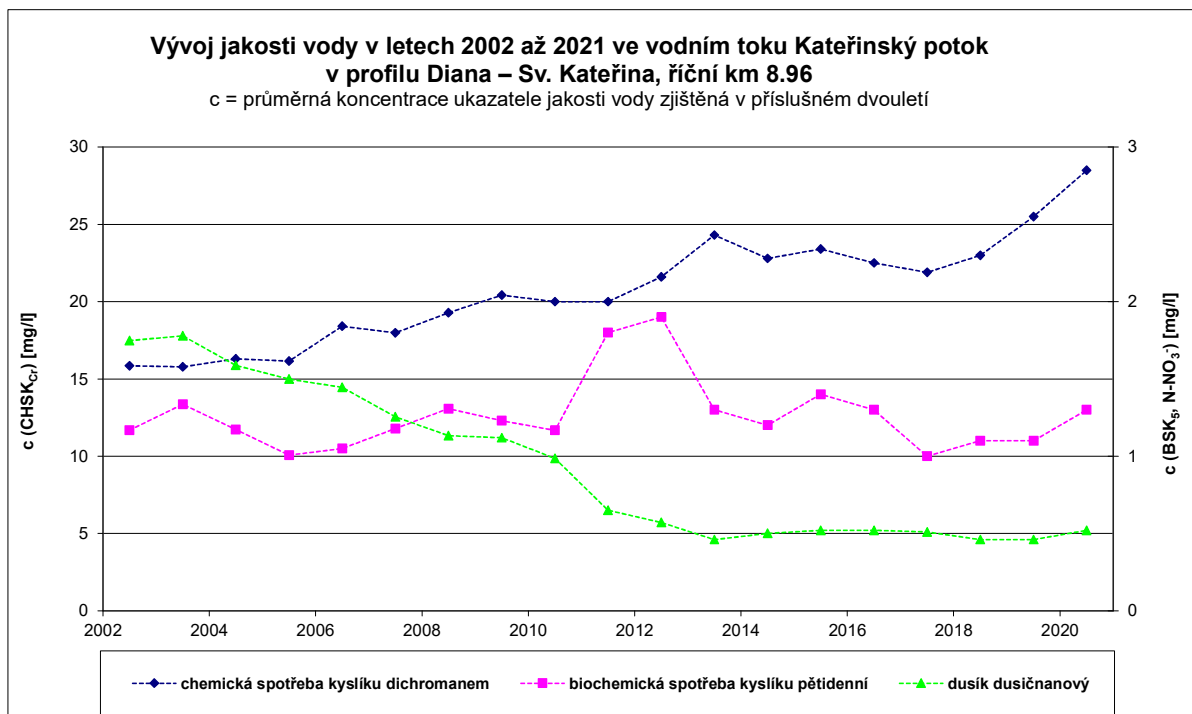




Zdroj dat v letech 2002-2010: ZVHS

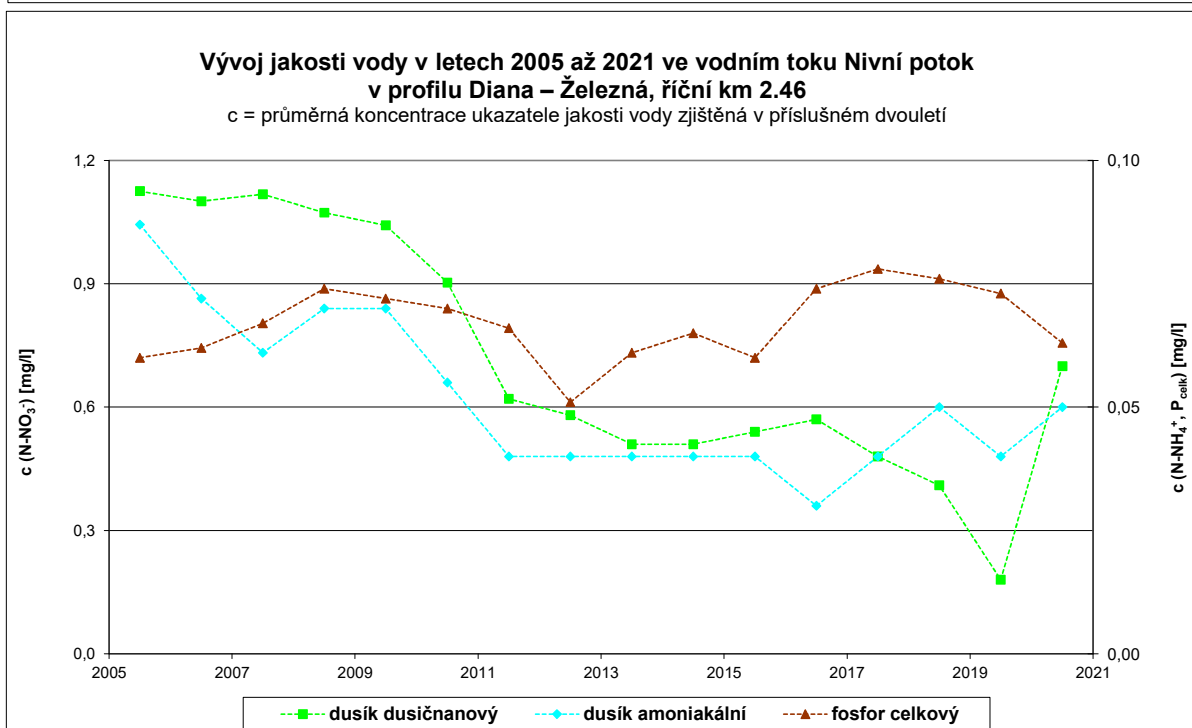
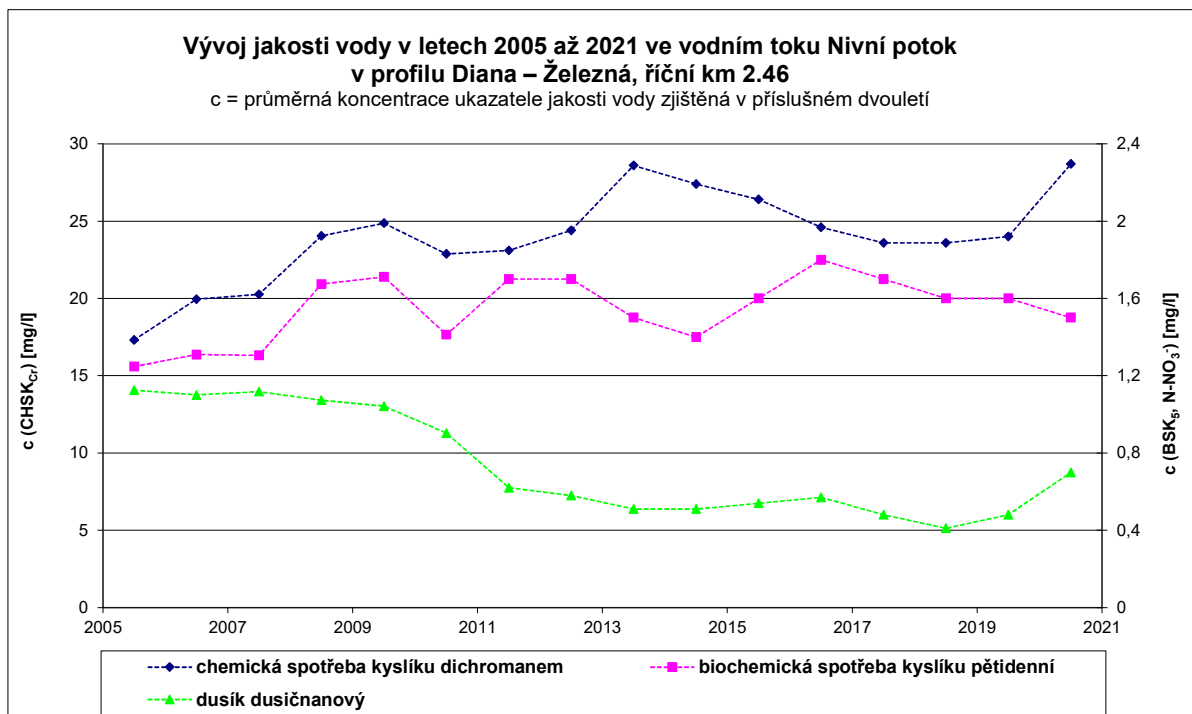
Graf č. 2


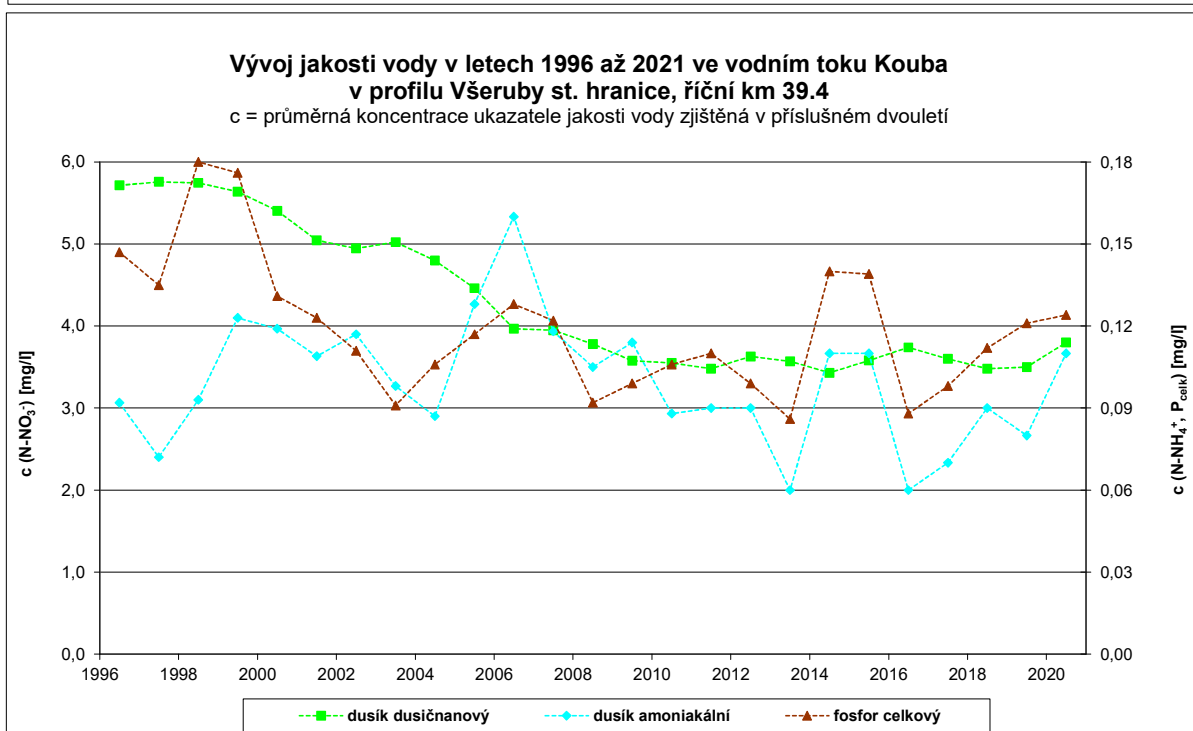
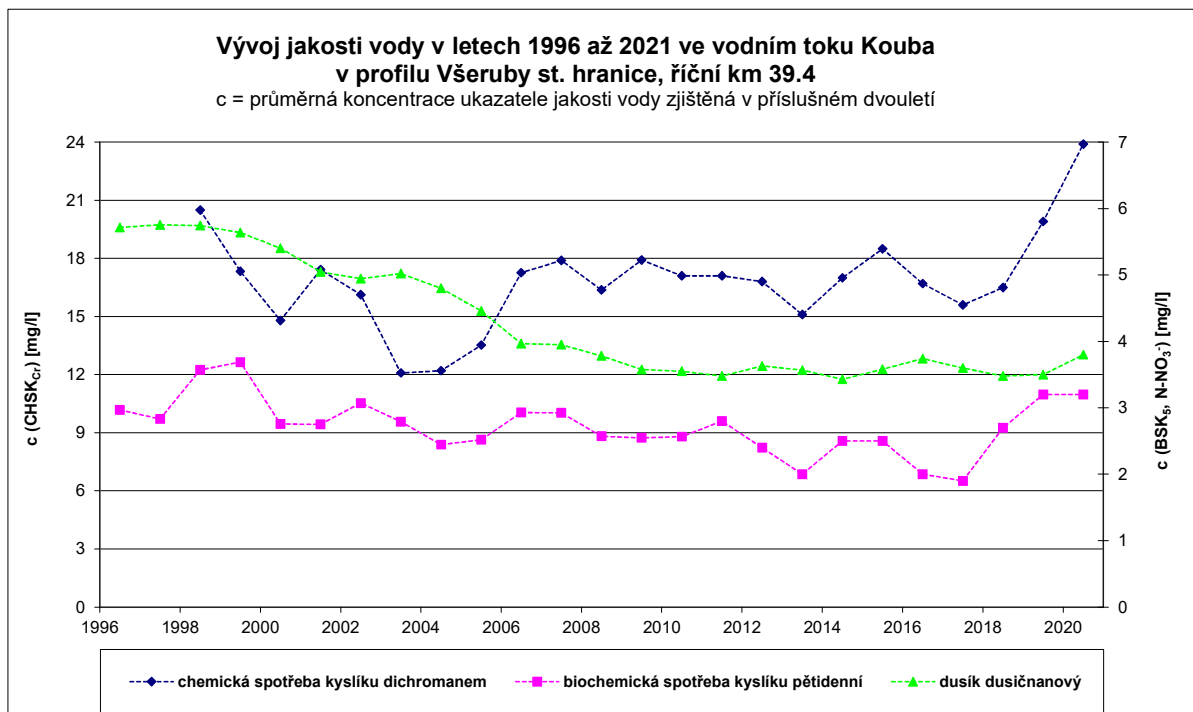
Zdroj dat v letech 2005-2010: ZVHS

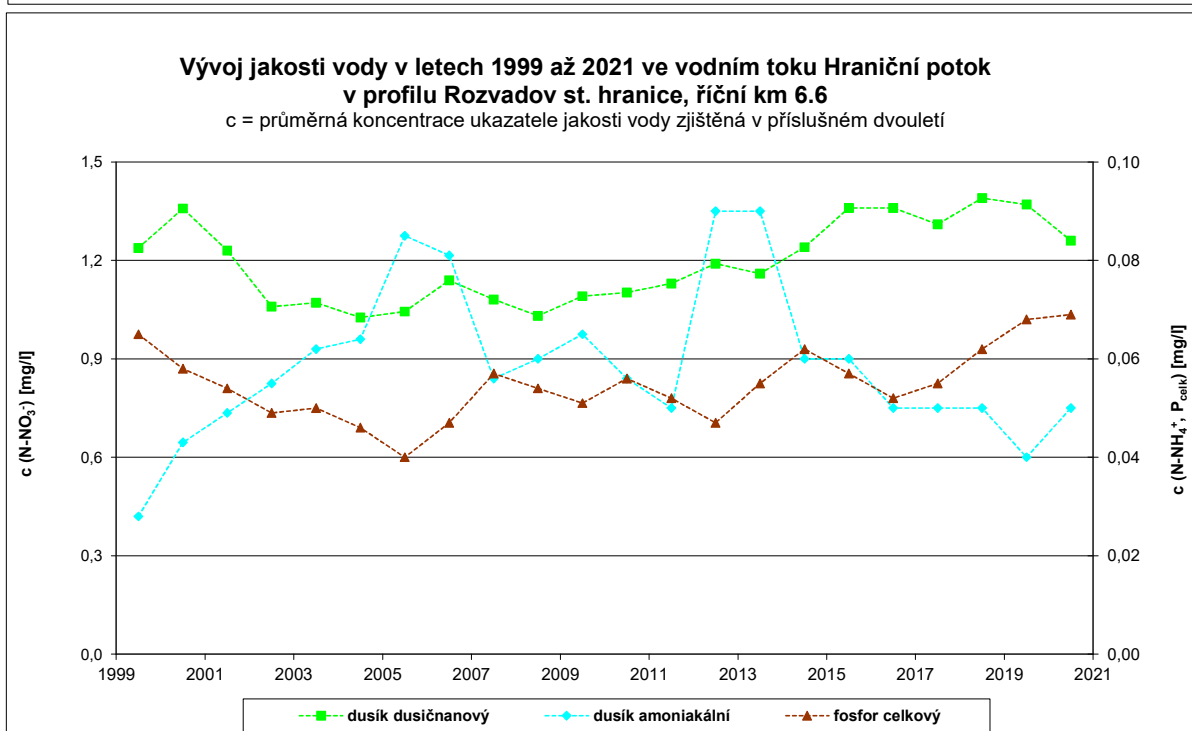
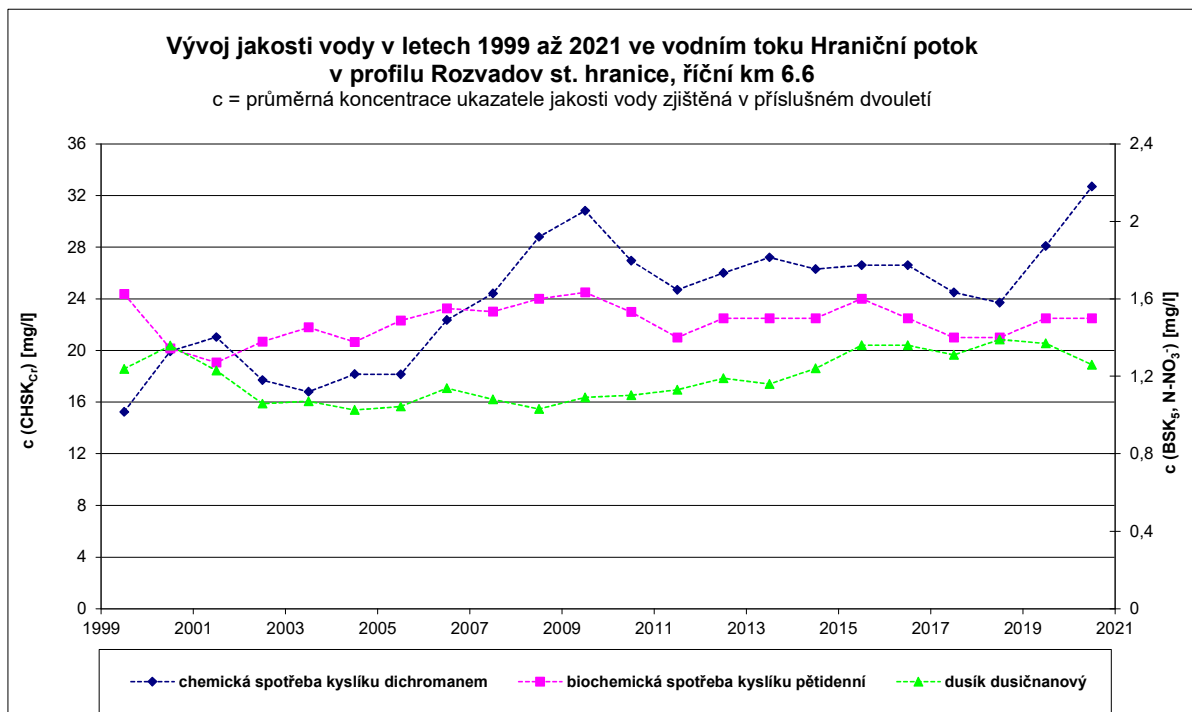
Graf č. 3

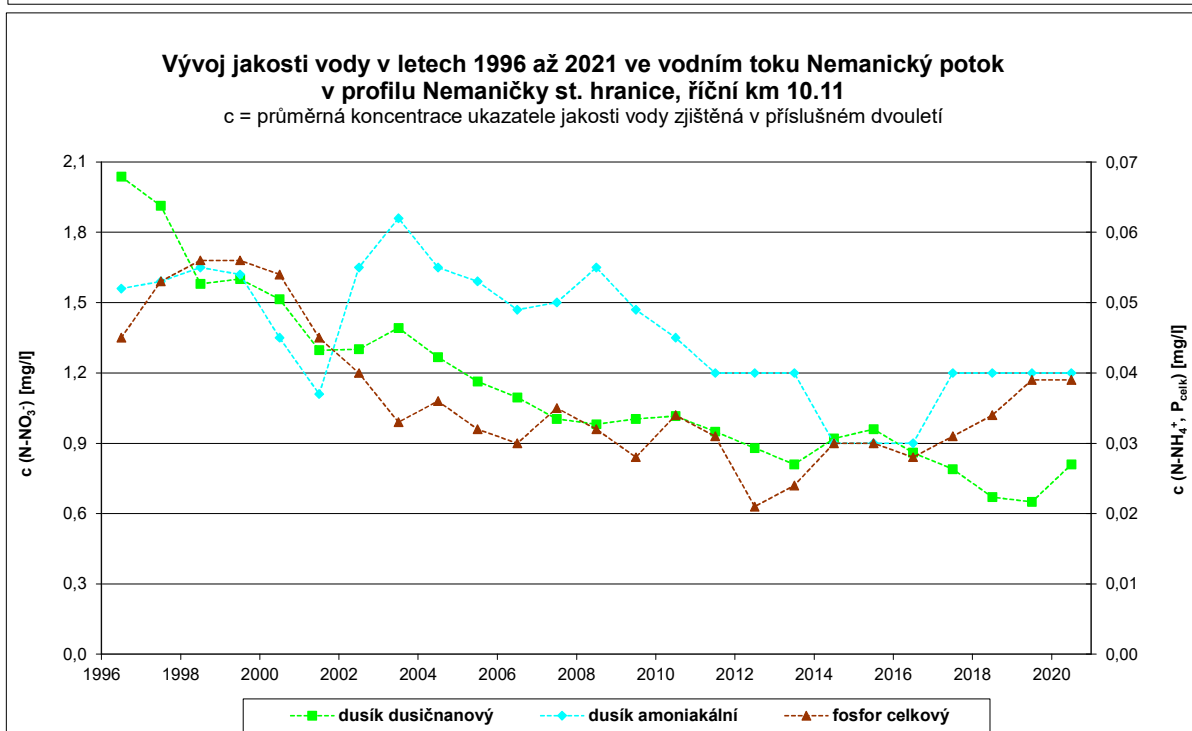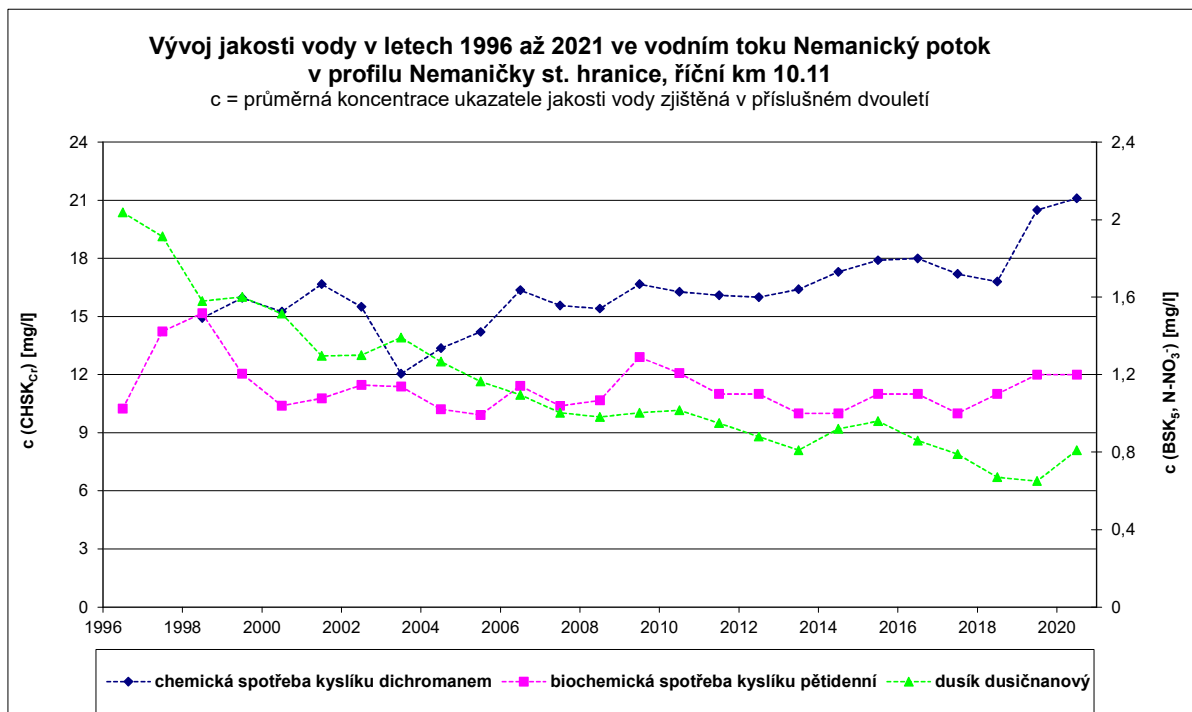
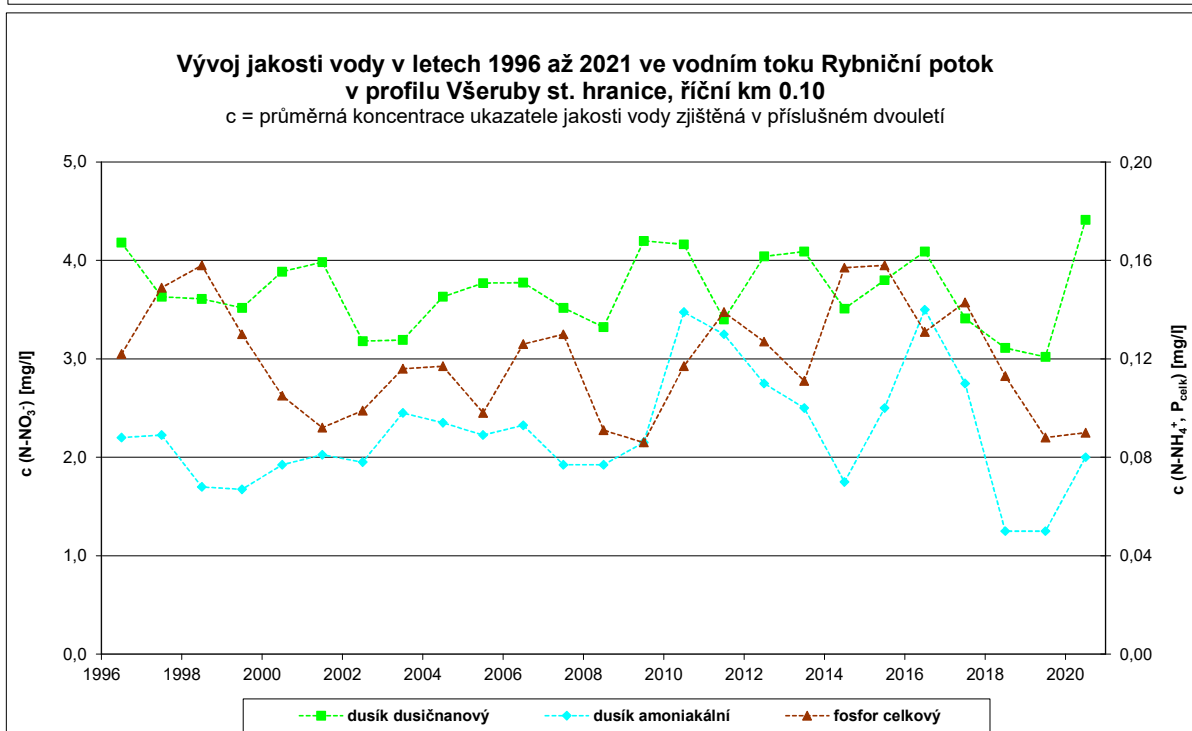
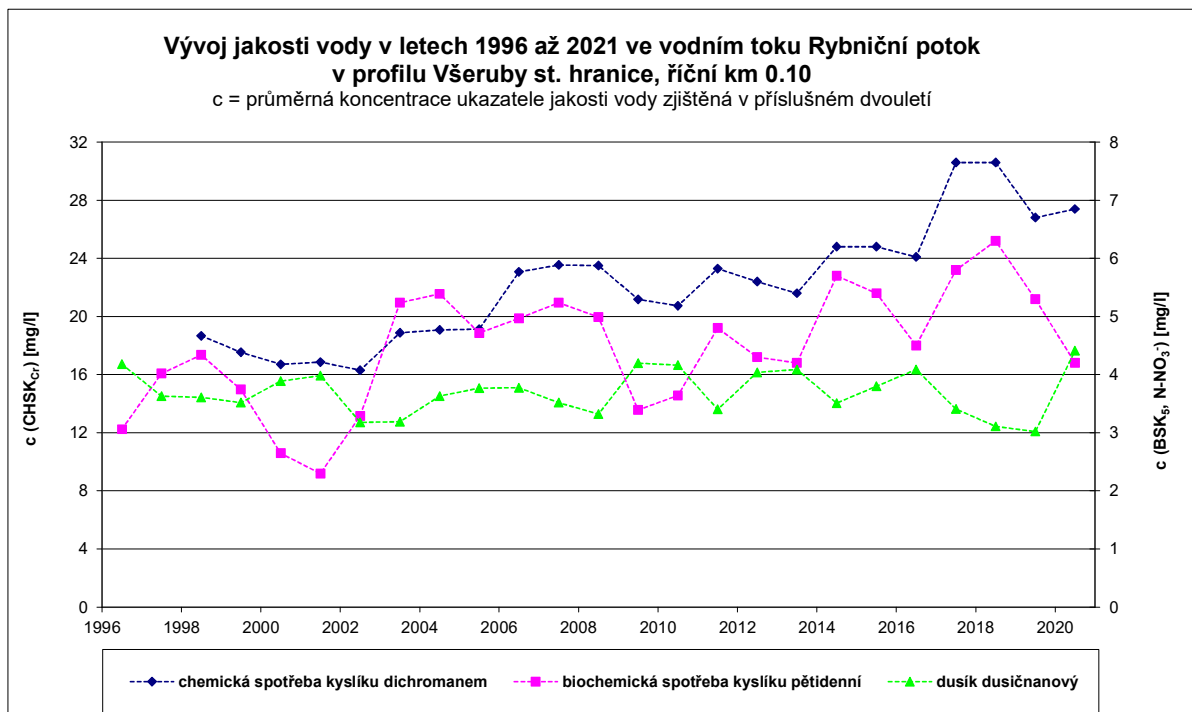
Graf č. 4

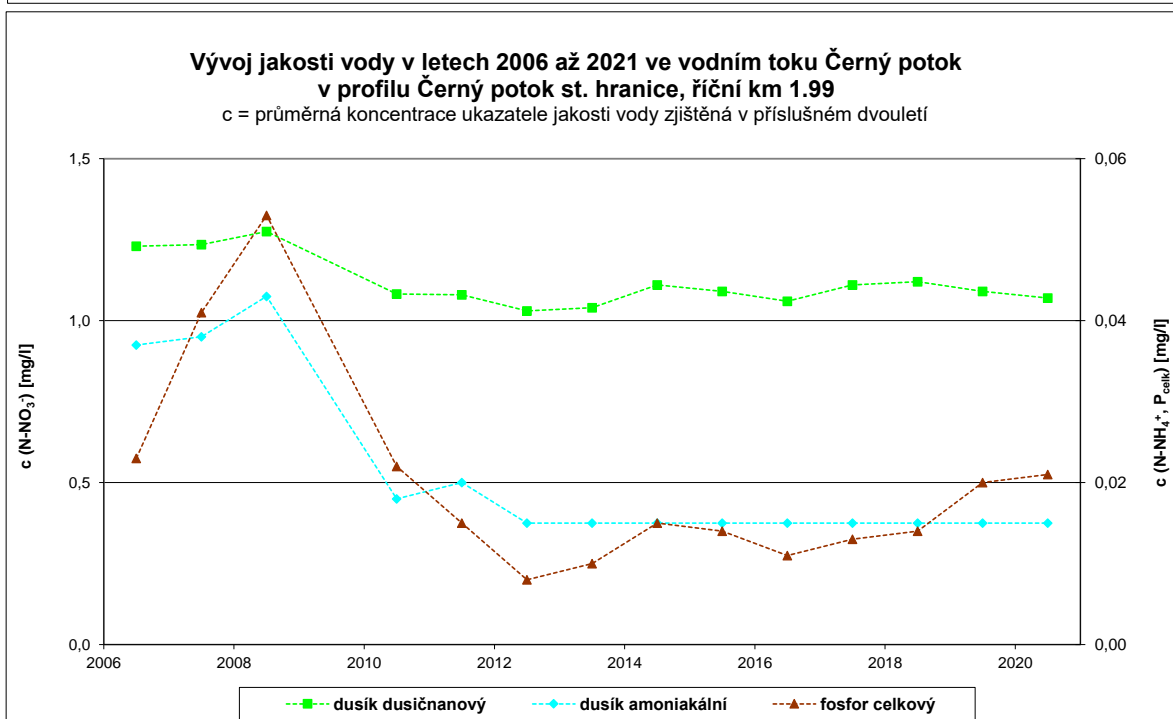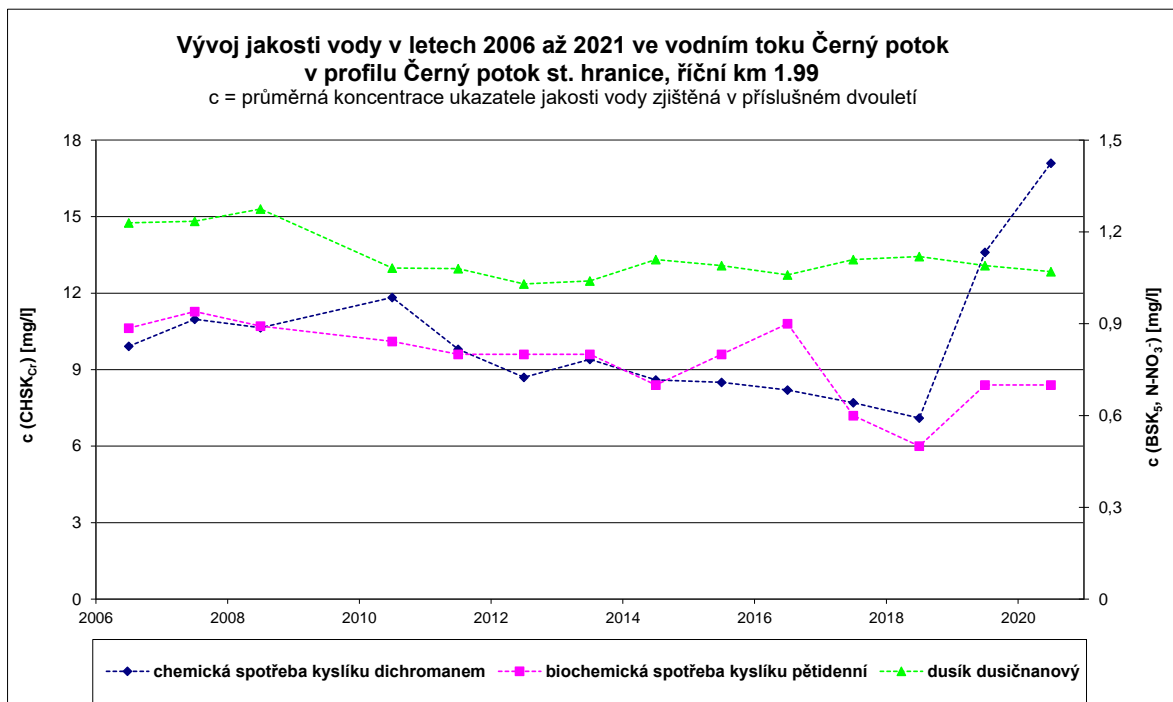
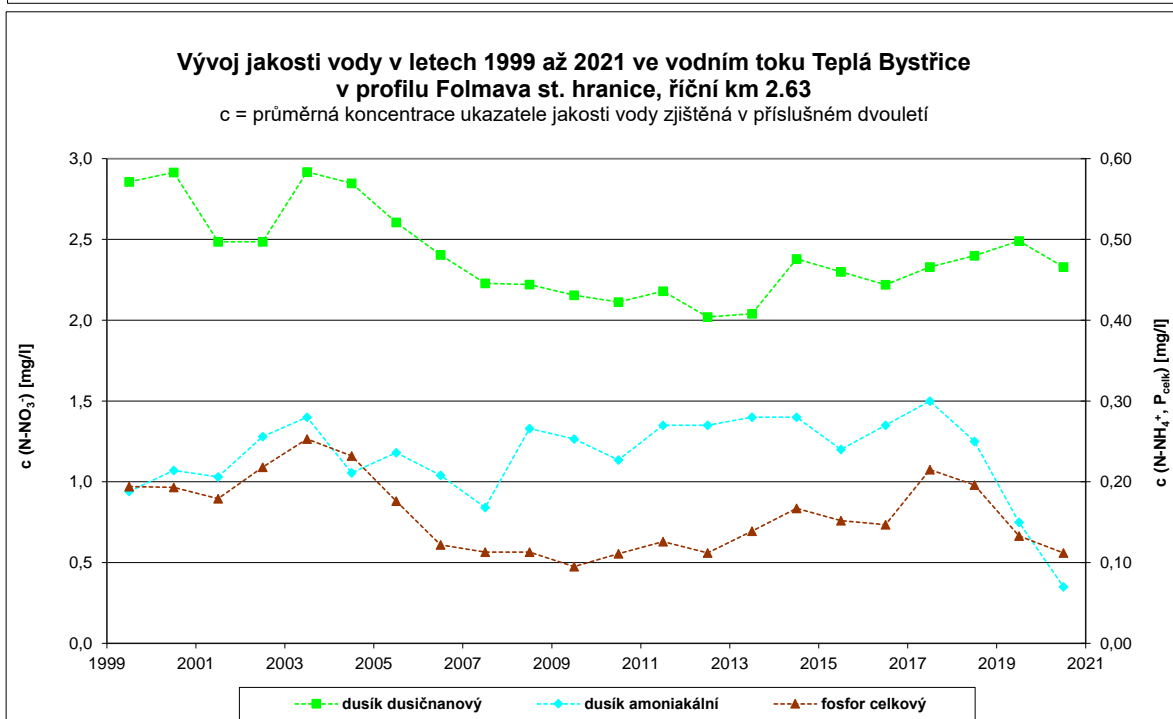
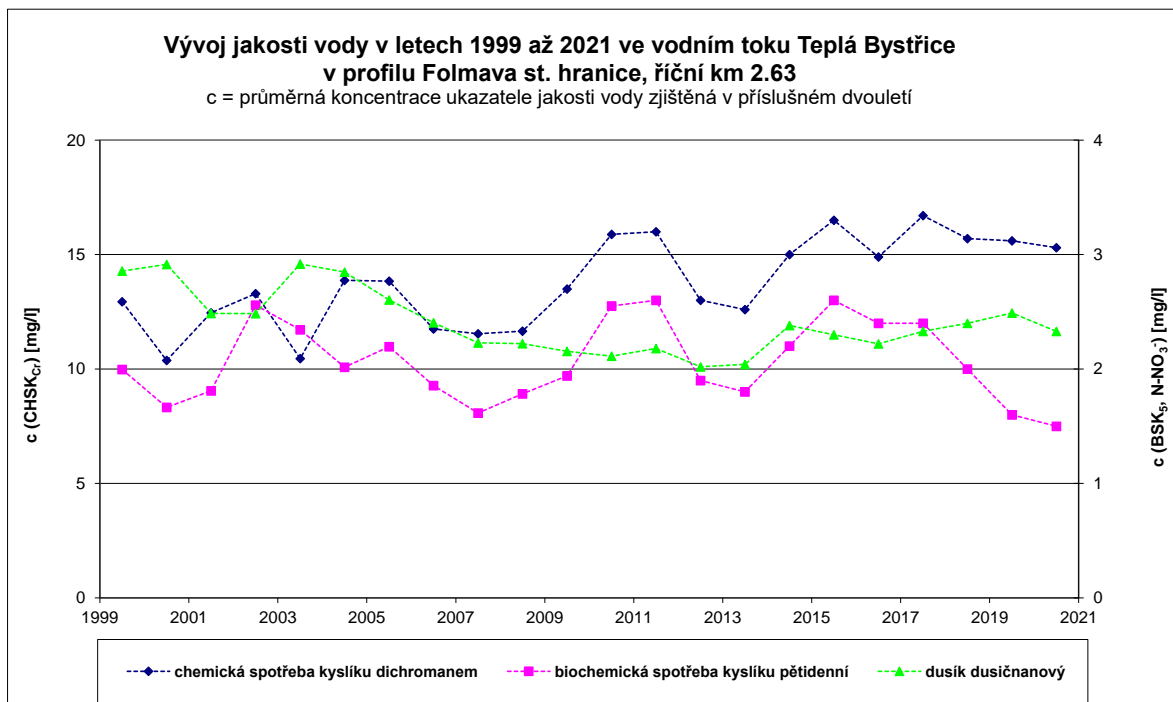
Graf č. 5

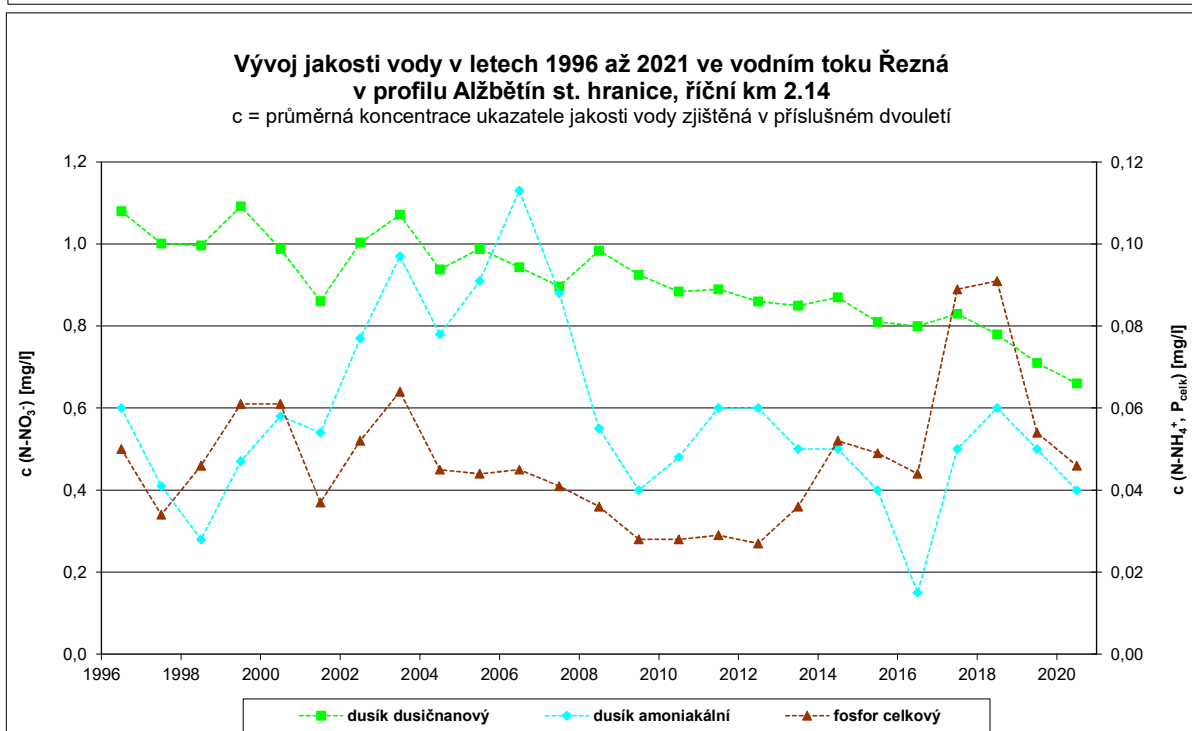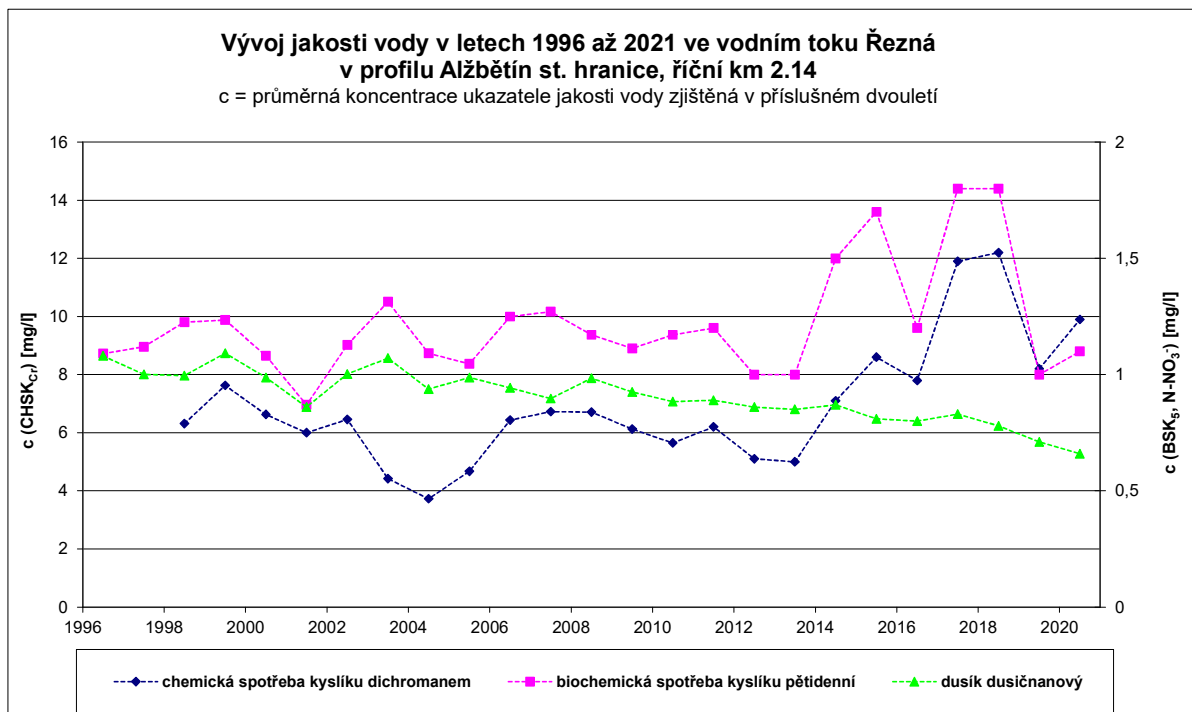
Graf č. 6


Graf č. 7

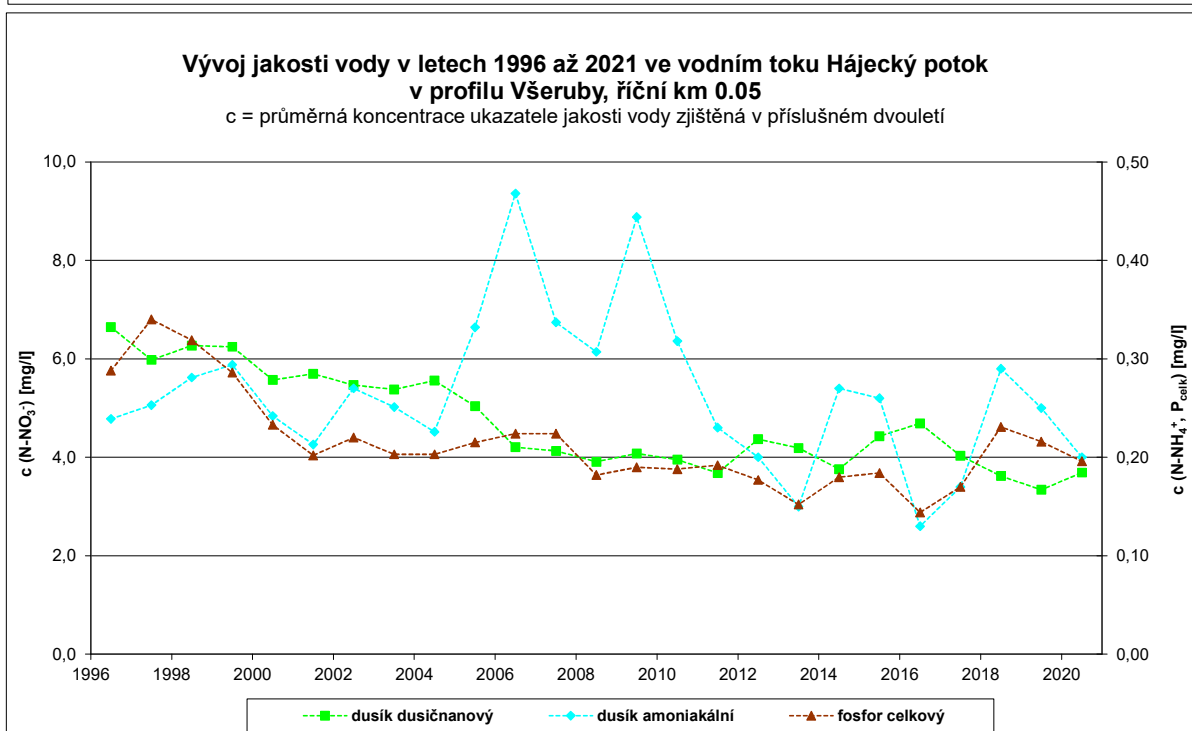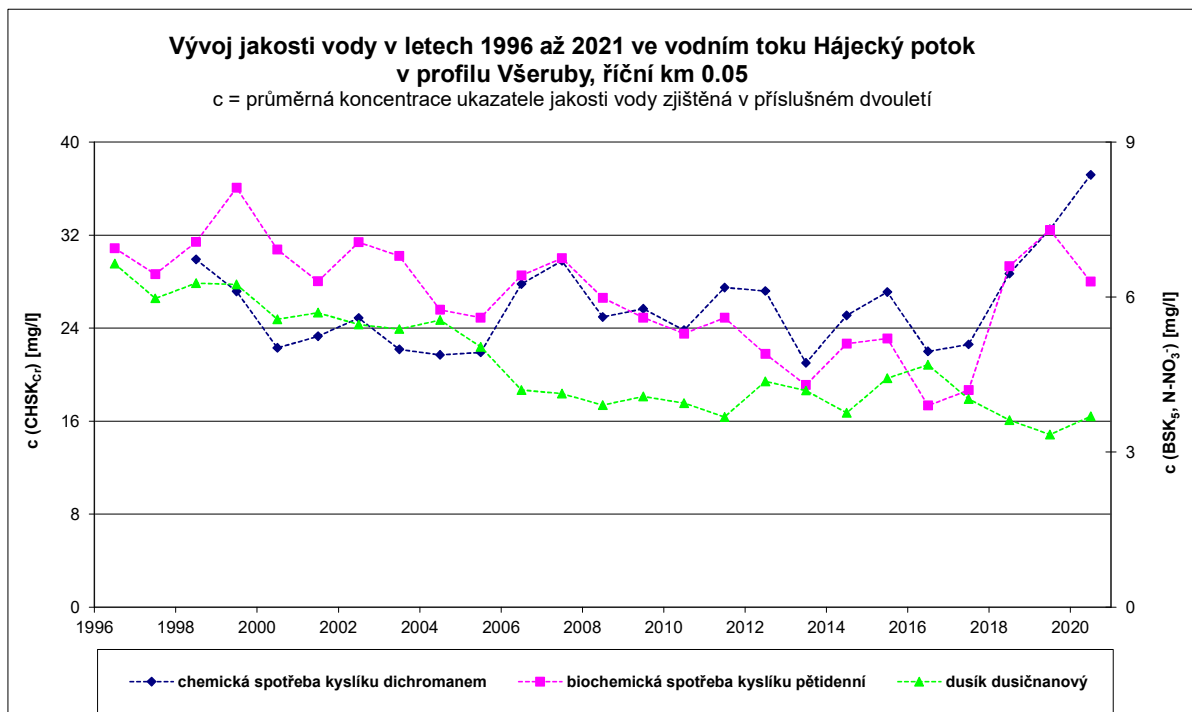
Graf č. 8


Graf č. 9


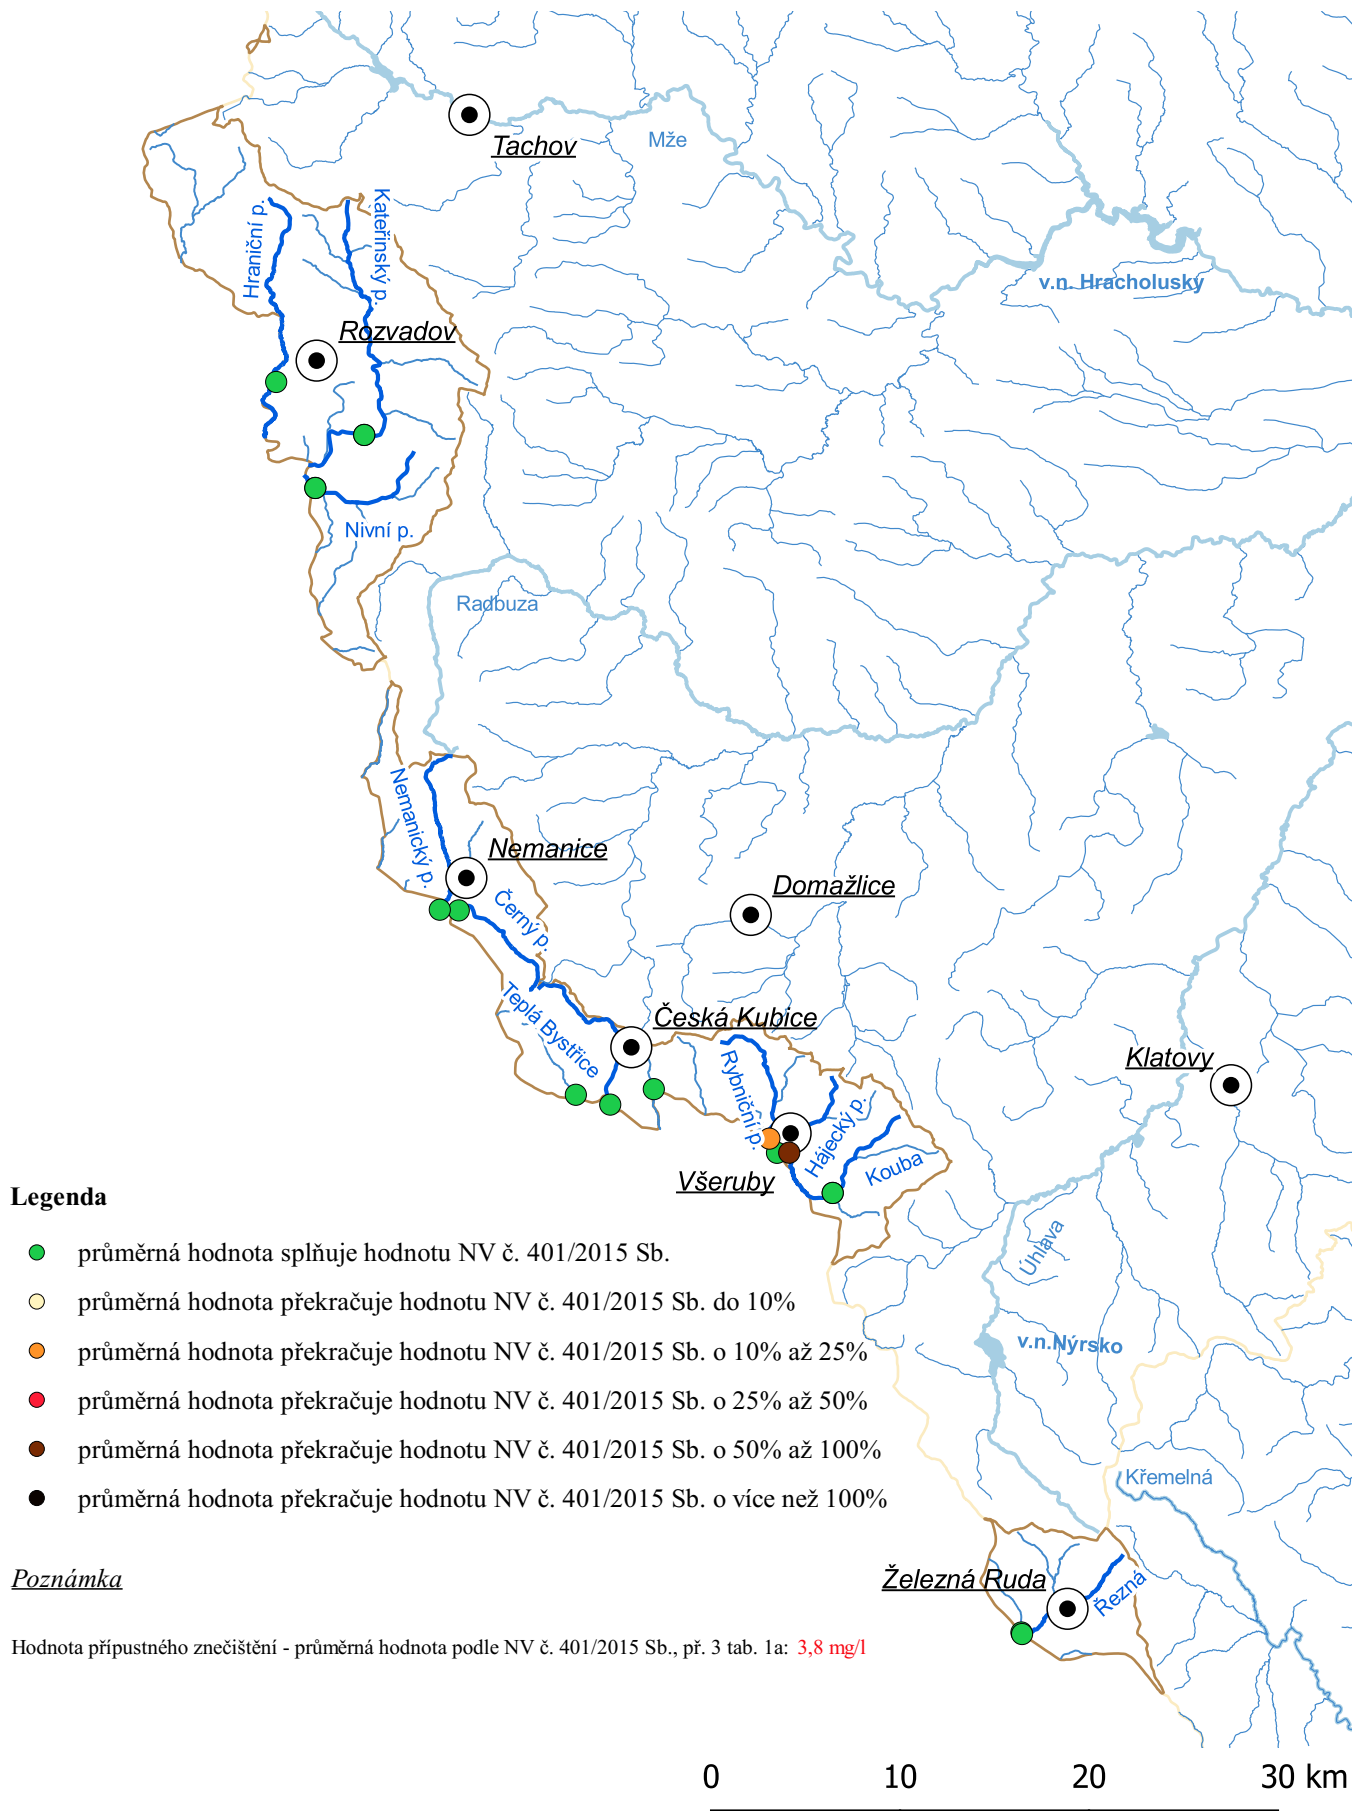
Graf č. 10


**Jakost vody v dílčím povodí ostatní přítoky Dunaje
- podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.**

Obr. č. 1



Ukazatel: **biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)** Období: **2020-2021**




**Jakost vody v dílčím povodí ostatní přítoky Dunaje
- podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.**

Obr. č. 2



Ukazatel: chem. spotř. kyslíku (CHSK-Cr) (mg/l) Období: 2020-2021

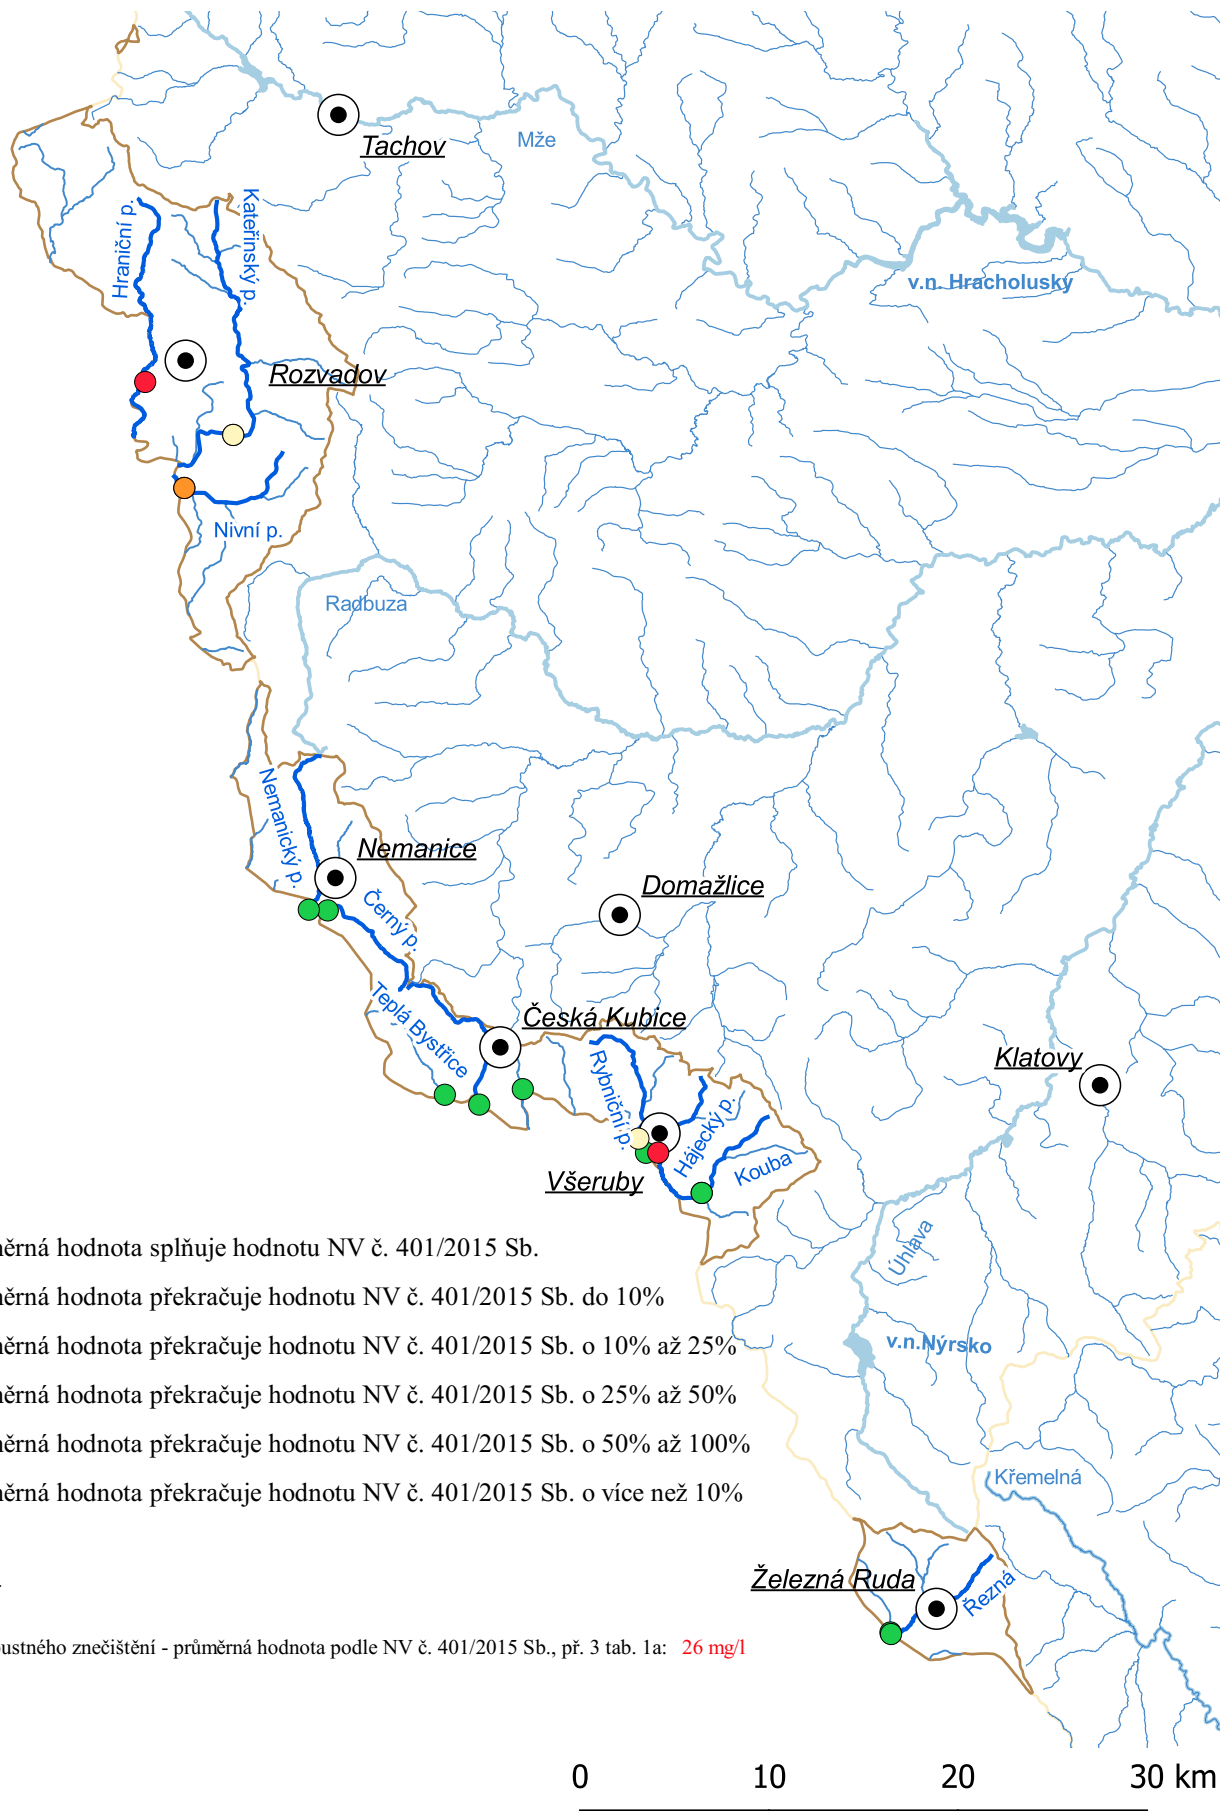

Legenda

- průměrná hodnota splňuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb.
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. do 10%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 10% až 25%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 25% až 50%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 50% až 100%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o více než 10%

Poznámka

Hodnota přípustného znečištění - průměrná hodnota podle NV č. 401/2015 Sb., př. 3 tab. 1a: 26 mg/l


**Jakost vody v dílčím povodí ostatní přítoky Dunaje
- podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.**

Obr. č. 3



Ukazatel: **dusík amoniakální (mg/l)**

Období: **2020-2021**

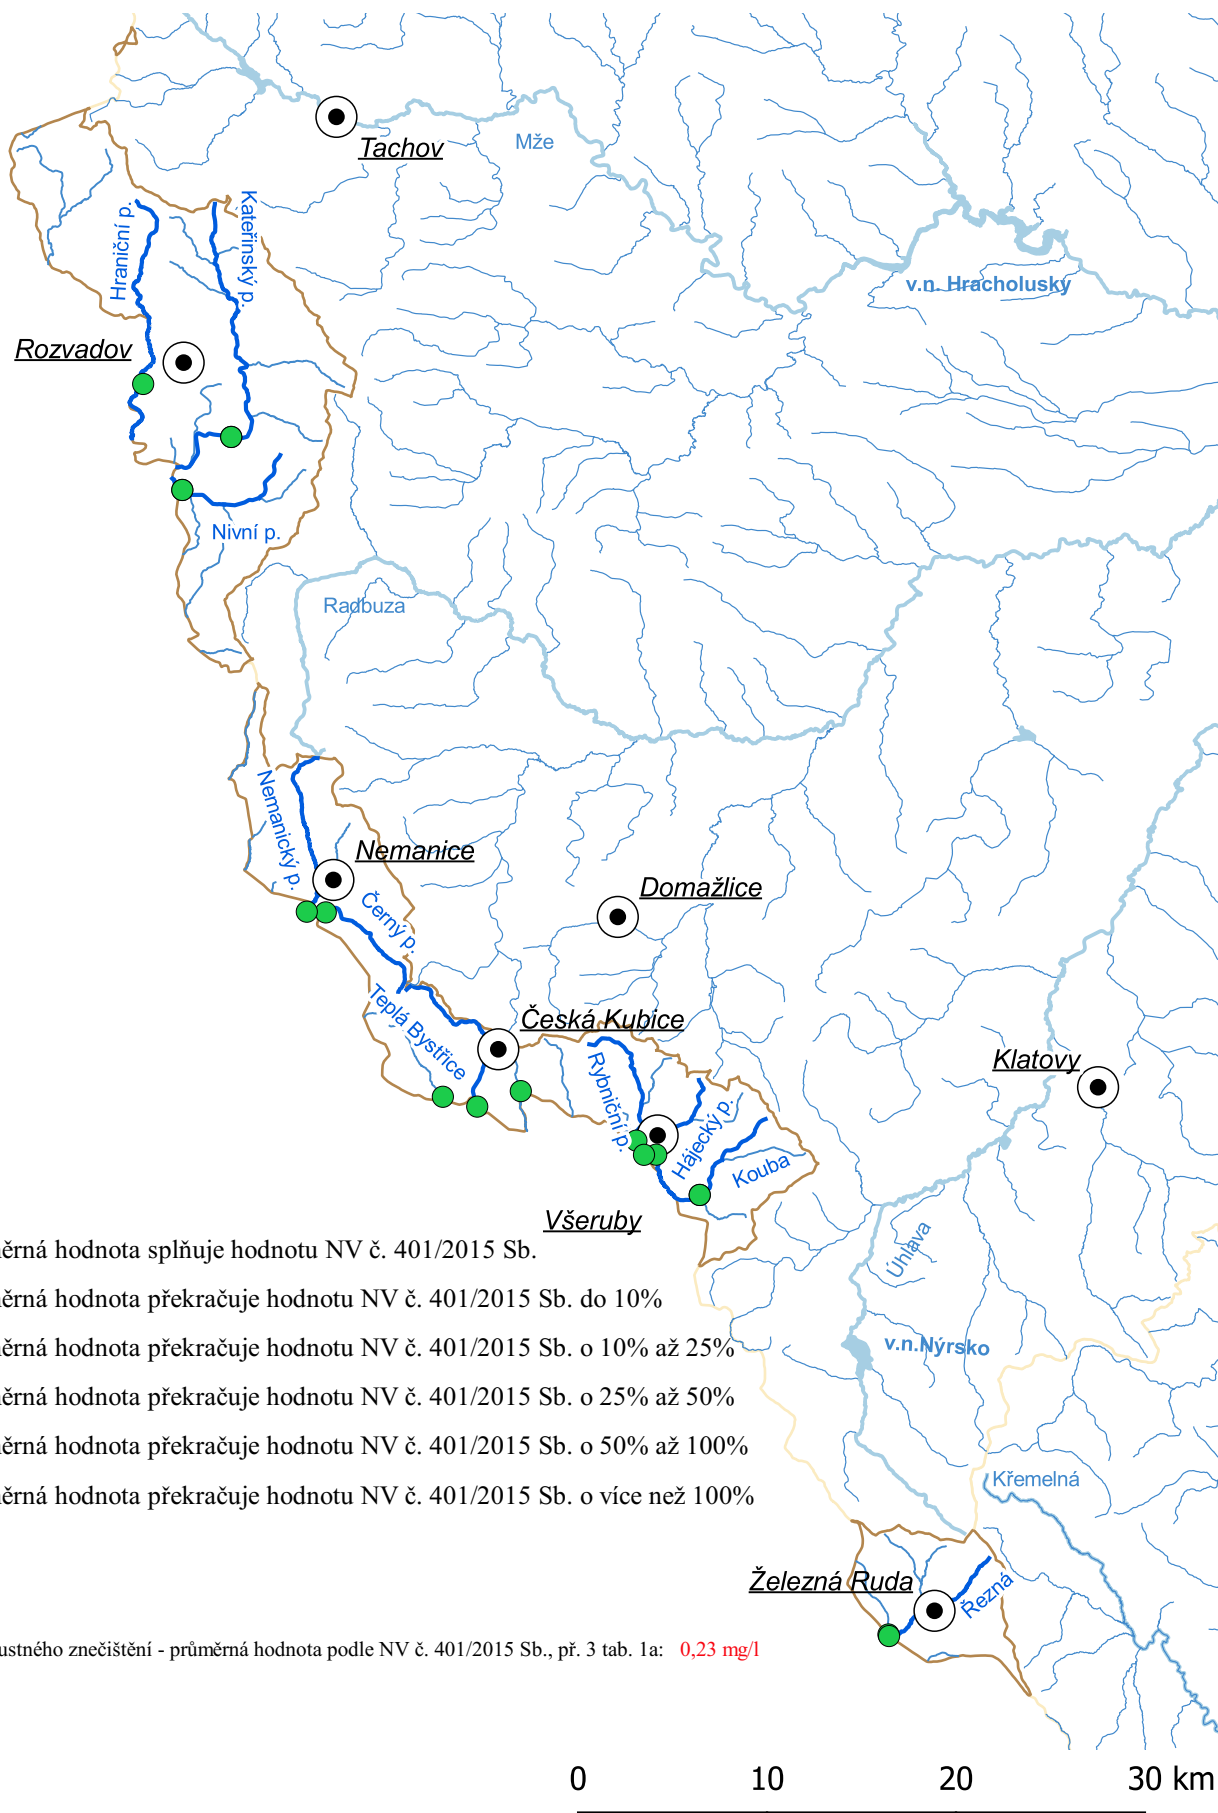

Legenda

- průměrná hodnota splňuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb.
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. do 10%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 10% až 25%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 25% až 50%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 50% až 100%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o více než 100%

Poznámka

Hodnota přípustného znečištění - průměrná hodnota podle NV č. 401/2015 Sb., př. 3 tab. 1a: **0,23 mg/l**


**Jakost vody v dílčím povodí ostatní přítoky Dunaje
- podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.**

Obr. č. 4



Ukazatel: **dusík dusičnanový (mg/l)**

Období: **2020-2021**

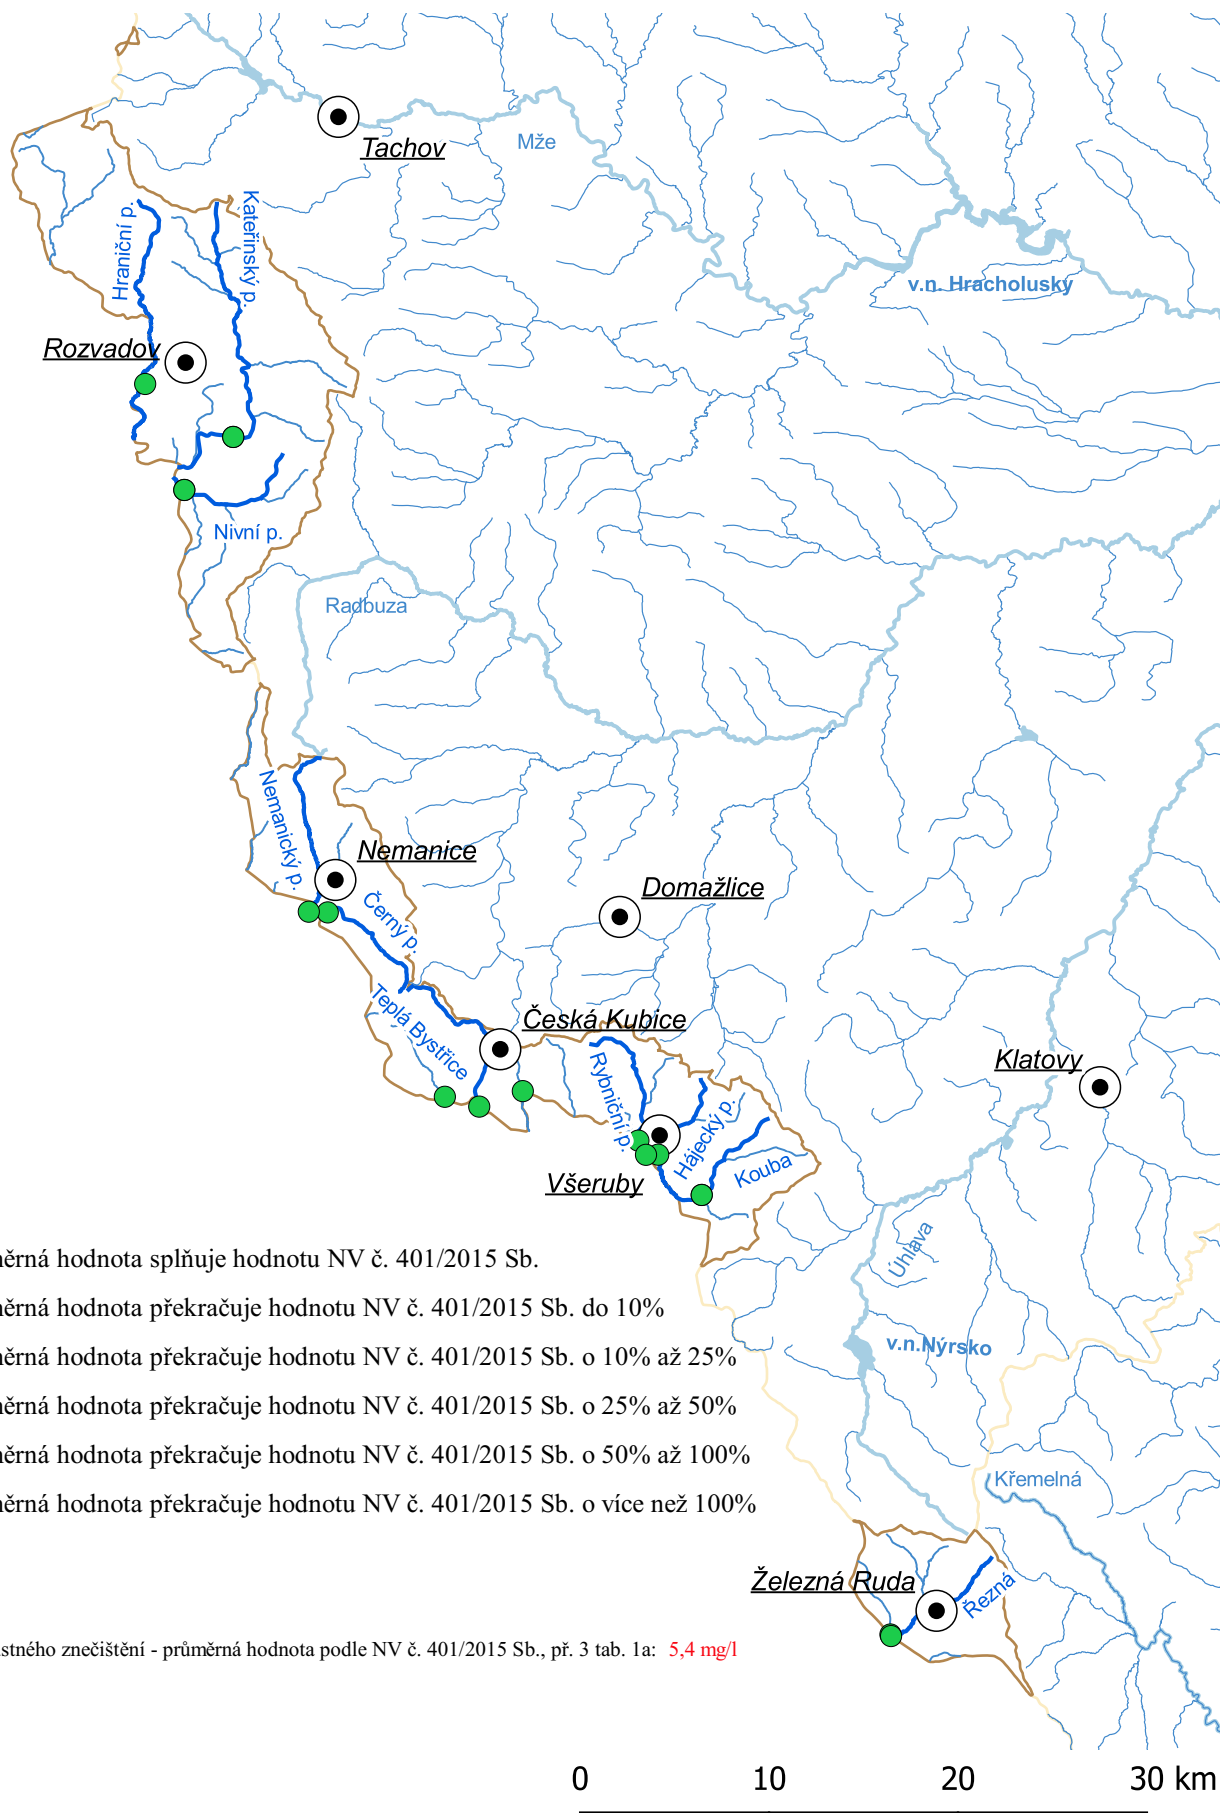

Legenda

- průměrná hodnota splňuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb.
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. do 10%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 10% až 25%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 25% až 50%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 50% až 100%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o více než 100%

Poznámka

Hodnota přípustného znečištění - průměrná hodnota podle NV č. 401/2015 Sb., př. 3 tab. 1a: **5,4 mg/l**


**Jakost vody v dílčím povodí ostatní přítoky Dunaje
- podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.**

Obr. č. 5



Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2020-2021

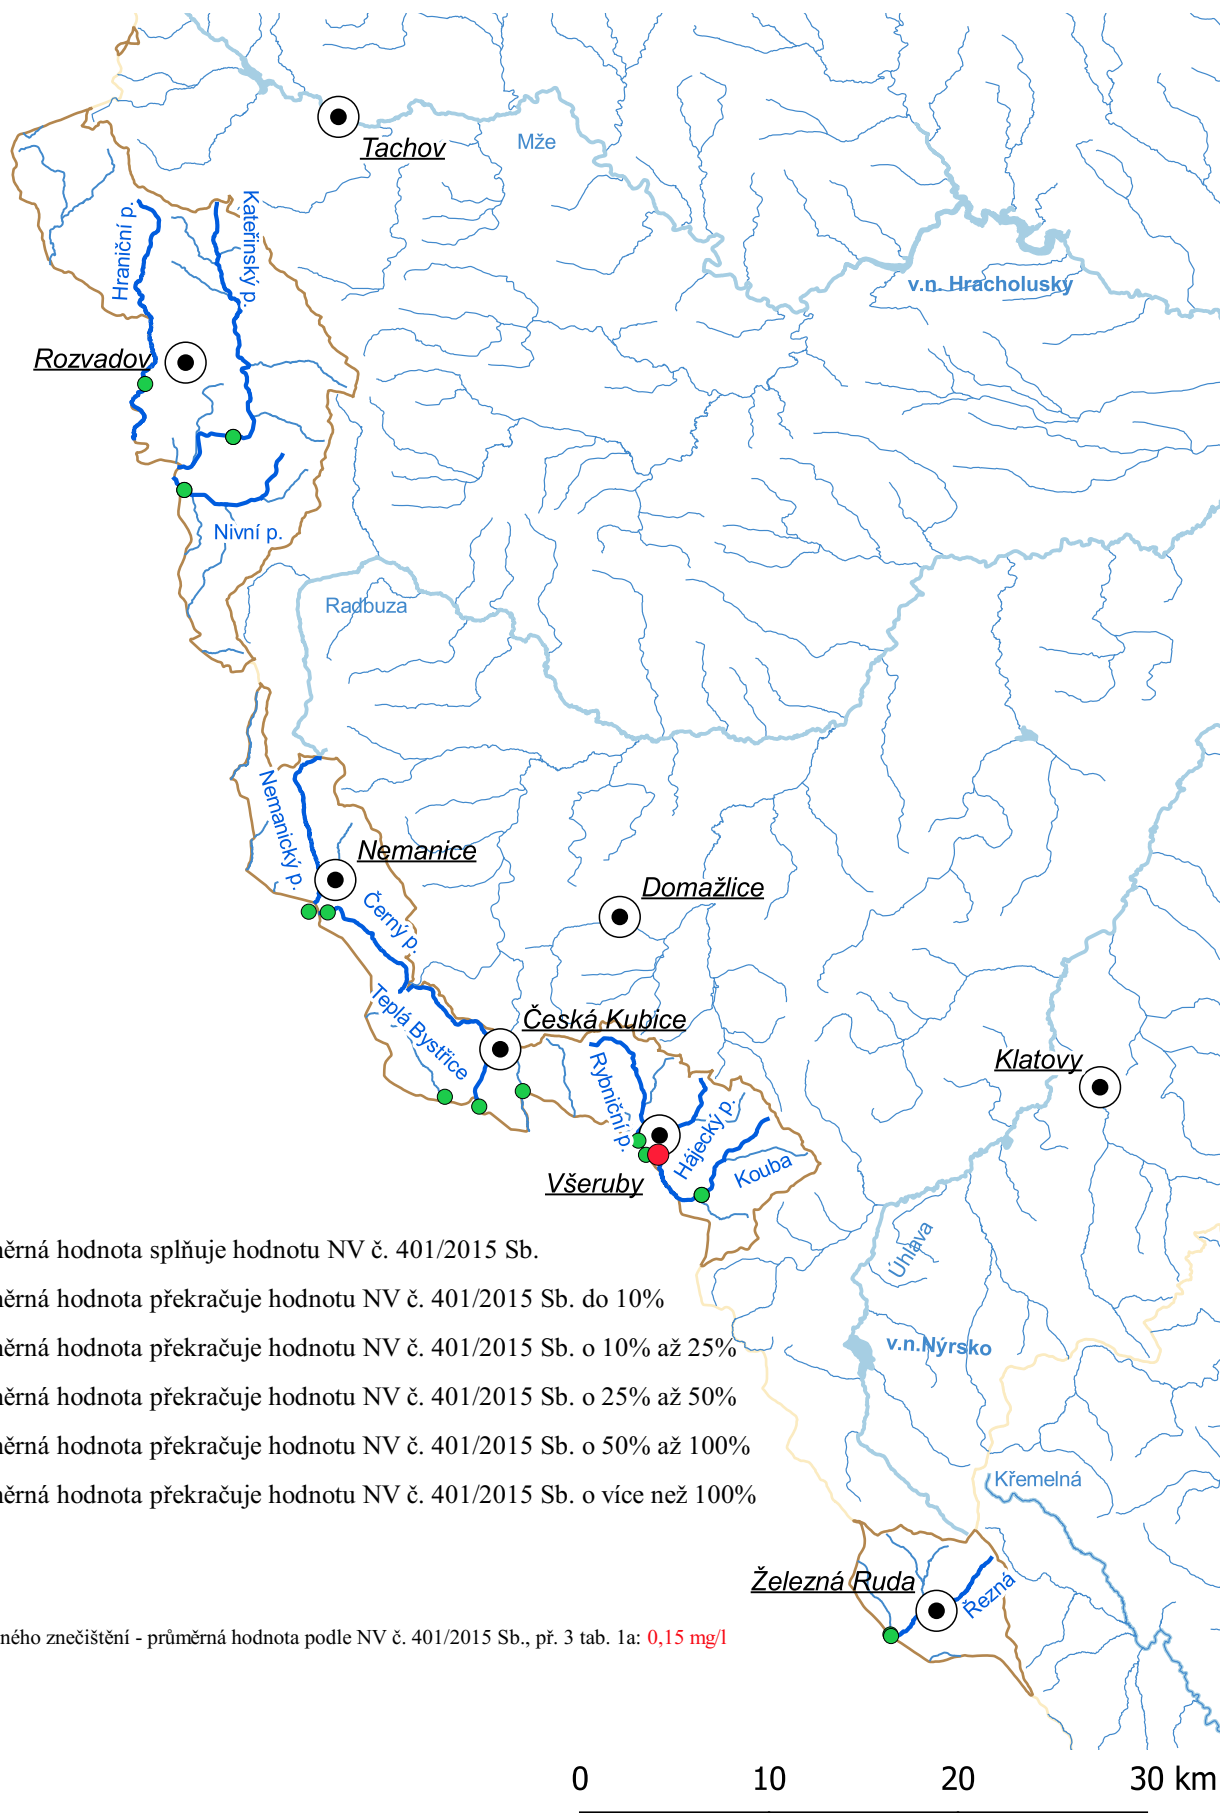

Legenda

- průměrná hodnota splňuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb.
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. do 10%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 10% až 25%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 25% až 50%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 50% až 100%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o více než 100%

Poznámka

Hodnota přípustného znečištění - průměrná hodnota podle NV č. 401/2015 Sb., př. 3 tab. 1a: 0,15 mg/l

0 10 20 30 km

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

ZPRÁVA

**O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI
PODZEMNÍCH VOD
V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE
ZA ROK 2021**

Zpracoval: Útvar povrchových a podzemních vod generálního ředitelství

Vypracoval: RNDr. Zuzana Keprtová, Ing. Anežka Žižková,
Ing. Magdaléna Balejová, Mgr. Tereza Rutová

Vedoucí oddělení bilancí: Ing. Magdaléna Balejová

Vedoucí útvaru: Ing. Michal Krátký

Ředitel sekce správy povodí: Ing. Tomáš Kendík

Generální ředitel: RNDr. Petr Kubala

Praha, září 2022

OBSAH

ZDROJE VODY	75
1 Zdroje podzemní vody	75
1.1 Hydrogeologické rajony	76
1.1.1 Přehled hydrogeologických rajonů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje.....	78
Požadavky na zdroje vody	80
2 Odběry podzemní vody	80
2.1 Odběry podzemní vody s vodárenským využitím	81
2.2 Odběry podzemní vody s jiným než vodárenským využitím	82
Bilanční hodnocení	84
3 Hodnocení množství a jakosti podzemních vod	84
3.1 Hodnocení množství podzemní vody	85
3.2 Hodnocení jakosti podzemních vod	86
ZÁVĚR	90
TABULKOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST	91

SEZNAM TABULEK

V Textové části

Tab. č. 1	Přehled obecných a přírodních charakteristik hydrogeologických rajonů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje	79
Tab. č. 2	Přehled o odebraném množství podzemní vody z bilancovaných odběrů v hydrogeologických rajonech v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021	81
Tab. č. 3	Odběry podzemní vody s vodárenským využitím v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021	82
Tab. č. 4	Odběry podzemní vody s jiným než vodárenským využitím v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021	83
Tab. č. 5	Odebrané množství podzemní vody v jednotlivých HGR v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje na jednotku plochy	85
Tab. č. 6. 1	Seznam hodnocených ukazatelů – hydrologická bilance jakosti podzemních vod.....	88
Tab. č. 6. 2	Počet hodnocených objektů – hydrologická bilance jakosti podzemních vod ...	88
Tab. č. 6. 3	Maximální hodnoty jednotlivých ukazatelů v mg/l v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje a v ostatních dílčích povodích České republiky - hydrologická bilance jakosti podzemních vod v roce 2021	89
Tab. č. 6. 4	Porovnání maximálních průměrných hodnot jednotlivých ukazatelů v mg/l z výstupů hydrologické a vodohospodářské bilance jakosti podzemních vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021	89

V tabulkové a grafické části:

- Tab. č. 7.1 Hodnocení jakosti podzemních vod v hydrogeologickém rajonu 6211
 Tab. č. 7.2 Hodnocení jakosti podzemních vod v hydrogeologickém rajonu 6213
 Tab. č. 8.1 Jakost podzemní vody v ukazateli: Chloridy (mg/l)
 Tab. č. 8.2 Jakost podzemní vody v ukazateli: Sírany (mg/l)
 Tab. č. 8.3 Jakost podzemní vody v ukazateli: Amonné ionty (mg/l)
 Tab. č. 8.4 Jakost podzemní vody v ukazateli: Dusičnany (mg/l)
 Tab. č. 8.5 Jakost podzemní vody v ukazateli: CHSK_{Mn} (mg/l)
 Tab. č. 8.6 Jakost podzemní vody v ukazateli: Měď (mg/l)
 Tab. č. 8.7 Jakost podzemní vody v ukazateli: Kadmium (mg/l)
 Tab. č. 8.8 Jakost podzemní vody v ukazateli: Olovo (mg/l)
 Tab. č. 8.9 Jakost podzemní vody v ukazateli: pH

SEZNAM OBRÁZKŮ**V Textové části**

- Obr. č. 1 Hydrogeologické rajony v dílčím povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítoků Dunaje..... 78

V tabulkové a grafické části:

- Obr. č. 2.1 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: chloridy
 Obr. č. 2.2 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: sírany
 Obr. č. 2.3 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: amonné ionty
 Obr. č. 2.4 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: dusičnany
 Obr. č. 2.5 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: CHSK_{Mn}
 Obr. č. 2.6 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: měď
 Obr. č. 2.7 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: kadmium
 Obr. č. 2.8 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: olovo
 Obr. č. 2.9 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: pH
 Obr. č. 2.10 Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 pro jednotlivé pesticidy

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
HGR	hydrogeologický rajon
CHSK_{Mn}	chemická spotřeba kyslíku manganistanem
CHVaK Domažlice	Chodské vodárny a kanalizace a.s.
VODAKVA Karlovy Vary	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zdroje vody

1 Zdroje podzemní vody

Podzemními vodami jsou podle ustanovení § 2 odst. 2 vodního zákona [1] vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních. Důlní vody se podle ustanovení § 4 odst. 2 vodního zákona [1] považují za vody povrchové, případně podzemní a vodní zákon se na ně vztahuje, pokud zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů [16] nestanoví jinak.

V souvislosti se sestavením vodní bilance se vodní zákon vztahuje podle ustanovení § 22 odst. 2 [1] i na vody, které jsou podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů [16], vyhrazenými nerosty a dále na přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod, podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčivých lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů.

Za zdroje podzemní vody se považuje podzemní voda v přirozeném prostředí jejího oběhu v jednotlivých hydrogeologických rajonech. Množství podzemní vody pro jednotlivé hydrogeologické rajony, případně pro jejich části (subrajony, dílčí hydrogeologické struktury, hydrologická povodí) je dáno velikostí přírodních zdrojů. **Velikost přírodních zdrojů** charakterizuje přírodní dynamickou složku podzemní vody vyjádřenou v objemových jednotkách za čas (l/s) a **je dána velikostí základního odtoku**.

Velikost základního odtoku je stanovena v rámci výstupů hydrologické bilance množství vody (ustanovení § 3 odst. 6, písm. c) vyhlášky o vodní bilanci [3] v ČHMÚ, kdy na základě údajů z měření průtoků ve vybraných profilech vodoměrných stanic na vodních tocích a z měření hladin podzemních vod na vrtech, zahrnutých do státní pozorovací sítě podzemních vod, jsou počítány konkrétní hodnoty pro jednotlivé hydrogeologické rajony, a to od roku 2007 již pro nově vymezené hydrogeologické rajony (kapitola 2.1 „*Hydrogeologické rajony*“). Údaje jsou předávány v podobě základních odtoků pro jednotlivé hydrogeologické rajony pro celou jejich plochu v l/s. Měsíční hodnoty základního a měsíční hodnoty 80 % kvantilu odvozené z měsíčních hodnot nově stanoveného dlouhodobého charakteristického období 1991–2020 tak charakterizují využitelné (dynamické) zásoby pro jednotlivé hydrogeologické rajony.

Vzhledem k tomu, že v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje se nenacházejí žádné pozorovací objekty státní monitorovací sítě pro sledování podzemních vod, nebylo možné získat vstupní podklady pro stanovení základního odtoku, a tudíž **základní odtok v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v rámci „Hydrologické bilance množství a jakosti podzemní vody za rok 2021“ nebyl stanoven ani v jednom z hydrogeologických rajonů**, které jsou vymezeny v tomto dílčím povodí.

1.1 Hydrogeologické rajony

Hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody (ustanovení § 2 odst. 7 vodního zákona [1]).

Hydrogeologické rajony jsou zavedeny do vodohospodářské bilance jako **bilanční jednotky pro hodnocení množství a jakosti podzemních vod** ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky o vodní bilanci [3] a metodického pokynu o bilanci [6]. Hydrogeologický rajon charakterizuje jednu nebo několik uzavřených hydrogeologických struktur a **sestavení vodohospodářské bilance množství a jakosti podzemních vod je tedy vázáno na jednotlivé hydrogeologické rajony**.

V roce 2005 byla zpracována v České republice nová hydrogeologická rajonizace (VÚV T.G.M., ČGS, Aquatest, Geotest, ČHMÚ 2005), která byla uveřejněna ve Sborníku geologických věd č. 23 v prosinci 2005. Při vymezování nových hydrogeologických rajonů se vycházelo nejen z hledisek geologických a hydrogeologických, ale byla již zohledněna i hlediska hydrologická, klimatická a morfologická (např. vzájemný režim podzemních a povrchových vod, vodní toky, rozvodnice, srážky atd.) a také hranice nově stanovených oblastí povodí. Nová rajonizace umožnila tedy nejen promítnutí nových hydrogeologických a vodohospodářských poznatků, ale zejména kvalitativní posun v technickém zpracování dat a jejich možném využití v navzájem propojených informačních systémech. Nově vymezené hydrogeologické rajony poskytly podklad pro vymezení útvarů podzemních vod tak, jak to požaduje Rámcová směrnice EU pro vodní politiku 2000/60/ES [22]. Při zpracování nové hydrogeologické rajonizace došlo ke změnám nejen v územním vymezení, ale i v přiřazení nových hydrogeologických rajonů k jednotlivým oblastem povodí.

Výsledky hydrogeologické rajonizace jsou legislativně zakotveny ve **vyhlášce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod [9]** a ve **vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí [4]**, která mj. novelizuje přiřazení jednotlivých hydrogeologických rajonů, příp. vodních útvarů k příslušným dílčím povodím.

V těchto vyhláškách jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých hydrogeologických rajonů a rajony jsou přiřazeny k jednotlivým dílčím povodím, v převážné míře jako celky. Na základě požadavků zjednodušit hodnocení stavu podzemních vod pro potřeby vodohospodářské bilance a plánování v oblasti vod, došlo ve správním území Povodí Vltavy, státní podnik, ke změnám v přiřazení některých hydrogeologických rajonů k jinému dílčímu povodí, byly nově vymezeny některé vodní útvary, situované na území jednoho hydrogeologického rajonu a hodnoceny v různých dílčích povodích. Tyto změny, které však bylo možno aplikovat jen v některých územích tvořených převážně krystalickými horninami, sjednotily vymezení hydrogeologických rozvodnic s rozvodnicemi povrchových vod. Hydrogeologické rajony, které svým vymezením přesahují hydrologické hranice dvou dílčích povodí, ale jsou tvořeny horninami, ve kterých je předpokládáno spojitě zvodnění, příp. mají složitou geologickou stavbu, zůstaly přiřazeny jen jednomu dílčímu povodí, v rámci něhož se také hodnotí jako celek (HGR 5131 – Rakovnická pánev, HGR 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy a další).

Výše uvedenými předpisy bylo ve správním území Povodí Vltavy, státní podnik, vymezeno **dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje**, kde se nacházejí dva hydrogeologické rajony (HGR 6211 a HGR 6213). Před rokem 2011 bylo toto území součástí dílčího povodí Berounky.

Při zpracování vodohospodářské bilance podzemních vod vycházíme z nově vymezených hydrogeologických rajonů a vodních útvarů a z jejich přiřazení k příslušným dílčím povodím. Hydrogeologické rajony, vymezené na území ve správní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik, jsou vždy hodnoceny jako celek (pokud není jinak dáno příslušnou vyhláškou), i když svojí plochou přesahují do jiného dílčího povodí [4]. Údaje potřebné k sestavení vodohospodářské bilance z „přesahujících území“ jsou přebírány od příslušných správců povodí.


Na území České republiky je v rámci hydrogeologické rajonizace vymezeno celkem 152 hydrogeologických rajonů, z toho 38 ve svrchní vrstvě (kvartérní a neogenní sedimenty, Jizerský coniak), 111 v základní vrstvě a 3 rajony ve vrstvě bazálního křídového kolektoru.

V dílčím povodí Horní Vltavy se nachází 10 rajonů (3 ve svrchní a 7 v základní vrstvě), 12 rajonů je v dílčím povodí Berounky (3 ve svrchní a 9 v základní vrstvě), 3 rajony (základní vrstva) jsou v dílčím povodí Dolní Vltavy a 2 hydrogeologické rajony základní vrstvy v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje.

V dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje nejsou zastoupeny, příp. se nehodnotí, hydrogeologické rajony v paleogénu a v křídě Karpatské soustavy (HGR začínající své označení číslicí 3) a hydrogeologické rajony v sedimentech svrchní křídly (HGR začínající své označení číslicí 4).

Schématická mapa hydrogeologických rajonů a jejich přiřazení k dílčím povodím Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a k dílčímu povodí ostatní přítoky Dunaje je znázorněno na obr. č. 1.

Obr. č. 1 Hydrogeologické rajony v dílčím povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítoků Dunaje

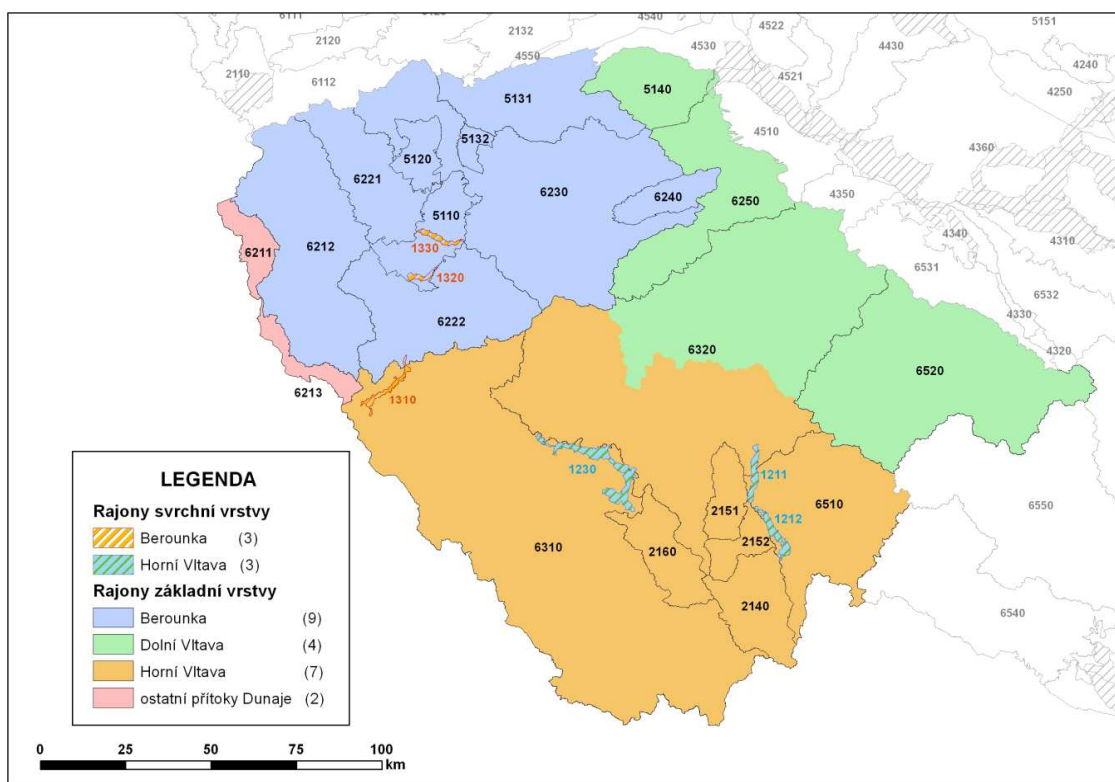

Zdroj: VÚV TGM Praha, 2012

1.1.1 Přehled hydrogeologických rajonů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje jsou vymezeny jen dva hydrogeologické rajony základní vrstvy a dva identické vodní útvary podzemních vod. Z hlediska jejich využití pro odběry podzemních vod jsou hodnoceny jako nevýznamné. V následující části je uveden jejich přehled včetně příslušných vodních útvarů a v tabulce č. 1 jsou uvedeny jejich přírodní charakteristiky:

❖ Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum

➤ Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum Západních Čech

- 6211 – Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka (vodní útvar 62110 - Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka)
- 6213 – Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach (vodní útvar 62130 - Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach)

Tab. č. 1 *Přehled obecných a přírodních charakteristik hydrogeologických rajonů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje*

Rajon	Název	Plocha [km²]	Geologická jednotka	Litologie	Hladina	Typ propustnosti	Transmisivita [m²/s]	Geografická vrstva
6211	Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka	218,7	Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika	Převážně granitoidy	Volná	Puklinová	Nízká < 1.10 ⁻⁴	Základní
6213	Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach	189,4	Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika	Převážně metamorfity	Volná	Puklinová	Nízká < 1.10 ⁻⁴	Základní

Požadavky na zdroje vody

2 Odběry podzemní vody

Podle ustanovení § 29 vodního zákona [1] jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K jiným účelům může být podzemní voda využívána, pokud to není na úkor výše uvedených potřeb.

Pro potřeby vodní bilance podle ustanovení § 22 vodního zákona [1] jsou odběratelé podzemních vod, jakož i ti, kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazeným nerostem, v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m³ nebo 500 m³ v kalendářním měsíci, povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto odběrech, a to zejména údaje o jejich množství a jakosti.

Rozsah těchto ohlašovaných údajů a způsob jejich ohlašování příslušnému správci povodí je dán v ustanovení § 10 a § 11 vyhlášky o vodní bilanci [3].

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje, shromažďoval v roce 2021 v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky o vodní bilanci [3] údaje o odběrech podzemní vody, na které se vztahovala povinnost jejich ohlašování. Ohlašované údaje, zejména o množství a jakosti podzemních vod a další identifikační údaje o odběrech podzemní vody, jsou ukládány do Evidenze uživatelů vody (EvUziv) a jsou přednostně využívány pro sestavení vodohospodářské bilance v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje, ale i pro další činnosti správce povodí podle vodního zákona [1]. **V roce 2021 bylo v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje ohlášeno** povinnými subjekty v souladu s ustanovením § 10 a § 11 vyhlášky o vodní bilanci [3] celkem 20 odběrů podzemní vody. Do hodnocení množství a jakosti podzemních vod v rámci zpracování vodohospodářské bilance podzemních vod je však do dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje zahrnuto jen 13 odběrů podzemních vod (odběry situované v HGR 6211 a 6213).

Na odběry podzemní vody se vztahuje povinnost platit za odebrané množství podzemní vody podle ustanovení § 88 vodního zákona [1] formou poplatku. Oprávněný, který odebíral v roce 2021 podzemní vodu, byl povinen platit poplatek za skutečně odebrané množství podzemní vody Státnímu fondu životního prostředí. Z takto vybraných finančních prostředků je část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí.

Skutečně odebrané množství podzemních vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021 v tis. m³/rok z bilancovaných odběrů podzemní vody v jednotlivých hydrogeologických rajonech je uvedeno v tab. č. 2.

Tab. č. 2 *Přehled o odebraném množství podzemní vody z bilancovaných odběrů v hydrogeologických rajonech v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021*

HGR	RM	ODBVOD	%ODBVOD	ODBNE	%ODBNE
6211	70,8	70,8	100	0	0
6213	232,2	187,0	80,5	45,2	19,5
Celkem	303,0	257,8	85,9	45,2	14,1
<hr/>					
Σ 2020	355,5	316,7	89,2	38,8	10,8

Vysvětlivky k tab. č. 2:

HGR hydrogeologický rajon

RM 2021 roční odebrané množství podzemní vody v HGR v roce 2021 (2020) v tis. m³

ODBVOD 2021 odebrané množství podzemní vody s vodárenským využitím v roce 2021 (2020) v tis. m³

%ODBVOD 2021 odebrané množství podzemní vody s vodárenským využitím vyjádřené v procentech z celkem odebraného množství podzemní vody

ODBNE 2021 odebrané množství podzemní vody s jiným než vodárenským využitím v roce 2021 (2020) v tis. m³

%ODBNE 2021 odebrané množství podzemní vody s jiným než vodárenským využitím vyjádřené v procentech z celkem odebraného množství podzemní vody

Odběry podzemních vod situované v tomto dílčím povodí jsou z velké části využívány pro zásobování místních obcí vodou. Množství odebrané vody ve vazbě na rozlohu hodnoceného území je z hlediska bilančního posouzení nevýznamné a oproti roku 2020 došlo k jeho navýšení. Přehled celkového množství odebrané podzemní vody z bilancovaných odběrů v tomto dílčím povodí je uveden v tab. č. 2.

2.1 Odběry podzemní vody s vodárenským využitím

Odběry s vodárenským využitím v roce 2021 tvoří v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje 85,9 % z celkového odebraného množství podzemních vod (tab. č. 2), to znamená, že převážná většina odebrané podzemní voda je využívána v souladu s ustanovením § 29 vodního zákona [1] pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

V tab. č. 3 je uveden přehled všech odběrů podzemní vody s vodárenským využitím, které jsou zahrnuty do bilančního hodnocení dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje. Největším odběrem podzemní vody je odběr z historických jímacích zářezů v k.ú. Dolní Folmava, který však není využíván na území České republiky – slouží pro zásobování obce Waldmünchen ve Spolkové republice Německo. Jedná se o soustavu gravitačních zářezů a pramenních jímek na západním svahu hory Čerchov, pomocí nichž je odebírána podzemní voda a odváděna přes úpravnu vody do Waldmünchen, kde slouží jako hlavní zdroj vody pro zásobování obyvatelstva. Vzhledem k typu jímacích objektů a způsobu jímání, a především k nedostupnosti komplikovaného terénu byly ze strany německé vodárenské společnosti vynaloženo velké úsilí k zajištění technického vybavení pro měření množství odebrané surové vody. Kombinací technicky přesných měření na vybraných úsecích vodovodního systému a výpočtů je každý rok stanoveno skutečně odebrané množství podzemní vody jen z českého

území. V návaznosti na změřené údaje bylo aktualizováno povolení k odběru podzemních vod ve vazbě na skutečný stav v dané lokalitě.

Tab. č. 3 Odběry podzemní vody s vodárenským využitím v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021

Název odběru podzemní vody	HGR	HyPo	RM 2021 (tis. m ³)	RM 2021 (l/s)
Waldmünchen Dolní Folmava	6213	4-01-03-0070-0-00	84,8	2,7
VODAKVA Karlovy Vary Rozvadov	6211	4-01-02-0070-0-00	39,9	1,3
CHVaK Domažlice Folmava Dyleň	6213	4-02-02-0230-0-00	39,9	1,3
CHVaK Domažlice Česká Kubice	6213	4-02-02-0230-0-00	29,1	0,9
PRAVES Všeruby	6213	4-02-02-0141-0-00	24,5	0,8
ZEOS Brnířov Nová Ves	6213	4-01-02-0080-0-00	13,4	0,4
VŠEZEP Myslív u Všerub	6213	4-02-02-0150-0-00	16,7	0,5
VODAKVA Karlovy Vary Celnice Rozvadov	6211	4-01-02-0250-0-00	11,1	0,4
Stavpro – služby Stříbro Hošťka	6211	4-01-02-0070-0-00	10,4	0,3
VODAKVA Karlovy Vary Svatá Kateřina	6211	4-01-02-0080-0-00	9,3	0,3
PRAVES Nemanice	6213	4-01-03-0020-0-00	8,6	0,3

Vysvětlivky k tab. č. 3:

HGRhydrogeologický rajon

HyPočíslo hydrologického pořadí

RM 2021.....roční odebrané množství podzemní vody v roce 2021

2.2 Odběry podzemní vody s jiným než vodárenským využitím

Odběry s jiným než vodárenským využitím v roce 2021 tvoří v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje 14,1 % z celkového odebraného množství podzemních vod (tab. č. 2). V této kategorii je evidováno 6 odběrů podzemní vody (tab. č. 4) a množství odebrané podzemní vody je bilančně nevýznamné. Jedná se převážně o odběry pro zemědělské využití. Do bilančních výstupů jsou zařazeny však jen 4 nadlimitní odběry.

Tab. č. 4 Odběry podzemní vody s jiným než vodárenským využitím v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021

Název odběru podzemní vody	HGR	HyPo	RM 2021 (tis. m ³)	RM 2021 (l/s)
VŠEZEP Myslív u Všerub	6213	4-02-02-0150-0-00	16,7	0,5
ZEOS Brnířov Nová Ves	6213	4-02-02-0080-0-00	13,4	0,4
Česká drůbež Myslív	6213	4-02-02-0141-0-00	7,5	0,2
FOMAS Starý Spálenec	6213	4-02-02-0210-0-00	7,4	0,2
Farma Bečvář Hyršov	6213	4-02-02-0030-0-00	2,9	0,09
ZEAS Puclice Železná	6211	4-01-02-0210-0-00	2,3	0,08

Vysvětlivky k tab. č. 4:

HGR.....hydrogeologický rajon

HyPo.....číslo hydrologického pořadí

RM 2021roční odebrané množství podzemní vody v roce 2021

Bilanční hodnocení

3 Hodnocení množství a jakosti podzemních vod

Vodohospodářská bilance podzemních vod obsahuje hodnocení množství a jakosti podzemních vod minulého kalendářního roku.

Hodnocení množství podzemních vod se zabývá porovnáním velikosti odběrů podzemních vod a základního odtoku v hydrogeologických rajonech příslušejících do tohoto dílčího povodí. Základní bilanční jednotkou je hydrogeologický rajon. V rámci bilančního hodnocení množství podzemních vod je hodnocen každý hydrogeologický rajon jako celek, pokud není jinak dáno vyhláškou o oblastech povodí [4].

Hodnocení množství podzemních vod minulého kalendářního roku je možné provést jen u těch hydrogeologických rajonů, ke kterým byly předány potřebné výstupy hydrologické bilance. Vzhledem k tomu, že v hydrogeologických rajonech 6211 a 6213, které jsou přiřazeny do dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje, **nebyly v rámci „Hydrologické bilance množství a jakosti podzemní vody za rok 2021“ stanoveny základní odtoky, nebylo možno bilanční hodnocení množství podzemních vod roku 2021 provést v souladu s vyhláškou o bilanci [3] a článku 11 odst. 2) metodického pokynu o bilanci [6].**

Příčina nevyčíslení základních odtoků v hodnocených rajonech je dána tím, že v daných územních hydrogeologických jednotkách není situován žádný monitorovací objekt ze státní monitorovací sítě pro sledování množství podzemních vod, a tudíž nebylo možné získat vstupní údaje pro výpočet základních odtoků. Tyto rajony svojí rozlohou přesahují hranice České republiky a jejich hodnocení jako celku by tedy vyžadovalo také získání vstupních bilančních údajů i z těchto zahraničních území.

Hodnocení jakosti podzemních vod je provedeno pro všechny hydrogeologické rajony nacházející se v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje. Výsledky nemohly být porovnány s podklady o jakosti podzemních vod ze státní monitorovací sítě každoročně poskytovanými ČHMÚ, protože v daných územních hydrogeologických rajonech není situován žádný monitorovací objekt státní monitorovací sítě pro sledování jakosti podzemních vod.

Novelizací vodního zákona [1] k 1. 8. 2010 byla zrušena povinnost oprávněných subjektů měřit jakost odebírané podzemní vody a údaje předávat příslušným správcům povodí. Jakost odebírané podzemní vody byla v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021 ohlášena v 69 % z celkového počtu ohlášených odběrů.

3.1 Hodnocení množství podzemní vody

Jak už bylo uvedeno výše, nelze za rok 2021 provést hodnocení množství podzemní vody minulého kalendářního roku běžným způsobem.

Názorný přehled o účelu a intenzitě využívání hydrogeologických rajonů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje ukazuje tab. č. 2 a tab. č. 5. Hydrogeologické rajony jsou uvedeny podle velikosti specifického odběru podzemní vody (RMq), který zohledňuje plochu těchto hydrogeologických rajonů ve vztahu k celkově odebranému množství podzemní vody na jeho území a je uveden v l/s na km².

Tab. č. 5 Odebrané množství podzemní vody v jednotlivých HGR v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje na jednotku plochy

HGR	RM 2021 (tis. m ³)	RM 2021 (l/s)	Plocha HGR (km ²)	RMq 2021 (l/s/km ²)
6213	232,2	7,4	189,4	0,04
6211	70,8	2,2	218,7	0,01

Vysvětlivky k tab. č. 5:

HGR.....hydrogeologický rajon

RM 2021.....roční odebrané množství podzemní vody v roce 2021

RMq 2021.....roční odebrané množství podzemní vody v l/s na jednotku plochy v roce 2021

Vzhledem ke geologickým a hydrogeologickým podmínkám v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje, k množství odebrané podzemní vody a i vzhledem k výrazné podobnosti a způsobu využívání tohoto území s přiléhajícím územím (hydrogeologický rajon 6212 – Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov v dílčím povodí Berounky) lze usuzovat, že **z hlediska hodnocení vodohospodářské bilance množství podzemních vod jsou hydrogeologické rajony 6211 – Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka a 6213 - Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach na území situovaném v České republice v dobrém stavu**, podobně jako sousedící hydrogeologický rajon 6212. Podzemní vody jsou zde využívány převážně pro zásobování obyvatelstva vodou, příp. zásobování i zemědělských farem, odběry podzemních vod mají jen místní význam a jsou realizovány v poměrně malých množstvích.

V návaznosti na 1. Plány oblastí povodí (Povodí Vltavy, 2009) byly zpracovány a aktualizovány 2. Plány dílčích povodí (Povodí Vltavy, 2015), v rámci, nichž byly mj. hodnoceny stavy vodních útvarů podzemních vod. Hodnocení byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod [9].

V současné době jsou již vyhotoveny plány oblastí povodí pro 3. plánovací cyklus (Povodí Vltavy, 2021), které však v době zpracování vodohospodářské bilance za rok 2021 neprošly ještě celým schvalovacím procesem.

V následujícím přehledu je uvedeno „*Hodnocení stavu vodních útvarů podzemních vod pro 2. Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje*“. Další podrobnosti k hodnocení jsou k dispozici na stránkách Povodí Vltavy, státní podnik, na adrese www.pvl.cz v sekci „Plánování v oblasti vod“ pod nabídkou „Schválené plány dílčích povodí“.

ID útvaru	Název útvaru	Chemický stav	Kvantitativní stav	Celkový stav
62110	Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka	vyhovující	vyhovující	vyhovující
62130	Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach	vyhovující	vyhovující	vyhovující

3.2 Hodnocení jakosti podzemních vod

Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí, v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky o vodní bilanci [3], za minulý kalendářní rok na základě ohlašovaných údajů o jakosti podzemních vod a výstupů hydrologické bilance jakosti vod. Hodnocení se provádí porovnáním charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů jakosti podzemních vod vypočtených z naměřených hodnot s limitními hodnotami ukazatelů jakosti podzemních vod.

Pro potřeby vodní bilance podle ustanovení § 22 vodního zákona [1] jsou odběratelé podzemních vod, jakož i ti, kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazeným nerostem, v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m³ nebo 500 m³ v kalendářním měsíci, povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto odběrech, a to zejména údaje o jejich množství a jakosti.

Rozsah ohlašovaných údajů o jakosti podzemních vod je dán ustanovením § 10 vyhlášky o vodní bilanci [3] a povinný subjekt předává údaje na formuláři podle Přílohy č. 1 této vyhlášky. Jedná se o ukazatele: *chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, CHSK_{Mn}, měď, kadmium, olovo a pH*. Četnost měření jakosti odebíraných podzemních vod dvakrát za rok je dána Přílohou č. 5 vyhlášky o vodní bilanci [3].

V roce 2021 bylo v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje ohlášeno povinnými subjekty v souladu s ustanovením § 10 a § 11 vyhlášky o vodní bilanci [3] celkem **20 odběrů podzemní vody**, z toho bylo zařazeno do výpočtů vodohospodářské bilance **13 odběrů podzemních vod**. Údaje o jakosti odebírané podzemní vody byly ohlášeny v případě **9 odběrů podzemní vody** (formulářů podle Přílohy č. 1 vyhlášky o vodní bilanci [3]) což činí 69 % z celkového počtu ohlášených odběrů zařazených do výpočtů vodohospodářské bilance.

V roce 2021 bylo v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje celkem ohlášeno 73 stanovení povinných ukazatelů jakosti podzemních vod, z toho chloridy 11, sírany 11, amonné ionty 9, dusičnany 11, CHSK_{Mn} 4, měď 5, kadmium 7, olovo 5 a pH 10 stanovení.

Povinné ukazatele jakosti podzemních vod nebyly v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje vůbec ohlášeny v případě čtyř z ohlášených odběrů podzemní vody zařazených do výpočtů vodohospodářské bilance, což činí 31 % z celkového počtu ohlášených odběrů.

Pro každý ohlášený odběr podzemní vody bylo v souladu s článkem 14 odst. 2 metodického pokynu o bilanci [3] provedeno pro jednotlivé výše uvedené ukazatele jakosti podzemních vod porovnání průměrných hodnot vypočtených z ohlášených hodnot s meznou hodnotou podle ČSN 75 7214 Jakost vod – Surová voda pro úpravu na pitnou vodu [28] a následně byly ukazatele zaříděny do příslušné kategorie upravitelnosti.

Výstupy hodnocení jakosti podzemních vod podle článku 14 odst. 3 metodického pokynu o bilanci [6] jsou uvedeny v tabulkové části této zprávy.

Hodnocení jakosti podzemních vod je uvedeno jednak způsobem pro jednotlivé ukazatele jakosti podzemních vod v členění na skupiny hydrogeologických rajonů (tab. č. 7.1 a č. 7.2), jednak způsobem hodnocení jednotlivých hydrogeologických rajonů v členění na ohlášené ukazatele jakosti podzemních vod (tab. č. 8.1 až č. 8.9). Tabulky č. 7.1 a č. 7.2 jsou zpracovány dle článku 14 odst. 3 metodického pokynu o bilanci [3]. Uvedené minimální a maximální hodnoty jsou minima a maxima aritmetických průměrů z naměřených hodnot pro každý ohlašovaný odběr. Tabulky č. 8.1 až č. 8.9 jsou zpracovány navíc a jsou v nich uvedené minimální a maximální hodnoty z naměřených koncentrací v daném hydrogeologickém rajonu a příslušném ukazateli.

Zatřídění jednotlivých ukazatelů jakosti podzemních vod do kategorií upravitelnosti (kategorie C a D) vyplývá ze skutečnosti, že mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie, a proto bylo zatřídění provedeno do nejhorší kategorie.

Ohlašované údaje o jakosti podzemní vody jsou matematicky zpracovávány v samostatném modulu programu ASW Jakost, od firmy Hydrossoft Velešlavín s.r.o., Praha, který je využíván zejména pro hodnocení jakosti povrchových vod.

Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021, kterou sestavuje ČHMÚ, bylo zpracováno z údajů monitoringu jakosti podzemních vod na objektech státní sítě sledování podzemních vod, provozovaných ČHMÚ. Do hodnocení byly zahrnuty údaje z 707 objektů sítě sledování v celé České republice. V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje byla jakost podzemních vod sledována na 2 objektech. Pozorovací síť v této oblasti povodí tvoří 1 pramen a 1 hluboký vrt. Počty objektů státní sítě sledování jakosti podzemních vod s rozdělením na jednotlivá dílčí povodí v České republice jsou uvedeny v tabulce č. 6.2. V roce 2021 bylo v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje odebráno na fyzikálně-chemickou analýzu celkem 4 vzorky podzemních vod. Hodnocení bylo provedeno jako srovnání s referenčními (limitními) hodnotami pro podzemní vodu dle požadavků vyhlášky č. 5/2011 Sb. [9] v ukazatelích: *chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, CHSK_{Mn}, kadmium a olovo. Měď a pH* byly hodnoceny vzhledem k limitům pro pitnou vodu dle požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů [29] protože vyhláška č. 5/2011 Sb. pro podzemní vodu referenční hodnoty pro tyto ukazatele neobsahuje. Seznam hodnocených ukazatelů a jejich limitní hodnoty ukazuje tabulka č. 6.1.

Tab. č. 6.1 Seznam hodnocených ukazatelů – hydrologická bilance jakosti podzemních vod

Ukazatel	Limit	Jednotka	Typ limitu
chloridy	200	mg/l	referenční hodnota
amonné ionty	0,5	mg/l	referenční hodnota
dusičnany	50	mg/l	referenční hodnota
sírany	400	mg/l	referenční hodnota
CHSK _{Mn}	3	mg/l	referenční hodnota
měď	1	mg/l	nejvyšší mezná hodnota
kadmium	0,00025	mg/l	referenční hodnota
olovo	0,005	mg/l	referenční hodnota
pH	6,5-9,5		mezná hodnota

Zdroj: ČHMÚ

Tab. č. 6.2 Počet hodnocených objektů – hydrologická bilance jakosti podzemních vod

Dílčí povodí	Počet objektů
Berounka	46
Dolní Vltava	26
Horní Vltava	79
Horní a střední Labe	187
Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe	133
Dyje	82
Morava a přítoky Váhu	91
Horní Odra	51
Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry	10
ostatní přítoky Dunaje	2
Celá ČR	707

Zdroj: ČHMÚ 2022

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje byly roční průměrné hodnoty pH mimo limitní interval u 2 ze 2 hodnocených objektů, oba hodnocené objekty měly hodnotu pH nižší než 6,5. Limity pro ukazatele chemická spotřeba kyslíku manganistanem, amonné ionty, dusičnany, chloridy, sírany, kadmium, měď a olovo nebyly překročeny u žádného ze dvou hodnocených objektů. Z hlediska obsahu chemických ukazatelů jakosti vody se u obou hodnocených objektů v tomto dílčím povodí jedná o poměrně čistou vodu, což lze odvodit na základě nižších koncentrací, jak anorganických látek (celková mineralizace je okolo 50 resp. 150 mg/l), tak organických látek (CHSK_{Mn} a DOC, které s hodnotami do 1,5 mg/l jsou hluboko pod limity pro podzemní vodu). Takže prakticky jsou nadlimitními ukazateli pouze hliník a kadmium (s jednou těsně nadlimitní hodnotou). Pro hliník (prahová hodnota pro podzemní vodu je 200 µg/l) byla v roce 2021 stanovena maximální koncentrace 588 µg/l na pramenu Chodov /u Domažlic/ a u téhož objektu byla nalezena také zvýšená hodnota pro kadmium 0,266 µg/l (prahová hodnota pro podzemní vodu je 0,25 µg/l). Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje bylo sice vyhodnoceno jako nejméně znečištěné, nicméně je nutné přihlídnout k faktu, že se jedná na území ČR o naprosto miniaturní povodí, jak co do velikosti, tak co do počtu monitorovaných objektů.

V tabulce č. 6.3 je uvedeno porovnání maximálních hodnot (s výjimkou pH, kde je uvedeno minimum) v jednotlivých ukazatelích ve všech dílčích povodích v České republice naměřených v objektech státní sítě sledování podzemních vod. Tyto hodnoty pro dílčí ostatních přítoků Dunaje jsou v tabulce č. 6.4 srovnány s nahlášenou jakostí podzemních vod od odběratelů.

Tab. č. 6.3 Maximální hodnoty jednotlivých ukazatelů v mg/l v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje a v ostatních dílčích povodích České republiky - hydrologická bilance jakosti podzemních vod v roce 2021

Ukazatel	Dílčí povodí									
	Horní Vltava	Berounka	Dolní Vltava	Horní a střední Labe	Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe	Horní Odry	Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry	Morava a přítoky Váhu	Dyje	ostatních přítoků Dunaje
chloridy	2660	209	272	2135	305	280	256	919	486	9,2
sírany	277	482	267	1585	1660	422	106	238	1065	22
amonné ionty	1,1	0,8	0,6	10	11	3,4	15	37	6,4	<0,05
dusičnany	104	100	152	159	436	113	63	131	231	20
CHSK _{Mn}	36	4,5	4,6	10	12	7,2	29	11	6,1	1,3
měď	4,4	20	4,3	118	12	35	<2	33	4,3	2,1
kadmium	0,3	4,9	0,6	0,9	2,8	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2
olovo	1,7	<0,5	0,4	103	0,6	<0,5	0,5	0,7	0,4	<0,5
pH (minimum)	5,1	5,7	5,5	4,9	4,9	5,3	5,6	6	5,4	5,3

Zdroj: ČHMÚ

Tab. č. 6.4 Porovnání maximálních průměrných hodnot jednotlivých ukazatelů v mg/l z výstupů hydrologické a vodohospodářské bilance jakosti podzemních vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021

Ukazatel	Jakost podzemních vod	
	Hydrologická bilance	Vodohospodářská bilance
chloridy	9,2	110,0
sírany	22	69,0
amonné ionty	<0,05	0,06
dusičnany	20	38,3
CHSK _{Mn}	1,3	1,2
měď	2,1	0,032
kadmium	0,2	0,00066
olovo	<0,5	0,002
pH (minimum)	5,3	5,8

Zdroj: ČHMÚ a Povodí Vltavy, státní podnik

Grafické znázornění hodnocení jakosti podzemních vod v rámci „Výstupů hydrologické bilance množství a jakosti podzemní vody“ [34] je uvedeno v Grafické a tabulkové části této zprávy (obr. č. 2.1 až č. 2.10).

Závěr

Hodnocení množství podzemních vod se zabývá porovnáním velikosti odběrů podzemních vod a základního odtoku v hydrogeologických rajonech příslušejících do tohoto dílčího povodí. Základní bilanční jednotkou je hydrogeologický rajon. V rámci bilančního hodnocení množství podzemních vod je hodnocen každý hydrogeologický rajon jako celek, pokud není jinak dáno vyhláškou o oblastech povodí [2].

Vzhledem k tomu, že v hydrogeologických rajonech 6211 a 6213, které jsou přiřazeny do dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje, **nebyly ČHMÚ stanoveny základní odtoky** v rámci „Hydrologické bilance množství a jakosti podzemní vody za rok 2021“ **nebylo možno provést bilanční hodnocení množství podzemních vod za rok 2021** v souladu s vyhláškou o bilanci [3] a článku 11 odst. 2) metodického pokynu o bilanci [6]. Vzhledem ke geologickým a hydrogeologickým podmínkám v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje, k množství odebrané podzemní vody a i vzhledem k výrazné podobnosti a způsobu využívání tohoto území k odběrům podzemních vod s přiléhajícím územím (hydrogeologický rajon 6212 – Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov v dílčím povodí Berounky) lze usuzovat, že z hlediska hodnocení množství podzemních vod **v rámci vodohospodářské bilance jsou hydrogeologické rajony 6211 – Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka a 6213 – Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach na území situovaném v České republice v dobrém stavu.** Tuto skutečnost potvrzují i výsledky „Hodnocení stavu vodních útvarů podzemních vod pro 2. Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje“ (Povodí Vltavy, státní podnik, 2015 [30]).

Hodnocení jakosti podzemních vod je provedeno na základě porovnání charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů jakosti podzemních vod vypočtených z naměřených hodnot s limitními hodnotami ukazatelů jakosti podzemních vod. Rozsah ohlašovaných údajů o jakosti podzemních vod je dán ustanovením § 10 vyhlášky o vodní bilanci [3]. Jedná se o ukazatele: *chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, CHSK_{Mn}, měď, kadmium, olovo a pH.* Hodnocení jakosti podzemních vod je zpracováno jednak způsobem pro jednotlivé ukazatele jakosti podzemních vod v členění na skupiny hydrogeologických rajonů (tab. č. 7.1 a č. 7.2), jednak způsobem hodnocení jednotlivých hydrogeologických rajonů v členění na ohlášené ukazatele jakosti podzemních vod (tab. č. 8.1 až č. 8.9).

Tabulková a grafická část

Vodohospodářská bilance dílčího povodí ostatní přítoky Dunaje za rok 2021 HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD



Hydrogeologický rajón: 6211 - Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka

Počet odběrů podzemní vody v roce 2021 podle ustanovení § 22 zákona č. 254 / 2001 Sb.: 4

Počet ohlášení údajů o jakosti podzemní vody v roce 2021: 4

Celkem odebrané množství podzemní vody v roce 2021: 70,824 tis. m³

Tab. č. 7. 1

Ukazatel	Počet ohlášení	Počet měření	Minimum	Maximum	Celkový aritmetický průměr	Medián	Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214				
							A	B	C	D	
<i>chloridy (mg/l)</i>	4	4	9,8	110,0	58,7	57,5			3 *	1	
<i>sírany (mg/l)</i>	4	4	28,8	48,0	38,0	37,5			4 *		
<i>amonné ionty (mg/l)</i>	3	3	0,02	0,06	0,05	0,06	3				
<i>dusičnany (mg/l)</i>	4	4	2,3	23,3	13,4	14,0		4 *			
<i>CHSK Mn (mg/l)</i>	0	0									
<i>měď (mg/l)</i>	1	1	0,032	0,032	0,032	0,032		1 *			
<i>kadmium (mg/l)</i>	3	3	0,0001	0,00066	0,00032	0,0002			3 *		
<i>olovo (mg/l)</i>	1	1	0,001	0,001	0,001	0,001		1 *			
<i>pH</i>	4	4	6,1	6,45	6,26	6,25	4				
Celkem		24					Celkem	7	6	10	1

*} mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Vodohospodářská bilance dílčího povodí ostatní přítoky Dunaje za rok 2021 HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD



Hydrogeologický rajón: 6213 - Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach

Počet odběrů podzemní vody v roce 2021 podle ustanovení § 22 zákona č. 254 / 2001 Sb.: 9

Počet ohlášení údajů o jakosti podzemní vody v roce 2021: 5

Celkem odebrané množství podzemní vody v roce 2021: 232,199 tis. m³

Tab. č. 7. 2

Ukazatel	Počet ohlášení	Počet měření	Minimum	Maximum	Celkový aritmetický průměr	Medián	Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
							A	B	C	D
<i>chloridy (mg/l)</i>	5	7	0,8	68,0	15,7	7,2			7 *	
<i>sírany (mg/l)</i>	5	7	5,0	69,0	21,4	11,4			7 *	
<i>amonné ionty (mg/l)</i>	4	6	0,01	0,02	0,01	0,01	6			
<i>dusičnany (mg/l)</i>	5	7	3,0	38,3	9,7	4,6		7 *		
<i>CHSK Mn (mg/l)</i>	2	4	1,0	1,4	1,2	1,2	4			
<i>měď (mg/l)</i>	2	4	0,005	0,0132	0,007	0,005		4 *		
<i>kadmium (mg/l)</i>	2	4	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002			4 *	
<i>olovo (mg/l)</i>	2	4	0,001	0,0031	0,0017	0,0013		4 *		
<i>pH</i>	4	6	5,45	7,19	6,19	6,23	4	1	1	
	Celkem	49					Celkem	14	16	19

*} mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Vodohospodářská bilance dílčího povodí ostatní přítoky Dunaje za rok 2021
HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD



Jakost podzemní vody v ukazateli: **Chloridy** (mg/l)

Tab. č. 8. 1

Hydrogeologický rajón	Aritmetický průměr		Celkový aritmetický průměr	Počet ohlášení / měření		Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
	Minimum	Maximum				A	B	C *	D
<i>Hydrogeologické rajóny v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika</i>									
6211	9,8	110,0	58,7	4	4			3	1
6213	0,8	37,6	15,7	5	7			7	

* } mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Jakost podzemní vody v ukazateli: **Sírany** (mg/l)

Tab. č. 8. 2

Hydrogeologický rajón	Aritmetický průměr		Celkový aritmetický průměr	Počet ohlášení / měření		Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
	Minimum	Maximum				A	B	C *	D
<i>Hydrogeologické rajóny v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika</i>									
6211	28,8	48,0	38,0	4	4			4	
6213	5,0	69,0	21,4	5	7			7	

* } mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Vodohospodářská bilance dílčího povodí ostatní přítoky Dunaje za rok 2021
HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD



Jakost podzemní vody v ukazateli: **Amonné ionty** (mg/l)

Tab. č. 8. 3

Hydrogeologický rajón	Aritmetický průměr		Celkový aritmetický průměr	Počet ohlášení / měření		Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
	Minimum	Maximum				A	B	C	D
<i>Hydrogeologické rajóny v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika</i>									
6211	0,02	0,06	0,05	3	3	3			
6213	0,01	0,02	0,01	4	6	6			

* } mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Jakost podzemní vody v ukazateli: **Dusičnany** (mg/l)

Tab. č. 8. 4

Hydrogeologický rajón	Aritmetický průměr		Celkový aritmetický průměr	Počet ohlášení / měření		Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
	Minimum	Maximum				A	B *	C	D
<i>Hydrogeologické rajóny v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika</i>									
6211	2,3	23,3	13,4	4	4		4		
6213	3,5	38,3	9,7	5	7		7		

* } mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Vodohospodářská bilance dílčího povodí ostatní přítoky Dunaje za rok 2021
HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD



Jakost podzemní vody v ukazateli: **Chemická spotřeba kyslíku manganistanem (mg/l)**

Tab. č. 8. 5

Hydrogeologický rajón	Aritmetický průměr		Celkový aritmetický průměr	Počet ohlášení / měření		Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
	Minimum	Maximum				A	B	C	D
<i>Hydrogeologické rajóny v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika</i>									
6213	1,2	1,2	1,2	2	4	4			

* } mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Jakost podzemní vody v ukazateli: **Měď' (mg/l)**

Tab. č. 8. 6

Hydrogeologický rajón	Aritmetický průměr		Celkový aritmetický průměr	Počet ohlášení / měření		Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
	Minimum	Maximum				A	B *	C	D
<i>Hydrogeologické rajóny v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika</i>									
6211	0,032	0,032	0,032	1	1		1		
6213	0,005	0,0091	0,007	2	4		4		

* } mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Vodohospodářská bilance dílčího povodí ostatní přítoky Dunaje za rok 2021
HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD



Jakost podzemní vody v ukazateli: **Kadmium** (mg/l)

Tab. č. 8. 7

Hydrogeologický rajón	Aritmetický průměr		Celkový aritmetický průměr	Počet ohlášení / měření		Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
	Minimum	Maximum				A	B	C *	D
<i>Hydrogeologické rajóny v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika</i>									
6211	0,0001	0,00066	0,00032	3	3			3	
6213	0,0002	0,0002	0,0002	2	4			4	

* } mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Jakost podzemní vody v ukazateli: **Olovo** (mg/l)

Tab. č. 8. 8

Hydrogeologický rajón	Aritmetický průměr		Celkový aritmetický průměr	Počet ohlášení / měření		Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
	Minimum	Maximum				A	B *	C	D
<i>Hydrogeologické rajóny v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika</i>									
6211	0,001	0,001	0,001	1	1		1		
6213	0,0013	0,002	0,0017	2	4		4		

* } mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie

Vodohospodářská bilance dílčího povodí ostatní přítoky Dunaje za rok 2021
HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD



Jakost podzemní vody v ukazateli: pH

Tab. č. 8.9

Hydrogeologický rajón	Aritmetický průměr		Celkový aritmetický průměr	Počet ohlášení / měření		Počet v kategoriích dle ČSN 75 7214			
	Minimum	Maximum				A	B	C	D
<i>Hydrogeologické rajóny v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika</i>									
6211	6,1	6,45	6,26	4	4	4			
6213	5,8	7,19	6,19	4	6	4	1	1	

* } mezná hodnota je stejná i pro předešlé kategorie




Obr. č. 2.1 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: **chloridy**

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli chloridy (200 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Česká republika


Český
hydrometeorologický
ústav

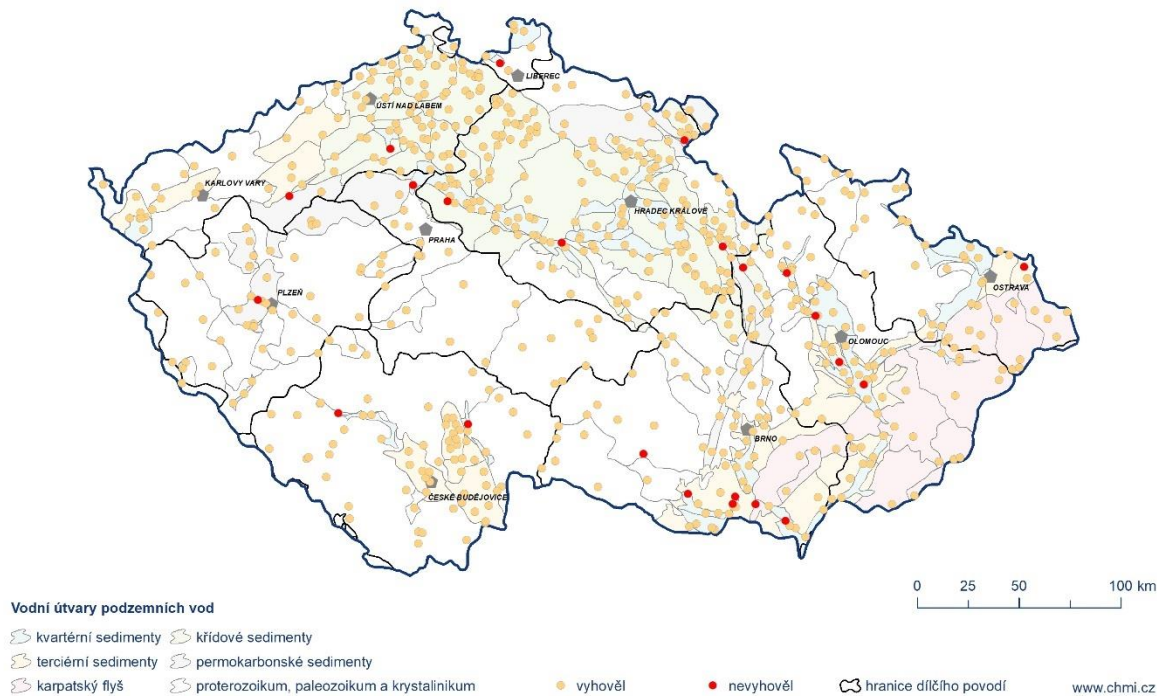

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli chloridy (200 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Český
hydrometeorologický
ústav

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje

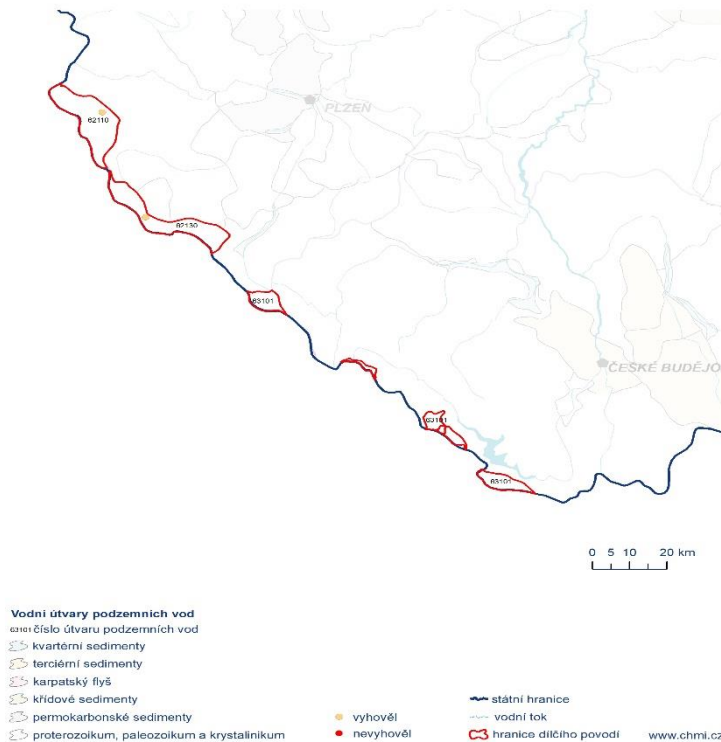




Obr. č. 2.2 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: *sírany*

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli sírany (400 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Česká republika

Český
hydrometeorologický
ústav

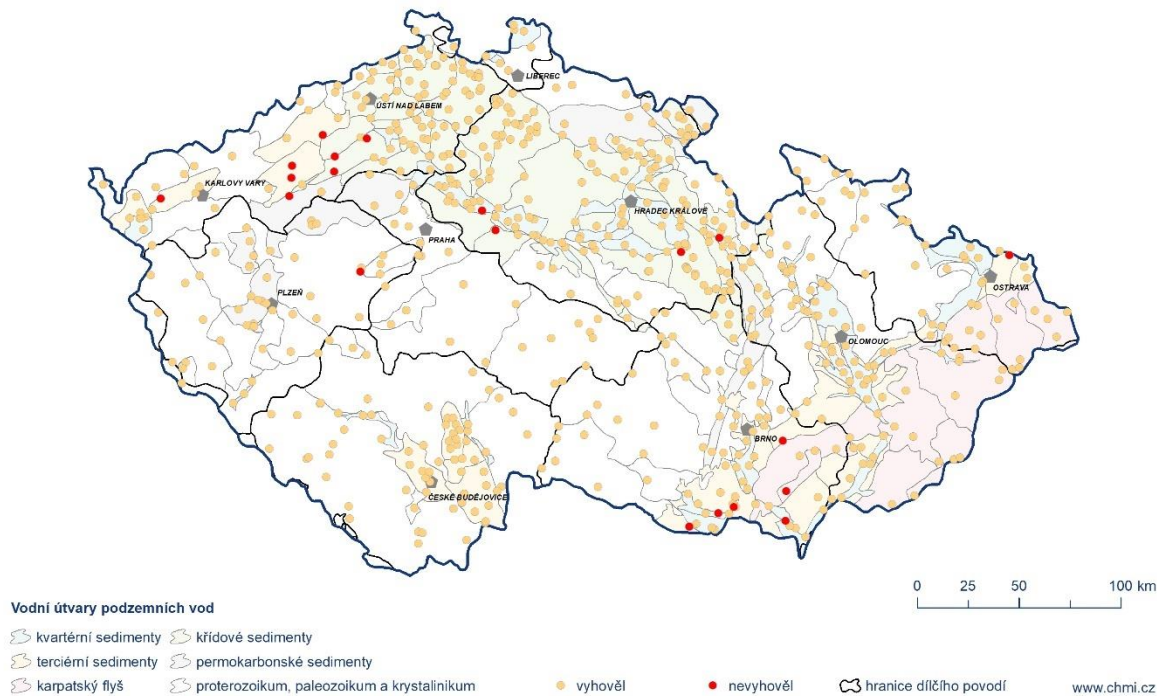

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli sírany (400 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Český
hydrometeorologický
ústav

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje






Obr. č. 2.3 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: amonné ionty

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli amonné ionty (0.5 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Česká republika

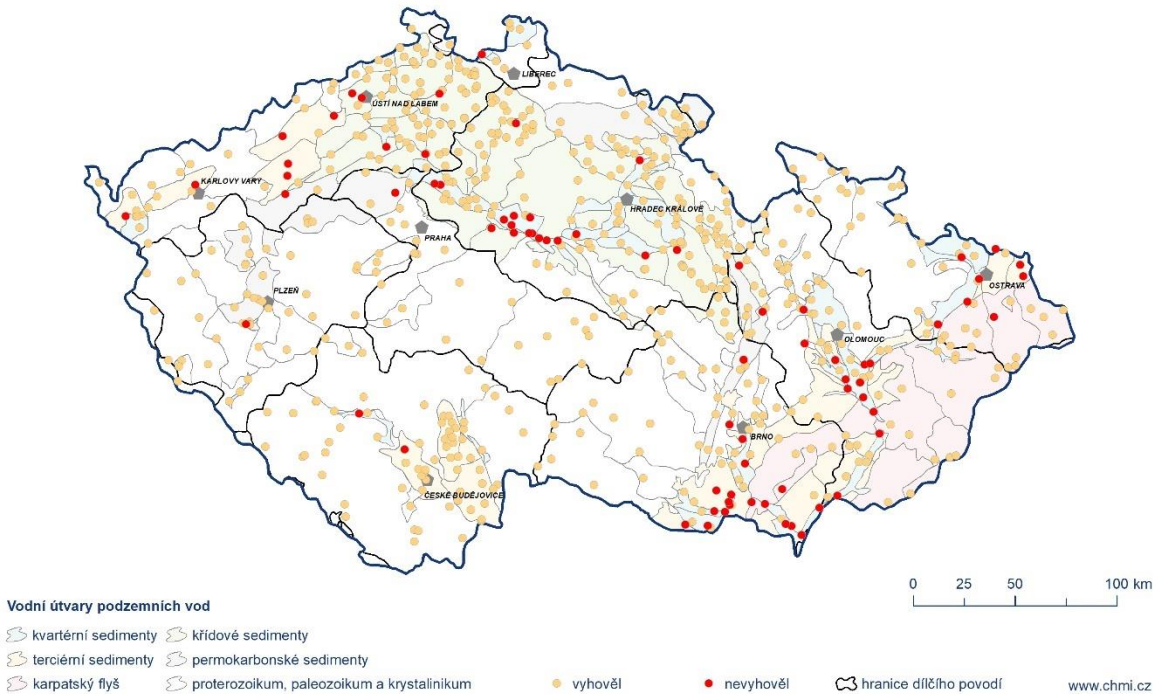

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli amonné ionty (0.5 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.



Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje






Obr. č. 2.4 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: **dusičnany**

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli dusičnany (50 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Česká republika


Český
hydrometeorologický
ústav

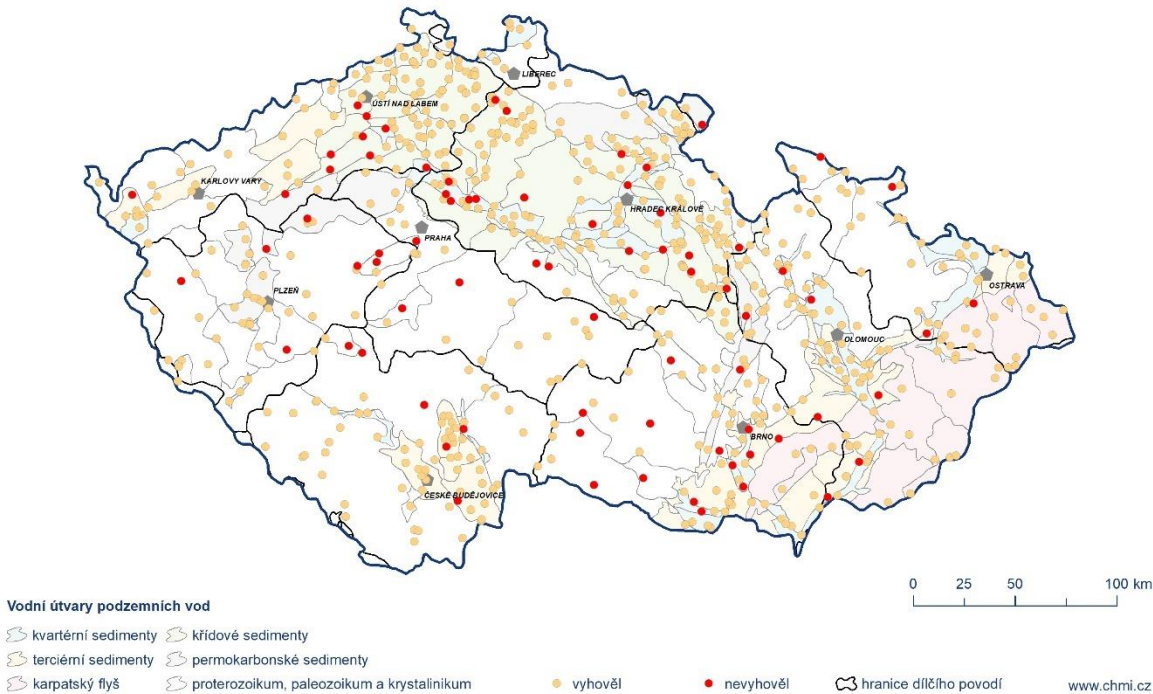

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli dusičnany (50 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Český
hydrometeorologický
ústav

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje

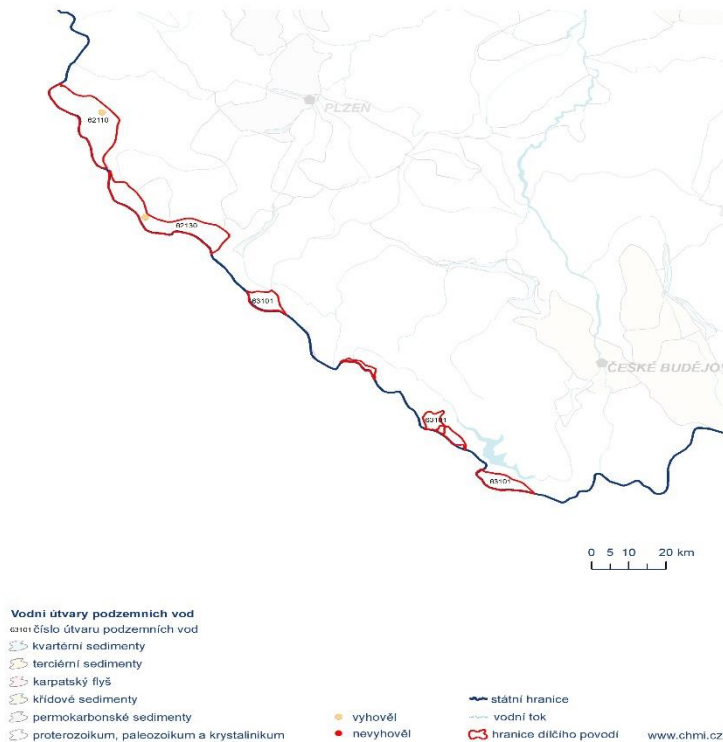




Obr. č. 2.5 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: $CHSK_{Mn}$

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli $CHSK_{Mn}$ (3 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Česká republika


Český
hydrometeorologický
ústav

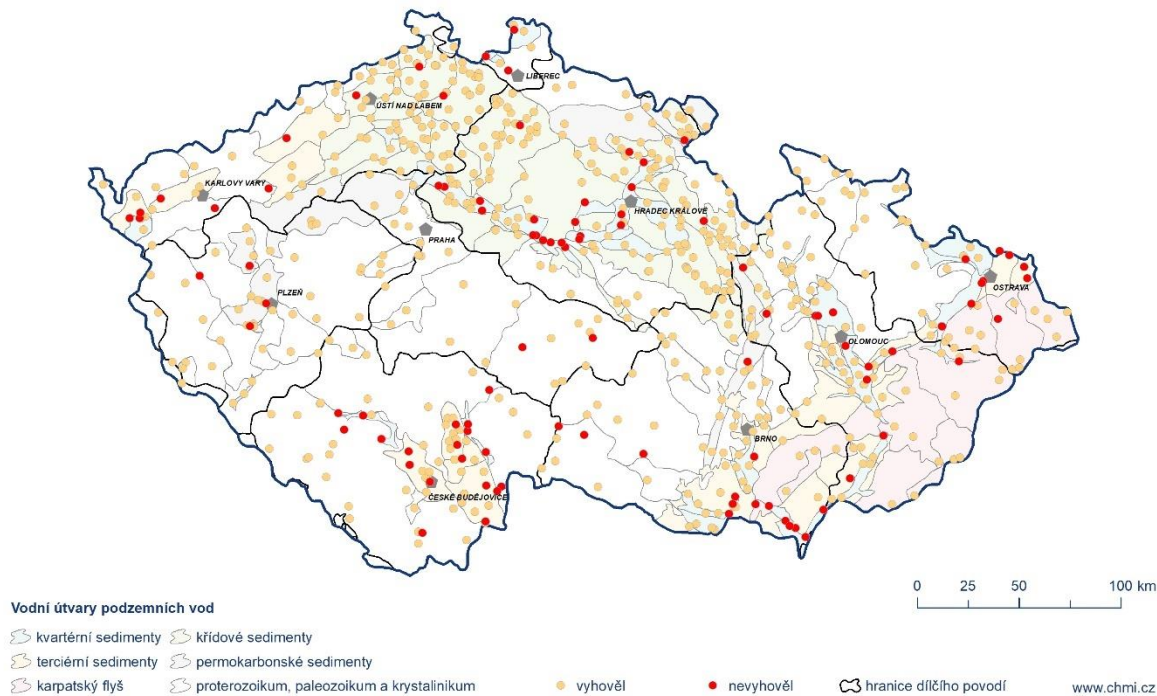

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli $CHSK_{Mn}$ (3 mg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Český
hydrometeorologický
ústav

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje

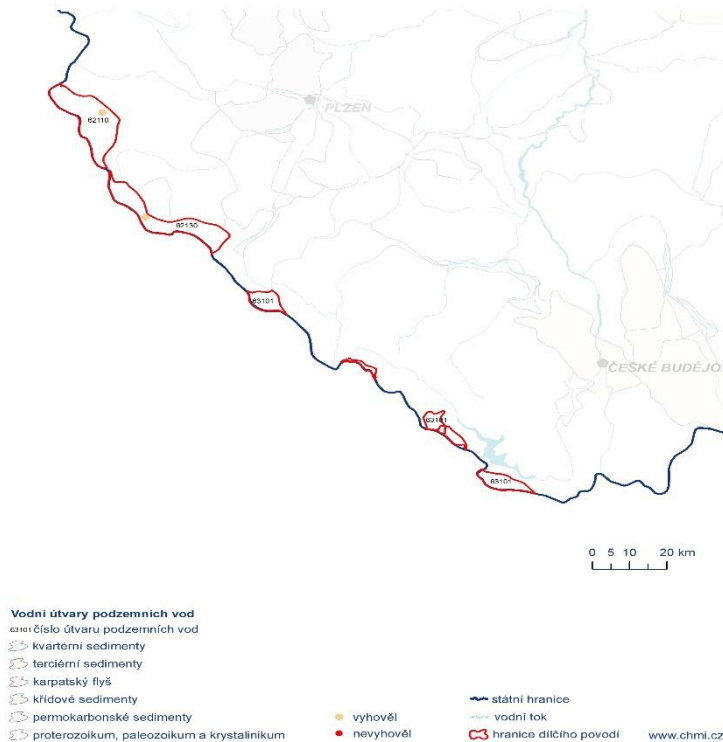




Obr. č. 2.6 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: měď

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro pitnou vodu v ukazateli měď (1 mg/l) dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb.

Česká republika


Český
hydrometeorologický
ústav

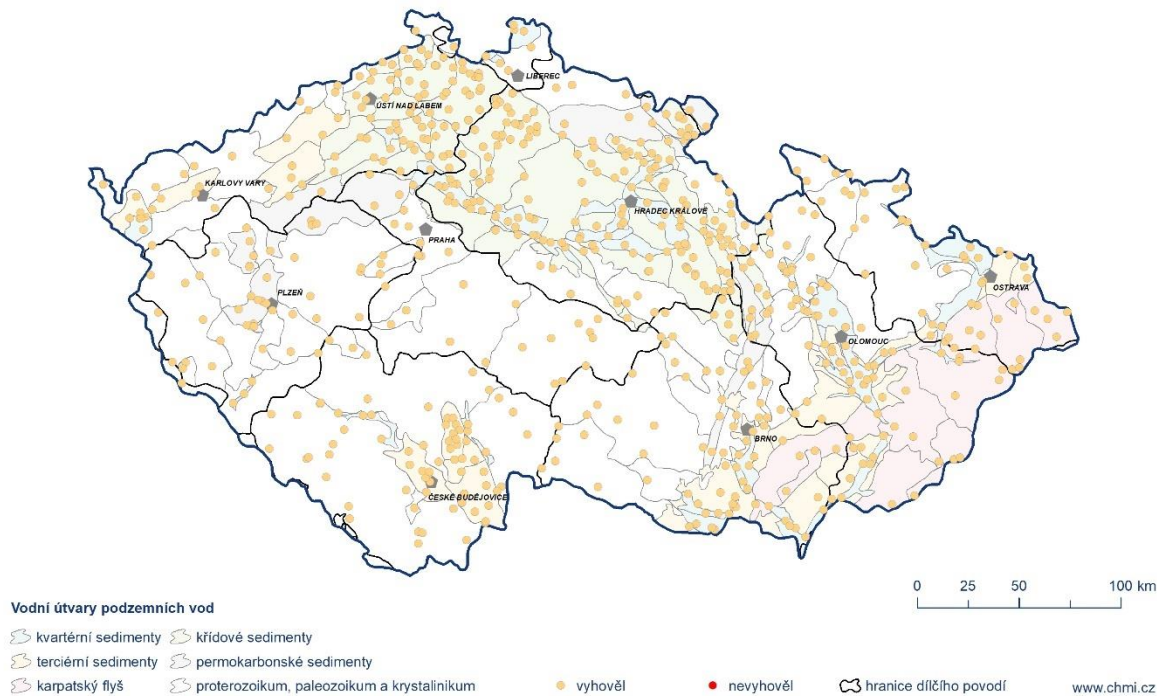

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro pitnou vodu v ukazateli měď (1 mg/l) dle vyhlášky MZd č. 70/2018 Sb.

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje

Český
hydrometeorologický
ústav

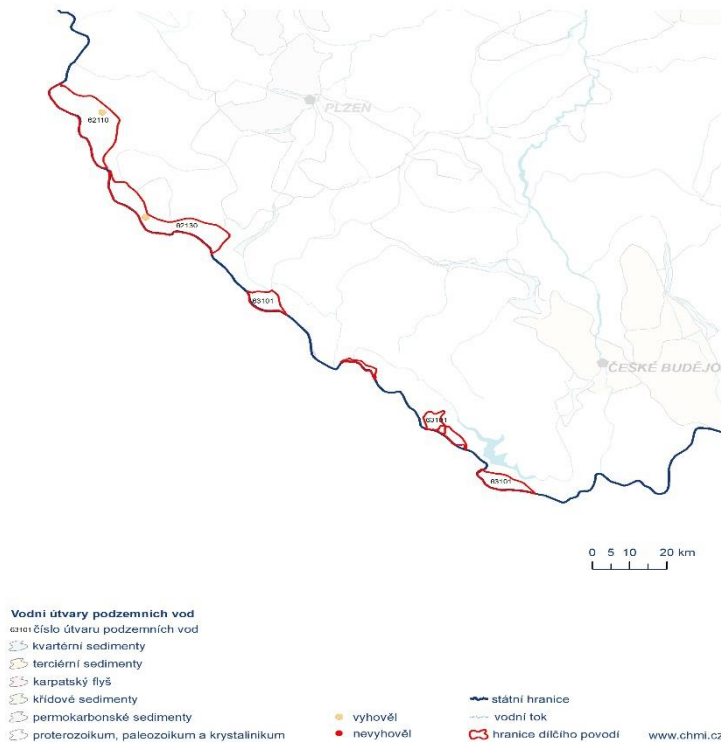


Obr. č. 2.7 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: *kadmium*

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli kadmium (0.25 µg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Česká republika


Český
hydrometeorologický
ústav

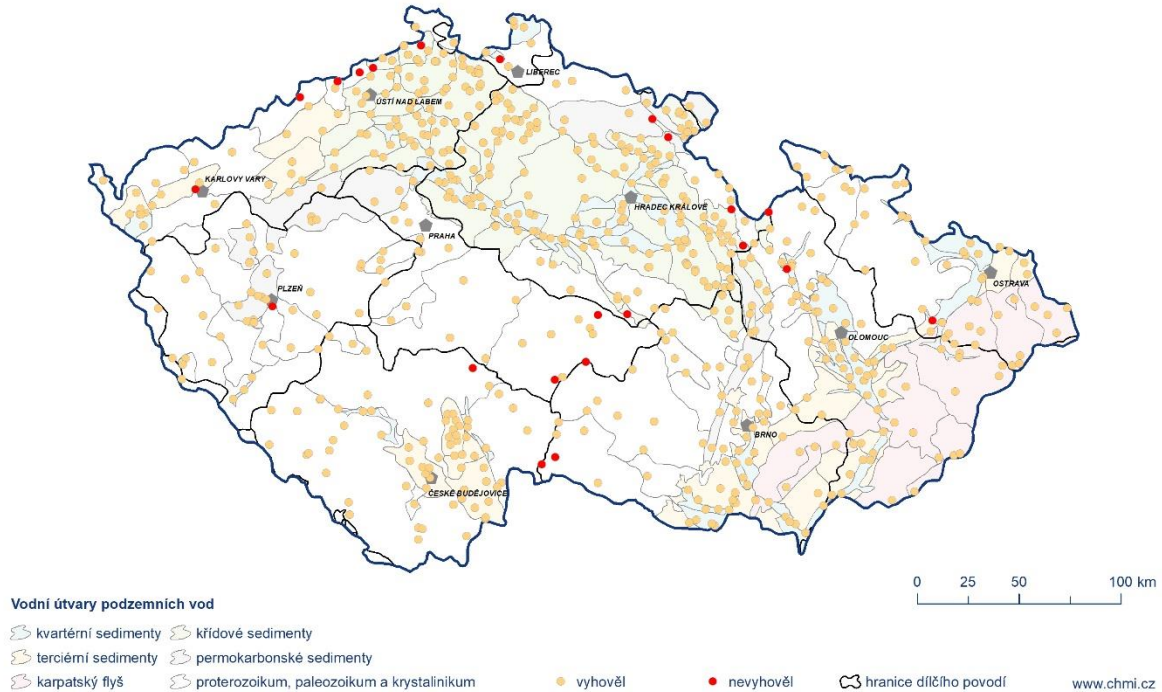

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli kadmium (0.25 µg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Český
hydrometeorologický
ústav

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje

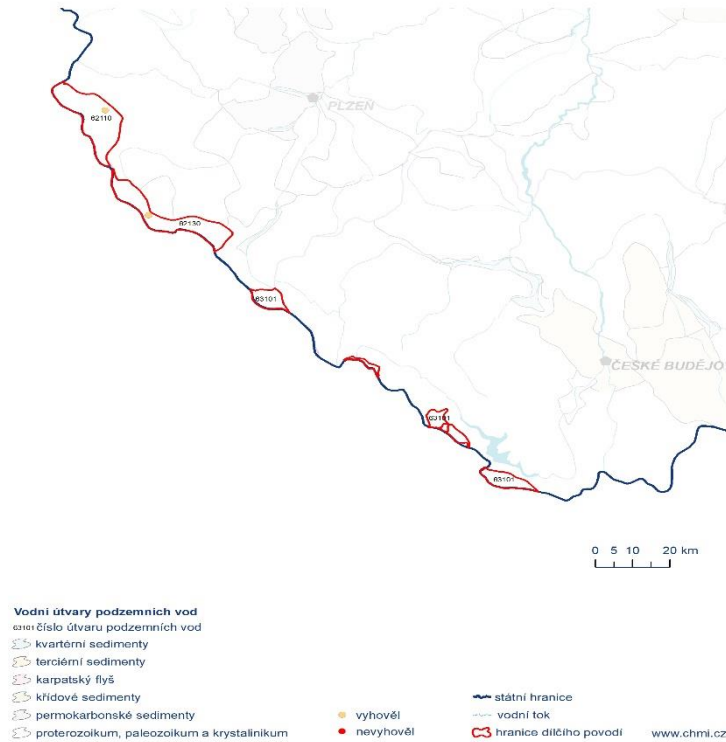




Obr. č. 2.8 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: olovo

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli olovo (5 µg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Česká republika

Český
hydrometeorologický
ústav

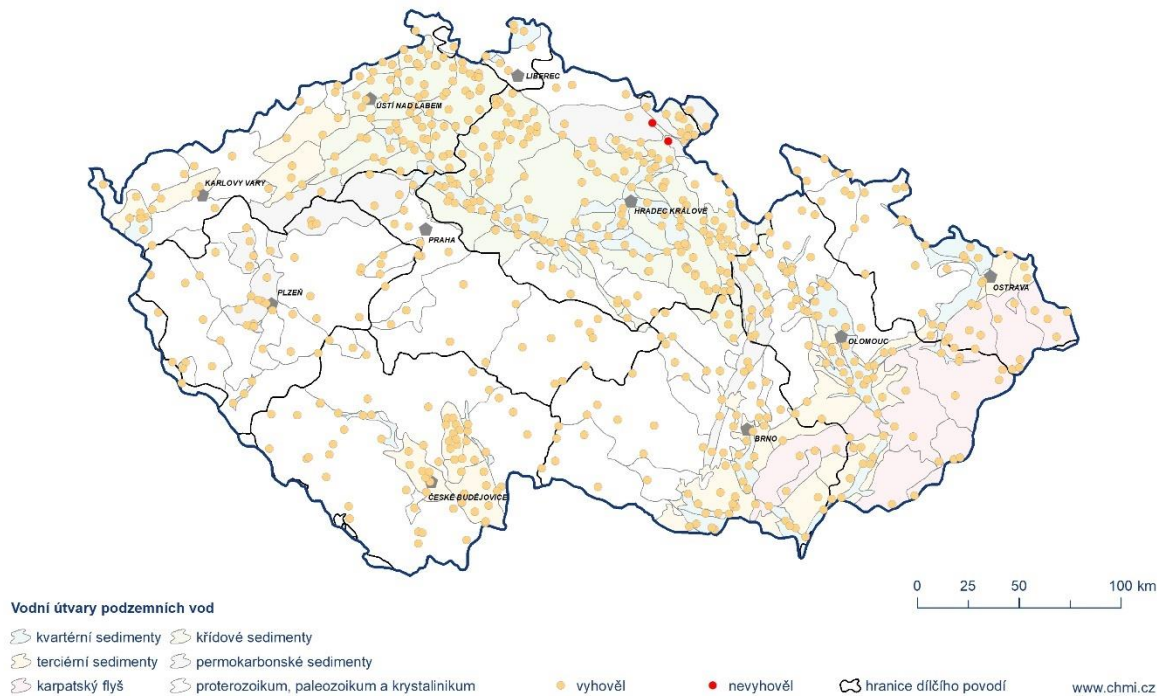

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu v ukazateli olovo (5 µg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Český
hydrometeorologický
ústav

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje






Obr. č. 2.9 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 v ukazateli: pH

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro pitnou vodu v ukazateli pH (6.5 – 9.5) dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb.

Česká republika

Český
hydrometeorologický
ústav

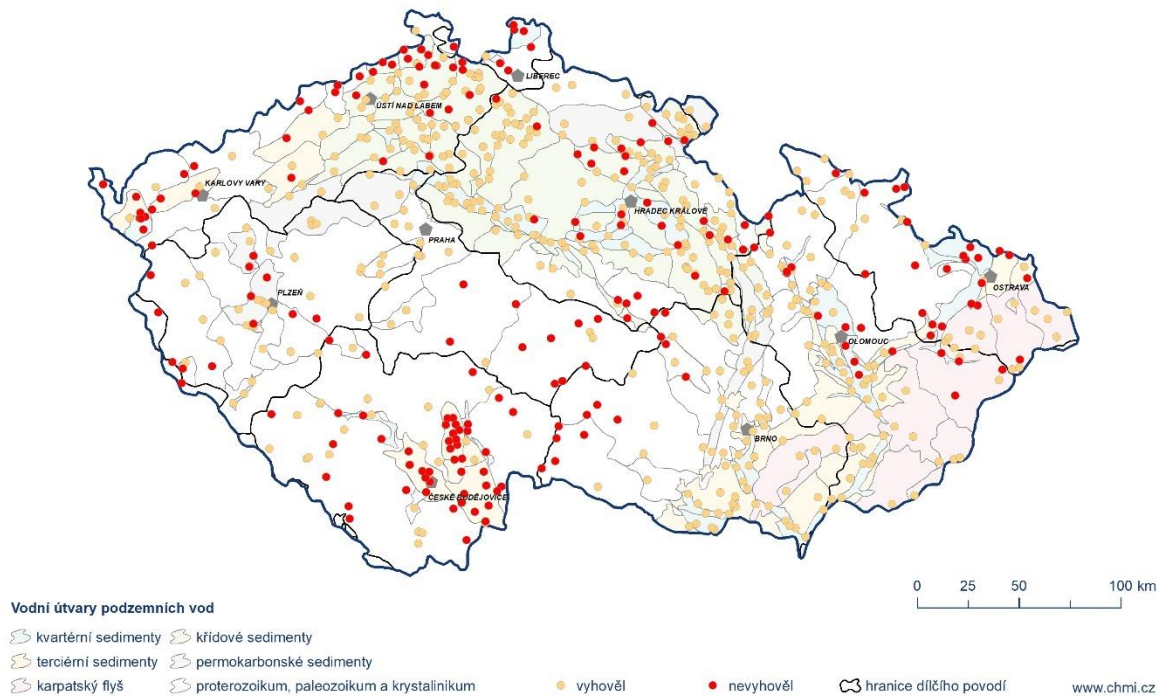

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro pitnou vodu v ukazateli pH (6.5 – 9.5) dle vyhlášky MZ č. 70/2018 Sb.

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje

Český
hydrometeorologický
ústav




Obr. č. 2.10 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2021 pro jednotlivé pesticidy

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu pro jednotlivé pesticidy (0.1 µg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Česká republika

Český
hydrometeorologický
ústav

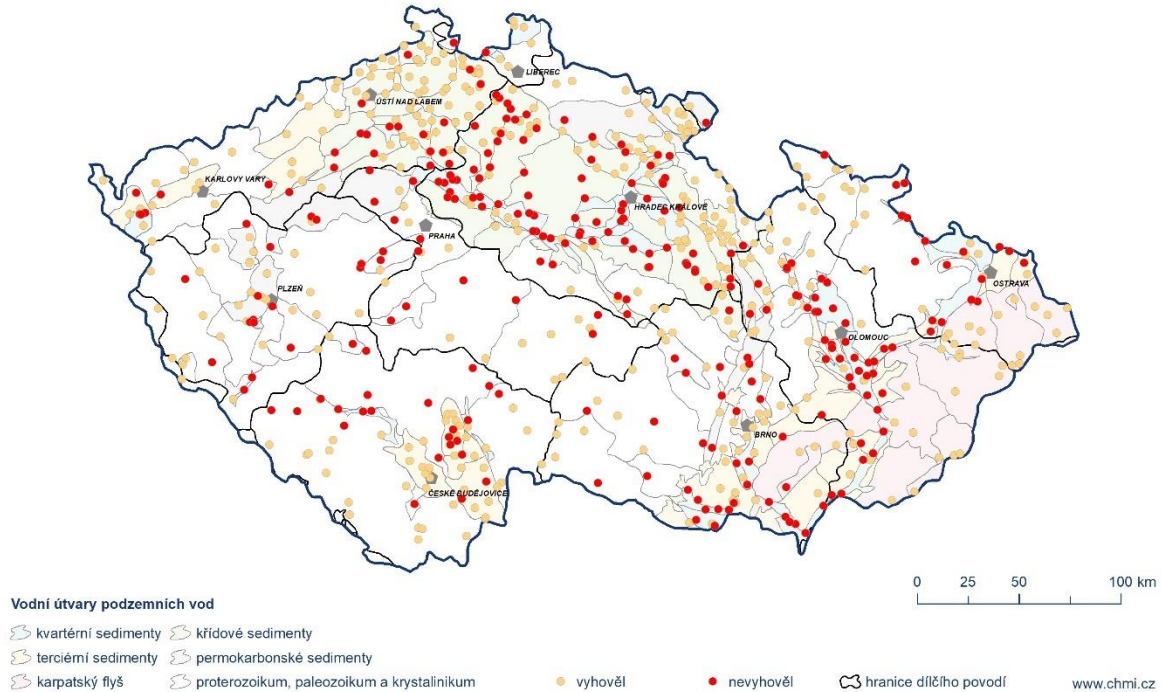

Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2021 – porovnání s limitem pro podzemní vodu pro jednotlivé pesticidy (0.1 µg/l) dle vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb.

Český
hydrometeorologický
ústav

Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje



Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

ZPRÁVA

O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH V DÍLČÍM POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZA ROK 2021

Zpracoval: Útvar povrchových a podzemních vod generálního ředitelství
Vypracoval: Ing. Magdalena Tlapáková, Ing. Bohumila Pětrošová
Vedoucí oddělení bilancí: Ing. Magdaléna Balejová
Vedoucí útvaru: Ing. Michal Krátký
Ředitel sekce správy povodí: Ing. Tomáš Kendík
Generální ředitel: RNDr. Petr Kubala

Praha, září 2022

OBSAH

VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH	97
A. VYPOUŠTĚNÍ VOD	97
1 Množství vypouštěných vod	98
B. Zdroje znečištění	101
2 Bodové zdroje znečištění	102
3 Plošné a difuzní zdroje znečištění	102
4 Havarijní znečištění	103
C. ZNEČIŠTĚNÍ PRODUKOVANÉ BODOVÝMI ZDROJI ZNEČIŠTĚNÍ	104
5 Množství produkovaného znečištění	104
D. ZNEČIŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÉ Z BODOVÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ	109
6 Množství vypouštěného znečištění	110
E. HODNOCENÍ OHLAŠOVANÝCH ÚDAJŮ	115
7 Stav čištění odpadních vod	115
Účinnost čištění odpadních vod	117
8 Analýza ohlašovaných údajů	119
9 Plnění limitů povolení nakládání s vodami	119
VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD PODZEMNÍCH	121
ZÁVĚR	123

SEZNAM TABULEK

Tab. č. 1 Porovnání množství odběrů a vypouštění vod	100
Tab. č. 2 Přehled vypouštění odpadních vod (v tis. m ³ za rok)	100
Tab. č. 3 Množství produkovaného znečištění (v tunách za rok)	104
Tab. č. 4 Přehled produkovaného znečištění bilancovaných zdrojů	106
Tab. č. 5 Produkované znečištění městských a splaškových odpadních vod (v mg/l)	107
Tab. č. 6 Množství vypouštěného znečištění do povrchových vod (v tunách za rok)	110
Tab. č. 7 Přehled vypouštěného znečištění z bilancovaných zdrojů	112
Tab. č. 8 Vypouštěné znečištění městských odpadních vod (v mg/l)	115

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. č. 1 Množství vypouštěného znečištění v ukazateli BSK ₅ z bilancovaných zdrojů v dílčím povodí ostatních přítoků dunaje v roce 2021	113
Obr. č. 2 Množství vypouštěného znečištění v ukazateli P _{celk} z bilancovaných zdrojů v dílčím povodí ostatních přítoků dunaje v roce 2021	114

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

BSK₅	biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace
CIAŽP	Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí
ČOV	čistírna odpadních vod
EO	počet ekvivalentních obyvatel (ČSN 756401, ČSN 756402)
EU	Evropská unie
CHSK_{Cr}	chemická spotřeba kyslíku dichromanem
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
ISVS	Informační systém veřejné správy
mg/l	koncentrace znečištění vyjádřená v miligramech na litr
N_{anorg}	celkový anorganický dusík
NL	nerozpuštěné látky
N-NH₄⁺	amoniakální dusík
NPŽP	Národní program Životní prostředí
okr.	okres
OPŽP	Operační program Životní prostředí
P_{celk.}	celkový fosfor
Poměr 21/20	podíl hodnot roku 2021 k hodnotám roku 2020
RAS	rozpuštěné anorganické soli
RM	roční množství vypouštěných vod
ř.km	říční kilometr
t/rok	bilance znečištění vyjádřená v tunách za rok
tis. m³	množství vypouštěných vod v tisících metrech krychlových
ÚV	úpravna vody
Ø	průměrná hodnota
CHVaK Domažlice	Chodské vodárny a kanalizace a.s.
VODAKVA Karlovy Vary	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH

A. Vypouštění vod

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí v dílčím povodí Berounky, vede vodní bilanci v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. b) vodního zákona [1], kterou sestavuje v souladu s ustanovením § 22 téhož zákona [1]. Pro potřeby vodní bilance jsou ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních odpadní nebo důlní vody (dále jen „povinný subjekt“) v množství přesahujícím 6 000 m³/rok nebo 500 m³/měsíc, povinni podle ustanovení § 22 odst. 2) vodního zákona [1] jednou ročně ohlašovat údaje (dále jen „ohlašovací povinnost“) o vypouštěných vodách v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky o vodní bilanci [3]. Údaje jsou v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona [1] ohlašovány elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen "ISPOP"). Zároveň podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona [1] je ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a rovněž výsledky tohoto měření předávat příslušnému správci povodí.

Zdroje znečištění, jakými jsou vypouštění odpadních vod a důlních vod, lze rozdělit na dvě skupiny – na zdroje evidované a na zdroje bilancované.

Do skupiny **evidovaných zdrojů** znečištění jsou zahrnuty zdroje, pro něž má oprávněný subjekt povolení k nakládání s vodami v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) a e) vodního zákona [1] k vypouštění odpadních vod do vod povrchových případně podzemních v množství alespoň 6 000 m³/rok nebo 500 m³/měsíc. Kritériem pro zařazení zdroje do kategorie evidovaných zdrojů je povolené množství vypouštěných vod.

Do skupiny **bilancovaných zdrojů** znečištění pro sestavení vodohospodářské bilance v dílčím povodí hodnoceného roku jsou zahrnuty zdroje vypouštění odpadních nebo důlních vod dle skutečného vypuštěného množství těchto vod za kalendářní rok. Kritériem pro zařazení zdroje do kategorie bilancovaných zdrojů je skutečné vypuštěné množství odpadních nebo důlních vod, které v hodnoceném roce přesáhne 6 000 m³/rok nebo 500 m³/měsíc. Povinné subjekty ohlašují údaje elektronicky vyplněním formuláře dle Přílohy č. 3 vyhlášky o vodní bilanci [3] prostřednictvím Celostátního informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (projekt CIAŽP) na portálu ISPOP (dále jen formulář "Vypouštěné vody").

Celkem bylo v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje [4] v roce 2021 evidováno 34 zdrojů znečištění, na celkem 15 zdrojů poklesl počet zdrojů s hlášením (1 zdroj vyřazen z důvodu vydání rozhodnutí k nakládání s vodami na podlimitní množství vypouštěných vod), z toho do skupiny bilancovaných zdrojů znečištění bylo v hodnoceném roce opět zařazeno 13 zdrojů.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje, zajišťuje prostřednictvím útvaru povrchových a podzemních vod generálního ředitelství na úseku vypouštění vod v souladu s ustanovením § 21 vodního zákona [1] některé práce pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, které slouží zejména

k zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy podle vodního zákona [1], pro plánování v oblasti vod a k poskytování informací veřejnosti.

Evidence vypouštění odpadních a důlních vod je zřízena, vedena a aktualizována v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona [1]. Jedná se o shromažďování a aktualizaci údajů o jednotlivých zdrojích znečištění, a to identifikačních údajů, údajů administrativně-správních, údajů hydrologických a údajů o vlastnictví a provozování evidovaného zdroje. Útvar povrchových a podzemních vod generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik, k těmto zdrojům znečištění průběžně aktualizuje dostupné podklady zejména o povoleném množství a míře znečištění vypouštěných vod či způsobu likvidace odpadních vod. V případě zjištění nového zdroje vypouštění vod je znečišťovatel zařazen do evidovaných zdrojů pro ohlášení údajů. Pokud není podle povolení vodoprávního úřadu zřejmé umístění zdroje, je provozovatel požádán o souřadnice místa vypouštění příp. o kopii výseku mapy se zakreslením místa vypouštění a nejsou-li dosud v rámci evidence k dispozici příslušná rozhodnutí vodoprávního úřadu, je vyžádána jejich kopie.

Mezi průběžně prováděné činnosti patří i kontrola plnění rozsahu, povinností a podmínek uvedených v platných povoleních vodoprávních úřadů. V případech zjištěných nedostatků podá správce povodí v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 vodního zákona [1] podnět příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Ohlašování údajů povinnými subjekty pro potřeby vodní bilance v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 vodního zákona [1] subjekty probíhá prostřednictvím Celostátního informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (projekt CIAŽP) na portálu ISPOP (dále jen „formulář "Vypouštěné vody"") pomocí elektronického formuláře. Údaje ohlášené na formuláři jsou správcem povodí převzaty do vlastní aplikace Evidence uživatelů vody, ve které je provedena evidence a kontrola úplnosti a věrohodnosti vyplněných ohlašovaných údajů, případně vrácení formuláře se žádostí o doplnění. Přímou konzultací s povinným subjektem byly často rovněž zjišťovány chybějící informace či údaje, důvody jejich nevyplnění a vysvětlovány možnosti jejich doplnění a případných oprav. **Zpracování ohlašovaných údajů** povinnými subjekty a vlastní výpočty probíhají v aplikačním software správce povodí Evidence uživatelů vody.

Podrobněji touto problematikou zabývá kapitola A. *Vypouštění vod* zpráv o hodnocení vypouštění vod v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky či Dolní Vltavy.

1 Množství vypouštěných vod

Množství vypouštěných vod z bilancovaných zdrojů je hodnoceno podle údajů ohlašovaných povinnými subjekty na formuláři Vypouštěné vody. Podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona [1] se pro potřeby vodní bilance shromažďují údaje **vypouštěných odpadních vod a vypouštěných důlních vod**.

Odpadní vody jsou podle ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona [1] vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Zároveň podle ustanovení § 38 odst. 3 odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.

Za **městské odpadní vody** jsou podle ustanovení § 16 písm. a) Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů [13] (dále jen „vyhláška o vodovodech a kanalizacích“) považovány splaškové (domovní) odpadní vody nebo směs těchto vod a průmyslových odpadních vod, popřípadě srážkových vod.

Splaškovými odpadními vodami jsou označovány odpadní vody mající podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel, které však nejsou odváděny kanalizací pro veřejnou potřebu. Takovými odpadními vodami jsou zejména odpadní vody z obecní vybavenosti a objektů poskytujících služby (např. školy, kulturní zařízení, domovy pro seniory, restaurace, penziony, hotely, kempy).

Průmyslovými odpadními vodami jsou označovány odpadní vody vypouštěné z technologických, zemědělských nebo jim obdobných zařízení, a to včetně vod chladících.

Množství vypouštěných vod představuje objem vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, naměřený na odtoku z čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) příp. na odtoku z kanalizace.

Podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona [1] je ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění, a výsledky tohoto měření předávat příslušnému správci povodí.

Množství vypouštěných vod **je ovlivňováno balastními vodami**, které z důvodů různých netěsností mohou jako vody podzemní nebo povrchové proniknout do kanalizace. Jejich množství se dá jen těžko zjišťovat a je často závislé i na atmosférických srážkách, proto není pro stanovení podílu balastních vod na celkovém množství vypouštěných vod dostatek relevantních podkladů. V údajích ohlašovaných povinnými subjekty na formuláři Vypouštěné vody lze balastní vody zařadit v oddílu Původ vody buď do kategorie povrchová voda, nebo do kategorie ostatní voda. V některých případech povinné subjekty toto rozdělení z nedostatku podkladů neprovedou.

V Tab. č. 1 na následující straně je uvedeno porovnání souhrnu množství odběrů a vypouštění vod z bilancovaných zdrojů v dílčím povodí ostatních přítoků za rok 2021 dle údajů ohlašovaných povinnými subjekty. V souhrnu množství odběrů je uveden součet odběrů povrchových a podzemních vod. Pro možnost posouzení vývoje jsou v této i v některých dalších tabulkách uvedeny také hodnoty roku 2021.

Tab. č. 1 Porovnání množství odběrů a vypouštění vod
(v tis. m³ za rok)

	Rok 2020	Rok 2021
souhrn množství odběrů	818,446	722,691
množství vypouštění vod	1 240,990	1 290,882
poměr odběry / vypouštění [%]	67,0	56,0

Celkový souhrn množství odběrů povrchových a podzemních vod nedosáhl stejně jako v minulých letech celkového množství vypouštěných vod a činil 56,0 %. Tato skutečnost mohla být ovlivněna odváděním dešťových vod či průnikem balastních vod do jednotlivých kanalizací, stejně jako osazováním nových a přesnějších měřidel vypouštěného množství odpadních vod z ČOV.

Vzhledem k tomu, že limit pro nejvýznamnější zdroj vypouštění vod dle metodického pokynu [6] (vypouštěné množství v hodnoceném roce přesáhlo 500 tis. m³/rok) splňoval v tomto dílčím povodí pouze 1 zdroj (centrální ČOV Železná Ruda, okr. Klatovy), je v Tab. č. 2 uveden přehled všech vypouštění odpadních vod do vod povrchových z bilancovaných zdrojů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021. Přehled je seřazen sestupně podle množství vypouštěných vod v roce 2021.

Tab. č. 2 Přehled vypouštění odpadních vod
(v tis. m³ za rok)

Název	Vodní tok	ř.km	Rok 2020	Rok 2021	Poměr 21/20 [%]
Město Železná Ruda centr. ČOV	Jezerní potok	0,24	808,198	819,421	101,4
CHVaK Domažl.Č.Kubice Folmava centr. ČOV	Teplá Bystřice	2,72	110,840	114,649	103,4
PRAVES Všeruby ČOV	Hájecký potok	0,69	62,105	67,632	108,9
VODAKVA Karlovy Vary Přimda ČOV	bezejmenný tok	0,32	56,212	65,092	115,8
VODAKVA Karlovy Vary Rozvadov ČOV	bezejmenný tok	3,20	61,009	60,585	99,3
Stavpro-služby Hošťka ČOV	bezejmenný tok	0,41	34,877	35,686	102,3
VODAKVA Karlovy Vary Rozvadov D5 ČOV	bezejmenný tok	0,18	35,071	31,421	89,6
Stavpro-služby Hošťka Žebráky ŠN	bezejmenný tok	1,10	14,191	27,436	193,3
PRAVES Nemanice ČOV	Novosedelský p.	0,87	18,740	22,120	118,0
Město Železná Ruda ÚV	Grádelský potok	0,46	17,885	17,674	98,8
CHVaK Domažlice Česká Kubice Spálenec ČOV	bezejmenný tok	1,00	8,315	16,371	196,9
Obec Nová Ves VK	Novoveský p.	3,43	7,277	8,743	120,1
VODAKVA K.V. Rozvadov D5 Sv.Kateř.ČOV	bezejmenný tok	0,35	6,270	4,052	64,6
celkové množství vypouštěných vod			1 240,990	1 290,882	104,0

Do této tabulky nebyl v porovnání s rokem 2020 nově zařazen ani nebyl vyřazen žádný zdroj, pouze došlo v několika případech ke změně v pořadí uvedených 13 zdrojů.

Z přehledu vyplývá, že v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje se jednalo převážně o vypouštění městských, příp. splaškových odpadních vod. Za vypouštění průmyslových odpadních vod bylo považováno pouze vypouštění z úpravny vody Železná Ruda (okr. Klatovy).

Odvádění důlních vod nebylo v tomto dílčím povodí ohlášeno.

Rovněž odvádění ostatních druhů odpadních vod nebylo zaznamenáno.

V porovnání s rokem 2020 bylo v hodnoceném roce celkové množství vypouštěných vod vyšší o 49,892 tis. m³/rok (tj. nárůst o 4,0 %).

Nejvyšší nárůst byl ohlášeno u vypouštění městských odpadních vod ze šterbinové nádrže Hošťka lokalita Žebrákov (zvýšení o 13,245 tis. m³/rok, což byl nárůst o 93,3 %, okr. Tachov) nebo centrální ČOV Železná Ruda (zvýšení o 11,223 tis. m³/rok, což byl nárůst o 1,4 %, okr. Klatovy). Ostatní nárůsty množství již nepřesahovaly 10,000 tis. m³/rok.

Nevýraznější pokles byl zaznamenán u ČOV dálničního hraničního přechodu Rozvadov/Waidhaus v Rozvadově (snížení o 3,650 tis. m³/rok, což byl pokles o 10,4 %, okr. Tachov) nebo u ČOV odpočívky dálnice D5 ve Svaté Kateřině (snížení o 2,218 tis. m³/rok, což byl pokles o 35,37 %). Další poklesy byly již pod 2 tis. m³.

B. Zdroje znečištění

Zdroje znečištění povrchových a podzemních vod jsou možnou příčinou zhoršování jakosti povrchové i zhoršování jakosti podzemní vody. Znalost zdrojů znečištění a působení na snížení množství znečišťujících látek, obsažených ve vypouštěných vodách, je jedním ze základních úkolů vodního hospodářství. Požadavky na ochranu před škodlivými účinky vod a programy opatření jsou součástí plánování v oblasti vod.

Za **zdroje znečištění** povrchových a podzemních vod jsou považovány **zdroje bodové, plošné a difuzní**. Významným zdrojem znečištění je i **havarijní znečištění** povrchových a podzemních vod.

Tato zpráva se zabývá pouze evidovanými a bilancovanými bodovými zdroji znečištění (viz kapitola A. *Vypouštění vod*). Množství vypouštěných vod z bodových zdrojů znečištění je hodnoceno v kapitole A. *Vypouštění vod*. Množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů znečištění je hodnoceno v kapitole D. *Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů znečištění*.

Hodnocení plošných a difuzních zdrojů, stejně jako zdrojů havarijního znečištění, není předmětem této zprávy a je zmíněno pouze pro úplnost.

2 Bodové zdroje znečištění

Bodové zdroje znečištění lze rozdělit na:

Zdroje městských odpadních vod, kterými jsou podle ustanovení § 16 písm. a) vyhlášky o vodovodech a kanalizacích [13] splaškové (domovní) odpadní vody nebo směs těchto vod a průmyslových odpadních vod a popřípadě srážkových vod.

Do skupiny obcí bez vlastní ČOV s napojením na jinou městskou ČOV patří v tomto dílčím povodí např. na Domažlicku obec Česká Kubice, kde je část odpadních vod (Česká Kubice a částečně i Horní Folmava) odváděna na centrální ČOV umístěnou v lokalitě Folmava a část je čištěna na ČOV Spálenec (Starý Spálenec a Nový Spálenec).

Zdroje splaškových odpadních vod, kterými jsou odpadní vody mající podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel, které však nejsou odváděny kanalizací pro veřejnou potřebu. Takovými odpadními vodami jsou zejména odpadní vody z obecní vybavenosti a objektů poskytujících služby (např. školy, kulturní zařízení, domovy pro seniory, restaurace, penziony, hotely, kempy).

Zdroje průmyslových odpadních vod, za které považujeme odpadní vody vypouštěné z výrobních, zemědělských nebo jim obdobných zařízení, a to včetně chladících vod (§ 38 odst. 1 vodního zákona [1]).

Ostatní zdroje, mezi které jsou zařazeny důlní vody, odváděné podzemní vody do vod povrchových při snižování hladiny podzemních vod, případně jejich sanaci, a v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje také odváděné vody ze zdrojů přírodních léčivých vod a přírodních minerálních vod, nejsou vodami odpadními a ovlivňují pouze bilanci množství povrchových vod.

3 Plošné a difuzní zdroje znečištění

Plošné a difuzní zdroje znečištění jsou nebodové zdroje znečištění, které však mohou významně ovlivnit jakost povrchových a podzemních vod. Zjistit množství znečištění z těchto zdrojů je velice obtížné, protože se nejedná o soustředěné vypouštění vod a znečištění proto nelze měřit přímo. Velký význam se přikládá identifikaci kritických oblastí, které jsou pro odnos látek z nebodových zdrojů klíčové. Charakteristickým ukazatelem pro plošné a difuzní znečištění jsou zejména dusičnany (zemědělství a atmosférická depozice), částečně i fosfor (eroze), pesticidy (zemědělství) a síra (atmosférická depozice). Hlavním znečišťovatelem je zemědělské hospodaření (hlavně skladování, manipulace a aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin) a chov hospodářských zvířat. Nezanedbatelným plošným zdrojem znečištění jsou také lesy. Další složkou znečištění se stává plošné zneškodňování čistírenských a vodárenských kalů vhodných k přímé aplikaci do půdy. Znečištění sírou z atmosférické depozice nepatří v dílčím povodí Berounky do významných problémů. Významnou součástí této skupiny zdrojů znečištění může být také chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů (akvakultura) a proto sem patří rovněž rybníky. Plošnými a difuzními zdroji znečištění podzemních a povrchových vod jsou i rozptýlené vnosi z lokalit se starými

ekologickými zátěžemi a ze skládek, u kterých dochází k průniku skládkových výluhů do povrchových či podzemních vod a horninového prostředí. K těmto zdrojům znečištění přiřazujeme i drobné rozptýlené zdroje komunálního charakteru.

Plošné a difuzní zdroje znečištění nejsou soustředěným vypouštěním odpadních vod podléhajícím ohlašovací povinnosti podle ustanovení § 22 odst. 2) vodního zákona [1], a proto jejich hodnocení není součástí vodohospodářské bilance. Identifikace těchto zdrojů znečištění, jejich vliv na povrchové vody, trendy i opatření v oblasti plošného znečištění, navrhovaná pro zlepšení stavu vodních útvarů povrchových vod, je rovněž součástí plánování v oblasti vod [7].

4 Havarijní znečištění

Havárií je podle ustanovení § 40 vodního zákona [1] mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými závadnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek výše uvedených, pokud takovému vniknutí předcházejí. Havárie s dopadem na jakost povrchových nebo podzemních vod nelze zcela vyloučit, ale je nutné věnovat pozornost preventivním opatřením pro snižování nebezpečí jejich vzniku a vhodnou likvidací minimalizovat jejich negativní dopad. Povinnosti při havárii a opatření k nápravě havárie řeší ustanovení § 41 a § 42 vodního zákona [1].

V této zprávě je havarijní znečištění uvedeno jen pro úplný výčet druhů znečištění povrchových a podzemních vod, protože nepodléhá ohlašovací povinnosti podle ustanovení § 22 odst. 2) vodního zákona [1]. Havárie evidují v rámci své územní působnosti oblastní inspektoráty České inspekce životního prostředí. Informace o haváriích v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje, na jejichž řešení a likvidaci se podílel Povodí Vltavy, státní podnik, jsou k dispozici u havarijního technika generálního ředitelství.

C. Znečištění produkované bodovými zdroji znečištění

Množství produkovaného znečištění v tunách za rok v jednotlivých ukazatelích je stanoveno výpočtem z množství vypouštěných odpadních vod a z koncentrací produkovaného znečištění v jednotlivých ukazatelích. Hodnoty vychází z údajů ohlášených povinnými subjekty na formuláři Vypouštěné vody. Za produkované znečištění se považuje znečištění ve vodách přitékajících na čistící zařízení (přítok). Při vypouštění odpadních vod bez čištění se pro účely vodohospodářské bilance považuje množství produkovaného znečištění shodné s množstvím vypouštěného znečištění. Povinné subjekty nesledují produkované znečištění v odpadních vodách ve všech ukazatelích, předepsaných na formuláři Vypouštěné vody. Některé povinné subjekty (zejména menší ČOV) množství produkovaného znečištění vůbec nesledují, a proto neohlašují žádné hodnoty. Z těchto důvodů je souhrnné hodnocení množství produkovaného znečištění zatíženo statistickou chybou (podrobněji v kapitole *E. 8 Analýza ohlašovaných údajů*).

Produkce odpadních vod není povinnými subjekty sledována v případě odpadních vod z volných kanalizačních výustí. V těchto případech se pro účely sestavení vodní bilance množství produkovaného znečištění rovná ohlášenému množství vypouštěného znečištění.

Produkované znečištění odpadních vod z praní filtrů v úpravnách pitné vody také není většinou sledováno a v takovém případě se rovněž považuje množství produkovaného znečištění rovné ohlášenému množství vypouštěného znečištění.

5 Množství produkovaného znečištění

Množství produkovaného znečištění bilancovaných zdrojů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v roce 2021 dle ohlašovaných údajů povinnými subjekty na formuláři Vypouštěné vody je uvedeno v Tab. č. 3. Rozsah ukazatelů v tabulce souhlasí s ukazateli předepsanými na formuláři. Rozborem vyplněných údajů jednotlivými povinnými subjekty se podrobněji zabývá kapitola *E. 8 Analýza ohlašovaných údajů*.

Tab. č. 3 Množství produkovaného znečištění
(v tunách za rok)

Ukazatel znečištění	Rok 2020	Rok 2021	Poměr 21/20 [%]
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK ₅)	200,591	179,328	89,4
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK _{Cr})	384,559	336,878	87,6
Nerozpuštěné látky (NL)	171,762	189,589	110,4
Rozpuštěné anorganické soli (RAS)	266,715	177,959	66,7
Amoniakální dusík (N-NH ₄ ⁺)	26,625	24,589	92,4
Celkový anorganický dusík (N _{anorg})	12,821	7,507	58,6
Celkový fosfor (P _{celk})	4,848	5,801	119,7

Z tabulky je zřejmé, že v hodnoceném roce došlo v porovnání s rokem 2020 téměř ve všech ukazatelích k poklesu hodnot produkovaného znečištění (v rozmezí zhruba 10-40 %), nárůst byl zaznamenán u 2 ukazatelů (NL a P_{celk}).

Celkové množství produkovaného znečištění je ovlivněno zejména počtem i korektností ohlášených údajů povinnými subjekty na předepsaných formulářích Rozborem vyplněných údajů jednotlivými povinnými subjekty se podrobněji zabývá kapitola *E. 8 Analýza ohlašovaných údajů*.

U celkového množství produkovaného znečištění se na poklesu znečištění nejvíce podílela centrální ČOV Železná Ruda, a to téměř ve všech ukazatelích (v ukazateli BSK_5 bylo vykázáno snížení o 35,089 t/rok, což byl pokles o 30,8 %, v ukazateli $CHSK_{Cr}$ to bylo snížení o 34,289 t/rok, což představovalo pokles o 17,4 %, u ukazatele NL bylo snížení o 7,887 t/rok, což činilo pokles o 7,8 %, pro ukazatel RAS bylo snížení o 103,231 t/rok, což byl pokles o 49,7 %, o nižší snížení se jednalo u ukazatele $N-NH_4^+$ – o 0,804 t/tok, tedy pokles o 7,2 % a ukazatel N_{anorg} nebyl v roce 2021 ohlášen – proto došlo ke snížení o 7,670 t/rok, okr. Klatovy).

V ukazateli $N-NH_4^+$ ohlásila nejvýraznější snížení množství produkovaného znečištění ČOV dálničního přechodu Rozvadov/Waidhaus (snížení o 0,859 t/rok, což byl pokles o 49,3 %) a v ukazateli P_{celk} to byla ČOV Přimda (snížení o 0,354 t/rok, což byl pokles o 47,1 %), obě okr. Tachov.

Na nárůstu produkovaného znečištění se často podílela ČOV Česká Kubice lokalita Spálenec (v ukazateli BSK_5 bylo vykázáno zvýšení o 6,643 t/rok, což představovalo nárůst o 490,4 %, v ukazateli $CHSK_{Cr}$ bylo zvýšení o 9,362 t/rok, tedy nárůst o 368,5 %, v ukazateli NL došlo ke zvýšení o 32,694 t/rok, což byl padesátinásobný nárůst, v ukazateli RAS se jednalo o zvýšení o 17,812 t/rok, protože ukazatel nebyl v roce 2020 ohlášen, okr. Domažlice). K nejvyšším nárůstům u více ukazatelů došlo také u ČOV Rozvadov (v ukazateli $N-NH_4^+$ byl nárůst o 0,636 t/rok tedy zvýšení o 24,2 % a v ukazateli N_{anorg} došlo ke zvýšení o 2,599 t/rok díky tomu, že ukazatel nebyl v roce 2020 ohlášen). Nejvyšší nárůst u ukazatele P_{celk} ohlásila centrální ČOV Železná Ruda (zvýšení o 1,474 t/rok, což byl nárůst o 63,6 %, okr. Klatovy).

Tab. č. 4 Přehled produkovaného znečištění bilancovaných zdrojů

Název	Vodní tok	ř.km	RM [tis.m ³ /rok]	BSK ₅ [t/rok]	CHSK _{Cr} [t/rok]	NL [t/rok]	RAS [t/rok]	N-NH ₄ ⁺ [t/rok]	N _{anorg} [t/rok]	P _{celk} [t/rok]
Město Železná Ruda centr. ČOV	Jezerní potok	0,24	819,421	78,681	163,048	92,734	104,476	10,325	-	3,794
VODAKVA Karlovy Vary Rozvadov ČOV	bezejmenný tok	3,20	60,585	23,527	39,320	15,067	17,812	3,265	2,599	0,613
VODAKVA Karlovy Vary Přimda ČOV	bezejmenný tok	0,32	65,092	18,063	31,863	13,979	-	3,097	-	0,397
CHVaK Domažlice Č.Kubice Folmava centr. ČOV	Teplá Bystřice	2,72	114,649	17,803	31,786	11,463	35,217	4,103	4,306	0,542
Stavpro-slужby Hošťka ČOV	bezejmenný tok	0,41	35,686	10,893	16,862	6,040	-	-	-	-
VODAKVA Karlovy Vary Rozvadov D5 ČOV	bezejmenný tok	0,18	31,421	9,607	14,626	8,791	16,198	0,883	-	0,275
CHVaK Domažlice Č.Kubice Spálenec ČOV	bezejmenný tok	1,00	16,371	7,997	11,648	33,274	4,256	0,568	0,602	0,127
PRAVES Všeruby ČOV	Hájecký potok	0,69	67,632	4,734	8,116	3,179	-	1,123	-	-
VODAKVA K.V. Rozvadov D5 Sv.Kateřina ČOV	bezejmenný tok	0,35	4,052	3,140	5,316	2,031	-	0,449	-	0,053
PRAVES Nemanice ČOV	bezejmenný tok	0,87	22,120	2,588	8,737	1,770	-	0,776	-	-
Stavpro-slужby Hošťka Žebráky ŠN	bezejmenný tok	1,10	27,436	2,003	5,281	1,161	-	-	-	-
Město Železná Ruda ÚV	Grádelský potok	0,46	17,674	<0,177	-	0,018	-	-	-	-
Obec Nová Ves VK	Novoveský p.	3,43	8,743	0,115	0,275	0,082	-	-	-	-
produkované znečištění celkem			1 290,882	179,328	336,878	189,589	177,959	24,589	7,507	5,801

Pokud povinný subjekt požadovaný údaj neohlásil, je v tabulce uvedena pomlčka

Vzhledem k tomu, že žádný zdroj znečištění nepřesahuje dle metodického pokynu [6] úroveň produkovaného znečištění nad 500 tun BSK₅ za rok, je výše uvedená tabulka přehledem produkovaného znečištění všech 13 bilancovaných zdrojů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021. Přehled je seříděn sestupně podle množství produkovaného znečištění v ukazateli BSK₅ v roce 2021.

V porovnání s rokem 2020 nebyl do této tabulky nově zařazen ani nebyl vyřazen žádný zdroj, pouze došlo ke změně v pořadí původních zdrojů.



V následující Tab. č. 5 je uvedeno statistické vyhodnocení produkovaného znečištění městských a splaškových odpadních vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021. Vyhodnoceny jsou průměrné roční koncentrace produkovaného znečištění, ohlášené povinnými subjekty na formuláři Vypouštění vody. Z ohlášených hodnot je stanovena hodnota průměrná, střední, nejvyšší a nejnižší.

Tab. č. 5 Produkované znečištění městských a splaškových odpadních vod (v mg/l)

	BSK₅	CHSK_{Cr}	NL	RAS	N-NH₄⁺	N_{anorg}	P_{celk}
průměr	236,530	442,940	295,320	300,830	41,680	39,070	7,890
medián	155,280	430,250	113,170	294,000	35,100	37,560	7,770
maximum	775,000	1 312,000	2 032,500	515,500	110,750	42,900	13,150
minimum	<10,000	31,500	1,000	127,500	12,600	36,760	4,630
počet hodnot	13	12	13	5	9	3	7

Nejvyšší hodnota průměrné koncentrace produkovaného znečištění v ukazateli BSK₅ byla v hodnoceném roce 2021 opět ohlášena u vypouštění odpadních vod z ČOV odpočívky dálnice D5 na hraničním přechodu Rozvadov lokalita Svatá Kateřina (BSK₅ ø 775,000 mg/l, okr. Tachov). Díky přijatému pravidlu (viz úvod této kapitoly) byla nejnižší hodnota koncentrace zjištěna u vypouštění pracích vod z ÚV Železná Ruda (BSK₅ ø <10,100 mg/l, tedy hodnota koncentrace pod mezí stanovitelnosti, okr. Klatovy) a druhá nejnižší u vypouštění z volných kanalizačních výústí obce Nová Ves (BSK₅ ø 13,100 mg/l, okr. Domažlice).

Přehled produkovaného znečištění všech bilancovaných zdrojů v tomto dílčím povodí je uveden v předchozí Tab. č. 4.

D. Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů znečištění

Vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů určuje míru zátěže povrchových vod znečištěním a výrazně ovlivňuje jejich jakost.

K vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je třeba **povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami** podle ustanovení § 8 odst. 1 vodního zákona [1]. V tomto povolení vodoprávní úřad stanoví limity pro množství vypouštěných odpadních vod, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod. Dále stanoví povinnosti a podmínky, za kterých je vypouštění odpadních vod umožněno.

Údaje o množství vypouštěných odpadních vod do povrchových vod stanoví vodoprávní úřad v souladu s Přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu [14], jako průměrné l/s, max. l/s, m³/měs a tis. m³/rok.

Podrobněji se obecnou problematikou vodoprávních povolení zabývá kapitola *D. Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů znečištění* zpráv o hodnocení vypouštění vod v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky či Dolní Vltavy.

Hodnoty přípustného stupně znečištění vypouštěných odpadních vod stanoví vodoprávní úřad v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech [17] (dále jen „nařízení vlády č. 401/2015 Sb.“). Jedná se o přípustné hodnoty „p“ a přípustné hodnoty „m“. Přípustné hodnoty „p“ nejsou roční průměry koncentrací a mohou být překročeny v povolené míře, přípustné hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné koncentrace. U vypouštění městských odpadních a splaškových vod se pro ukazatele N-NH₄⁺, N_{celk} a P_{celk} stanovují přípustné hodnoty jako průměrná koncentrace (Tabulka 1a Příloha č. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.).

Pokud má oprávněný subjekt vydáno povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních v množství alespoň 6 000 m³/rok nebo 500 m³/měsíc je správcem povodí zařazen do evidovaných, resp. bilancovaných zdrojů (podrobněji kapitola *A. Vypouštění vod*).

Každá právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinna platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných vod za podmínek stanovených v ustanovení § 89 až § 100 vodního zákona [1].

Množství vypouštěného znečištění v tunách za rok v jednotlivých ukazatelích je stanoveno výpočtem z množství vypouštěných odpadních vod a z koncentrací jednotlivých ukazatelů ve vypouštěných vodách. Hodnoty vychází z údajů ohlášených povinnými subjekty na formuláři Vypouštěné vody. Za vypouštěné znečištění se považuje znečištění ve vodách odtékajících do vodního toku, např. po vyčištění v čistícím zařízení (odtok). Povinné subjekty nesledují znečištění ve vypouštěných odpadních vodách ve všech ukazatelích, předepsaných na formuláři Vypouštěné vody. Proto je souhrnné hodnocení množství vypouštěného znečištění zatíženo statistickou chybou (podrobněji v kapitole *E. 8 Analýza ohlašovaných údajů*).

6 Množství vypouštěného znečištění

Množství vypouštěného znečištění do povrchových vod z bilancovaných zdrojů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021 dle ohlašovaných údajů povinnými subjekty na formuláři Vypouštěné vody je uvedeno v Tab. č. 6. Rozsah ukazatelů v tabulce souhlasí s ukazateli předepsanými na formuláři. Rozborem vyplněných údajů jednotlivými povinnými subjekty se podrobněji zabývá kapitola E. 8 Analýza ohlašovaných údajů.

Tab. č. 6 Množství vypouštěného znečištění do povrchových vod (v tunách za rok)

Ukazatel znečištění	Rok 2020	Rok 2021	Poměr 21/20 [%]
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK ₅)	6,466	5,939	91,8
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK _{Cr})	33,501	28,052	83,7
Nerozpuštěné látky (NL)	7,472	7,965	106,6
Rozpuštěné anorganické soli (RAS)	125,767	161,933	128,8
Amoniakální dusík (N-NH ₄ ⁺)	1,521	1,442	94,8
Celkový anorganický dusík (N _{anorg})	7,32	3,122	42,7
Celkový fosfor (P _{celk})	1,098	1,002	91,3

Z tabulky je zřejmé, že v hodnoceném roce 2021 došlo v porovnání s rokem 2020 k poklesům množství vypouštěného znečištění téměř ve všech ukazatelích, kromě ukazatelů NL a RAS, kde byl zaznamenán nárůst (o 6,6 % resp. 28,8 %).

U množství vypouštěného znečištění se na poklesu celkového znečištění nejvíce podílela centrální ČOV Železná Ruda, a to ve většině ukazatelů (např. v ukazateli BSK₅ se jednalo o snížení o 0,642 t/rok, což byl pokles o 16,5 %, v ukazateli CHSK_{Cr} to bylo snížení o 5,716 t/rok, což představovalo pokles o 27,4 %, pro ukazatel N-NH₄⁺ bylo snížení o 0,287 t/rok, tedy byl pokles o 50,8 %, u ukazatele P_{celk} bylo snížení o 0,464 t/rok, což představovalo pokles o 77,6 %, ukazatel N_{anorg} nebyl v roce 2021 ohlášen – proto došlo ke snížení 5,472 t/rok, okr. Klatovy).

K největšímu poklesu došlo v ukazateli NL u ČOV Přimda (snížení o 0,241 t/rok, což byl pokles o 35,4 %) a v ukazateli RAS u ČOV na dálnici D5 u hraničního přechodu Rozvadov/Waidhaus (snížení o 11,539 t/rok, což byl pokles o 37,4 %), obě okr. Tachov.

Nárůsty vypouštěného znečištění v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, N-NH₄⁺ a P_{celk} byly poměrně nízké a pohybovaly se mezi 0,400-0,600 t/rok. Na výrazném nárůstu množství vypouštěného znečištění v ukazateli RAS se podílely 2 ČOV, a to centrální ČOV Železná Ruda (zvýšení

o 23,342 t/rok, což byl nárůst o 38,9 %, okr. Klatovy) a ČOV Rozvadov (zvýšení o 18,539 t/rok, tato hodnota nebyla v předchozím roce 2020 ohlášena, okr. Tachov).

U ČOV Rozvadov došlo také ke navýšení množství vypouštěného znečištění v ukazateli N_{anorg} (zvýšení o 1,278 t/rok díky tomu, že v roce 2020 nebyl tento ukazatel ohlášen, okr. Tachov).

I u některých dalších ukazatelů byly meziroční poklesy či nárůsty způsobeny i tím, že daný ukazatel nebyl v předchozím roce 2020 ohlášen nebo naopak nebyl ohlášen v roce 2021.

Tab. č. 7 Přehled vypouštěného znečištění z bilancovaných zdrojů

Název	Vodní tok	ř.km	RM [tis. m ³ /rok]	BSK ₅ [t/rok]	CHSK _{Cr} [t/rok]	NL [t/rok]	RAS [t/rok]	N-NH ₄ ⁺ [t/rok]	N _{anorg} [t/rok]	P _{celk} [t/rok]
Město Železná Ruda centr. ČOV	Jezerní potok	0,24	819,421	3,253	15,167	4,163	83,311	0,279	-	0,524
CHVaK Domažlice Č. Kubice Folmava centr. ČOV	Teplá Bystřice	2,72	114,649	0,431	2,291	0,416	35,733	0,321	1,376	0,134
VODAKVA Karlovy Vary Rozvadov D5 ČOV	bezejmenný tok	0,18	31,421	0,377	1,540	0,778	19,324	0,035	-	-
VODAKVA Karlovy Vary Přimda ČOV	bezejmenný tok	0,32	65,092	0,361	1,920	0,439	-	0,488	-	-
Stavpro-slужby Hošťka ČOV	bezejmenný tok	0,41	35,686	0,303	1,017	0,348	-	-	-	0,059
VODAKVA Karlovy Vary Rozvadov ČOV	bezejmenný tok	3,20	60,585	0,253	1,555	0,578	18,539	0,096	1,278	0,119
Stavpro-slужby Hošťka Žebráky ŠN	bezejmenný tok	1,10	27,436	0,242	1,161	0,412	-	-	-	-
PRAVES Všeruby ČOV	Hájecký potok	0,69	67,632	0,237	1,860	0,189	-	0,068	-	-
Město Železná Ruda ÚV	Grádelský potok	0,46	17,674	<0,177	-	0,018	-	-	-	0,051
PRAVES Nemanice ČOV	bezejmenný tok	0,87	22,120	0,122	0,675	0,394	-	0,090	-	0,088
Obec Nová Ves VK	Novoveský p.	3,43	8,743	0,115	0,275	0,082	-	-	-	-
CHVaK Domažlice Česká Kubice Spálenec ČOV	bezejmenný tok	1,00	16,371	0,045	0,438	0,131	5,026	0,057	0,468	0,027
VODAKVA K.V. Rozvadov D5 Sv.Kateřina ČOV	bezejmenný tok	0,35	4,052	0,023	0,153	0,017	-	0,008	-	-
vypouštěné znečištění celkem			1 290,882	5,939	28,052	7,965	161,933	1,442	3,122	1,002


Pokud povinný subjekt požadovaný údaj neohlásil, je v tabulce uvedena pomlčka

Vzhledem k tomu, že žádný zdroj znečištění nepřesahuje dle metodického pokynu [6] úroveň vypouštěného znečištění nad 15 tun BSK₅ za rok, je výše uvedená tabulka přehledem vypouštěného znečištění ze všech 13 bilancovaných zdrojů v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021. Přehled je seřazen sestupně podle množství vypouštěného znečištění v ukazateli BSK₅ v roce 2021. Velikostní rozdělení jednotlivých zdrojů v tomto dílčím povodí dokumentují Obr. č. 1 a Obr. č. 2 na následujících stranách.


V porovnání s rokem 2020 nebyl do této tabulky nově zařazen žádný zdroj, ani žádný zdroj nebyl vyřazen.

Z přehledu je zřejmé, že největším znečišťovatelem v tomto dílčím povodí je ČOV Železná Ruda (okr. Klatovy), která je však zároveň největší ČOV uvedeného dílčího povodí (dle ohlášených údajů bylo skutečně napojeno 1 344 obyvatel), další ČOV mají ohlášený počet skutečně napojených obyvatel již méně než 800. Tabulka zároveň dokumentuje, že množství vypouštěného znečištění u bilancovaných zdrojů v tomto dílčím povodí nepřekročilo v ukazateli BSK₅ hranici 3,500 tuny za rok a v ukazateli P_{celk} hranici 0,600 tuny za rok.

Obr. č. 1
Množství vypouštěného znečištění
v ukazateli BSK5 z bilancovaných zdrojů
v dílčím ostatních přítoků Dunaje za rok 2021

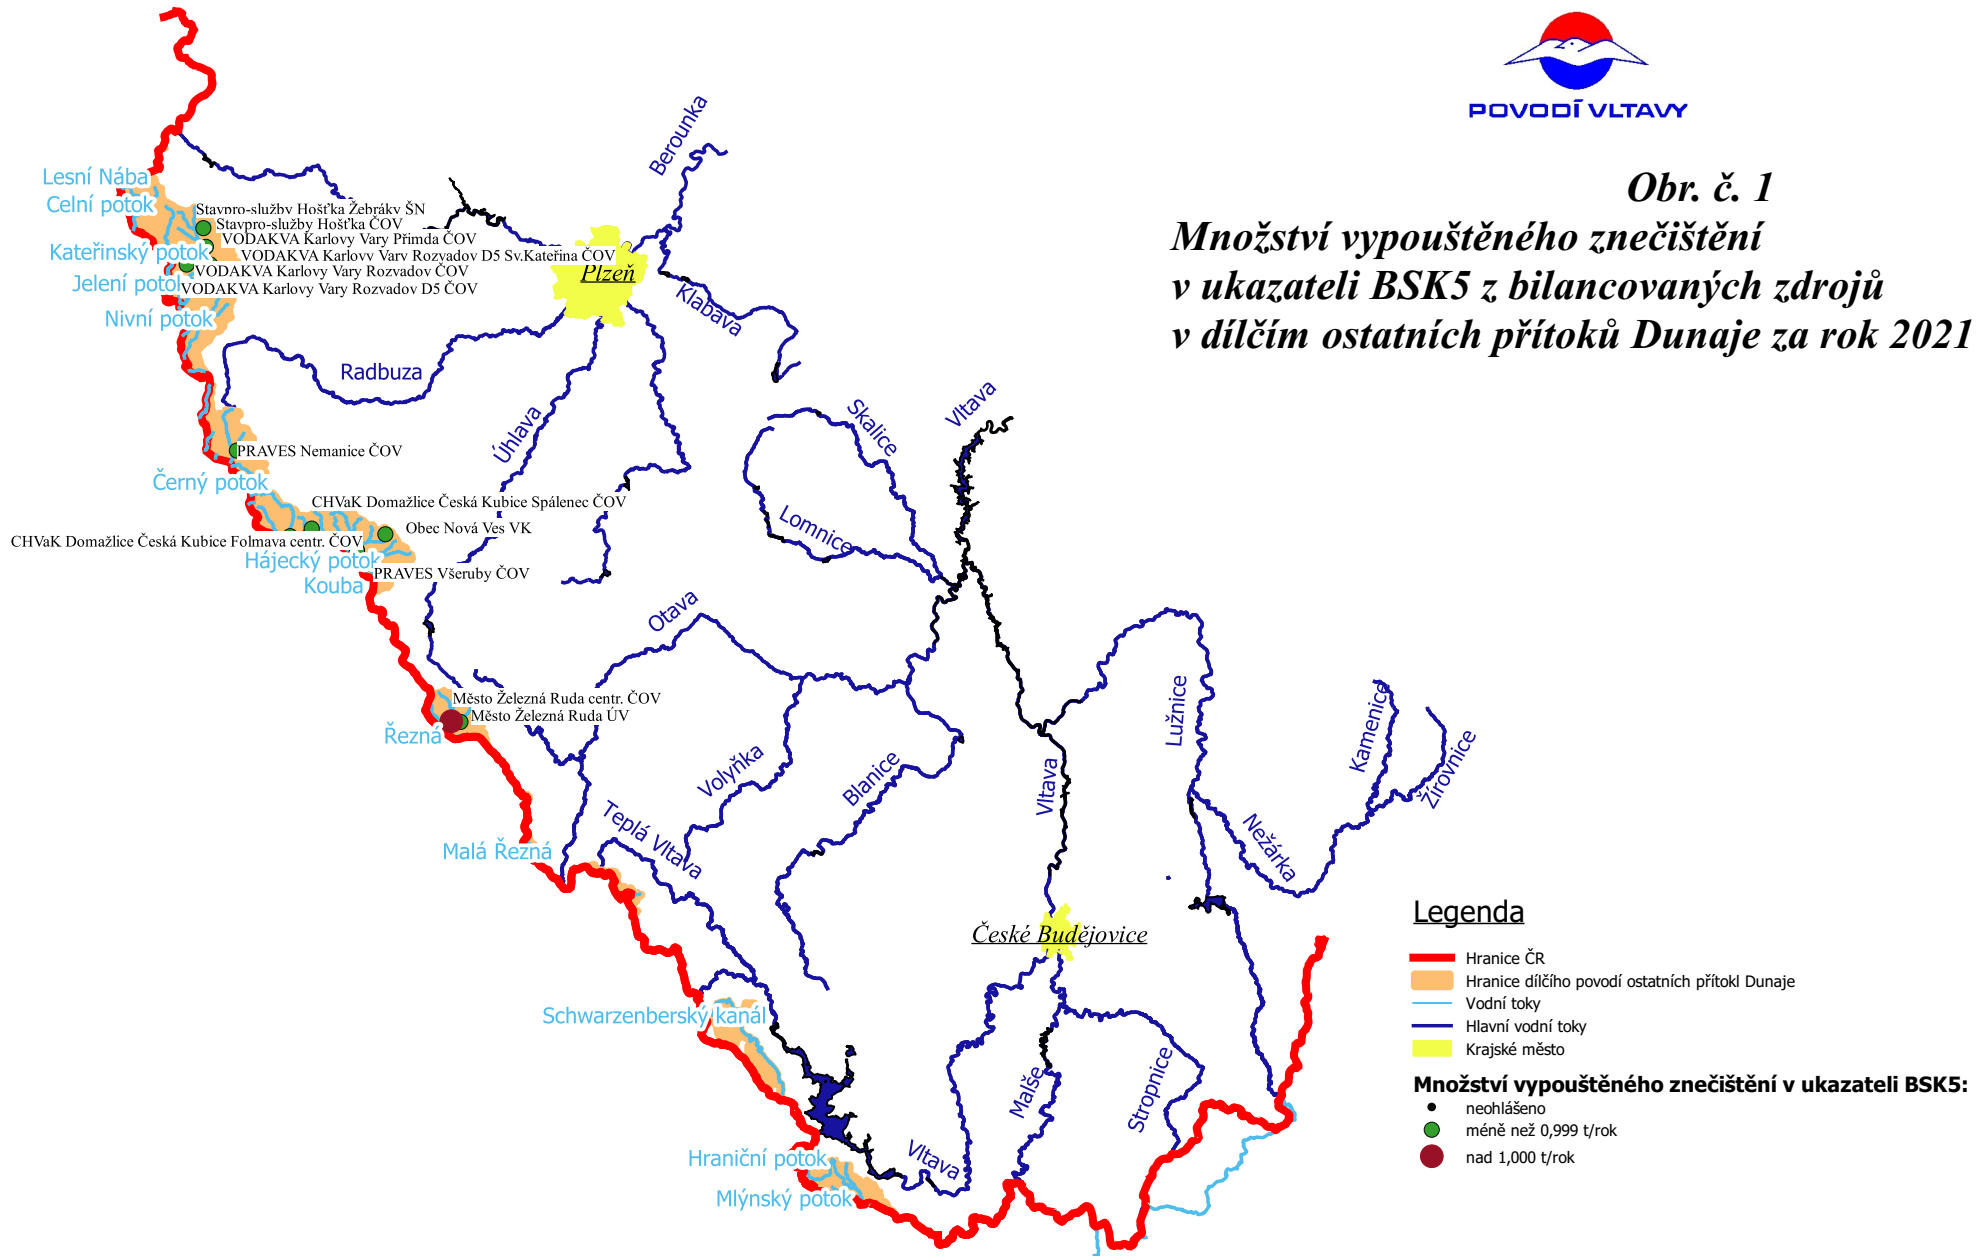

Obr. č. 2
Množství vypouštěného znečištění
v ukazateli Pcelk z bilancovaných zdrojů
v dílčím ostatních přítoků Dunaje za rok 2021

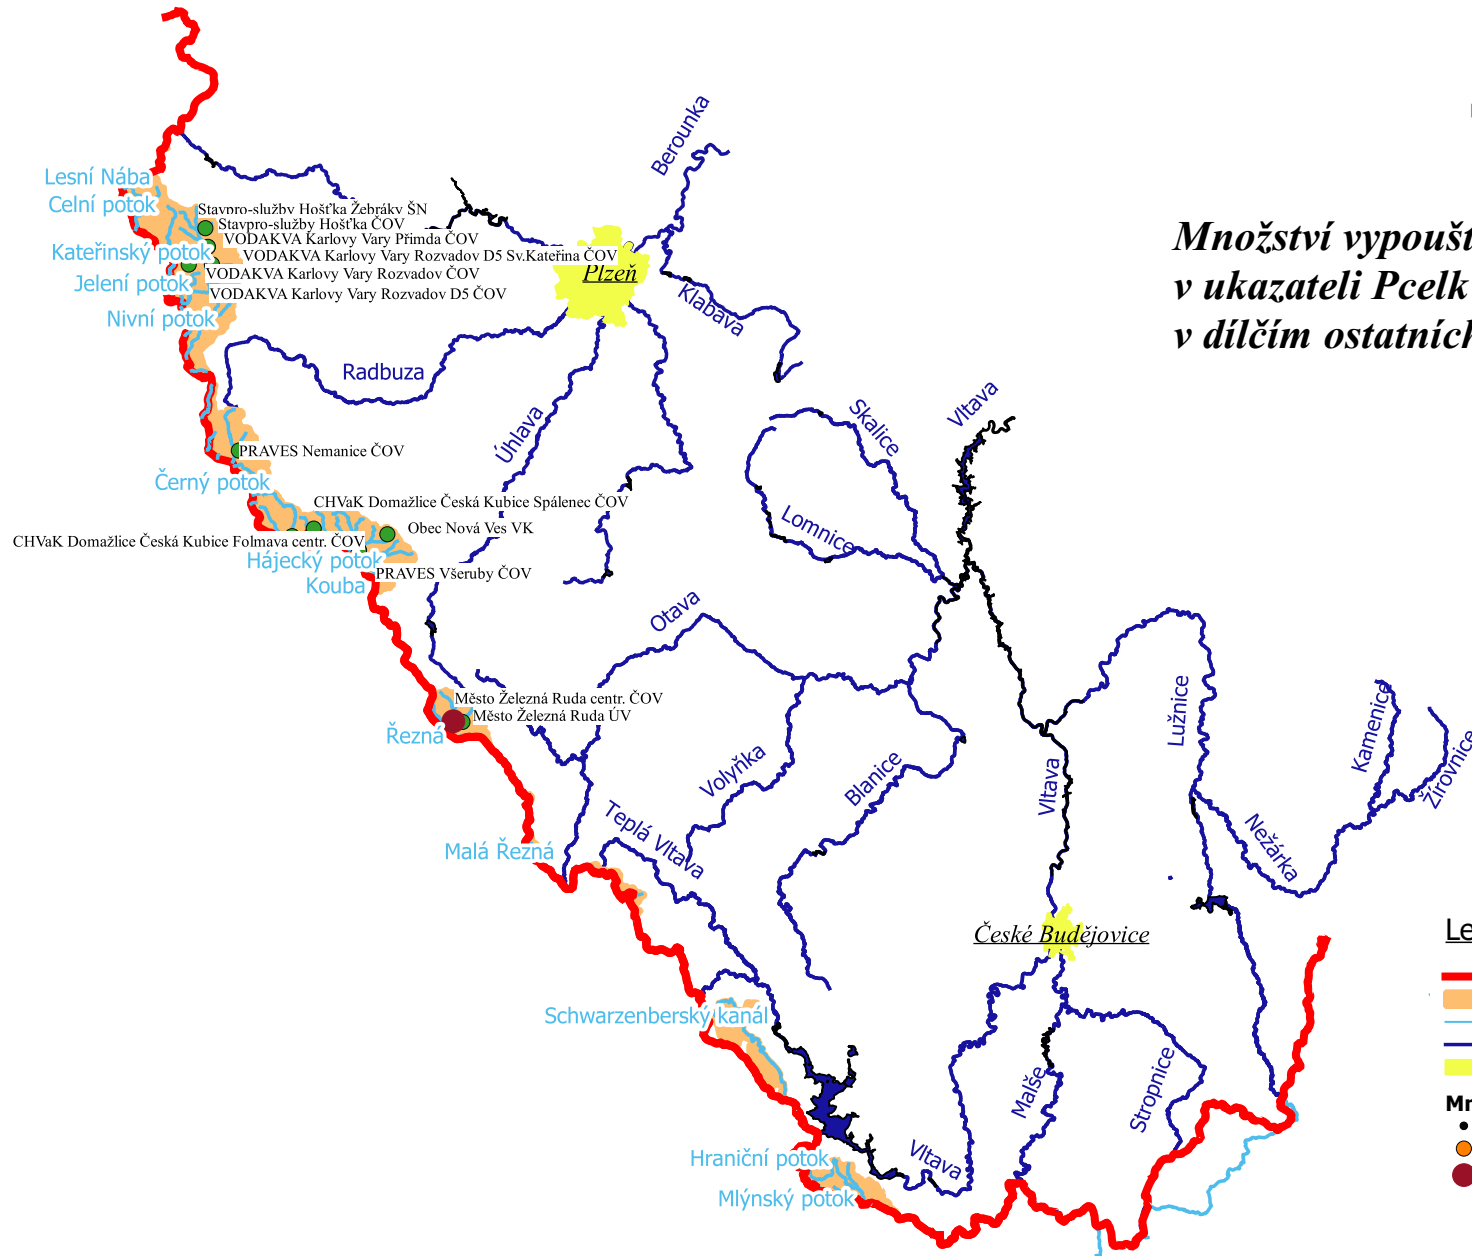

Legenda

- Hranice ČR
- Hranice dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje
- Vodní toky
- Hlavní vodní toky
- Krajské město

Množství vypouštěného znečištění v ukazateli Pcelk:

- neohlášeno
- méně než 0,100 t/rok
- 0,100-0,200 t/rok

V následující Tab. č. 8 je uvedeno statistické vyhodnocení vypouštěného znečištění městských a splaškových odpadních vod v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2021. Vyhodnoceny jsou průměrné roční koncentrace vypouštěného znečištění ohlášené povinnými subjekty na formuláři Vypouštěné vody. Z ohlášených hodnot je stanovena hodnota průměrná, střední, nejvyšší a nejnižší.

Tab. č. 8 Vypouštěné znečištění městských odpadních vod
(v mg/l)

	BSK₅	CHSK_{Cr}	NL	RAS	N-NH₄⁺	N_{anorg}	P_{celk}
průměr	6,720	30,630	9,050	328,270	2,650	20,570	2,420
medián	5,550	29,000	8,000	307,000	1,934	21,100	1,638
maximum	13,200	49,000	24,760	615,000	7,503	28,610	6,575
minimum	2,750	18,510	1,000	101,670	0,340	12,000	0,640
počet hodnot	13	12	13	5	9	3	7

V roce 2021 byla nejvyšší hodnota průměrné koncentrace vypouštěného znečištění v ukazateli BSK₅ ohlášena u vypouštění z volných kanalizačních výustí Nová Ves (BSK₅ ø 13,200 mg/l, okr. Domažlice). Nejnižší hodnota byla zaznamenána u ČOV Česká Kubice lokalita Spálenec (BSK₅ ø 2,750 mg/l, okr. Domažlice) a hodnota pod mezí stanovitelnosti zbyla zjištěna u vypouštění odpadních vod z praní filtrů ÚV Železná Ruda (BSK₅ ø <10,000 mg/l, okr. Klatovy).

Přehled vypouštěného znečištění všech bilancovaných zdrojů je uveden v předchozí Tab. č. 7.

E. Hodnocení ohlašovaných údajů

Tato kapitola se zabývá posouzením stavu čištění odpadních vod a analýzou ohlašovaných údajů. Hodnocení vychází z formulářů Vypouštěné vody, vyplněných povinnými subjekty za rok 2021 v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje.

7 Stav čištění odpadních vod

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních je povinen podle ustanovení § 38 odst. 5 vodního zákona [1] zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení vodoprávního úřadu k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních voda a současně ke stavu recipientu. Také vypouštění důlních vod může být uskutečňováno pouze způsobem a za podmínek, které stanoví vodoprávní úřad. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vydá vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona [1]. Vodoprávní úřad v tomto povolení rovněž stanoví hodnoty přípustného stupně

znečištění vypouštěných odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. [17] (blíže kapitola D. *Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů znečištění*).

Odpadní vody mají vzhledem ke svému původu různé složení a mohou obsahovat širokou škálu znečišťujících látek. Podle podstaty těchto látek se čištění odpadních vod provádí postupy fyzikálními, chemickými, biologickými a jejich kombinací.

Čištění městských odpadních vod je zaměřeno nejen na snížení organického znečištění, ale rovněž je kladen důraz zejména na snížení obsahu sloučenin fosforu, ale také dusíku ve vypouštěných odpadních vodách. Zvýšené koncentrace těchto sloučenin jsou zejména v letních měsících častou příčinou zhoršení jakosti povrchových vod. Dochází k obohacování povrchových vod živinami (eutrofizaci), a tím ke vzniku sekundárního znečištění, způsobeného zejména nadměrným rozvojem fytoplanktonu. Hlavně ve vodních nádržích je závažným problémem výskyt sinic, produkujících pro člověka toxické látky.

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje byly vypouštěny převážně městské odpadní vody (celkem 12 ze 13 bilancovaných zdrojů) a kromě 1 zdroje byly vypouštěny vody nějakým způsobem čištěné. Nečištěné odpadní vody byly vypouštěny z volných kanalizačních výústí obce Nová Ves (okr. Domažlice). Za nedostatečně čištěné odpadní vody bylo považováno vypouštění ze šterbinové nádrže Hošťka lokalita Žebráky (okr. Tachov), protože se nejedná o vypouštění z klasické mechanicko-biologické ČOV. Množství vypouštěných vod i vypouštěného znečištění městských ČOV již dostatečně dokumentují předchozí tabulky.

Povinné subjekty ohlašují rovněž počet skutečně napojených obyvatel. Za povšimnutí stojí tento údaj u vypouštění městských odpadních vod z kanalizací pro veřejnou potřebu. Dle Plánu dílčího povodí ostatních přítoků [30] bylo v tomto dílčím povodí registrováno k 31. 12. 2011 celkem 6 600 obyvatel, z nichž většina žije v městech s počtem obyvatel 1-2 tisíce, hustota zalidnění je 12 osob/km². Dle údajů, ohlášených povinnými subjekty za rok 2021 bylo na kanalizaci pro veřejnou potřebu tohoto dílčího povodí napojeno 4 388 obyvatel, což je 66,5 %, z toho na ČOV bylo napojeno 98,0 %. Za rok 2021 byl u vypouštění městských odpadních vod počet skutečně napojených obyvatel vyplněn ve všech případech, hodnota je však významně ovlivněna nejednotným postupem používaným ohlašovateli.

Vypouštění odpadních vod z dešťových oddělovačů (odlehčovacích komor)

Vody odlehčované z jednotlivých odlehčovacích objektů za dešťových událostí, které splňují požadavky návrhových výpočtů při výstavbě kanalizací a čistíren odpadních vod, nebyly ve vodním zákoně až do konce roku 2018 považovány za vody odpadní. S účinností od 1. 1. 2019 v důsledku novely vodního zákona [1] (zákonem č. 113/2018 Sb.) došlo v § 38 odst. 3 ke změně a všechna tato vypouštění odpadních vod bylo možné realizovat pouze na základě povolení dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona [1].

Poslední novelou vodního zákona [1] (zákonem č. 544/2020 Sb.), která je účinná od 1.2.2021, došlo v § 8 odst. 3 písm. g) ke změně, kdy pro vypouštění odpadních vod ze všech odlehčovacích komor (bez ohledu na jejich účel nebo umístění) není třeba povolení k nakládání s vodami. Pokud nebude na základě žádosti oprávněného již vydané povolení k vypouštění z odlehčovacích komor zrušeno, budou povinnosti uložené v něm vymahatelné.

V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje bylo v roce 2021 celkem zjištěno 5 ČOV s vypouštěním z odlehčovacích objektů, údaje o odlehčení nepřiložila k hlášení žádná ČOV.

Účinnost čištění odpadních vod

Za účinnost čištění odpadních vod je považován poměr úbytku koncentrace znečišťující látky dosaženého čištěním ke koncentraci dané látky přitékající na čistící zařízení vyjádřený v procentech.

Povinné subjekty ve svých hlášeních uvádějí pro některé ukazatele zvýšení koncentrace vypouštěného znečištění na odtoku v porovnání s přítokem. V těchto případech dochází k záporné účinnosti čištění a nejčastěji se objevuje pro ukazatele RAS. Tuto skutečnost mohou kromě chyb metod, použitých při zjišťování objemu vod a při stanovení koncentrací v nich obsaženého znečištění, způsobit rovněž následující okolnosti:

- 1) Chybějící ohlášené údaje o produkovaném znečištění daného ukazatele.
- 2) Pro daný ukazatel není sledování přítoku a odtoku z ČOV prováděno se stejnou četností případně stejným typem odebíraného vzorku. Je obvyklé, že jakost vypouštěných odpadních vod (odtok) je sledována s vyšší četností než produkované znečištění (přítok). Dále se zejména při odběru vzorků odpadní vody projevuje i to, že odebíraný vzorek přítoku odpadních vod fakticky neodpovídá odebíranému vzorku vypouštěných vod, protože není zohledněna doba zdržení ČOV.
- 3) V ukazateli RAS může kromě výše uvedeného docházet ke zvyšování množství vypouštěného znečištění proti produkovanému také např. dávkováním solí při chemickém srážení fosforu nebo přidáváním odpěňovacích solí. U tohoto ukazatele byly v roce 2021 ohlášeny nárůsty u 4 zdrojů, z toho nejvyšší nárůst byl zaznamenán v hlášení u ČOV odpočívky dálnice D5 na hraničním přechodu Rozvadov/Waidhaus (okr. Tachov), kde množství vypouštěného znečištění (odtok) v ukazateli RAS stoupl o 3,126 t/rok proti hodnotám množství produkovaného znečištění (přítok). Další nárůsty byly zjištěny u ČOV Česká Kubice lokalita Spálenec (zvýšení o 0,770 t/rok, okr. Domažlice), ČOV Rozvadov (zvýšení o 0,727 t/rok, okr. Tachov) a centrální ČOV Česká Kubice Folmava (zvýšení o 0,321 t/rok, okr. Domažlice).
- 4) Rovněž v ostatních sledovaných ukazatelích někdy bývá zjištěna záporná hodnota účinnosti. Tato skutečnost může být obecně ovlivněna i celkovým zhoršováním jakosti vody na odtoku např. díky nedostatečné kapacitě ČOV, zastaralým technologickým vybavením, špatným provozováním. V hodnoceném roce 2021 v tomto dílčím povodí nebyla u dalších ukazatelů záporná účinnost zjištěna.

V České republice bylo identifikováno 633 aglomerací, současně byla celá Česká republika vyhlášena jako citlivá oblast, což vyžaduje terciární čištění odpadních vod u aglomerací nad 10 000 EO. U všech aglomerací nad 10 000 EO byly vybudovány ČOV se zařazeným terciárním čištěním. Často probíhá či se připravuje, vzhledem k intenzivní zástavbě v blízkosti těchto větších měst, také rozšiřování, rekonstrukce či intenzifikace stávajících ČOV včetně vodohospodářské infrastruktury.

Plnění povinností vyplývajících z předpisů uvedených ve zprávě, snaha o snížení energetických nároků ČOV (což často souvisí se změnou technologie a optimalizací řídicího procesu), řešení vypouštění mikroskopických znečišťujících látek, např. léčivých přípravků a mikroplastů, není ani tak problémem technickým a kapacitním, ale stále především spočívá v zajištění dostatečných finančních prostředků. Rovněž důležité je jejich efektivní využití s ohledem na dosažený výsledný účinek čištění. Možnost čerpat tyto prostředky v oblasti životního prostředí nabízí několik dotačních programů.

Rekonstrukci, intenzifikaci či výstavbu vodohospodářské infrastruktury bylo možné podpořit ze zdrojů EU v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro programové období 2014–2020. U většiny těchto projektů je již realizace ukončena. Projekty, které ještě uzavřeny nebyly, jsou převážně ve stavu zkušebního provozu. Podpora projektů v oblasti životního prostředí pokračuje prostřednictvím již třetího programového období OPŽP 2021–2027 [36]. V hodnoceném roce 2021 neproběhla žádná výzva v oblasti vodohospodářské infrastruktury.

Dalšími programy pro projekty, které nezahrnuje podpora z OPŽP, jsou:

Národní program Životní prostředí (NPŽP). Je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, především OPŽP, programu Nová zelená úsporám a programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí. Program je financovaný především z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), které pocházejí ze zákonných poplatků, odvodů a pokut za poškozování životního prostředí. V roce 2021 byl národní program rozšířen o aktivity financované z dotace poskytnuté SFŽP z Národního plánu obnovy (NPO). Prioritní témata, která jsou předmětem podpory jsou blíže specifikována v dokumentu „Národní program Životní prostředí“ [40]. Mezi podporovanými aktivitami je mimo jiné také budování oddílné splaškové kanalizace a související výstavba či intenzifikace ČOV a dále výstavba a dostavba přivaděčů i rozvodných sítí pitné vody. Podpora je žadatelům poskytována v souladu se Směrnicí Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 [41].

Podporu nabízí také dotační tituly Ministerstva zemědělství [39], které dlouhodobě podporuje rozvoj vodovodů a kanalizací prostřednictvím investičních dotačních programů na podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Jedná se o program „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Aktuálně je na období 2021–2025 připraven program „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, který navazuje na úspěšné dotační programy z předchozích let. Nově byl spuštěn podprogram „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“, jehož hlavní náplní je podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce a obnovy za účelem zabezpečení vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství připravilo také nový dotační program „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

Termíny a způsob předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Programu vyhláshuje Ministerstvo zemědělství formou výzev.

8 Analýza ohlašovaných údajů

Hodnocení množství vypouštěných odpadních vod, množství produkovaného znečištění a množství vypouštěného znečištění dle ohlašovaných údajů povinnými subjekty na formuláři Vypouštěné vody je zatíženo statistickými chybami. Pomineme nyní chyby metod, použitých při zjišťování objemu vod a při stanovení koncentrací v nich obsaženého znečištění.

Ne všechny povinné subjekty sledují míru znečištění produkovaných a vypouštěných vod ve všech ukazatelích předepsaných na formuláři Vypouštěné vody. Dokonce ani v případě jednoho znečišťovatele není rozsah sledovaných ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách shodný s rozsahem sledovaných ukazatelů produkovaného znečištění.

V roce 2021 byly v hodnoceném dílčím povodí ohlášeny všechny hodnoty produkovaného i vypouštěného znečištění v ukazatelích BSK₅ a NL. V jednom případě chybí v hlášení hodnoty produkovaného a zároveň vypouštěného znečištění pro ukazatel CHSK_{Cr}, ve 4 případech pro ukazatel N-NH₄⁺, v 6 případech pro ukazatel P_{celk} a v 8 případech pro ukazatel RAS a pro ukazatel N_{anorg} to bylo v 10 případech.

9 Plnění limitů povolení nakládání s vodami

Zpráva se nezabývá porovnáním vypouštěného znečištění ohlášeného povinnými subjekty a limitů stanovených v platném povolení k nakládání s vodami.

Přestože podle vodního zákona [1] zanikla dnem 1. ledna 2008 platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, není výjimkou, že byla řada těchto rozhodnutí na žádost oprávněného pouze prodloužena. Stále tak zůstávají v platnosti podle původně vydaných rozhodnutí **nejednotně stanovené limity** ukazatelů znečištění, práva i povinnosti subjektů. Ve starších dosud platných povoleních k vypouštění odpadních vod bývají stanoveny limity koncentrací vypouštěného znečištění jako průměrné příp. maximální. V povoleních k vypouštění odpadních vod stanoveny přípustné hodnoty „p“ a „m“ v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. [17]. Přípustné hodnoty „p“ **nejsou roční průměry koncentrací** a mohou být překročeny v povolené míře, naopak hodnoty „m“ jsou koncentrace maximální a ty jsou nepřekročitelné (blíže kapitola D. Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů znečištění).

Povinné subjekty ohlašují na formuláři Vypouštěné vody **průměrné roční hodnoty** koncentrace vypouštěného znečištění v jednotkách mg/l pro hodnocený rok.

Z výše uvedeného vyplývá, že celkové posouzení průměrných ročních koncentrací vypouštěného znečištění ohlášených povinnými subjekty a limitů znečištění stanovených

v povoleních není možné. Posouzení plnění limitů povolení k vypouštění odpadních vod vždy vyžaduje ke každému znečišťovateli individuální přístup. Kontrola plnění stanovených limitů znečištění se provádí pravidelně v průběhu celého roku, a to včetně využití všech dostupných znalostí. V případě zjištěných překročení povolených limitů podá správce povodí v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 vodního zákona [1] podnět příslušnému vodoprávnímu úřadu.

VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD PODZEMNÍCH

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí v dílčím povodí Berounky, vede vodní bilanci v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. b) vodního zákona [1], kterou sestavuje v souladu s ustanovením § 22 téhož zákona [1]. Pro potřeby vodní bilance jsou ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních odpadní nebo důlní vody (dále jen „povinný subjekt“) v množství přesahujícím 6 000 m³/rok nebo 500 m³/měsíc, povinni podle ustanovení § 22 odst. 2) vodního zákona [1] jednou ročně ohlašovat údaje (dále jen „ohlašovací povinnost“) o vypouštěných vodách v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky o vodní bilanci [6]. Údaje jsou v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona [1] ohlašovány elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen "ISPOP"). Zároveň podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona [1] je ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a rovněž výsledky tohoto měření předávat příslušnému správci povodí. Dle § 38 odst. 7 vodního zákona [1] je přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3 vodního zákona [1]) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních lze povolit pouze výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Současně dle ustanovení § 38 odst. 10 vodního zákona [1] při povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství vod a jejich znečištění. Vodoprávní úřad je vázán ukazateli vyjadřujícími stav podzemní vody v příslušném vodním útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění podzemních vod, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění těchto vod.

Údaje o množství a jakosti vypouštěných odpadních vod do vod podzemních stanoví vodoprávní úřad v souladu s Přílohou č. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu [14], jako průměrné l/s, max. l/s, m³/měs a tis. m³/rok.

Hodnoty přípustného stupně znečištění vypouštěných odpadních vod stanoví vodoprávní úřad v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů [18].

Zdroje znečištění, jakými jsou vypouštění odpadních vod a důlních vod, lze rozdělit i v tomto případě na dvě skupiny – na zdroje evidované a na zdroje bilancované.

Do skupiny **evidovaných zdrojů** znečištění jsou zahrnuty zdroje, pro něž má oprávněný subjekt povolení k nakládání s vodami v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) a e) vodního zákona [1] k vypouštění odpadních vod do vod povrchových případně podzemních

v množství alespoň 6 000 m³/rok nebo 500 m³/měsíc. Kritériem pro zařazení zdroje do kategorie evidovaných zdrojů je povolené množství vypouštěných vod.

Do skupiny **bilancovaných zdrojů** znečištění pro sestavení vodohospodářské bilance v dílčím povodí hodnoceného roku jsou zahrnuty zdroje vypouštění odpadních nebo důlních vod dle skutečného vypuštěného množství těchto vod za kalendářní rok. Kritériem pro zařazení zdroje do kategorie bilancovaných zdrojů je skutečné vypuštěné množství odpadních nebo důlních vod, které v hodnoceném roce přesáhne 6 000 m³/rok nebo 500 m³/měsíc. Povinné subjekty také ohlašují údaje elektronicky vyplněním formuláře dle Přílohy č. 3 vyhlášky o vodní bilanci [6] prostřednictvím Celostátního informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (projekt CIAŽP) na portálu ISPOP (dále jen „formulář Vypouštěné vody“).

V roce 2021 nebyl, stejně jako v letech předchozích, v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje evidován ani bilancován žádný zdroj vypouštění odpadních či důlních vod do vod podzemních.

ZÁVĚR

Obsahem zprávy je hodnocení množství vypouštěných odpadních a důlních vod, přehled zdrojů znečištění, hodnocení znečištění produkovaného bodovými zdroji znečištění a hodnocení znečištění vypouštěného z těchto zdrojů. Dále zpráva obsahuje hodnocení údajů ohlašovaných povinnými subjekty podle ustanovení § 22 odst. 2) vodního zákona [1], stav čištění odpadních vod a analýzu ohlašovaných údajů. Za zdroje znečištění povrchových a podzemních vod jsou považovány zdroje bodové, plošné a difuzní a havarijní znečištění. Bodovými zdroji znečištění je vypouštění městských odpadních vod, průmyslových odpadních vod a vypouštění důlních vod. Plošné a difuzní zdroje znečištění nejsou soustředěným vypouštěním podléhajícím ohlašovací povinnosti, a proto nejsou ve zprávě hodnoceny. Havarijní znečištění rovněž nepodléhá ohlašovací povinnosti, je uvedeno jen pro úplnost.

V roce 2021 bylo celkem v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje [4] evidováno 34 zdrojů znečištění, na celkem 15 zdrojů poklesl počet zdrojů s hlášením, z toho do skupiny bilancovaných zdrojů znečištění bylo v hodnoceném roce opět zařazeno 13 zdrojů.

Za vypouštění průmyslových odpadních vod bylo považováno vypouštění pouze z 1 zdroje, kterým je úpravna vody Železná Ruda (okr. Klatovy), ostatní zdroje jsou vypouštěním odpadních vod městských nebo splaškových.

Z bilancovaných zdrojů znečištění bylo v roce 2021 celkem vypuštěno do vod povrchových 1 290,882 tis. m³/rok odpadních vod, což představuje znečištění 5,939 t/rok v ukazateli BSK₅, v ukazateli CHSK_{Cr} to bylo 28,052 t/rok a v ukazateli P_{celk} se jednalo o 1,002 t/rok.

V porovnání s rokem 2020 tvořilo v hodnoceném roce 2021 vypouštění vod do vod povrchových z bilancovaných zdrojů znečištění 104,0 % celkového množství vypouštěných vod, u celkového množství vypouštěného znečištění v ukazateli BSK₅ je to 89,4 %, v ukazateli CHSK_{Cr} 83,7 % a v ukazateli P_{celk} 119,7 %. Na meziročních změnách vypouštěného znečištění se téměř ve všech ukazatelích nejvíce podílelo vypouštění z ČOV Železná Ruda (okr. Klatovy) nebo ČOV Přimda.

Stav čištění odpadních vod je hodnocen podle podílu čištěných a nečištěných městských odpadních vod. V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje byly vypouštěny převážně městské a splaškové odpadní vody (celkem 12 ze 13 bilancovaných zdrojů) a kromě 1 zdroje byly vypouštěny vody nějakým způsobem čištěné. Nečištěné odpadní vody byly vypouštěny z volných kanalizačních výustí obce Nová Ves (okr. Domažlice). Za nedostatečně čištěné odpadní vody bylo považováno vypouštění ze šterbinové nádrže Hošťka lokalita Žebráky (okr. Tachov), protože se nejedná o vypouštění z klasické mechanicko-biologické ČOV.

Dle údajů ohlášených povinnými subjekty za rok 2021 bylo na kanalizaci pro veřejnou potřebu v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje napojeno 4 388 obyvatel, což představuje 66,5 % celkového počtu obyvatel tohoto dílčího povodí, z toho dle hlášení povinných subjektů bylo na ČOV napojeno 98,0 %.

Vody odlehčované z jednotlivých odlehčovacích objektů za dešťových událostí, které splňují požadavky návrhových výpočtů při výstavbě kanalizací a čistíren odpadních vod, nebyly ve vodním zákoně až do konce roku 2018 považovány za vody odpadní. S účinností od 1. 1. 2019 v důsledku novely vodního zákona [1] (zákonem č. 113/2018 Sb.) došlo v § 38 odst. 3 ke změně a všechna tato vypouštění odpadních vod bylo možné realizovat pouze na základě povolení dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona [1]. Poslední novelou vodního zákona [1] (zákonem č. 544/2020 Sb.), která je účinná od 1.2.2021, došlo v § 8 odst. 3 písm. g) ke změně, kdy pro vypouštění odpadních vod ze všech odlehčovacích komor (bez ohledu na jejich účel nebo umístění) není třeba povolení k nakládání s vodami. Pokud nebude na základě žádosti oprávněného již vydané povolení k vypouštění z odlehčovacích komor zrušeno, budou povinnosti uložené v něm vymahatelné. V dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje bylo v roce 2021 celkem zjištěno 5 ČOV s vypouštěním z odlehčovacích objektů, údaje o odlehčení nepřišla k hlášení žádná ČOV.

Vyhodnocení údajů ohlašovaných na formuláři Vypouštěné vody je zatíženo statistickými chybami. Povinné subjekty např. neohlašují údaje o míře znečištění produkovaných i vypouštěných vod ve všech ukazatelích, předepsaných na formuláři Vypouštěné vody. V roce 2021 byly v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje ohlášeny všechny hodnoty produkovaného i vypouštěného znečištění v ukazatelích BSK₅ a NL. V jednom případě chybí v hlášení hodnoty produkovaného a zároveň vypouštěného znečištění pro ukazatel CHSK_{Cr}, ve 4 případech pro ukazatel N-NH₄⁺, v 6 případech pro ukazatel P_{celk} a v 8 případech pro ukazatel RAS a pro ukazatel N_{anorg} to bylo v 10 případech.

Zpráva se nezabývá porovnáním vypouštěného znečištění ohlášeného povinnými subjekty a limitů stanovených v povolení k nakládání s vodami, vydaném podle vodního zákona [1] a souvisejících předpisů. Toto porovnání není z hlediska rozdílného typu ohlášeného údaje na formuláři (průměrné roční hodnoty) a typu stanoveného limitu v povolení (hodnoty překročitelné) možné.

V kategorii vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebyl v roce 2021 evidován ani mezi bilancované zdroje zařazen žádný subjekt.

Seznam použitých podkladů

- **Právní předpisy**

(In: *ASPI* [právní informační systém], © 2000-2017 Wolters Kluwer, a.s.)

- [1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- [2] Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.
- [3] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
- [4] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.
- [5] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.
- [6] Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí č.j. 25248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002.
- [7] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.
- [8] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů.
- [9] Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů.
- [10] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- [11] Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
- [12] Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- [13] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- [14] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
- [15] Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického

- potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění pozdějších předpisů.
- [16] Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů.
- [17] Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
- [18] Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
- [19] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod do vod pozemních č. 3/2012, Věstník Ministerstva životního prostředí, Praha: Ministerstvo životního prostředí, Ročník XXI, částka 2, únor 2012.
- [20] Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci vodního zákona, Praha: Ministerstvo životního prostředí, únor 2021.
- [21] Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- [22] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 10. 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
- [23] Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. 12. 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
- [24] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích, Věstník MŽP č.9/1998, částka 5.
- [25] Zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění uveřejněno pod č. 458/1992 Sb..
- [26] Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích, Věstník MLVH ČR, částka 23/1981.
- [27] ČSN 75 7221 „Kvalita vod – Klasifikace kvality povrchových vod“, Český normalizační institut, listopad 2017.
- [28] ČSN 75 7214 „Jakost vod - Surová voda pro úpravu na pitnou vodu“, Český normalizační institut, únor 1994.
- [29] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

- **Odborné publikace**

- [30] POVODÍ VLTAVY, státní podnik, *Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje*, Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, leden 2016. Dostupné také z: <http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/schvalene-plany-dilcich-povodi>.
- [31] OLMER Miroslav a kol., *Hydrogeologická rajonizace České republiky*, Praha: Česká geologická služba, 2006.
- [32] PITTER Pavel: *Hydrochemie*, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha, 2009.
- [33] ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, úsek Hydrologie, *Výstupy hydrologické bilance za rok 2021* [soubor dat v elektronické podobě], Praha: Český hydrometeorologický ústav, duben 2022.
- [34] ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, úsek Hydrologie, *Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky 2021*, Praha: Český hydrometeorologický ústav, Bilance, srpen 2022. Dostupné také z: <https://www.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/podzemni-vody/hydrologicka-bilance>.
- [35] ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, *Výroční zpráva 2021*, Praha: Český hydrometeorologický ústav, O nás – Základní dokumenty, Praha 2022. Dostupné také z: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/vyrocní_zpravy/vz2021.pdf.
- [36] ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, *Popis aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace na území ČR*, Archiv týdenních zpráv, Archiv měsíčních zpráv a Archiv ročních zpráv, Praha: Český hydrometeorologický ústav. Dostupné také z: <https://www.chmi.cz/aktualni-situace/sucho>
- [37] ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, *Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice 2021*, Praha: Český hydrometeorologický ústav, březen 2022 Dostupné také z: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/sucho/Zpravy/ROK_2021.pdf
- [38] POVODÍ VLTAVY, státní podnik, *Povodňové zprávy za rok 2021*, Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, rok 2021 Dostupné také z: <https://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/dokumentace-a-vyhodnoceni-povodni/zpravy-o-povodni-pvl>
- [39] MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR, *Výroční zpráva o implementaci programu 05 Operační program životní prostředí za rok 2021*, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Dokumenty, březen 2022. Dostupné také z: <https://2014-2020.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2776>
- [40] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Národní orgán pro koordinaci, *Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020, IV. čtvrtletí 2021*, Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Evropská unie, Dotace EU, Statistiky a analýzy, Statistika čerpání fondu EU, Aktuální stav čerpání v období 2014-2020, Archiv Čtvrtletní zpráva v období 2014-2020. Dostupné také z: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/53543011-d157-477c-93e8-371e3d139867/Ctvrtletni-zprava-o-implementaci-DoP-2014-2020_3.pdf.aspx?ext=.pdf

- [41] STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, *Programový dokument OPŽP 2021-2027*, Praha: Ministerstvo životního prostředí, červenec 2022. Dostupné také z: <https://opzp.cz/dokument/2216/>.
- [42] STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, *Dotace a půjčky*, Praha: Státní fond životního prostředí, Národní program Životní prostředí, Prioritní oblast 1: Voda. Dostupné také z: <https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-program-zivotni-prostredi/>.
- [43] Směrnice MŽP č. 4/2015 ze dne 13. 4. 2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.
- [44] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, *Dotace ve vodním hospodářství*, Praha: Ministerstvo zemědělství, Dotace, Národní dotace, Dotace ve vodním hospodářství. Dostupné také z: <https://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/>.
- [45] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Průmysl – prosinec 2021, Praha: Český statistický úřad. Vydáváme – Katalog produktů – Průmysl – prosinec 2021, březen 2022. Dostupné také z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumysl-prosinec-2021_
- [46] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, *Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2022*, Praha: Český statistický úřad. Vydáváme – Katalog produktů – Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2022, duben 2022. Dostupné také z: <https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112022>.
- [47] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, *Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2021*, Praha: Český statistický úřad, Katalog produktů. Dostupné také z: <https://www.czso.cz/csu/czso/vodovody-kanalizace-a-vodni-toky-2021>.
- [48] POVODÍ VLTAVY, státní podnik, Tlapáková M., Pětrošová B., *Zpráva o vypouštění vod do vod povrchových v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje za rok 2020*, In: *Vodohospodářská bilance v dílčím povodí Berounky za rok 2020*, Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, září 2021. Dostupné také z: http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/vodohospodarska-bilance-v-dilcim-povodi_1/vodohospodarska-bilance-v-dilcim-povodi-za-rok-2020.
- [49] POVODÍ VLTAVY, a. s., Útvar povrchových a podzemních vod, *Metodiky a informace Ročník 1994, Číslo 3*, Praha, Povodí Vltavy, a.s., 1994.
- [50] POVODÍ VLTAVY, a. s., Útvar povrchových a podzemních vod, *Metodiky a informace Ročník 1995, Číslo 2*, Praha, Povodí Vltavy a.s, 1995
- [51] POVODÍ VLTAVY, státní podnik, *Vodohospodářská bilance současného stavu množství povrchových vod v dílčím povodí Horní Vltavy nad bilančně napjatým profilem Lásenice na Nežárce*, Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., květen 2022.
- [52] POVODÍ VLTAVY, státní podnik, *Třeboňská pánev – jižní část, hydrogeologické hodnocení odběrů podzemních vod a návrhy na stanovení minimálních hladin, detailní modely proudění podzemní vody*, Roztoky u Prahy: PROGEO s.r.o., prosinec 2020.

- [53] POVODÍ VLTAVY, státní podnik, *Hydrogeologické zhodnocení navržených minimálních hladin podzemní vody pro vytipovaná jímací území v souvislosti s aktuálním vývojem klimatu (suchá perioda 2015-2019) při současných i maximálních povolených odběrech a detailní hodnocení míry ohrožení těchto jímacích území antropogenními činnostmi spojenými s možnou zhoršenou jakostí podzemní vody v Třeboňské pánvi – jižní část, Roztoky u Prahy: PROGEO s.r.o., prosinec 2021.*